WISH
NÃO IMAGINAM A SURPRESA
QUE ESTOU A PREPARAR
EXAUSTORES TEKA

# EXAUSTORES

WISHES COME TRUE

*Deliciosos aromas sem fumos nem odores desagradáveis.*
*Tão silenciosos e espetaculares que parecem verdadeiras obras de arte.*

## GAMA

*_Maestro*

*_Total*

*_Easy*

# EXAUSTORES TEKA

## *Uma ótima capacidade de extração que garante um ambiente confortável*

**GRAÇAS ÀS SUAS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E FUNÇÕES, AS CHAMINÉS TEKA DÃO UM NOVO SIGNIFICADO AO CONFORTO NA SUA COZINHA. SÃO EXTREMAMENTE FÁCEIS DE USAR E MUITO PRECISAS. A SUA VASTA GAMA OFERECE-LHE VÁRIAS OPÇÕES TANTO EM DESIGN COMO EM TAMANHO, SEMPRE COM BAIXA RUMOROSIDADE.**

### DESFRUTE DA SUA POTÊNCIA E DESIGN

Na Teka gostamos de criar novos modelos que lhe ofereçam uma grande variedade de avançados sistemas de controlo. Sabemos que se importa tanto com a estética como com a capacidade de extração, por isso, os novos painéis de comandos Touch Control, em vidro preto, com detalhes em branco, conferem à sua cozinha a personalidade que desejava.

### ECOPOWER: O MOTOR ECOLÓGICO

A Teka ampliou a sua gama de chaminés EcoPower, com um motor eficiente, mais silencioso e que respeita o meio ambiente. Tem maior capacidade de extração, até 815 m³/h, e níveis de potência sonora mais baixos (apenas 37 dBA a 264 m³/h de capacidade de extração). Além disso, permite uma poupança energética de mais de 75% e classificação energética A++.

### *FÁCEIS DE LIMPAR*

As chaminés Teka contam com filtros de gordura que contêm até 12 camadas, tendo uma capacidade de absorção de mais de 98% de gordura e com acabamento em aço inoxidável.

Para além de um processo de limpeza mais fácil, aumentam a vida útil do motor da sua chaminé.



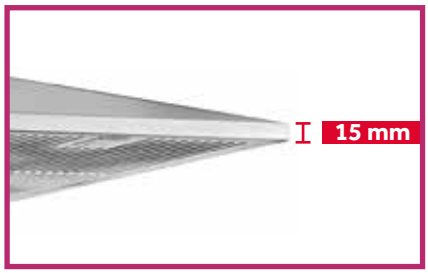


### *ULTRASLIM.*

### DESIGN E ELEGÂNCIA AO SEU ALCANCE

Uma das chaminés mais elegantes do mercado. A sua frente fina não diminuiu a capacidade de extração nem a eficiência do equipamento.

Discretas, extremamente elegantes e fáceis de limpar, preservam o ar que respira sem pedir nada em troca: isto é, para nós, qualidade.

### ASPIRAÇÃO PERIMETRAL "CONTOUR"

O sistema de aspiração perimetral oferece a máxima eficiência, mantendo o ambiente limpo e sem odores. O ar acelera ao passar pelo perímetro da chaminé e no interior do equipamento a velocidade do ar diminui criando uma barreira que evita a formação de maus odores.

### ILUMINACÃO LED: AMBIENTE A SUA COZINHA

Vida longa, triplo brilho e o consumo de energia é dez vezes menor do que o de uma lâmpada de halogéneo. Estes são alguns dos benefícios das luzes LED. Além disso, respeitam o meio ambiente.

Permite-nos também uma iluminação mais ampla e focalizada na superfície de cozinhado.

# EXAUSTORES WISH

*Consumo mínimo, precisos e muito fáceis de usar*

## _MAESTRO

| | 120 | 110 | 90 | 70/60 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| ILHA | DHT 1285<br> DH2 1285 | DPL 1185 | DH2 985 | | CC 485 |
| DECORATIVAS (VERTICAIS) | | | DLV 998<br> DLV 985<br> DVT 985 BRANCO \| PRETO<br> DVU 590 BRANCO \| PRETO | DVT 785 BRANCO \| PRETO | |
| DECORATIVAS PAREDE | | DLH 1186 T<br> DLH 1185 T PERFECTA | DQ2 985<br> DPL 986 T<br> DLH 986 T<br> DLH 985 T PERFECTA<br> DU 985 | DLH 786 T / 686 T | |
| INTEGRAÇÃO | | | INTEGRA 965<br> DHI 90 | INTEGRA 665 | |
| TELESCÓPICOS | | | CNL 9815 PLUS S INOX | CNL 6815 PLUS S INOX | |
| TRADICIONAIS | | | | | |

## MAESTRO

Eletrodomésticos para os que gostam de estar um passo à frente. Para quem não se conforma em ser como a maioria.

## TOTAL

Criados para os que pedem aos seus eletrodomésticos tudo para todos. Máxima eficácia em qualquer situação.

## EASY

Para os que preferem não complicar na hora de cozinhar e não dispensam ter um eletrodoméstico que dá muito e pede muito pouco.



## _TOTAL

| 90 | 70/60 |
|---|---|
| DG3 985 DSB 985 | |
| | |
| DG 985 NC 985 DSS 985 TIKAL DM 975 INOX\|BRANCO DSH 985 DMR 975 | DG 785 NC 785 DSS 785 TIKAL DSH 785/685 DM 775/675 INOX\|BRANCO |
| | GFH 55/73 GFG2 INOX\| BRANCO\|PRETO |
| | CNL 6415 PLUS INOX\| BRANCO\|PRETO CNL 6415 INOX\| BRANCO\|PRETO |
| | |

## _EASY

| 90 | 70/60 | 50 |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| DBP 90 | DBP 70/60 | |
| | | |
| TL 9310 INOX | TL 7420 INOX | TL1 52 |
| C 9420 INOX | C 6420 INOX C 6420 BRANCO\|PRETO | |

# CHAMINÉS DE ILHA

## *A chaminé que se integra no espaço*

**NA TEKA DESENVOLVEMOS O CONCEITO DE ILHA PARA NOS PODERMOS ADAPTAR A TODAS AS POSSIBILIDADES DE COZINHAS.**

### COM MEDIDAS DESDE 40 A 120 CM

Circulares ou retangulares, com acabamentos em aço inoxidável ou vidro, com diferentes configurações e prestações como a extração perimetral "Contour". Importa destacar que o novo sistema de fixação das chaminés de ilha permite, em apenas 4 passos simples, instalar o equipamento, sem necessitar de ajuda extra, garantindo uma maior resistência e facilidade na regulação da altura do mesmo.

### DPL ILHA 1185

_MAESTRO

LED · 49 KWH/ANNUM · ECOPOWER

- Sistema de aspiração perimetral "Contour"
- **Painel de comandos Touch Control com display digital branco**
- Três velocidades + uma intensiva
- Funcionamento temporizado
- 4 lâmpadas LED
- Painel rebatível em aço inoxidável com material fono absorvente
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER
- Capacidade de extração (*): min. 331 m3/h – máx. 782 m3/h
- Nível de potência sonora (*): min. 54 dBA – máx. 66 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/T1)

**COR** Vidro
CÓDIGO 40483172 | EAN: 8421152145777

**MEDIDAS EXTERIORES**
1.100 mm

(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.
Estes preços são para o caso da saída dos vapores para o exterior. Se necessitar de optar pela recirculação para o interior tem que escolher o kit de carvão ativo correspondente.

## CC 485 INOX

_MAESTRO

- **Painel de comandos Touch Control com display digital branco**
- Três velocidades + uma intensiva
- Funcionamento temporizado
- 2 lâmpadas LED
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER
- Capacidade de extração (*): min. 305 m3/h – máx. 771 m3/h
- Nível de potência sonora (*): min. 50 dBA – máx. 72 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/I1)

**COR** Inox
CÓDIGO 40480330 | EAN: 8421152145869

**MEDIDAS EXTERIORES**
400 mm

## DH2 ILHA 985/1285 INOX

_MAESTRO

- Painel de comandos eletrónico retroiluminado com display branco
- Três velocidades + uma intensiva
- Funcionamento temporizado
- 4 lâmpadas LED
- Painel interior de fácil limpeza
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER
- Capacidade de extração (*): min. 311 m3/h – máx. 796 m3/h
- Nível de potência sonora (*): min. 52 dBA – máx. 66 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/T1)

**COR** Inox (DH2 985)
CÓDIGO 40484640 | EAN: 8421152145715
**COR** Inox (DH2 1285)
CÓDIGO 40484670 | EAN: 8421152145739

**MEDIDAS EXTERIORES**
900/1.200 mm

## DSB ILHA 985

_TOTAL

- Painel de comandos eletrónico retroiluminado com display branco
- Três velocidades + intensiva
- Funcionamento temporizado
- 4 lâmpadas LED
- Painel interior de fácil limpeza
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER
- Capacidade de extração (*): min. 311 m3/h – máx. 796 m3/h
- Nível de potência sonora (*): min. 52 dBA – máx. 66 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/T1)

**COR** Inox
CÓDIGO 40459360 | EAN: 8421152129890

**MEDIDAS EXTERIORES**
900 mm

## DG3 ILHA 985

_TOTAL

- Painel de comandos eletrónico retroiluminado com display branco
- Três velocidades + intensiva
- Funcionamento temporizado
- 4 lâmpadas LED
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER
- Capacidade de extração (*): min. 311 m3/h – máx. 796 m3/h
- Nível de potência sonora (*): min. 52 dBA – máx. 66 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/T1)

**COR** Vidro
CÓDIGO 40485150 | EAN: 8421152145814

**MEDIDAS EXTERIORES**
900 mm

(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.
Estes preços são para o caso da saída dos vapores para o exterior. Se necessitar de optar pela recirculação para o interior tem que escolher o kit de carvão ativo correspondente.

# CHAMINÉS VERTICAIS

## *Dando forma à cozinha perfeita*

### FORMAS INCRÍVEIS

Com a nova gama de chaminés Teka desfrute de potência aliada a design.

A chaminé DVU combina elegância e inovação, com vidro curvo, abertura motorizada do painel frontal e painel de controlo "Touch Control", juntamente com um cómodo e simples comando à distância.

A Teka aposta na sustentabilidade e na poupança energética pelo que este modelo inclui luzes LED, que proporcionam grande luminosidade na zona de trabalho.

### DVU 590 B

_MAESTRO




- **Painel de comandos Touch Control**
- Três velocidades
- Funcionamento temporizado
- 2 lâmpadas LED
- Abertura automática com control remoto
- Vidro curvo
- Motor de dupla turbina
- Capacidade de extração (*): min. 443 m3/h – máx. 538 m3/h
- Nível de potência sonora (*): min. 50 dBA – máx. 59 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro de carvão ativo D6C)

COR Preto
CÓDIGO 40491305 | EAN: 8421152127261
COR Branco
CÓDIGO 40491315 | EAN: 8421152127285

MEDIDAS EXTERIORES
900 mm

(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.
Estes preços são para o caso da saída dos vapores para o exterior. Se necessitar de optar pela recirculação para o interior tem que escolher o kit de carvão ativo correspondente.

## QUADRO DLV 998

_MAESTRO




- Sistema de aspiração perimetral "Contour"
- **Painel de comandos Touch Control com display branco**
- Três velocidades + intensiva
- Funcionamento temporizado
- Barra de iluminação LED
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- Motor brushless blindado de dupla turbina Silent ECOPOWER
- Capacidade de extração (*): min. 264 m3/h – máx. 815 m3/h
- Nível de potência sonora (*): min. 37 dBA – máx. 58 dBA

COR Preto
CÓDIGO 111301 | EAN: 8421152145692

MEDIDAS EXTERIORES
900 mm

## QUADRO DLV 985

_MAESTRO

- Sistema de aspiração perimetral "Contour"
- **Painel de comandos Touch Control com display branco**
- Três velocidades + intensiva
- Funcionamento temporizado
- Barra de iluminação LED
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER
- Capacidade de extração (*): min. 325 m3/h – máx. 782 m3/h
- Nível de potência sonora (*): min. 54 dBA – máx. 65 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET D10CTP)

COR Preto
CÓDIGO 111300 | EAN: 8421152145685

MEDIDAS EXTERIORES
900 mm

(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.
Estes preços são para o caso da saída dos vapores para o exterior. Se necessitar de optar pela recirculação para o interior tem que escolher o kit de carvão ativo correspondente.

## DVT 985

_MAESTRO

- Sistema de aspiração perimetral "Contour"
- Painel de comandos Touch Control
- Três velocidades + intensiva
- Funcionamento temporizado
- 2 lâmpadas LED
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER
- Capacidade de extração (*): min. 303 m3/h – máx. 786 m3/h
- Nível de potência sonora (*): min. 52 dBA – máx. 66 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/M1)

COR Preto
CÓDIGO 40483562 | EAN: 8421152130704
COR Branco
CÓDIGO 40483572 | EAN: 8421152130711

MEDIDAS EXTERIORES
900 mm

## DVT 785

_MAESTRO

- Sistema de aspiração perimetral "Contour"
- Painel de comandos Touch Control
- Três velocidades + intensiva
- Funcionamento temporizado
- 2 lâmpadas LED
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER
- Capacidade de extração (*): min. 303 m3/h – máx. 786 m3/h
- Nível de potência sonora (*): min. 52 dBA – máx. 66 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/M1)

COR Preto
CÓDIGO 40483561 | EAN: 8421152130681
COR Branco
CÓDIGO 40483571 | EAN: 8421152130698

MEDIDAS EXTERIORES
700 mm

(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.
Estes preços são para o caso da saída dos vapores para o exterior. Se necessitar de optar pela recirculação para o interior tem que escolher o kit de carvão ativo correspondente.

# CHAMINÉS DE TETO

## *Discrição e máxima extração*

### A NOSSA MELHOR OPÇÃO

Se optou por um design de cozinha amplo, com espaços limpos e não pretende obstáculos visuais, a nossa chaminé de teto é a sua melhor opção.

A chaminé DHT 1285, com design discreto, uma estética minimalista e em aço inoxidável, integra-se perfeitamente na decoração da sua cozinha, sendo capaz de lhe oferecer toda a capacidade de extração necessária.

### DHT 1285

_MAESTRO

- Sistema de aspiração perimetral "Contour"
- Comando à distância
- Seis velocidades + 4 intensivas
- Funcionamento temporizado
- 4 lâmpadas LED
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER
- Capacidade de extração (*): min. 315 m3/h – máx. 807 m3/h
- Nível de potência sonora (*): min. 47 dBA – máx. 60 dBA

**COR** Inox
CÓDIGO 40484180 | EAN: 8421152145890

**MEDIDAS EXTERIORES**
1.200 mm

(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.
Estes preços são para o caso da saída dos vapores para o exterior. Se necessitar de optar pela recirculação para o interior tem que escolher o kit de carvão ativo correspondente.

## DQ2 985

_MAESTRO

- **Chaminé decorativa de canto**
- **Painel de comandos eletrónico retroiluminado com display branco**
- Três velocidades + intensiva
- Funcionamento temporizado
- 3 lâmpadas LED
- Painel interior de fácil limpeza
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER
- Capacidade de extração (*): min. 315 m3/h – máx. 807 m3/h
- Nível de potência sonora (*): min. 56 dBA – máx. 68 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/L + adaptador)

COR Inox
CÓDIGO 40477002 | EAN: 8421152145845

MEDIDAS EXTERIORES
900 mm

## NC 785/985

_TOTAL

- Painel de comandos eletrónico retroiluminado
- Três velocidades + intensiva
- Funcionamento temporizado
- 2 lâmpadas LED
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER
- Capacidade de extração (*): min. 315 m3/h – máx. 807 m3/h
- Nível de potência sonora (*): min. 56 dBA – máx. 68 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/N1)

COR Vidro (NC 785)
CÓDIGO 40455381| EAN: 8421152130520
COR Vidro (NC 985)
CÓDIGO 40455382 | EAN: 8421152130537

MEDIDAS EXTERIORES
700/900 mm

## DG 785/985

_TOTAL

- Painel de comandos eletrónico retroiluminado
- Três velocidades + intensiva
- Funcionamento temporizado
- 2 lâmpadas LED
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER
- Capacidade de extração (*): min. 315 m3/h – máx. 807 m3/h
- Nível de potência sonora (*): min. 56 dBA – máx. 68 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/N1)

COR Vidro (DG 785)
CÓDIGO 40485381 | EAN: 8421152130414
COR Vidro (DG 985)
CÓDIGO 40485382 | EAN: 8421152130421

MEDIDAS EXTERIORES
700/900 mm

(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.
Estes preços são para o caso da saída dos vapores para o exterior. Se necessitar de optar pela recirculação para o interior tem que escolher o kit de carvão ativo correspondente.

## PERFECTA4
## DLH 985 T
## DLH 1185 T

_MAESTRO

- **Painel de comandos Touch Control com display digital branco**
- Três velocidades + intensiva
- Funcionamento temporizado
- Barra de iluminação LED
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER
- Capacidade de extração (*): min. 306 m3/h – máx. 740 m3/h
- Nível de potência sonora (*): min. 54 dBA – máx. 68 dBA
- **Filtro de 12 camadas: 98.2% de eficiência de filtragem de gorduras**
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/N1)

COR Frente Vidro (DLH 985 T)
CÓDIGO 111100 | EAN: 8421152145661
COR Frente Vidro (DLH 1185 T)
CÓDIGO 111101 | EAN: 8421152145678

MEDIDAS EXTERIORES
900/1.100 mm




SIMPLESMENTE A MELHOR

A chaminé PERFECTA4 obteve a máxima classificação A nos 4 pontos analisados por lei:

- Eficiência energética - A
- Eficiência fluidodinâmica - A
- Eficiência de iluminação - A
- Eficiência do filtro de gordura - A

**QUADRUPLO**

A Teka não só conseguiu a melhor etiqueta energética A, como também, graças à sua experiência como fabricante, alcançou o equilíbrio necessário para obter um "A" nos restantes pontos de medição das chaminés.

## DU 985

_MAESTRO

- **Painel de comandos Touch Control com display digital branco**
- Três velocidades + intensiva
- Funcionamento temporizado
- 4 lâmpadas LED
- Painel interior de fácil limpeza
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER
- Capacidade de extração (*): min. 315 m3/h – máx. 807 m3/h
- Nível de potência sonora (*): min. 56 dBA – máx. 68 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/M1)

COR Vidro
CÓDIGO 40482610 | EAN: 8421152145821

MEDIDAS EXTERIORES
900 mm

NEW

## DPL 986 T

_MAESTRO

- **Chaminé decorativa de parede de aspiração perimetral**
- Sistema de aspiração perimetral "Contour"
- **Painel de comandos Touch Control com display digital branco**
- Três velocidades + intensiva
- Funcionamento temporizado
- Barra de iluminação LED
- Painel rebatível em aço inoxidável
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER
- Capacidade de extração (*): min. 320 m3/h – máx. 722 m3/h
- Nível de potência sonora (*): min. 54 dBA – máx. 69 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET D1CTP)

COR Frente Vidro
CÓDIGO 111403 | EAN: 8421152157497

MEDIDAS EXTERIORES
900 mm

(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.
Estes preços são para o caso da saída dos vapores para o exterior. Se necessitar de optar pela recirculação para o interior tem que escolher o kit de carvão ativo correspondente.

## DLH 686 T / 786 T / 986 T / 1186 T

_MAESTRO

- **Painel de comandos Touch Control com display digital branco**
- Três velocidades + intensiva
- Funcionamento temporizado
- Barra de iluminação LED
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER
- Capacidade de extração (*): min. 303 m3/h – máx. 701 m3/h
- Nível de potência sonora (*): min. 53 dBA – máx. 69 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET D1CTP)

COR Frente Vidro (DLH 686 T)
CÓDIGO 111113 | EAN: 8421152157428
COR Frente Vidro (DLH 786 T)
CÓDIGO 111114 | EAN: 8421152157435
COR Frente Vidro (DLH 986 T)
CÓDIGO 111115 | EAN: 8421152157442
COR Frente Vidro (DLH 1186 T)
CÓDIGO 111116 | EAN: 8421152157459

MEDIDAS EXTERIORES
600 / 700 / 900 / 1.100 mm

## DSH 685 / 785 / 985

_TOTAL

- **Painel de comandos eletrónico com display digital branco**
- Três velocidades + intensiva
- Funcionamento temporizado
- Barra de iluminação em LED
- Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER
- Capacidade de extração (*): min. 305 m3/h – máx. 735 m3/h
- Nível de potência sonora (*): min. 54 dBA – máx. 68 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/N1)

COR Inox (DSH 685)
CÓDIGO 111110 | EAN: 8421152157336
COR Inox (DSH 785)
CÓDIGO 111111 | EAN: 8421152157343
COR Inox (DSH 985)
CÓDIGO 111112 | EAN: 8421152157350

MEDIDAS EXTERIORES
600 / 700 / 900 mm

(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.
Estes preços são para o caso da saída dos vapores para o exterior. Se necessitar de optar pela recirculação para o interior tem que escolher o kit de carvão ativo correspondente.

## TIKAL DSS 785/985

_TOTAL

A ECO | LED | Slim | 52/55 KWH/ANNUM | ECOPOWER

- Painel de comandos retroiluminado
- Três velocidades + intensiva
- Funcionamento temporizado
- Barra de iluminação LED
- Piloto indicativo de funcionamento
- Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER
- Capacidade de extração (*): min. 303 m3/h – máx. 760 m3/h
- Nível de potência sonora (*): min. 54 dBA – máx. 68 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/N1)

**COR** Inox (DSS 785)
CÓDIGO 111200 | EAN: 8421152145647
**COR** Inox (DSS 985)
CÓDIGO 111201 | EAN: 8421152145654

**MEDIDAS EXTERIORES**
700/900 mm

## DM 675/775/975

_TOTAL

A ECO | LED | 42 KWH/ANNUM | ECOPOWER

- Painel de comandos mecânico
- Quatro velocidades
- 2 lâmpadas LED
- Funcionamento temporizado
- Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER
- Capacidade de extração (*): min. 283 m3/h – máx. 603 m3/h
- Nível de potência sonora (*): min. 53 dBA – máx. 67 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/M1)

**COR** Inox (DM 675)
CÓDIGO 40476220 | EAN: 8421152130735
**COR** Branco (DM 675)
CÓDIGO 40476230 | EAN: 8421152130742
**COR** Inox (DM 775)
CÓDIGO 40476221 | EAN: 8421152130759
**COR** Branco (DM 775)
CÓDIGO 40476231 | EAN: 8421152130766
**COR** Inox (DM 975)
CÓDIGO 40476222 | EAN: 8421152130773
**COR** Branco (DM 975)
CÓDIGO 40476232 | EAN: 8421152130780

**MEDIDAS EXTERIORES**
600/700/900 mm

## DMR 975

_TOTAL

A ECO | LED | 42 KWH/ANNUM | ECOPOWER

- Painel de comandos mecânico
- Quatro velocidades
- 2 lâmpadas LED
- Piloto indicativo de funcionamento
- Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER
- Capacidade de extração (*): min. 283 m3/h – máx. 603 m3/h
- Nível de potência sonora (*): min. 53 dBA – máx. 67 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/M1)

**COR** Antracite
CÓDIGO 40476310 | EAN: 8421152130797

**MEDIDAS EXTERIORES**
900 mm

## DBP 60/70/90 PRO (EEC/EU)

_EASY

LED | 138 KWH/ANNUM

- Painel de comandos mecânico
- Três velocidades + intensiva
- 2 lâmpadas LED
- Piloto indicativo de funcionamento
- Motor blindado de dupla turbina
- Capacidade de extração (*): min. 318 m3/h – máx. 613 m3/h
- Nível de potência sonora (*): min. 55 dBA – máx. 68 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/M1)

**COR** Inox (DBP 60)
CÓDIGO 40460509 | EAN: 8421152133705
**COR** Inox (DBP 70)
CÓDIGO 40460519 | EAN: 8421152133712
**COR** Inox (DBP 90)
CÓDIGO 40460529 | EAN: 8421152133729

**MEDIDAS EXTERIORES**
600/700/900 mm

(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.
Estes preços são para o caso da saída dos vapores para o exterior. Se necessitar de optar pela recirculação para o interior tem que escolher o kit de carvão ativo correspondente.

## INTEGRA 665 / 965

_MAESTRO

A ECO · LED · 48 KWH/ANNUM

ECOPOWER

- **Chaminé de integração**
- Comando giratório pulsante
- Três velocidades
- 2 lâmpadas LED
- Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER
- Capacidade de extração (*): min. 224 m3/h – máx. 625 m3/h
- Nível de potência sonora (*): min. 46 dBA – máx. 69 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro D9C)
- Este modelo fica totalmente encastrado no móvel com os respetivos painéis laterais e frontais

**COR** Inox (665)
CÓDIGO 40489350 | EAN: 8421152153420
**COR** Inox (965)
CÓDIGO 40489340 | EAN: 8421152147009

**MEDIDAS EXTERIORES**
594 / 894 mm

## DHI 90 APAINELÁVEL

_MAESTRO

LED · 130 KWH/ANNUM

- **Duas possibilidades de instalação: integrável em móveis de cozinha ou em livre instalação como chaminé decorativa**
- Painéis laterais e frontal removíveis
- Painel de comandos eletrónico retroiluminados
- Três velocidades + intensiva
- Funcionamento temporizado
- 3 lâmpadas LED
- Painel interior de fácil limpeza
- Motor blindado de dupla turbina
- Capacidade de extração (*): min. 295 m3/h – máx. 650 m3/h
- Nível de potência sonora (*): min. 48 dBA – máx. 57 dBA
- Recirculação com deflector/sem chaminé incorporada
- Possibilidade de extração para o exterior ou funcionamento em recirculação (SET 1/S)

**COR** Inox
CÓDIGO 110272 | EAN: 8421152098363

**MEDIDAS EXTERIORES**
900 mm

### MÚLTIPLAS SOLUÇÕES, DIFERENTES INSTALAÇÕES

A chaminé DHI permite flexibilidade de instalação adaptando-se na perfeição a qualquer design de cozinha.

Pode ser instalada de 2 formas distintas:

- Livre instalação, apainelada com o material dos móveis de cozinha;
- Integrada no móvel, apainelada com o material dos móveis de cozinha;

(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.
Estes preços são para o caso da saída dos vapores para o exterior. Se necessitar de optar pela recirculação para o interior tem que escolher o kit de carvão ativo correspondente.

## GFH 55/73 INOX

_TOTAL

125 KWH/ANNUM

- **Integrável nos móveis de cozinha**
- Painel de comandos mecânico
- Três velocidades
- 2 lâmpadas halogéneo
- Piloto indicativo de funcionamento
- **Motor de dupla turbina**
- Capacidade de extração (*): min. 223 m3/h – máx. 329 m3/h
- Nível de potência sonora (*): min. 62 dBA – máx. 69 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro C3C)

COR Inox (GFH 55)
CÓDIGO 121471 | EAN: 8421152036396
COR Inox (GFH 73)
CÓDIGO 121481 | EAN: 8421152036402

MEDIDAS EXTERIORES
550/730 mm

## GFG 2 INOX

_TOTAL

LED

99 KWH/ANNUM

- **Integrável nos móveis de cozinha**
- Painel de comandos mecânico
- Três velocidades
- Barra iluminação LED
- Motor blindado de dupla turbina
- Capacidade de extração (*): min. 223 m3/h – máx. 329 m3/h
- Nível de potência sonora (*): min. 53 dBA – máx. 63 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro C3C)
- **Filtro em aço inoxidável de alta durabilidade**

COR Inox
CÓDIGO 121423| EAN: 8421152146040

MEDIDAS EXTERIORES
550 mm

(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.
Estes preços são para o caso da saída dos vapores para o exterior. Se necessitar de optar pela recirculação para o interior tem que escolher o kit de carvão ativo correspondente.

## GFG 2 BRANCO

_TOTAL

LED

99 KWH/ANNUM

- **Integrável nos móveis de cozinha**
- Frente em vidro
- Painel de comandos mecânico
- Três velocidades
- Barra iluminação LED
- Motor de dupla turbina
- Capacidade de extração (*): min. 223 m3/h – máx. 329 m3/h
- Nível de potência sonora (*): min. 53 dBA – máx. 63 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro C3C)

COR Branco
CÓDIGO 121421 | EAN: 8421152121221

MEDIDAS EXTERIORES
550 mm

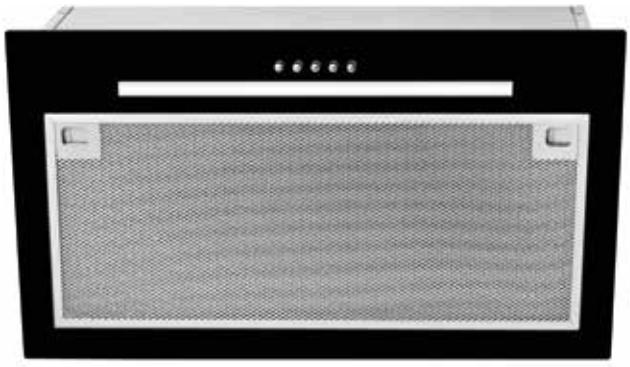

## GFG 2 PRETO

_TOTAL

LED

99 KWH/ANNUM

- **Integrável nos móveis de cozinha**
- Frente em vidro
- Painel de comandos mecânico
- Três velocidades
- Barra iluminação LED
- Motor de dupla turbina
- Capacidade de extração (*): min. 223 m3/h – máx. 329 m3/h
- Nível de potência sonora (*): min. 53 dBA – máx. 63 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro C3C)

COR Preto
CÓDIGO 121422 | EAN: 8421152121238

MEDIDAS EXTERIORES
550 mm

(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.
Estes preços são para o caso da saída dos vapores para o exterior. Se necessitar de optar pela recirculação para o interior tem que escolher o kit de carvão ativo correspondente.

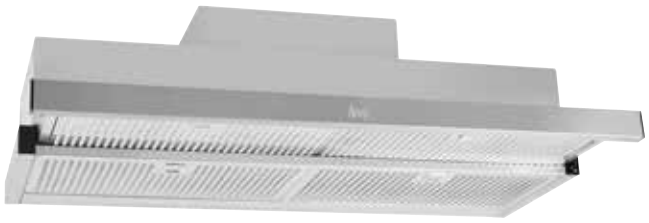

## CNL 9815 PLUS

_MAESTRO

A ECO | LED | 57 KWH/ANNUM | ECOPOWER

- Frente em aço inoxidável anti mancha extraível e substituível
- Painel de comandos eletrónico
- Cinco velocidades + intensiva
- Funcionamento temporizado
- Barra iluminação LED
- Automática
- Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER
- Capacidade de extração (*): min. 295 m3/h – máx. 730 m3/h
- Nível de potência sonora (*): min. 53 dBA – máx. 65 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro D1C)

COR Inox
CÓDIGO 121153 | EAN: 8421152146262

MEDIDAS EXTERIORES
900 mm

## CNL 6815 PLUS

_MAESTRO

A ECO | LED | 55 KWH/ANNUM | ECOPOWER

- Frente em aço inoxidável anti mancha extraível e substituível
- Painel de comandos eletrónico
- Cinco velocidades + intensiva
- Funcionamento temporizado
- Barra iluminação LED
- Automática
- Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER
- Capacidade de extração (*): min. 295 m3/h – máx. 730 m3/h
- Nível de potência sonora (*): min. 53 dBA – máx. 65 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro D1C)

COR Inox
CÓDIGO 121182 | EAN: 8421152146248

MEDIDAS EXTERIORES
600 mm

(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.
Estes preços são para o caso da saída dos vapores para o exterior. Se necessitar de optar pela recirculação para o interior tem que escolher o kit de carvão ativo correspondente.

## CNL 6415 PLUS

_TOTAL

- Frente em aço inoxidável anti mancha, vidro branco, vidro preto, extraível e substituível
- Painel de comandos eletrónico
- Cinco velocidades + intensiva
- Funcionamento temporizado
- Barra iluminação LED
- Automática
- Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER
- Capacidade de extração (*): min. 141 m3/h – máx. 385 m3/h
- Nível de potência sonora (*): min. 52 dBA – máx. 64 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro CNL 1C)

COR Inox CÓDIGO 121027 | EAN: 8421152146200
COR Vidro branco CÓDIGO 121028 | EAN: 8421152146217
COR Vidro preto CÓDIGO 121029 | EAN: 8421152146224

MEDIDAS EXTERIORES
600 mm

## CNL 6415

_TOTAL

- Frente em aço inoxidável anti mancha, pintado branco, pintado preto, extraível e substituível
- Painel de comandos eletrónico
- Duas velocidades + intensiva
- Funcionamento temporizado
- 2 lâmpadas LED
- Automática
- Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER
- Capacidade de extração (*): min. 226 m3/h – máx. 385 m3/h
- Nível de potência sonora (*): min. 57 dBA – máx. 64 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro CNL 1C)

COR Inox CÓDIGO 121024 | EAN: 8421152146170
COR Branco CÓDIGO 121025 | EAN: 8421152146187
COR Preto CÓDIGO 121026 | EAN: 8421152146194

MEDIDAS EXTERIORES
600 mm

### ÚNICAS NA SUA CLASSE

Assim são os exaustores telescópicos CNL. Destacam-se pela sua barra em LED, filtros decorativos em aço inoxidável com novo design, maior capacidade de extração, comandos eletrónicos com até 6 velocidades, modelos com frente em vidro e, agora, também com classificação energética A.

(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.
Estes preços são para o caso da saída dos vapores para o exterior. Se necessitar de optar pela recirculação para o interior tem que escolher o kit de carvão ativo correspondente.

## TL 9310

_EASY

138 KWH/ANNUM

- Frente em aço inoxidável extraível e substituível
- Painel de comandos mecânico
- Duas velocidades
- 2 lâmpadas halogéneo
- **Motor de dupla turbina**
- Capacidade de extração (*): min. 233 m3/h – máx. 332 m3/h
- Nível de potência sonora (*): min. 56 dBA – máx. 65 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro C3C)

COR Inox
CÓDIGO 121264 | EAN: 8421152146002

MEDIDAS EXTERIORES
900 mm

## TL 7420

_EASY

162 KWH/ANNUM

- Frente em aço inoxidável extraível e substituível
- Painel de comandos mecânico
- Três velocidades
- 2 lâmpadas halogéneo
- **Dois motores**
- Capacidade de extração (*): min. 177 m3/h – máx. 354 m3/h
- Nível de potência sonora (*): min. 55 dBA – máx. 69 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro C1C)

COR Inox
CÓDIGO 121311 | EAN: 8421152146033

MEDIDAS EXTERIORES
700 mm

## TL1 52

_EASY

138 KWH/ANNUM

- Frente em aço inoxidável extraível e substituível
- Painel de comandos mecânico
- Duas velocidades
- 2 lâmpadas halogéneo
- **Motor de dupla turbina**
- Capacidade de extração (*): min. 233 m3/h – máx. 332 m3/h
- Nível de potência sonora (*): min. 56 dBA – máx. 65 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro C3C)

COR Inox
CÓDIGO 121191 | EAN: 8421152131336

MEDIDAS EXTERIORES
500 mm

(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.
Estes preços são para o caso da saída dos vapores para o exterior. Se necessitar de optar pela recirculação para o interior tem que escolher o kit de carvão ativo correspondente.

## C 9420

_EASY

156 KWH/ANNUM

- **Frente em aço inoxidável anti mancha**
- Painel de comandos mecânico
- Três velocidades
- 2 lâmpadas halogéneo
- Piloto indicativo de funcionamento
- **Dois motores**
- Capacidade de extração (*): min. 141 m3/h – máx. 375 m3/h
- Nível de potência sonora (*): min. 60 dBA – máx. 72 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro C1R)

COR Inox
CÓDIGO 121687 | EAN: 8421152146125

MEDIDAS EXTERIORES
900 mm

## C 6420

_EASY

156 KWH/ANNUM

- **Frente em aço inoxidável anti mancha**
- Painel de comandos mecânico
- Três velocidades
- 2 lâmpadas halogéneo
- Piloto indicativo de funcionamento
- Dois motores
- Capacidade de extração (*): min. 141 m3/h – máx. 375 m3/h
- Nível de potência sonora (*): min. 60 dBA – máx. 73 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro C1R)

COR Inox
CÓDIGO 121637 | EAN: 8421152146088

MEDIDAS EXTERIORES
600 mm

## C 6420

_EASY

156 KWH/ANNUM

- Painel de comandos mecânico
- Três velocidades
- 2 lâmpadas halogéneo
- Piloto indicativo de funcionamento
- Dois motores
- Capacidade de extração (*): min. 141 m3/h – máx. 375 m3/h
- Nível de potência sonora (*): min. 60 dBA – máx. 73 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro C1R)

COR Branco
CÓDIGO 121638 | EAN: 8421152146095
COR Preto
CÓDIGO 121639 | EAN: 8421152146101

MEDIDAS EXTERIORES
600 mm

(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.
Estes preços são para o caso da saída dos vapores para o exterior. Se necessitar de optar pela recirculação para o interior tem que escolher o kit de carvão ativo correspondente.

| Modelos | DPL ILHA 1185 | CC 485 | DH2 ILHA 985/1285 | DSB ILHA 985 | DG3 ILHA 985 | DVU 590 | DLV 985/ 998 | DVT 985/785 | DHT 1285 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FICHA DE PRODUTO - REG. (UE) N.º 65/2014** | | | | | | | | | |
| Consumo de energia anual (AEChood) kWh/a | 49,3 | 44,7 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 89 | 51,8/27,0 | 51,1 | 46,7 |
| Eficiência energética | A | A | A | A | A | D | A/A++ | A | A |
| Eficiência fluidodinâmica (FDEhood) | 32,1 | 32,2 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 15,3 | 34,5/38,2 | 32,3 | 32,1 |
| Classe de eficiência fluidodinâmica | A | A | A | A | A | D | A/A | A | A |
| Eficiência de iluminação (Lehood) lux/Watt | 58,3 | 87,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 33 | 55,7/55,7 | 69,8 | 58,3 |
| Classe de eficiência de iluminação | A | A | A | A | A | A | A/A | A | A |
| Eficiência de filtragem de gorduras (GFEhood) % | 75,9 | 77,8 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 72,9 | 75,9/75,9 | 75,9 | 86,8 |
| Classe de eficiência de filtragem de gorduras | C | C | C | C | C | D | C/C | C | B |
| Fluxo de ar (Qmin) m3/h | 331 | 305 | 311 | 311 | 311 | 443 | 325/264 | 303 | 315 |
| Fluxo de ar (Qmax) m3/h | 629 | 525 | 605 | 605 | 605 | 538 | 614/626 | 599 | 631 |
| Fluxo de ar (Qboost) m3/h | 782 | 771 | 796 | 796 | 796 | - | 782/815 | 786 | 807 |
| Potência sonora (LwA) velocidade Min dB | 54 | 50 | 52 | 52 | 52 | 50 | 54/37 | 52 | 47 |
| Potência sonora (LwA) velocidade Max dB | 66 | 72 | 66 | 66 | 66 | 59 | 65/58 | 66 | 60 |
| Potência sonora (LwA) velocidade Boost dB | 69 | 78 | 71 | 71 | 71 | - | 72/65 | 71 | 66 |
| Consumo elétrico em modo desativado (Po) W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,32/0,76 | 0 | 0 |
| Consumo elétrico em modo stand by (Ps) W | 0,74 | 0,74 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,36 | 0/0 | 0,74 | 0,98 |
| **INFORMAÇÃO ADICIONAL - REG. (UE) N.º 66/2014** | | | | | | | | | |
| Fator de aumento de tempo (f) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 0,8/0,6 | 0,8 | 0,8 |
| Índice de eficiência energética (EEIhood) | 50,1 | 47,3 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 86,2 | 48,3/36,4 | 47,9 | 49,9 |
| Débito de ar medido no ponto de máxima eficiência (Qbep) m3/h | 346 | 345 | 341 | 341 | 341 | 280,8 | 440/339 | 404,9 | 329,8 |
| Pressão de ar medida no ponto de máxima eficiência (Pbep) Pa | 464 | 465 | 456 | 456 | 456 | 258 | 452/406 | 460 | 456 |
| Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência (Wbep) W | 139 | 138,2 | 133,7 | 133,7 | 133,7 | 150,8 | 160/100 | 160,1 | 130,1 |
| Potência nominal do sistema de iluminação (WL) W | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 4 | 7/7 | 6 | 12 |
| Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na zona de cozinhado (Emiddle) Lux | 700 | 524 | 700 | 700 | 700 | 131 | 390 | 419 | 700 |
| **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS** | | | | | | | | | |
| Tensão (V) | 220/240 | 220/240 | 220/240 | 220/240 | 220/240 | 220/240 | 230/230 | 220/240 | 220/240 |
| Frequência (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50/50 | 50 | 50 |
| Potência do motor (W) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 200 | 280/165 | 280 | 280 |
| Potência de iluminação (W) | 4x3 | 2x3 | 4x3 | 4x3 | 4x3 | 2x2 | 1x7/1x7 | 2x3 | 4x3 |
| Potência total (W) | 292 | 286 | 292 | 292 | 292 | 204 | 287/172 | 286 | 292 |
| Saída exterior (Ø mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150/150 | 150 | 150 |
| Válvula antirretorno | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim/Sim | Sim | - |
| Redução opcional Ø 150/120 mm | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim/Sim | Sim | Sim |
| Extensão opcional Ø 120/120 mm* | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - |
| N.º de filtros de carvão necessários | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/- | 2 | - |

(*) Peça plástica destinada a prolongar a saída do exaustor.

| MODELOS | DQ2 985 | NC/DG 785 | NC/DG 985 | DLH 985 T | DLH 1185 T | DU 985 | DPL 986 T | DLH 686 T<br>DLH 786 T<br>DLH 986 T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FICHA DE PRODUTO - REG. (UE) N.º 65/2014** | | | | | | | | |
| Consumo de energia anual (AEChood) kWh/a | 44 | 56,7 | 56,7 | 55,5 | 55,5 | 46,2 | 42,2 | 40,7 |
| Eficiência energética | A | A | A | A | A | A | A+ | A+ |
| Eficiência fluidodinâmica (FDEhood) | 32,3 | 30,5 | 30,5 | 31,6 | 31,6 | 32,3 | 35,1 | 35,3 |
| Classe de eficiência fluidodinâmica | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Eficiência de iluminação (Lehood) lux/Watt | 64,4 | 77,2 | 65,2 | 55,7 | 55,7 | 73,3 | 56,7 | 55,2/55,2/ 49,3 |
| Classe de eficiência de iluminação | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Eficiência de filtragem de gorduras (GFEhood) % | 86,5 | 83,7 | 83,7 | 98,2 | 98,2 | 87,9 | 75,9 | 82,0 |
| Classe de eficiência de filtragem de gorduras | B | C | C | A | A | B | C | C |
| Fluxo de ar (Qmin) m3/h | 315 | 315 | 315 | 306 | 306 | 315 | 320 | 303 |
| Fluxo de ar (Qmax) m3/h | 631 | 631 | 631 | 586 | 586 | 631 | 589 | 584 |
| Fluxo de ar (Qboost) m3/h | 807 | 807 | 807 | 740 | 740 | 807 | 722 | 701 |
| Potência sonora (LwA) velocidade Min dB | 56 | 56 | 56 | 54 | 54 | 56 | 54 | 53 |
| Potência sonora (LwA) velocidade Max dB | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 67 | 69 |
| Potência sonora (LwA) velocidade Boost dB | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 69 | 72 |
| Consumo elétrico em modo desativado (Po) W | 0 | 0 | 0 | 0,32 | 0,32 | 0 | 0,25 | 0,25 |
| Consumo elétrico em modo stand by (Ps) W | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0 | 0 | 0,74 | N/A | 0 |
| **INFORMAÇÃO ADICIONAL - REG. (UE) N.º 66/2014** | | | | | | | | |
| Fator de aumento de tempo (f) | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| Índice de eficiência Energética (EEIhood) | 48,5 | 53,3 | 53,3 | 53,6 | 53,6 | 49,9 | 42,2 | 42,0 |
| Débito de ar medido no ponto de máxima eficiência (Qbep) m3/h | 335,2 | 403,9 | 403,9 | 391,7 | 391,7 | 335,2 | 400,6 | 385,3 |
| Pressão de ar medida no ponto de máxima eficiência (Pbep) Pa | 445 | 434 | 434 | 445 | 445 | 445 | 467 | 469 |
| Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência (Wbep) W | 128,3 | 159,4 | 159,4 | 153,3 | 153,3 | 128,3 | 148,1 | 142,2 |
| Potência nominal do sistema de iluminação (WL) W | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 12 | 6 | 6 |
| Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na zona de cozinhado (Emiddle) Lux | 580 | 463 | 391 | 390 | 390 | 879 | 340 | 331/331 296 |
| **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS** | | | | | | | | |
| Tensão (V) | 220/240 | 220/240 | 220/240 | 230 | 230 | 220/240 | 230 | 220/240 |
| Frequência (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Potência do motor (W) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 265 | 265 |
| Potência de iluminação (W) | 3x3 | 2x3 | 2x3 | 1x7 | 1x7 | 4x3 | 1x6 | 1x6 |
| Potência total (W) | 289 | 286 | 286 | 287 | 287 | 292 | 271 | 271 |
| Saída exterior (Ø mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Válvula antirretorno | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Redução opcional Ø 150/120 mm | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Extensão opcional Ø 120/120 mm* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.º de filtros de carvão necessários | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

(*) Peça plástica destinada a prolongar a saída do exaustor.

| Modelos | DLH 1186 T | DSH 685 | DSH 785 | DSH 985 | DSS 785 | DSS 985 | DM 675/775/975 | DMR 975 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FICHA DE PRODUTO - REG. (UE) N.º 65/2014** | | | | | | | | |
| Consumo de energia anual (AEChood) kWh/a | 40,7 | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 52,4 | 54,6 | 42,1 | 42,1 |
| Eficiência energética | A+ | A | A | A | A | A | A | A |
| Eficiência fluidodinâmica (FDEhood) | 35,3 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 33,0 | 33,0 | 30,5 | 30,5 |
| Classe de eficiência fluidodinâmica | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Eficiência de iluminação (Lehood) lux/Watt | 49,3 | 55,2 | 55,2 | 49,3 | 43,3 | 41,7 | 7,5 | 7,5 |
| Classe de eficiência de iluminação | A | A | A | A | A | A | F | F |
| Eficiência de filtragem de gorduras (GFEhood) % | 82,0 | 82 | 82 | 82 | 82,7 | 82,7 | 83,7 | 83,7 |
| Classe de eficiência de filtragem de gorduras | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Fluxo de ar (Qmin) m3/h | 303 | 305 | 305 | 305 | 303 | 303 | 283 | 283 |
| Fluxo de ar (Qmax) m3/h | 584 | 586 | 586 | 586 | 597 | 597 | 603 | 603 |
| Fluxo de ar (Qboost) m3/h | 701 | 735 | 735 | 735 | 760 | 760 | - | - |
| Potência sonora (LwA) velocidade Min dB | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 |
| Potência sonora (LwA) velocidade Max dB | 69 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 67 | 67 |
| Potência sonora (LwA) velocidade Boost dB | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | - | - |
| Consumo elétrico em modo desativado (Po) W | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,32 | 0,32 | 0 | 0 |
| Consumo elétrico em modo stand by (Ps) W | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **INFORMAÇÃO ADICIONAL - REG. (UE) N.º 66/2014** | | | | | | | | |
| Fator de aumento de tempo (f) | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
| Índice de eficiência Energética (EEIhood) | 42,0 | 53,2 | 53,2 | 53,2 | 49,2 | 50,4 | 52,4 | 52,4 |
| Débito de ar medido no ponto de máxima eficiência (Qbep) m3/h | 385,3 | 388,0 | 388,0 | 388,0 | 418,0 | 418,0 | 316,2 | 316,2 |
| Pressão de ar medida no ponto de máxima eficiência (Pbep) Pa | 469 | 440 | 440 | 440 | 446 | 446 | 383 | 383 |
| Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência (Wbep) W | 142,2 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 157,0 | 157,0 | 110,4 | 110,4 |
| Potência nominal do sistema de iluminação (WL) W | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 12 | 8 | 8 |
| Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na zona de cozinhado (Emiddle) Lux | 296 | 331 | 331 | 296 | 390 | 500 | 60 | 60 |
| **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS** | | | | | | | | |
| Tensão (V) | 220/240 | 220/240 | 220/240 | 220/240 | 230 | 230 | 220/240 | 220/240 |
| Frequência (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Potência do motor (W) | 265 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 270 | 270 |
| Potência de iluminação (W) | 1x6 | 1x6 | 1x6 | 1x6 | 1x9 | 1x12 | 2x4 | 2x4 |
| Potência total (W) | 271 | - | - | - | 289 | 292 | 278 | 278 |
| Saída exterior (Ø mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Válvula antirretorno | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Redução opcional Ø 150/120 mm | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Extensão opcional Ø 120/120 mm* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.º de filtros de carvão | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

(*) Peça plástica destinada a prolongar a saída do exaustor.

| MODELOS | DBP 60/70/90 PRO | INTEGRA 665/965 | DHI 90 | GFH 55/73 | GFG 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| **FICHA DE PRODUTO - REG. (UE) N.º 65/2014** | | | | | |
| Consumo de energia anual (AEChood) kWh/a | 137,8 | 47,8 | 130,2 | 124,5 | 98,9 |
| Eficiência energética | D | A | D | E | E |
| Eficiência fluidodinâmica (FDEhood) | 12,9 | 31,6 | 13,7 | 6,5 | 6,5 |
| Classe de eficiência fluidodinâmica | E | A | D | F | F |
| Eficiência de iluminação (Lehood) lux/Watt | 1,2 | 29 | 75,0 | 5,0 | 16,4 |
| Classe de eficiência de iluminação | G | A | A | F | C |
| Eficiência de filtragem de gorduras (GFEhood) % | 83,7 | 76,0 | 83,7 | 77,6 | 85,7 |
| Classe de eficiência de filtragem de gorduras | C | C | C | C | B |
| Fluxo de ar (Qmin) m3/h | 318 | 224 | 295 | 223 | 223 |
| Fluxo de ar (Qmax) m3/h | 613 | 625 | 400 | 329 | 329 |
| Fluxo de ar (Qboost) m3/h | - | - | 650 | - | - |
| Potência sonora (LwA) velocidade Min dB | 55 | 46 | 48 | 62 | 53 |
| Potência sonora (LwA) velocidade Max dB | 68 | 69 | 57 | 69 | 63 |
| Potência sonora (LwA) velocidade Boost dB | - | - | 68 | - | - |
| Consumo elétrico em modo desativado (Po) W | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Consumo elétrico em modo stand by (Ps) W | 0 | 0 | 0,95 | – | – |
| **INFORMAÇÃO ADICIONAL - REG. (UE) N.º 66/2014** | | | | | |
| Fator de aumento de tempo (f) | 1,5 | 0,9 | 1,5 | 1,8 | 1,8 |
| Índice de eficiência Energética (EEIhood) | 96,0 | 52,0 | 90,2 | 106,3 | 101,1 |
| Débito de ar medido no ponto de máxima eficiência (Qbep) m3/h | 385,1 | 352,0 | 402,0 | 234,0 | 228,0 |
| Pressão de ar medida no ponto de máxima eficiência (Pbep) Pa | 214 | 434 | 278 | 146 | 149 |
| Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência (Wbep) W | 177,0 | 134,5 | 225,8 | 145,0 | 145,0 |
| Potência nominal do sistema de iluminação (WL) W | 56 | 5 | 9 | 40 | 5 |
| Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na zona de cozinhado (Emiddle) Lux | 66 | 145 | 675 | 186 | 82 |
| **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS** | | | | | |
| Tensão (V) | 220/240 | 220/240 | 220/240 | 230 | 230 |
| Frequência (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50 | 50 |
| Potência do motor (W) | 180 | 260 | 230 | 175 | 175 |
| Potência de iluminação (W) | 2x28 | 2x2,5 | 3x3 | 2x20 | 1x5 |
| Potência total (W) | 236 | 265 | 239 | 215 | 180 |
| Saída exterior (Ø mm) | 150 | 150 | 150 | 120 | 120 |
| Válvula antirretorno | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Redução opcional Ø 150/120 mm | Sim | Sim | Sim | - | - |
| Extensão opcional Ø 120/120 mm* | - | - | - | Sim | Sim |
| N.º de filtros de carvão necessários | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

(*) Peça plástica destinada a prolongar a saída do exaustor.

| Modelo | CNL 9815 PLUS | CNL 6815 PLUS | CNL 6415 PLUS | CNL 6415 |
|---|---|---|---|---|
| **FICHA DE PRODUTO - REG. (UE) N.º 65/2014** | | | | |
| Consumo de energia anual (AEChood) kWh/a | 56,6 | 54,5 | 30,3 | 25,9 |
| Eficiência energética | A | A | A | A |
| Eficiência fluidodinâmica (FDEhood) | 33,1 | 33,1 | 26,7 | 26,7 |
| Classe de eficiência fluidodinâmica | A | A | B | B |
| Eficiência de iluminação (Lehood) lux/Watt | 41,7 | 43,3 | 43,3 | 42,7 |
| Classe de eficiência de iluminação | A | A | A | A |
| Eficiência de filtragem de gorduras (GFEhood) % | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 74,6 |
| Classe de eficiência de filtragem de gorduras | C | C | C | D |
| Fluxo de ar (Qmin) m3/h | 295 | 295 | 141 | 226 |
| Fluxo de ar (Qmax) m3/h | 555 | 555 | 293 | 312 |
| Fluxo de ar (Qboost) m3/h | 730 | 730 | 385 | 385 |
| Potência sonora (LwA) velocidade Min dB | 53 | 53 | 52 | 57 |
| Potência sonora (LwA) velocidade Max dB | 65 | 65 | 64 | 64 |
| Potência sonora (LwA) velocidade Boost dB | 70 | 70 | 69 | 69 |
| Consumo elétrico em modo desativado (Po) W | – | – | – | – |
| Consumo elétrico em modo stand by (Ps) W | – | – | – | – |
| **INFORMAÇÃO ADICIONAL - REG. (UE) N.º 66/2014** | | | | |
| Fator de aumento de tempo (f) | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 |
| Índice de Eficiência Energética (EEIhood) | 50,5 | 49,3 | 54,1 | 49,1 |
| Débito de ar medido no ponto de máxima Eficiência (Qbep) m3/h | 420,0 | 420,0 | 237,0 | 237,0 |
| Pressão de ar medida no ponto de máxima Eficiência (Pbep) Pa | 465 | 465 | 264 | 264 |
| Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência (Wbep) W | 164,0 | 164,0 | 65,0 | 65,0 |
| Potência nominal do sistema de iluminação (WL) W | 12 | 9 | 9 | 3 |
| Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na zona de cozinhado (Emiddle) Lux | 500 | 390 | 390 | 128 |
| **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS** | | | | |
| Tensão (V) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Frequência (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Potência do motor (W) | 265 | 265 | 110 | 110 |
| Potência de iluminação (W) | 1x12 | 1x9 | 1x9 | 2x1,5 |
| Potência total (W) | 277 | 274 | 119 | 113 |
| Saída exterior (Ø mm) | 150 | 150 | 120 | 120 |
| Válvula antirretorno | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Redução opcional Ø 150/120 mm | Sim | Sim | - | - |
| Extensão opcional Ø 120/120 mm* | - | - | - | - |
| N.º de filtros de carvão necessários | 2 | 2 | 2 | 2 |

(*) Peça plástica destinada a prolongar a saída do exaustor.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXAUSTORES

| Modelos | TL 9310 | TL 7420 | TL1 52 | C 9420 | C 6420 |
|---|---|---|---|---|---|
| **FICHA DE PRODUTO - REG. (UE) N.º 65/2014** | | | | | |
| Consumo de energia anual (AEChood) kWh/a | 137,5 | 161,8 | 137,5 | 155,7 | 155,7 |
| Eficiência energética | E | E | E | E | E |
| Eficiência fluidodinâmica (FDEhood) | 6,4 | 6,1 | 6,4 | 7,3 | 7,3 |
| Classe de eficiência fluidodinâmica | F | F | F | F | F |
| Eficiência de iluminação (Lehood) lux/Watt | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 0,7 | 0,8 |
| Classe de eficiência de iluminação | G | G | G | G | G |
| Eficiência de filtragem de gorduras (GFEhood) % | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 72,8 | 72,8 |
| Classe de eficiência de filtragem de gorduras | D | D | D | D | D |
| Fluxo de ar (Qmin) m3/h | 233 | 177 | 233 | 141 | 141 |
| Fluxo de ar (Qmax) m3/h | 332 | 354 | 332 | 375 | 375 |
| Fluxo de ar (Qboost) m3/h | - | - | - | - | - |
| Potência sonora (LwA) velocidade Min dB | 56 | 55 | 56 | 60 | 60 |
| Potência sonora (LwA) velocidade Max dB | 65 | 69 | 65 | 72 | 73 |
| Potência sonora (LwA) velocidade Boost dB | - | - | - | - | - |
| Consumo elétrico em modo desativado (Po) W | – | – | – | – | – |
| Consumo elétrico em modo stand by (Ps) W | – | – | – | – | – |
| **INFORMAÇÃO ADICIONAL - REG. (UE) N.º 66/2014** | | | | | |
| Fator de aumento de tempo (f) | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 |
| Índice de eficiência Energética (EEIhood) | 108,3 | 109,8 | 108,3 | 105,3 | 105,3 |
| Débito de ar medido no ponto de máxima eficiência (Qbep) m3/h | 228,0 | 206,0 | 228,0 | 220,0 | 220,0 |
| Pressão de ar medida no ponto de máxima eficiência (Pbep) Pa | 149 | 195 | 149 | 222 | 222 |
| Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência (Wbep) W | 147,0 | 184,0 | 147,0 | 185,0 | 185,0 |
| Potência nominal do sistema de iluminação (WL) W | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na zona de cozinhado (Emiddle) Lux | 41 | 44 | 54 | 41 | 44 |
| **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS** | | | | | |
| Tensão (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Frequência (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Potência do motor (W) | 175 | 230 | 175 | 260 | 260 |
| Potência de iluminação (W) | 2x28 | 2x28 | 2x28 | 2x28 | 2x28 |
| Potência total (W) | 231 | 286 | 230 | 316 | 316 |
| Saída exterior (Ø mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Válvula antirretorno | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Redução opcional Ø 150/120 mm | - | - | - | - | - |
| Extensão opcional Ø 120/120 mm* | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| N.º de filtros de carvão necessários | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |

(*) Peça plástica destinada a prolongar a saída do exaustor.

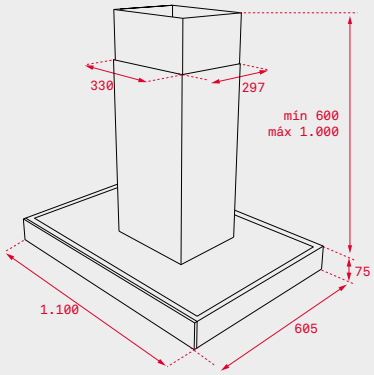


DPL ILHA 1185




CC 485

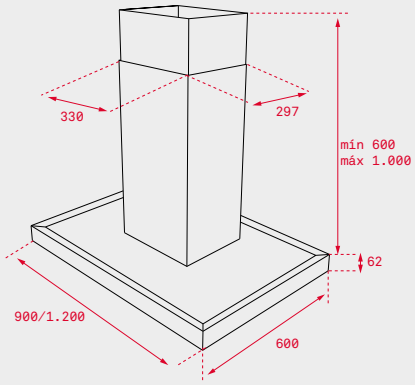


DH2 ILHA 985/1285

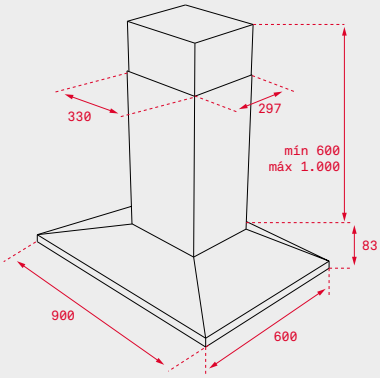


DSB ILHA 985

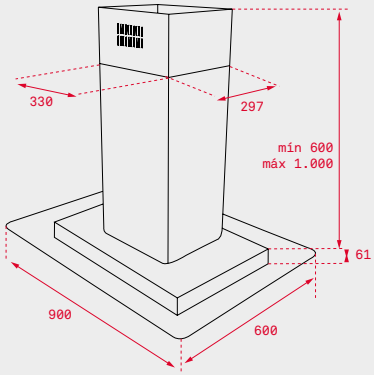


DG3 ILHA 985

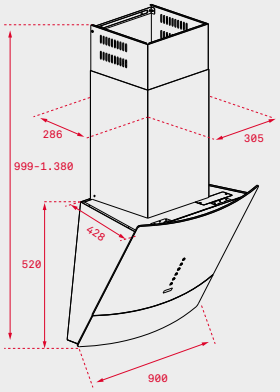


DVU 590

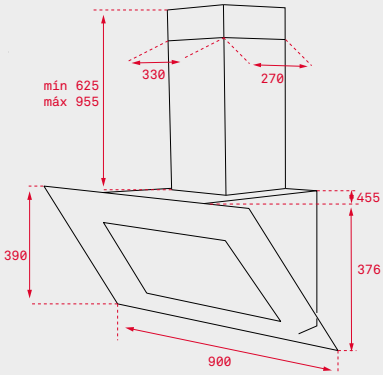


DLV 985/998

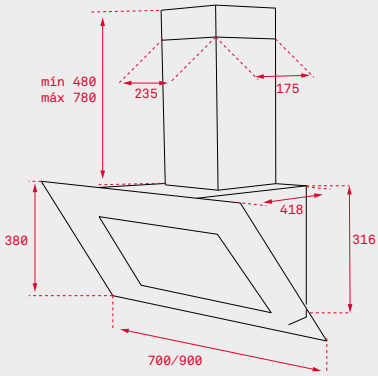


DVT 785/985

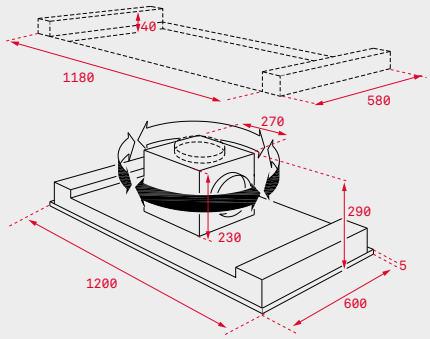


DHT 1285

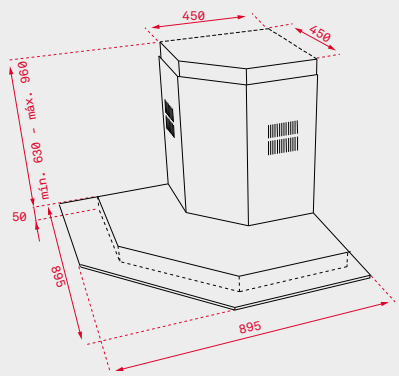


DQ2 985

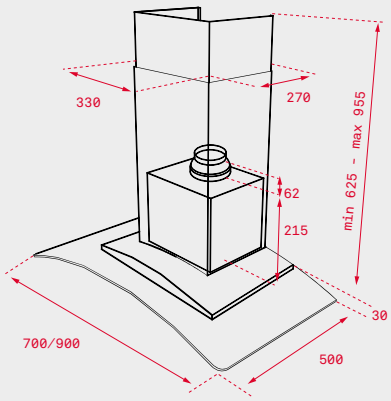


NC 785/985

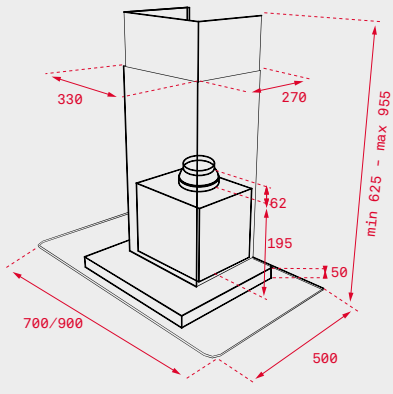


DG 785/985

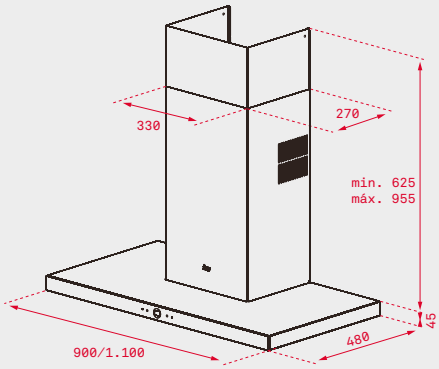


DLH 985 T/1185 T

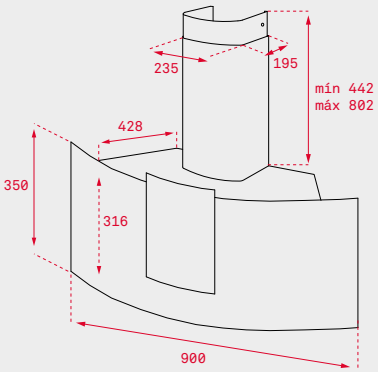


DU 985

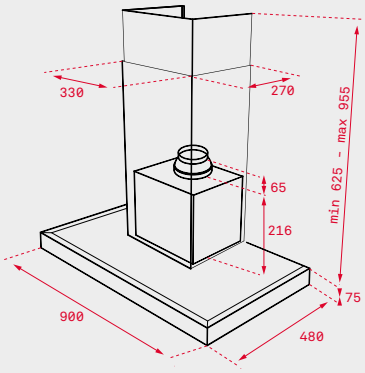


DPL 986 T

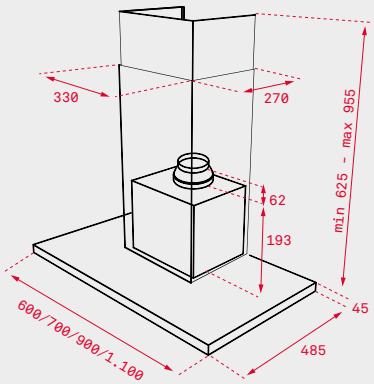


DLH 686 T/786 T/986 T/1186 T

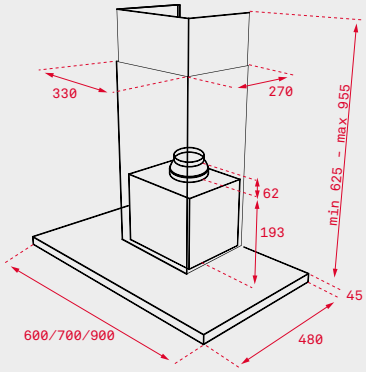


DSH 685/785/985

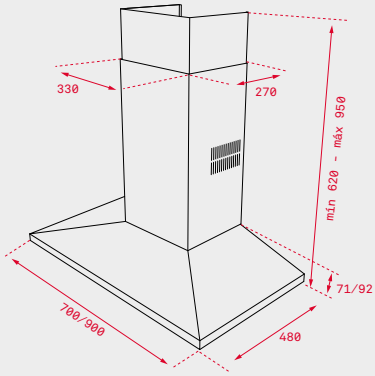


DSS 785/985

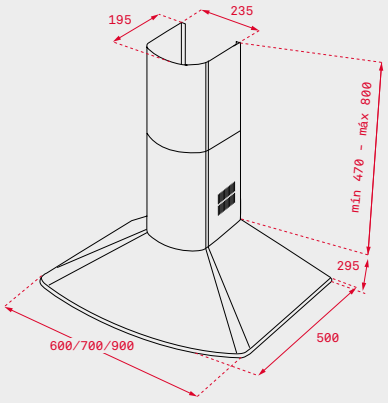


DM 675/775/975

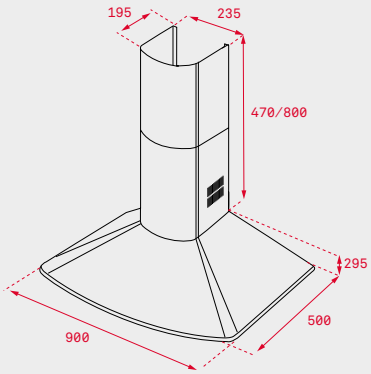


DMR 975

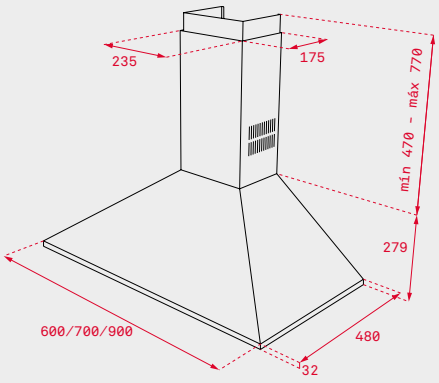


DBP 60/70/90 PRO

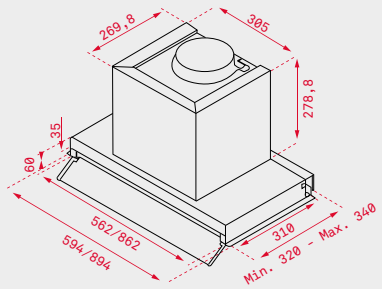


INTEGRA 665/965

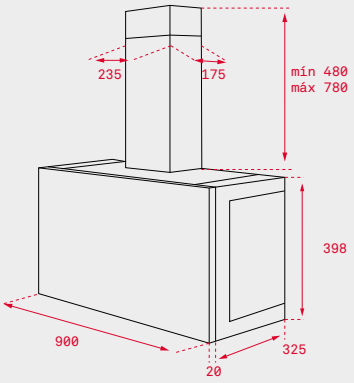


DHI 90 APAINELÁVEL

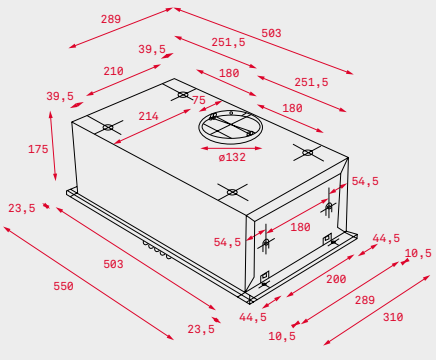


GFH 55

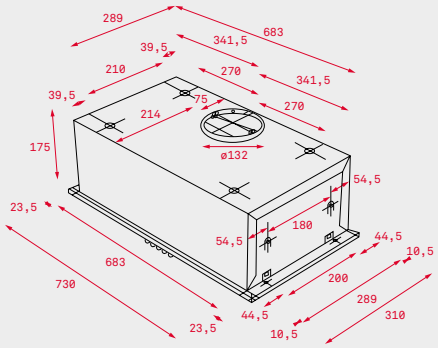


GFH 73

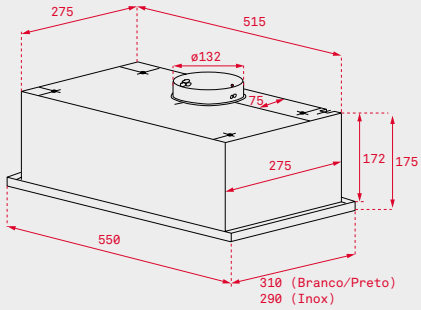


GFG 2

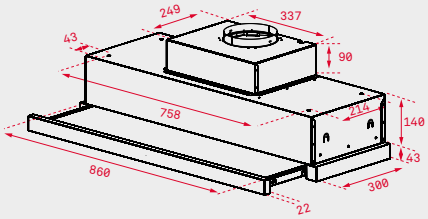


CNL 9815 PLUS

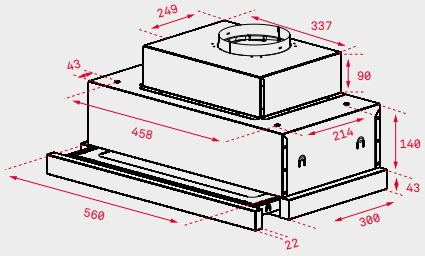


CNL 6815 PLUS

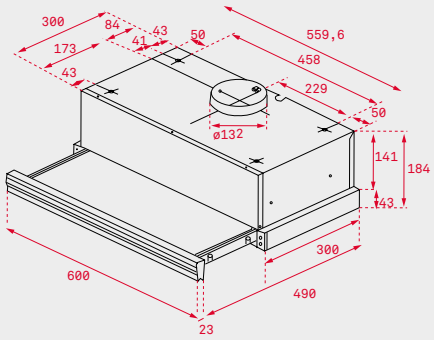


CNL 6415 PLUS · CNL 6415

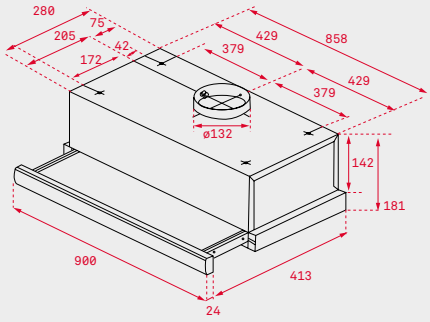


TL 9310

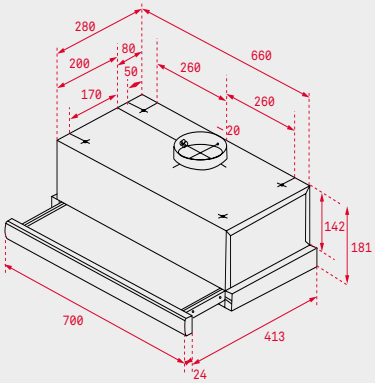


TL 7420

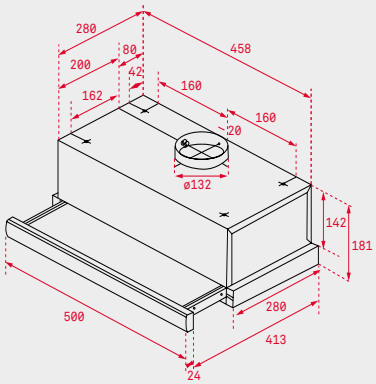


TL1 52

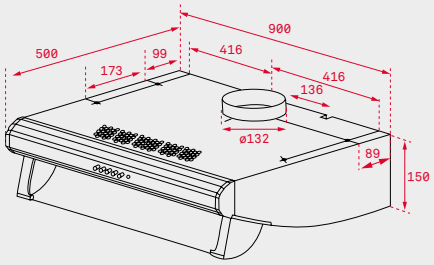


C 9420

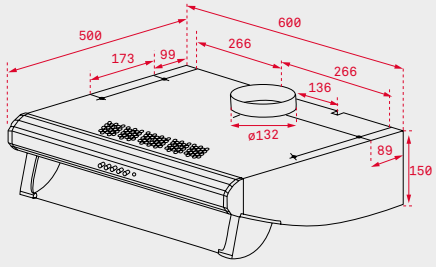


C 6420