

NaVigator

C A T Á L O G O
L E D Y E L L O W B O M B


rolearmais



Navigator

LEYENDA

ICONOGRAFÍA

NaVigator

ÍCONES - DEFINIÇÃO

 CRI, INDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA


 GARANTÍA

 VOLTAJE

 IP, GRADO DE PROTECCIÓN FRENTE A AGENTES EXTERNOS

 PF, FACTOR DE POTENCIA

 TEMPERATURA

 HERZIOS

 IK, GRADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS

 UGR

 FLICKER FREE

 Regulable

 ON-OFF

 VIDA ÚTIL

 ÁNGULO

 UNIDADES POR CAJA

 ZOOM

 WIFI

 FOTO Y VÍDEO

 ALARMA POR MOVIMIENTO

 ROTACIÓN DE CÁMARA

 VISIÓN NOCTURNA

 NÚMERO DE ENCHUFES

 NÚMERO DE ENTRADAS USB

 POTENCIA

 LÚMENES

 COLORES RGB +CCT

 TAMAÑO DEL CASQUILLO

 AGRUPABLE

 PROGRAMABLE

NaVigator

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE GERAL DO CATÁLOGO

SMART LIGHTING SMART LIGHTING	P Á G S 01-08
DOWNLIGHTS DOWNLIGHTS	P Á G S 09-24
TUBOS Y PANTALLAS TUBOS E ARMADURAS	P Á G S 25-34
PANELES PAINÉIS	P Á G S 35-42
TIRAS LED FITAS LED	P Á G S 43-64
EMERGENCIAS EMERGÊNCIAS	P Á G S 65-68
INDUSTRIAL INDUSTRIAL	P Á G S 69-80
DECORATIVO DECORATIVO	P Á G S 81-94
BOMBILLAS LÂMPADAS	P Á G S 95-122
SENSORES SENSORES INFRAVERMELHOS	P Á G S 123-126
VIAL VIÁRIO	P Á G S 127-130
V-CLEAN Y SAFELIGHT	P Á G S 131-132

CATEGORIZACIÓN DE PRODUCTOS

CATEGORIAS DE PRODUTOS

ADVANCE

Ideal para aplicaciones poco exigentes y de carácter doméstico. Productos con la calidad garantizada de Navigator a precios competitivos.

SELECT

Soluciona cualquier necesidad ya sea doméstica, comercial o industrial. Descubra la gama más completa de producto con calidad y precio a la altura de las exigencias del mercado.

EXCELLENCE

Gama ideal para las instalaciones más exigentes en rendimiento y duración. Fiabilidad profesional en las condiciones más estrictas y rigurosas. Máxima garantía.

AVANÇADO Ideal para aplicações exigentes e domésticas. Produtos com qualidade garantida do Navigator a preços competitivos.

SELECT Resolva qualquer necessidade, seja doméstica, comercial ou industrial. Descubra a mais completa gama de produtos com qualidade e preço que atendem às demandas do mercado.

EXCELLENCE Gama ideal para as instalações mais exigentes em desempenho e duração. Confiabilidade profissional nas condições mais rigorosas e rigorosas. Garantia máxima

CERTIFICADOS

CERTIFICADOS



NAVIGATOR GROUP fabrica sus productos con materias primas libres de elementos contaminantes según la directiva 2011/65/EU (RoHS).



Homologación Europea.



Real Decreto 208/2005 de 25 de febrero relativo a los aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos. Aplicable solo en España.



Ley 11/1997 de envases y residuos de envases.



Producto Reciclable.



No depositar en contenedores urbanos.

ROHS - CE - ECO RAAE ROHS LOGO O GRUPO NAVIGATOR fabrica seus produtos com matérias-primas livres de elementos contaminantes, de acordo com a diretiva 2011/65 / EU (RoHS).

LOGO CE Aprovação europeia.

Real Decreto 208/2005, de 25 de fevereiro, sobre equipamentos elétricos e eletrónicos e gestão de resíduos. Aplicável apenas em Espanha.

Lei 11/1997 relativa a embalagens e resíduos de embalagens.

Produto reciclável.

Não depositar em contentores urbanos.



NaVigator

CONOCE

LA EMPRESA

APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

El Grupo Navigator es una multinacional rusa que fue fundada en 1993 bajo la denominación de Battery Team como empresa especializada en la venta de productos de iluminación y baterías. Con el paso de los años la empresa se convierte en uno de los principales actores del mercado llevando la representación de marcas tan importantes como GE, ENERGIZER, OSRAM, PANASONIC Y DURACELL en Rusia. En el año 2004, impulsada por su fuerte presencia en el mercado en todas las regiones de Rusia, decide crear su propia marca de iluminación hasta conseguir establecer su propia fábrica en Klin, Rusia. En 2013 la empresa adquiere en Xiamen, China, una nueva fábrica que junto con la de Rusia conforman más de 20.000 m² de áreas de producción con más de 850 trabajadores. Esto permite una productividad mensual de más de 400.000 luminarias y 5.000.000 de bombillas. En la actualidad la empresa está presente, de forma directa o indirecta, en más de 25 países por todo el mundo.

Nuestra condición de fabricante nos permite adaptar nuestra línea de producción a las necesidades de nuestros clientes ofreciendo un producto de calidad contrastada provisto de todas las certificaciones legales necesarias así como las fichas técnicas de los productos. El equipo del grupo Navigator en España ofrece un servicio diario y personalizado a sus clientes con total atención y cuidado en sus necesidades, ofreciendo flexibilidad y dinamismo para la consecución de sus proyectos que son los nuestros. Estudios de iluminación con Dialux necesarios para los cálculos lumínicos con el software más profesional, soporte técnico durante la ejecución de los proyectos y un servicio post-venta profesional a la altura de nuestros clientes.

- Envíos 24h en península
- Laboratorios de pruebas de productos
- Proyectos lumínicos
- Certificados y fichas técnicas

Es un placer para nosotros presentarles nuestro nuevo catálogo.

O Navigator Group é uma multinacional russa fundada em 1993 sob o nome de Battery Team como uma empresa especializada na venda de produtos de iluminação e baterias. Ao longo dos anos, a empresa tornou-se um dos principais players do mercado, representando marcas importantes como GE, ENERGIZER, OSRAM, PANASONIC E DURACELL na Rússia. No ano de 2004, Impulsionado pela sua forte presença no mercado em todas as regiões da Rússia, decide criar a sua própria marca de iluminação até conseguir estabelecer a sua própria fábrica em Klin, na Rússia. Em 2013, a empresa adquiriu em Xiamen, China, uma nova fábrica que, juntamente com a Rússia, compõe mais de 20.000 m² de áreas de produção com mais de 850 trabalhadores. Isso permite uma produtividade mensal de mais de 400.000 luminárias e 5.000.000 de lâmpadas. Atualmente, a empresa está presente, direta ou indiretamente, em mais de 25 países em todo o mundo.

(MAP) O nosso status de fabricante permite-nos adaptar a nossa linha de produção às necessidades de nossos clientes, oferecendo um produto de qualidade comprovada, fornecido com todas as certificações legais necessárias, bem como as fichas técnicas dos produtos. A equipa do grupo Navigator em Espanha oferece um serviço diário e personalizado aos seus clientes, com total atenção e cuidado nas suas necessidades, oferecendo flexibilidade e dinamismo para alcançar os seus projetos que são nossos. Estudos de iluminação com o Dialux necessários para os cálculos de luz com o software mais profissional, suporte técnico durante a execução dos projetos e um serviço profissional de pós-venda no auge de nossos clientes.

- Expedição 24h na península
- Laboratórios de teste de produtos
- Projetos de iluminação
- Certificados e fichas técnicas

É um prazer apresentar o nosso novo catálogo.

REGIONES

DE VENTA DE PROPIAS MARCAS

Rusia · Azerbaiyán · Armenia · Bielorrusia
· Georgia · España · Kazajstán · Portugal
· Serbia · Ucrania


REGIONES

DE VENTA OEM

Austria · Argentina · Brasil · Reino Unido
· Ungría · Grecia · Indonesia · Irán
· España · Italia · Moldavia · Panamá
· Polonia · Rumanía · Filipinas · Japón



Nav**igator**

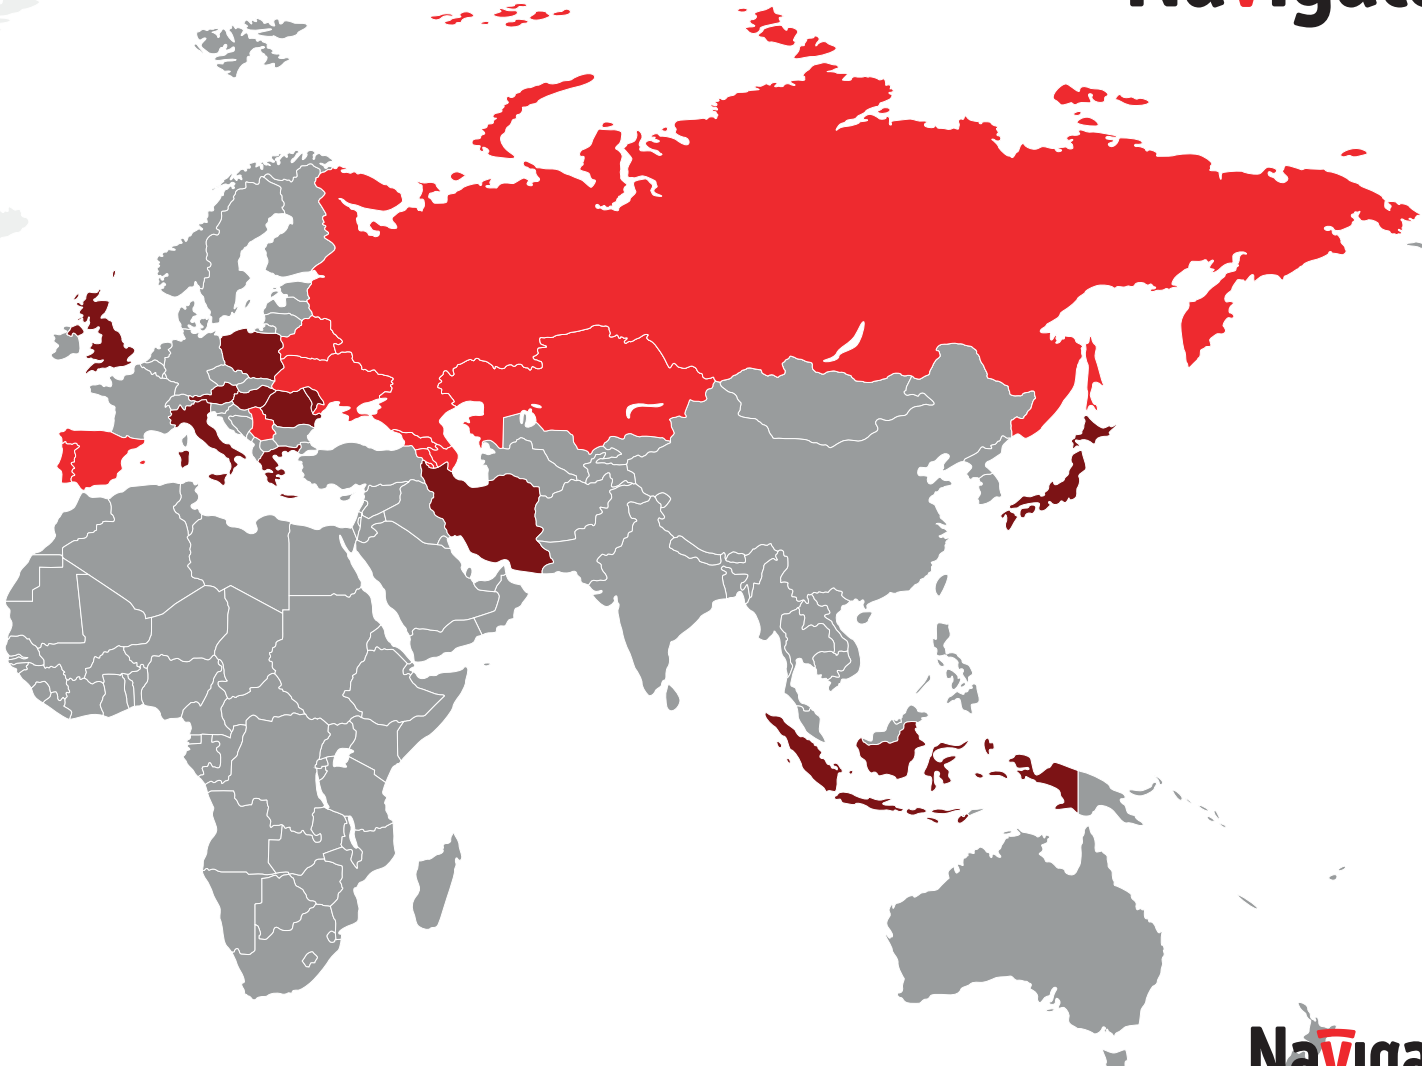

Nav**igator**




INGENIERÍA

DEPARTAMENTO

Desde el Departamento de Ingeniería Navigator tenemos como objetivo principal asesorar a nuestros clientes en el desarrollo de sus proyectos.

Realizamos estudios lumínicos cubriendo cualquier tipo de necesidad aportando toda nuestra experiencia para la elección más idónea en cada producto. Todo ello con el software más profesional que proporciona renders en 3D para ofrecer una visión fiel del proyecto a ejecutar. Por supuesto con coste cero para los colaboradores de Navigator

Desde o Departamento de Engenharia Navigator, o nosso principal objetivo é apoiar os nossos clientes no desenvolvimento dos seus projectos. Realizamos estudos de iluminação abrangendo qualquer tipo de necessidade, contribuindo com toda a nossa experiência para a escolha mais adequada a cada produto. Tudo isto com a maioria dos softwares profissionais que fornecem imagens 3D para oferecer uma visão correcta do projeto a ser executado. Claro que com custo zero para os clientes Navigator

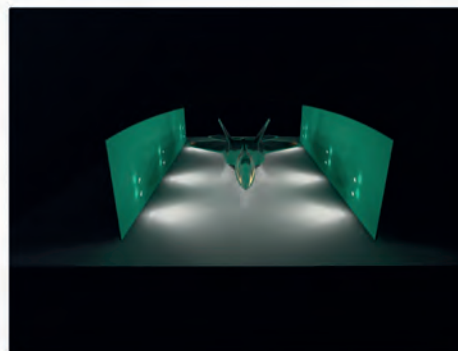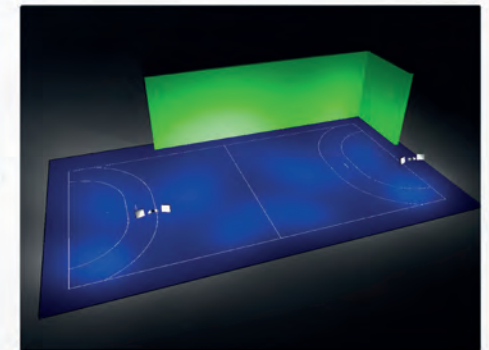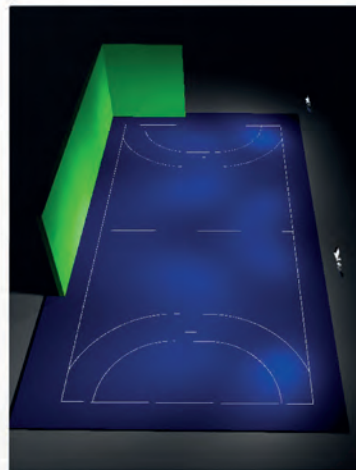

Na[̄]**avigator**

TALLER

DEPARTAMENTO

Desde Navigator Lighting ofrecemos servicio de taller especializado, con el objetivo de satisfacer cualquier necesidad de personalización de productos de nuestro catálogo. Este servicio, basado en la rapidez y versatilidad, ofrece trabajos tales como:

- LACADOS DE PRODUCTOS
- INSTALACIÓN DE SENSORES DE MOVIMIENTO
- TIRAS DE LED Y PERFILES AL CORTE
- INSTALACIÓN DE ÓPTICAS
- INSTALACIÓN DE KITS DE EMERGENCIA
- DIFERENTES SISTEMAS DE REGULACIÓN : Push, corte de fase, 0-10V , 1-10V, Dali y wifi , entre otros .

Na Navigator Lighting oferecemos um serviço de montagem especializado, de forma a satisfazer qualquer necessidade de personalização dos produtos do nosso catálogo. Este serviço, baseado na rapidez e versatilidade, oferece trabalhos como:


- LACAGEM DE PRODUTO
- INSTALAÇÃO DE SENSORES DE MOVIMENTO
- ASSEMBLAGEM DE FITAS DE LED E CORTE DE PERFIS DE ALUMINIO
- INSTALAÇÃO DE LENTES
- INSTALAÇÃO DE KITS DE EMERGÊNCIA
- DIFERENTES SISTEMAS DE REGULAÇÃO: Push, phase cut, 0-10V, 1-10V, Dali e wifi, entre outros.r

Na**v**igator



INSTALACIONES

SEDE MURCIA

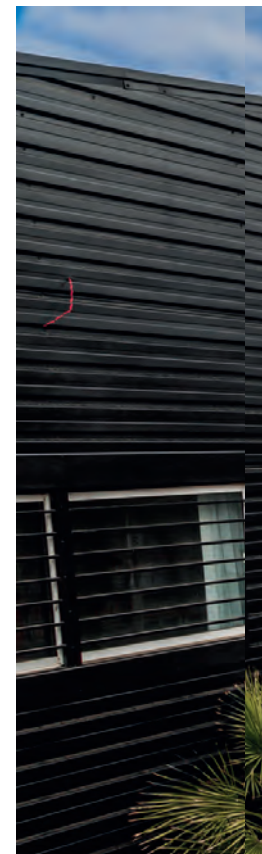

Naavigator



NAVIGATOR SMART LIGHTING

SMART LIGHTING

Las innovadoras luminarias y productos de Navigator Smart Lighting llegan con la tecnología inteligente más avanzada del mercado, donde nuestros productos podrán ser controlados a través de nuestra propia aplicación.

Los productos Navigator Smart Lighting consiguen adaptarse a todas nuestras exigencias y necesidades de forma inteligente ofreciéndonos una solución moderna, rápida y ágil en cualquier entorno, donde podremos acceder en cualquier lugar o momento y gestionar nuestros productos de forma eficiente.

ADVANCE

SELECT

EXCELLENCE

Smart Lighting: As luminárias e produtos inovadores da Navigator Smart Lighting chegam com a mais avançada tecnologia inteligente do mercado, onde nossos produtos podem ser controlados através de nossa própria aplicação. Os produtos Navigator Smart Lighting podem se adaptar a todas os nossos interesses e necessidades, oferecendo uma solução moderna, rápida e ágil em qualquer ambiente, onde podemos aceder em qualquer lugar ou a qualquer momento e gerir os nossos produtos com eficiência.

ENCHUFES WIFI

GRETA

P Á G 02

CÁMARA WIFI 360°

DROIDE

P Á G 03

CÁMARA WIFI

GILDA

P Á G 04

CÁMARA WIFI IP65

FOCUS

P Á G 05

BOMBILLA WIFI RGB +CCT

GALA

P Á G 06

PROYECTOR WIFI RGB +CCT

LENA

P Á G 07

DOWNLIGHT SMART +CCT

AXEL

P Á G 08

SMART LIGHTING ENCHUFES WIFI

EXCELLENCE



WIFI



HZ
50-60



VOLTAJE
220-240V



GARANTÍA
2 AÑOS

CE RoHS

GRETA1 REF: 14555

ENCHUFE SMART 1AC
MEDIDAS: 78x54x54mm



GRETA2 REF: 14556

ENCHUFE SMART 2AC + 2USB
MEDIDAS: 135x64x78mm



GRETA3 REF: 14557

ENCHUFE SMART 3AC + 4USB
MEDIDAS: 350x72x50mm



Navigator
Smart Home

FUNCIONES CON LA APP
BOTÓN DE ENCENDIDIO
PROGRAMADOR Y CUENTA ATRÁS
MEDIDOR DE POTENCIA
AMAZON ECHO, GOOGLE HOME

CARATERÍSTICAS | CARACTERISTICAS

Con nuestra gama de Enchufes Smart podrás programar el encendido y apagado en cuenta atrás de su dispositivo conectado a la electricidad. Además monitoriza el ahorro de energía y protege contra sobrecargas.

Com a nossa gama de Smart Plugs, você pode programar a ativação e desativação do seu dispositivo conectado à eletricidade. Além disso, monitora a economia de energia e protege contra sobrecargas.

NaVigator



CÁMARA 360° WIFI DROIDE

FUNCIONES CON LA SMART APP
DE NAVIGATOR

NaVigator
Smart Home

REF: 14546

EXCELLENCE

MEDIDAS: 117x80x80mm

CARACTERÍSTICAS | CHARACTERISTICS

Con las Cámaras Smart de Navigator podrás ver 24 horas al día lo que ocurre en un espacio. Estas cámaras controladas por App tienen funciones giratorias, de grabación, escucha y proporcionan una imagen clara de lugares con poca luz. Guarda tus grabaciones en la nube.

Com as Navigator Smart Cameras, pode ver o que acontece num espaço 24 horas por dia. Essas câmeras controladas pelo App Navigator Smart Home têm rotação, gravação, áudio e fornecem uma imagem clara em locais com pouca luz. Funções do aplicativo Navigator. Salve suas gravações na nuvem.



GARANTÍA
2 AÑOS



IP
20



°C
-10°+40°



HZ
50-60



WIFI



FOTO,
VIDEO
Y AUDIO



ALARMA POR
MOVIMIENTO
HASTA 6M



ROTACIÓN
355° HORIZONTAL
80° VERTICAL



VISIÓN
NOCTURNA
HASTA 8M

CÁMARA WIFI GILDA

EXCELLENCE

REF: 14547

MEDIDAS: 115x80x35mm

Navigator
Smart Home

FUNCIONES CON LA SMART APP
DE NAVIGATOR

CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICAS

Con las Cámaras Smart de Navigator podrás ver 24 horas al día lo que ocurre en un espacio. Estas cámaras controladas por App tienen funciones giratorias, de grabación, escucha y proporcionan una imagen clara de lugares con poca luz. Guarda tus grabaciones en la nube.

Com as Navigator Smart Cameras, pode ver o que acontece num espaço 24 horas por dia. Essas câmeras controladas pelo App Navigator Smart Home têm rotação, gravação, áudio e fornecem uma imagem clara em locais com pouca luz. Funções do aplicativo Navigator. Salve suas gravações na nuvem.

								
GARANTÍA 2 AÑOS	IP 20	°C -10°+40°	HZ 50-60	WIFI	FOTO, VIDEO Y AUDIO	ALARMA POR MOVIMIENTO HASTA 6M	ROTACIÓN 85° HORIZONTAL 130° VERTICAL	VISIÓN NOCTURNA HASTA 8M



NaVigator



FUNCIONES CON LA SMART APP
DE NAVIGATOR

NaVigator
Smart Home

CÁMARA WIFI IP65 FOCUS

REF: 14548

EXCELLENCE

MEDIDAS: 173x40x78mm

CARACTERÍSTICAS | CHARACTERISTICS

Con las Cámaras Smart de Navigator podrás ver 24 horas al día lo que ocurre en un espacio. Estas cámaras controladas por App tienen funciones giratorias, de grabación, escucha y proporcionan una imagen clara de lugares con poca luz. Guarda tus grabaciones en la nube.

Com as Navigator Smart Cameras, pode ver o que acontece num espaço 24 horas por dia. Essas câmeras controladas pelo App Navigator Smart Home têm rotação, gravação, áudio e fornecem uma imagem clara em locais com pouca luz. Funções do aplicativo Navigator. Salve suas gravações na nuvem.



GARANTÍA
2 AÑOS



IP
65



°C
-10°+50°



HZ
50-60



WIFI



FOTO Y
VIDEO



ALARMA POR
MOVIMIENTO
HASTA 6M



ROTACIÓN
85°



VISION
NOCTURNA
HASTA 10M

BOMBILLA WIFI
RGB+CCT

GALA

EXCELLENCE

REF: 14554

MEDIDAS: 60x120mm



CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS

- Crea cuantos ambientes desees con nuestras bombillas y proyectores Navigator Smart Home.
- Controla el encendido, apagado, regulación de intensidad y color.
- Crie quantos ambientes desejar com as nossas lâmpadas e projetores Navigator Smart Home. Controle com a App Navigator
- Smart Home ativando, desativando, com intensidade e regulação de cores.



NaVigator



PROYECTOR
WIFI RGB+CCT
LENA



REF: 14559

EXCELLENCE

MEDIDAS: 126x142x43mm

CE **RoHS** **Regulable**

ON OFF
50000

30000h

120°

CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICAS

Crea cuantos ambientes desees con nuestras bombillas y proyectores Navigator Smart Home.

Controla el encendido, apagado, regulación de intensidad y color.
Alcance 45m.

Crie quantos ambientes desejar com as nossas lâmpadas e projetores Navigator Smart Home. Controle com a App Navigator Smart Home ativando, desativando, com intensidade e regulação de cores.
Alcance 45m.

CRI
>80Ra

GARANTÍA
2 AÑOS

VOLTAJE
176-264V

IP
65

PF
>0.90

C°
-20°+40°

HZ
50-60

WIFI

LUMEN
>1600

RGB+CCT

AGRUPABLE

POTENCIA
20W

NaVigator

NOVEDAD / NOVIDADE

DOWNLIGHT SMART CON CCT AXEL

EXCELLENCE

REF: 82891



CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICAS

Dimensiones: 330x41mm.
Accesorio Marco disponible en colores:
· Blanco
· Negro
· Plata

Dimensões: 330x41mm.
Acessório de moldura disponível nas cores:
· Branco
· Preto
· Prata



FUNCIONES CON LA SMART APP
DE NAVIGATOR

NaVigator
Smart Home



NaVigator

NAVIGATOR

DOWNLIGHTS

DOWNLIGHTS

Disponemos de diferentes modelos y diseños de Downlight, donde la elección dependerá del ámbito de aplicación, desde espacios residenciales a profesionales. Ofrecemos Downlights de empotrar y de superficie, en formato redondo y cuadrado, diferentes acabados y tonalidades.

La aplicación es amplia, entre otros; espacios residenciales, oficinas, centros (comerciales, oficiales, educativos, administración pública, sanitarios)concesionarios, hoteles.

Además bajo consulta podemos adaptar nuestros Downlights a diferentes sistemas de regulación (Push, corte de fase, 1-10V, DALI) y de sensores (movimiento, crepusculares). Nuestra finalidad es adaptarnos a cualquier tipo de instalación, entorno o espacio y aportar soluciones.

Consúltenos la posibilidad de personalización del color de los productos.

ADVANCE

SELECT

EXCELLENCE

Downlights: Temos diferentes modelos e modelos de Downlight, onde a escolha dependerá do tipo de utilização, de espaços residenciais a profissionais. Oferecemos downlights embutidos e salientes, em formato redondo e quadrado, com diferentes acabamentos e tonalidades.

A aplicação é ampla, entre outras; espaços residenciais, escritórios, revendedores de centros (comerciais, oficiais, educacionais, administrativos, sanitários), hotéis.

Também sob solicitação, podemos adaptar os nossos Downlights a diferentes sistemas de regulação (Push, corte de fase, 1-10V, DALI) e sensores (movimento, crepúsculares).O nosso objetivo é adaptar-nos a qualquer tipo de instalação, ambiente ou espaço e fornecer soluções.

Pergunte-nos a possibilidade de personalizar a cor dos produtos.

ALUMINIO EXTRAFINO
MOSCU

P Á G **10**

EXTRAFINO PRO REDONDO
ROMA

P Á G S **11 y 12**

DOWNLIGHT ALUMINIO
CLIO

P Á G **13**

DOWNLIGHT PVC
SKY

P Á G **14**

DOWNLIGHT CCT
ARKO

P Á G **15**

DOWNLIGHT ALTA POTENCIA
SPECTRUM

P Á G **16**

DOWNLIGHT IP65
VANGOTA

P Á G **17**

DOWNLIGHT AJUSTABLE
AQUILES

P Á G **18**

SUPERFICIE REDONDO
VIENA

P Á G S **19 y 20**

EXTRAFINO PRO CUADRADO
BERNA

P Á G S **21 y 22**

SUPERFICIE CUADRADO
PRAGA

P Á G S **23 y 24**

Naavigator

DOWNLIGHT ALUMINIO EXTRAFINO MOSCU

ADVANCE



CE **RoHS** **CHIP EPISTAR**



Personaliza el color de los productos. Consúltanos

Consulte-nos a possibilidade de personalizar a cor dos produtos.

Navigator NLP-R2





REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	CORTE	MEDIDAS D/H mm.	
14184	6W	3000K	350	100	120/13	50
14185	6W	4000K	370	100	120/13	50
14186	6W	6000K	390	100	120/13	50
14187	12W	3000K	880	150	170/13	20
14188	12W	4000K	920	150	170/13	20
14189	12W	6000K	960	150	170/13	20
14190	18W	3000K	1400	200	225/13	20
14191	18W	4000K	1475	200	225/13	20
14192	18W	6000K	1550	200	225/13	20




6 W



12 W

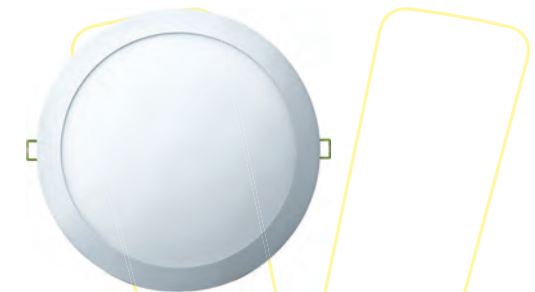

18 W



Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

DOWNLIGHT EXTRAFINO
ALUMINIO BLANCO
ROMA

SELECT






CE **RoHS** **CHIP EPISTAR**



Personaliza el color de los productos. Consúltanos

Consulte-nos a possibilidade de personalizar a cor dos produtos.

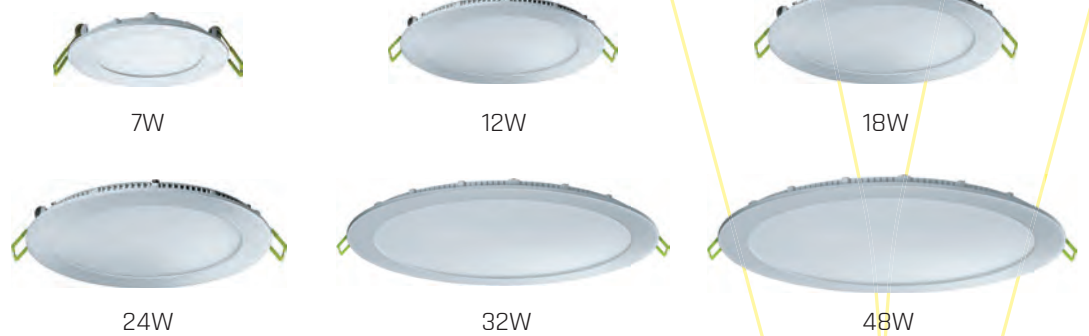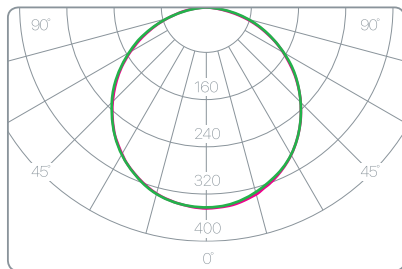

Navigator NLP-R1



REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. Im.	CORTE	MEDIDAS D/H mm.	
71374	7W	3000K	440	110	120x15	40
71375	7W	4000K	470	110	120x15	40
71789	7W	6000K	490	110	120x15	40
71791	12W	3000K	900	150	170x15	30
71792	12W	4000K	920	150	170x15	30
71793	12W	6000K	950	150	170x15	30
71797	18W	3000K	1500	200	225x15	20
71761	18W	4000K	1550	200	225x15	20
71798	18W	6000K	1600	200	225x15	20
20574	24W	3000K	2000	275	300x15	10
71382	24W	4000K	1900	275	300x15	10
20581	24W	6000K	2050	275	300x15	10
20598	32W	3000K	2600	375	400x15	5
20604	32W	4000K	2650	375	400x15	5
20611	32W	6000K	2700	375	400x15	5
20628	48W	3000K	3800	575	600x15	5
20635	48W	4000K	3850	575	600x15	5
20642	48W	6000K	3900	575	600x15	5

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

DOWNLIGHT EXTRAFINO
ALUMINIO PLATA Y NIQUEL
ROMA

SELECT





CE **RoHS** **CHIP EPISTAR**



Personaliza el color de los productos. Consúltanos

Consulte-nos a possibilidade de personalizar a cor dos produtos.

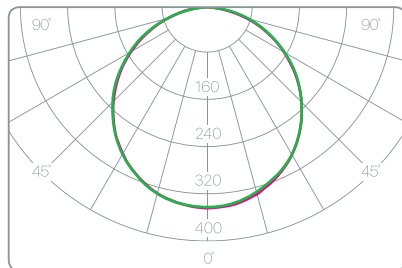

Navigator NLP-R1



REFERENCIA	POTENCIA	CCT	Corte mm.	FLUJO LUM. lm.	COLOR	MEDIDAS D/H mm.	
20659	7W	3000K	110	440	PLATA	120x15	40
20666	7W	4000K	110	470	PLATA	120x15	40
20673	7W	6000K	110	490	PLATA	120x15	40
20680	12W	3000K	150	900	PLATA	170x15	30
20697	12W	4000K	150	920	PLATA	170x15	30
20703	12W	6000K	150	950	PLATA	170x15	30
20710	18W	3000K	200	1500	PLATA	225x15	20
20727	18W	4000K	200	1550	PLATA	225x15	20
20734	18W	6000K	200	1600	PLATA	225x15	20
20741	24W	3000K	275	1900	PLATA	300x15	10
20758	24W	4000K	275	2000	PLATA	300x15	10
20765	24W	6000K	275	2050	PLATA	300x15	10
20772	18W	3000K	200	1500	NIQUEL	225x15	20
20789	18W	4000K	200	1550	NIQUEL	225x15	20
20796	18W	6000K	200	1600	NIQUEL	225x15	20



Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

DOWNLIGHT ALUMINIO
BLANCO

CLIO

SELECT



CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICAS

Downlights empotrables compactos que ofrecen una iluminación uniforme. Fabricados íntegramente en aluminio con el driver externo.

Downlight Downlights embutidos compactos que oferecem iluminação uniforme. Feito inteiramente de alumínio com o driver externo.




Personaliza el color de los productos. Consúltanos

Consulte-nos a possibilidade de personalizar a cor dos produtos.

FUENTE EXTERNA


100-120 Lm/W



Navigator NDL-AL



REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. Im.	CORTE	MEDIDAS D/H mm.	
21465	7W	3000K	700	90	110x42	30
21472	7W	4000K	720	90	110x42	30
21489	7W	6000K	750	90	110x42	30
21496	15W	3000K	1500	145	165x60	20
21502	15W	4000K	1520	145	165x60	20
21519	15W	6000K	1550	145	165x60	20
21526	24W	3000K	2400	205	225x60	10
21533	24W	4000K	2425	205	225x60	10
21540	24W	6000K	2450	205	225x60	10
21557	30W	3000K	3000	205	225x60	10
21564	30W	4000K	3025	205	225x60	10
21571	30W	6000K	3050	205	225x60	10

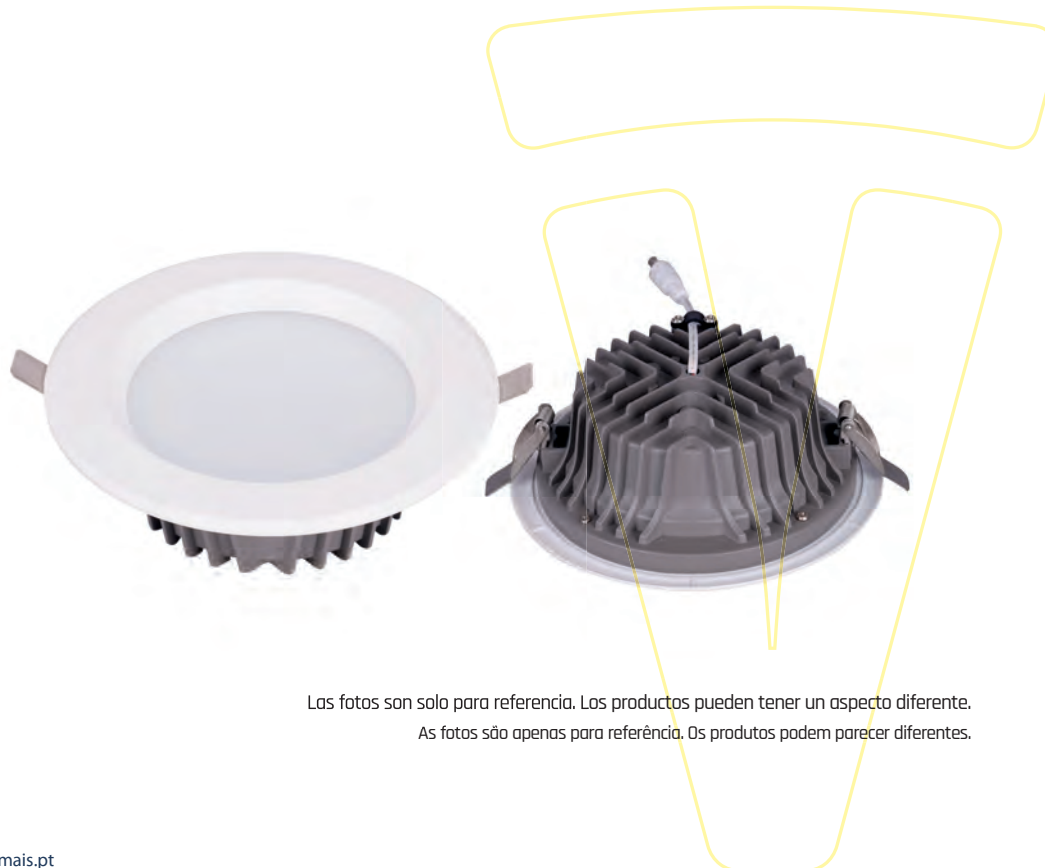

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

DOWNLIGHT PVC

SKY

ADVANCE



CRI
>80Ra



GARANTÍA
2 AÑOS



VOLTAJE
180-240V



PF
>0.90



°C
-20°+35°



HZ
50-60



IP
44

CE **RoHS** CHIP
EPISTAR

Navigator NDL-P1




ON OFF
50000





30000h



120°

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. Im.	CORTE	MEDIDAS D/H mm.	
94836	10W	4000K	700	110	121x70	20
71845	18W	4000K	1600	160	170x69	8
71846	18W	6000K	1700	160	170x69	8
94838	25W	4000K	2000	200	222x70	8
94789	25W	6000K	2150	200	222x70	8

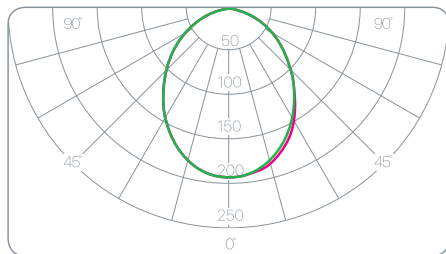

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

NOVEDAD / NOVIDADE

DOWNLIGHT CCT

ARKO

Navigator

ARKO NDL-CCT-40W-230V-IP40



ON OF
50000



30000h



100°



1/20

REFERENCIA	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. DE COLOR	CORTE mm.	MEDIDAS D/H mm.	IP
82874	40W	4000	CCT	200	215/41	40

SELECT



CRI
>80Ra



GARANTÍA
3 AÑOS



VOLTAJE
220-240V



PF
>0.90



°C
-20°+50°




HZ
50-60

CE

RoHS

CHIP

SAMSUNG

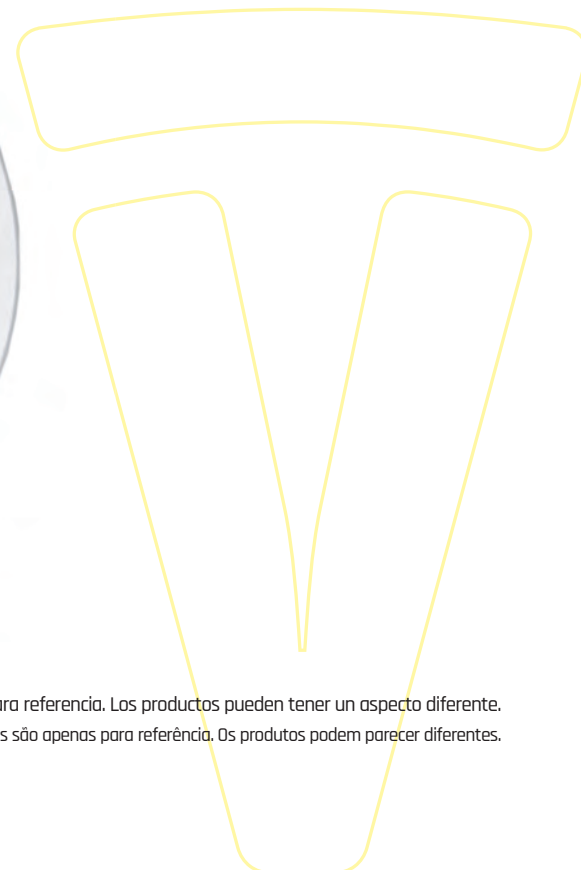

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

NOVEDAD / NOVIDADE

DOWNLIGHT ALTA
POTENCIA

SPECTRUM

Navigator SPECTRUM NDF-ALUM-50W



REFERENCIA	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. DE COLOR	MEDIDAS D/H mm.	CORTE mm.
82881	50W	5000	4000K	212x110	200
82882	50W	5100	6000K	212x110	200

SELECT



CRI
>90Ra



GARANTÍA
3 AÑOS



VOLTAJE
220-240V



PF
>0.95



°C
-20°+50°



HZ
50-60



IP
40



IK
08



CHIP
CREE



Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

NOVEDAD / NOVIDADE

DOWNLIGHT IP65 VANGOTA

Navigator VANGOTA NDF-ALUM-30W



REFERENCIA	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. DE COLOR	MEDIDAS D/H mm.	CORTE mm.
82879	30W	3300	4000K	235x65	200
82880	30W	3400	6000K	235x65	200

SELECT



CRI
>80Ra



GARANTÍA
3 AÑOS



VOLTAJE
220-240V



PF
>0.90



°C
-20°+50°



HZ
50-60




IP
65



IK
08



CHIP
CREE

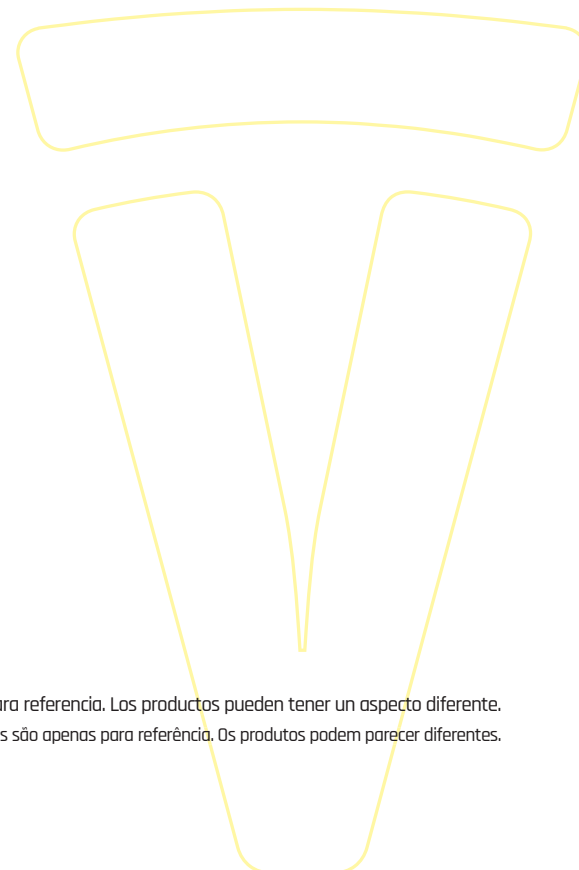

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

NOVEDAD / NOVIDADE

DOWNLIGHT AJUSTABLE
CCT + SENSOR

AQUILES

Navigator ARKO NLP-SR-CCT-18W-230V-IP40


ON OF
50000


30000h


120°

REFERENCIA	COLOR	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. DE COLOR	CORTE mm.	MEDIDAS D/H mm.	
82890	BLANCO	18W	1800	CCT	65-205	220x18	1/20
82892	NEGRO	ACCESORIO MARCO					1/100
82893	PLATA	ACCESORIO MARCO					1/100
82894	DORADO	ACCESORIO MARCO					1/100

SELECT



CRI
>80Ra



GARANTÍA
3 AÑOS



VOLTAJE
220-240V



PF
>0.50



°C
-20°+50°



HZ
50-60



IP
40

CE  **RoHS** CHIP **SAMSUNG**



Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

DOWNLIGHT ALUMINIO
SUPERFICIE BLANCO
VIENA

SELECT



CRI
>80Ra



GARANTÍA
2 AÑOS



VOLTAJE
85-265V



PF
>0.90



°C
-20°+50°



HZ
50-60



IP
40




CHIP
EPISTAR



Personaliza el color de los productos. Consúltanos


Consulte-nos a possibilidade de personalizar a cor dos produtos.

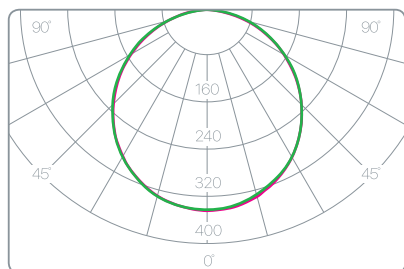

Navigator NLP-RW1



REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	COLOR	MEDIDAS D/H mm.	
20802	7W	3000K	420	BLANCO	120x40	40
71392	7W	4000K	450	BLANCO	120x40	40
20819	7W	6000K	480	BLANCO	120x40	40
20826	12W	3000K	900	BLANCO	170x40	30
71393	12W	4000K	920	BLANCO	170x40	30
20833	12W	6000K	950	BLANCO	170x40	30
20840	18W	3000K	1500	BLANCO	225x40	20
71394	18W	4000K	1550	BLANCO	225x40	20
20857	18W	6000K	1600	BLANCO	225x40	20
20864	24W	3000K	1900	BLANCO	300x40	10
20871	24W	4000K	2000	BLANCO	300x40	10
20888	24W	6000K	2050	BLANCO	300x40	10

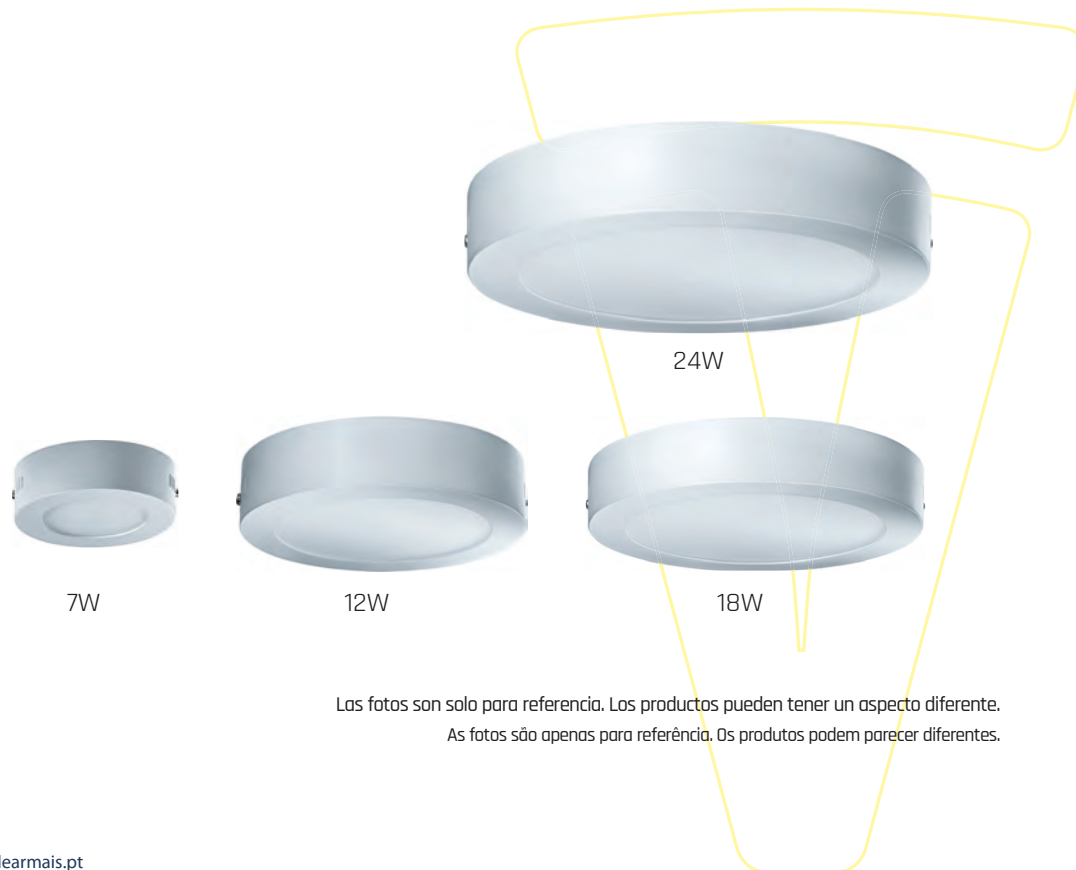

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

DOWNLIGHT ALUMINIO
SUPERFICIE PLATA Y NIQUEL

VIENA

SELECT




CE **RoHS** **CHIP EPISTAR**



Personaliza el color de los productos. Consúltanos


Consulte-nos a possibilidade de personalizar a cor dos produtos.

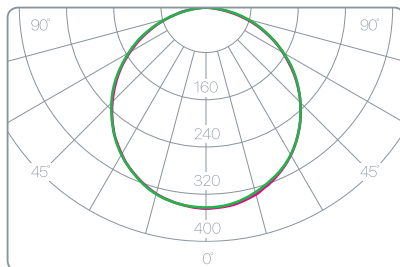

Navigator NLP-RW1



REFERENCIA	COLOR	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS D/H mm.	
20895	PLATA	7W	3000K	420	120x40	40
20901	PLATA	7W	4000K	450	120x40	40
20918	PLATA	7W	6000K	480	120x40	40
20925	PLATA	12W	3000K	900	170x40	30
20932	PLATA	12W	4000K	920	170x40	30
20949	PLATA	12W	6000K	950	170x40	30
20956	PLATA	18W	3000K	1500	225x40	20
20963	PLATA	18W	4000K	1550	225x40	20
20970	PLATA	18W	6000K	1600	225x40	20
20987	PLATA	24W	3000K	1900	300x40	10
20994	PLATA	24W	4000K	2000	300x40	10
21007	PLATA	24W	6000K	2050	300x40	10
21014	NIQUEL	18W	3000K	1500	225x40	20
21021	NIQUEL	18W	4000K	1550	225x40	20
21038	NIQUEL	18W	6000K	1600	225x40	20

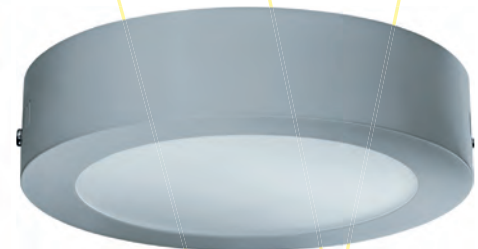

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

DOWNLIGHT ALUMINIO
EXTRAFINO BLANCO

BERNA

SELECT




CE **RoHS** CHIP EPISTAR



Personaliza el color de los productos. Consúltanos

Consulte-nos a possibilidade de personalizar a cor dos produtos.

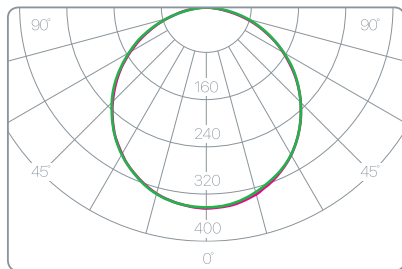

7W



12W



18W



24W

Navigator NLP-S1



REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	CORTE	MEDIDAS BxLxH mm.	
71801	7W	3000K	440	100x100	120x120x15	40
94454	7W	4000K	470	100x100	120x120x15	40
71802	7W	6000K	490	100x100	120x120x15	40
71805	12W	3000K	900	150x150	170x170x15	30
71383	12W	4000K	920	150x150	170x170x15	30
71806	12W	6000K	950	150x150	170x170x15	30
71809	18W	3000K	1500	200x200	225x225x15	20
94458	18W	4000K	1550	200x200	225x225x15	20
71810	18W	6000K	1600	200x200	225x225x15	20
21045	24W	3000K	1900	275x275	300x300x15	10
21458	24W	4000K	2000	275x275	300x300x15	10
21052	24W	6000K	2050	275x275	300x300x15	10

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

DOWNLIGHT ALUMINIO
EXTRAFINO PLATA Y NIQUEL

BERNA

SELECT




CE **RoHS** **CHIP EPISTAR**



Personaliza el color de los productos. Consúltanos

Consulte-nos a possibilidade de personalizar a cor dos produtos.

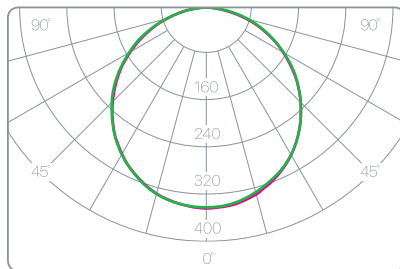

Navigator NLP-S1



REFERENCIA	COLOR	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	CORTE	MEDIDAS BxIxH mm.	
21069	PLATA	7W	3000K	440	100x100	120x120x15	40
21076	PLATA	7W	4000K	470	100x100	120x120x15	40
21083	PLATA	7W	6000K	490	100x100	120x120x15	40
21090	PLATA	12W	3000K	900	150x150	170x170x15	30
21106	PLATA	12W	4000K	920	150x150	170x170x15	30
21113	PLATA	12W	6000K	950	150x150	170x170x15	30
21120	PLATA	18W	3000K	1500	200x200	225x225x15	20
21137	PLATA	18W	4000K	1550	200x200	225x225x15	20
21144	PLATA	18W	6000K	1600	200x200	225x225x15	20
21151	PLATA	24W	3000K	1900	275x275	300x300x15	10
21168	PLATA	24W	4000K	2000	275x275	300x300x15	10
21175	PLATA	24W	6000K	2050	275x275	300x300x15	10
21182	NIQUEL	18W	3000K	1500	200x200	225x225x15	20
21199	NIQUEL	18W	4000K	1550	200x200	225x225x15	20
21205	NIQUEL	18W	6000K	1600	200x200	225x225x15	20



Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

DOWNLIGHT ALUMINIO
SUPERFICIE BLANCO

PRAGA

SELECT




CE **RoHS** CHIP EPISTAR



Personaliza el color de los productos. Consúltanos


Consulte-nos a possibilidade de personalizar a cor dos produtos.

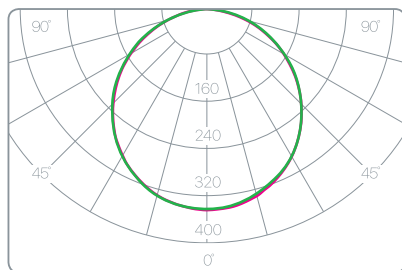

Navigator NLP-SW1



REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	COLOR	MEDIDAS BxIxH mm.	
21212	7W	3000K	440	BLANCO	120x120x40	40
71396	7W	4000K	470	BLANCO	120x120x40	40
21229	7W	6000K	490	BLANCO	120x120x40	40
21236	12W	3000K	900	BLANCO	120x170x40	30
71397	12W	4000K	920	BLANCO	120x170x40	30
21243	12W	6000K	950	BLANCO	120x170x40	30
21250	18W	3000K	1500	BLANCO	225x225x40	20
71398	18W	4000K	1550	BLANCO	225x225x40	20
21267	18W	6000K	1600	BLANCO	225x225x40	20
21274	24W	3000K	1900	BLANCO	300x300x40	10
21281	24W	4000K	2000	BLANCO	300x300x40	10
21298	24W	6000K	2050	BLANCO	300x300x40	10

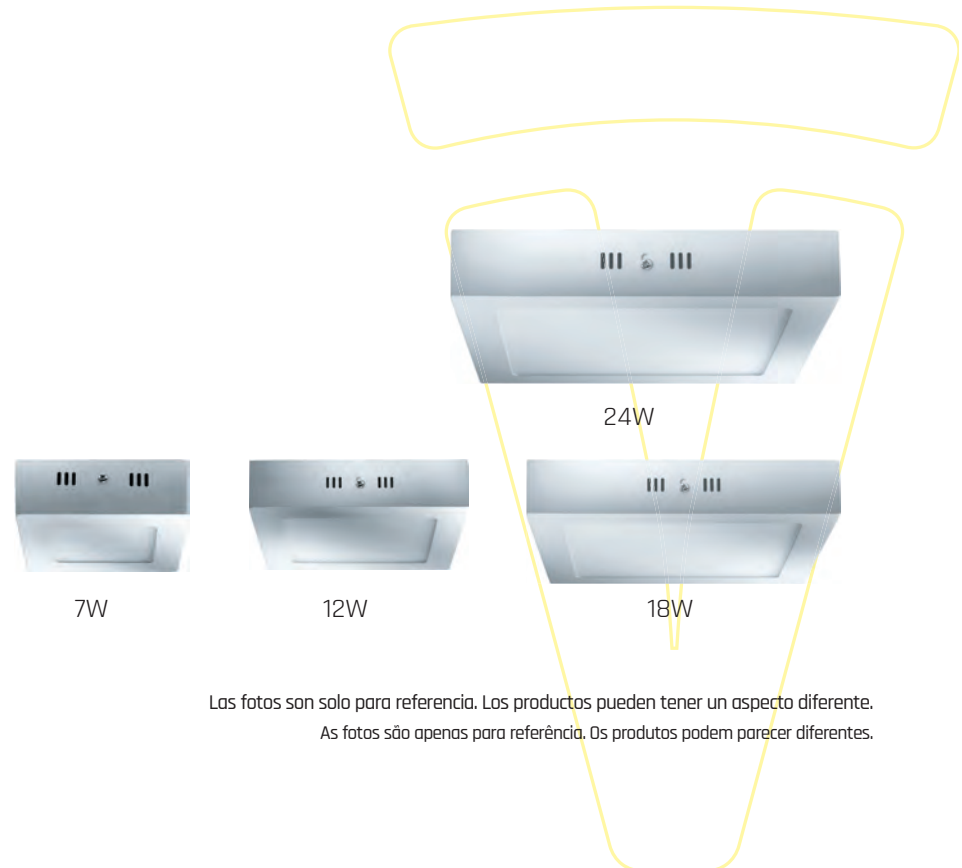

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

DOWNLIGHT ALUMINIO
SUPERFICIE PLATA Y NIQUEL
PRAGA

SELECT




CE **RoHS** **CHIP EPISTAR**



Personaliza el color de los productos. Consúltanos

Consulte-nos a possibilidade de personalizar a cor dos produtos.

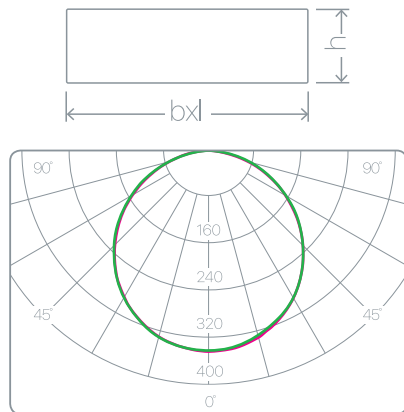

Navigator NLP-SW1



REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	COLOR	MEDIDAS BxIxH mm.	
21304	7W	3000K	440	PLATA	120x120x40	40
21311	7W	4000K	470	PLATA	120x120x40	40
21328	7W	6000K	490	PLATA	120x120x40	40
21335	12W	3000K	900	PLATA	120x170x40	30
21342	12W	4000K	920	PLATA	120x170x40	30
21359	12W	6000K	950	PLATA	120x170x40	30
21366	18W	3000K	1500	PLATA	225x225x40	20
21373	18W	4000K	1550	PLATA	225x225x40	20
21380	18W	6000K	1600	PLATA	225x225x40	20
21397	24W	3000K	1900	PLATA	300x300x40	10
21403	24W	4000K	2000	PLATA	300x300x40	10
21410	24W	6000K	2050	PLATA	300x300x40	10
21427	18W	3000K	1500	NIQUEL	225x225x40	20
21434	18W	4000K	1550	NIQUEL	225x225x40	20
21441	18W	6000K	1600	NIQUEL	225x225x40	20



Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

NAVIGATOR

TUBOS Y PANTALLAS

TUBOS E ARMADURAS

Atualmente disponemos de dos modelos de tubos, damos la opción de ser competitivos combinando la mayor calidad al mejor precio y dependiendo de las exigencias y de la aplicación es posible elegir el que más se adapta a las necesidades. En todos nuestros modelos los tubos son de vidrio y la conexión se realiza por un extremo, siendo la instalación fácil y de forma directa. Siempre cumpliendo con las normativas actuales y garantizando la máxima seguridad. También suministramos el cebador en la serie Advanced bajo pedido y en la serie Excellence está incluido.

En nuestras pantallas cabe destacar que disponemos de varios modelos con LED integrado; regletas T5 enlazables, Slim o estanca compacta IP65, aportando diferentes soluciones.

Sobre nuestras pantallas estancas vacías destacar que el material utilizado en el cuerpo es ABS y el difusor es PC, dando mayor resistencia para aumentar la durabilidad del producto. Calidad en el producto como factor diferenciador.

ADVANCE

SELECT

EXCELLENCE

Atualmente, temos dois modelos de tubos, oferecemos a opção de sermos competitivos, combinando a mais alta qualidade ao melhor preço e, dependendo dos requisitos e da aplicação, é possível escolher o que melhor se adapta às necessidades. Em todos os nossos modelos, os tubos são de vidro e a conexão é feita numa extremidade, sendo de instalação fácil e direta. Sempre em conformidade com as normas vigentes e garantindo a máxima segurança. Também fornecemos o arrancador na série Advanced, mediante solicitação, e na série Excellence está incluído. Nas nossas armaduras, deve-se notar que temos vários modelos com LED integrado; Placas led impermeáveis com link T5, Slim ou IP65, oferecendo soluções diferentes. As nossas Armaduras estancas, deve-se notar que o material usado no corpo é ABS e o difusor é PC, oferecendo maior resistência para aumentar a durabilidade do produto. Qualidade do produto como fator diferenciador.

TUBO LED
DRACO

P Á G **26**

TUBO LED
PERSEO

P Á G S **27 y 28**

TUBO LED PARA CARNE
RIN

P Á G **29**

REGLETA ENLAZABLE T5
ALEXIA

P Á G **30**

PANTALLA ESTANCA
MARTINA

P Á G **31**

PANTALLA ESTANCA
KYOS

P Á G **32**

PANTALLA SLIM
SIGMA

P Á G **33**

PANTALLA ESTANCA
TANGO

P Á G **34**

TUBO LED

DRACO

ADVANCE



CRI
>80Ra



GARANTÍA
3 AÑOS



VOLTAJE
155-265V



IP
20



PF
>0.50



C°
-20°+40°



HZ
-50-60



CHIP
EPISTAR

Navigator NLL-T8-ECO



ON OF
50000



30000h



270°



30

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	LÚMENES	MEDIDAS D/H mm.
20130	9W	4000K	790	29x600
14171	9W	6500K	810	29x600
20147	18W	4000K	1580	29x1200
14172	18W	6500K	1620	29x1200
20154	24W	4000K	2130	29x1500
14173	24W	6500K	2160	29x1500
14201	CEBADOR	-	-	-



TUBO DE VIDRIO

DURACIÓN
30000 H

EFICIENCIA DE
90 LM/W

FACTOR DE
POTENCIA >0.5

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

TUBO LED PERSEO

EXCELLENCE



CRI
>80Ra



VOLTAJE
180-240V



IP
20



PF
>0.90



C°
-20°+45°



HZ
-50-60

CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICAS



Tubo de vidrio con cobertura de PC y cebador incluido.
Serie profesional con un alto factor de potencia y amplio rango de voltaje de entrada.
Garantía de 5 años.

vidro com capa em PC e arrancador incluídos. Série profissional com alto fator de potência e ampla faixa de tensão de entrada. Garantia de 5 anos.



GARANTÍA
5 AÑOS

CE  RoHS CHIP
EPISTAR

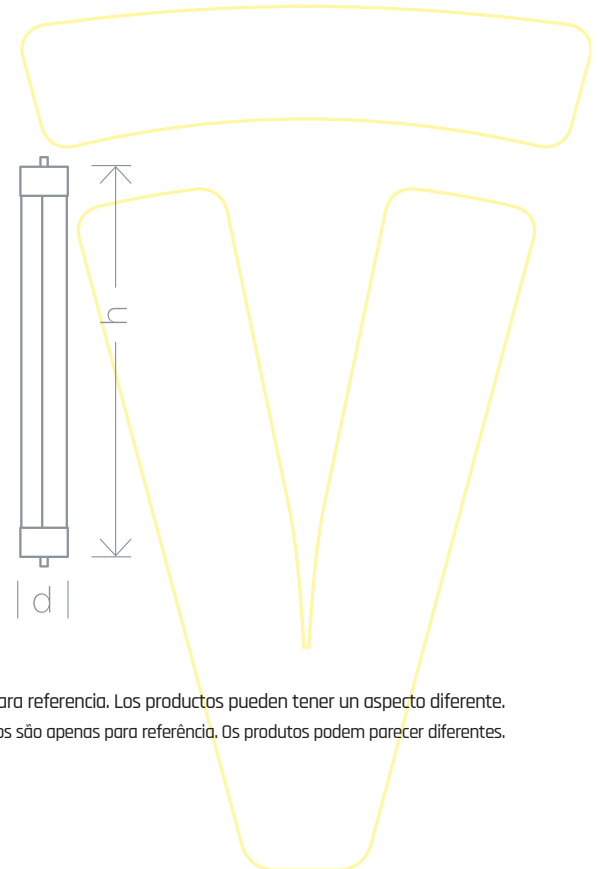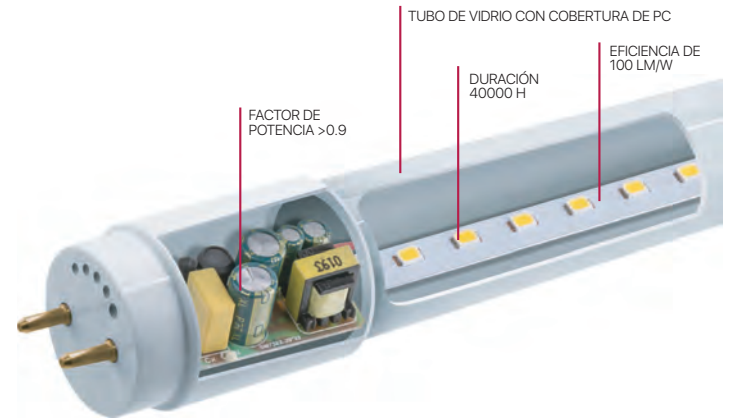

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

Naavigator NLL-T8



REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS D/H mm.
20161	9W	3000K	880	28,5X600
71711	9W	4000K	900	28,5X600
71712	9W	6500K	920	28,5X600
20192	12W	3000K	1370	28,5X900
20208	12W	4000K	1400	28,5X900
20175	12W	6500K	1450	28,5X902
20178	18W	3000K	1770	28,5X1199
71713	18W	4000K	1800	28,5X1200
71714	18W	6500K	1830	28,5X1200
20185	24W	3000K	2360	28,5X1500
71715	24W	4000K	2400	28,5X1500
71716	24W	6500K	2450	28,5X1500



Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

TUBO LED PARA CARNE RIN

SELECT



CRI
>80Ra



GARANTÍA
2 AÑOS



VOLTAJE
176-265V



IP
20



PF
>0.90



C°
-40°+40°



HZ
50-60

CARACTERÍSTICAS | CHARACTERISTICS

Tubo para expositores de carne.

Emite un espectro de color rosa especial que enfatiza los colores naturales de los productos cárnicos, dándoles un aspecto fresco y atractivo.

Al ser de plástico

y la ausencia de mercurio hacen que el tubo sea absolutamente segura para la comida.

Tubo RIN para expositores de carne. Emite um espectro rosa especial que enfatiza as cores naturais dos produtos à base de carne, dando-lhes uma aparência fresca e atraente. Uma lâmpada de plástico e a ausência de mercúrio tornam a lâmpada absolutamente segura para os alimentos.

CE **RoHS** CHIP
EPISTAR



Navigator NLL-T8



ON OF
50000



40000h



110°



25

REFERENCIA	POTENCIA	MEDIDAS mm.
61391	9W	28,5x588x605
61392	12W	28,5x896x911
61393	18W	28,5x1198x1215
61394	24W	28,5x1498x1515




Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

REGLETA ENLAZABLE T5

ALEXIA

ADVANCE




CARACTERÍSTICAS | CHARACTERISTICS

Regleta T5 Enlazable.
Interruptor incorporado.
Grapas de sujeción.

ALEXIA-T5 Ampliavel com interruptor embutido.


CE **RoHS** CHIP
EPISTAR

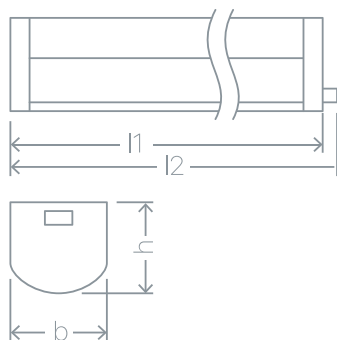

Navigator NEL-P



REFERENCIA	POTENCIA	CCT	LÚMENES	MEDIDAS L1/L2/B/H
94589	5W	4000K	390	313x363x22x30
94590	7W	4000K	546	573x623x22x30
94591	11W	4000K	858	873x923x22x30
94592	14W	4000K	1092	1173x1223x22x30

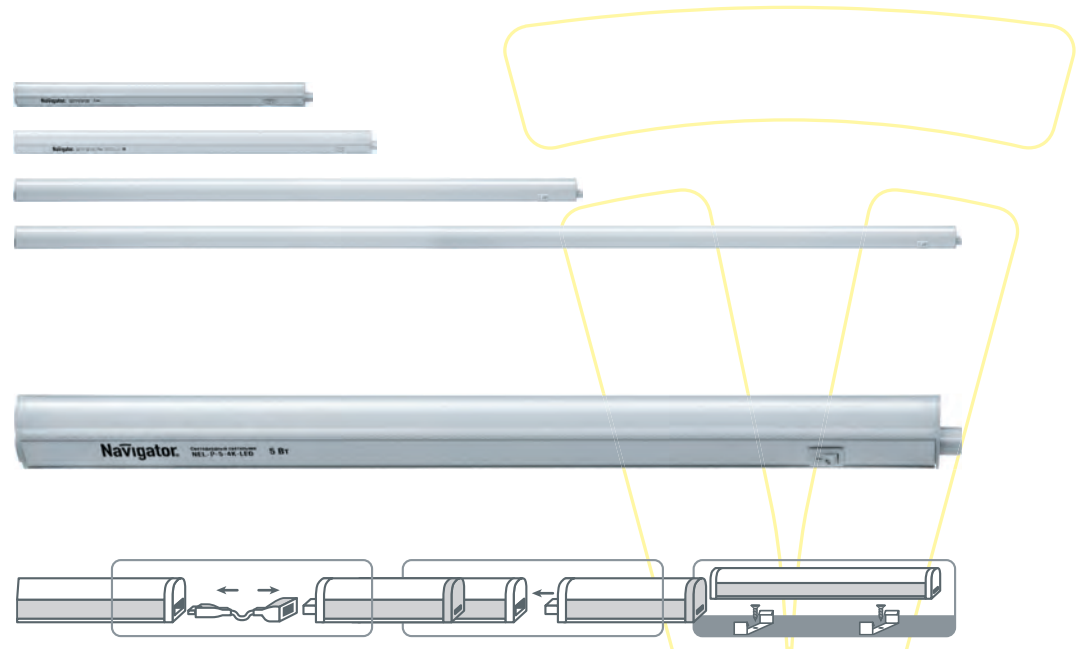

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

PANTALLA ESTANCA MARTINA

SELECT



IP
65



°C
-35°+40°




IK
08

CARACTERÍSTICAS | CHARACTERISTICS

- Grado de protección contra polvo y agua IP65 y contra impactos IK08. El cuerpo es de plástico y el difusor de policarbonato.
- Las luminarias se pueden conectar en línea. Kit de montaje incluido. Opcional cierre en acero inoxidable.
- ABS+PC.

Armadura estanque vazia -vazia. Grau de proteção contra pó e água IP65 e contra impactos IK08. O corpo é feito de plástico e o difusor em policarbonato. As luminárias podem ser conectadas. Kit de montagem incluído. Fecho opcional em aço inoxidável. ABS+PC.

CE

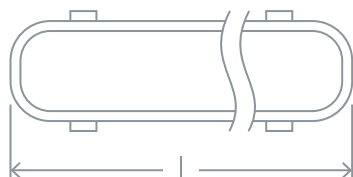

Navigator DSP-MP

REFERENCIA	MEDIDAS L/B/H	
61500	660x64x83	15
61501	660x96x83	10
61502	1260x64x83	15
61503	1260x96x83	10
61504	1560x64x83	15
61505	1560x96x83	10
82271	Clip acero inoxidable	



**GARANTÍA
3 AÑOS**




Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

PANTALLA ESTANCA

KYOS

SELECT





CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICAS

- El cuerpo y el difusor de la lámpara constituyen la única parte de la obtenida por el método de co-extrusión, lo que garantiza la absoluta estanqueidad.
- Grado de protección IP65 y LED Epistar de alta eficiencia 90 lm/W. Kit de montaje incluido.
- Posibilidad de conexión en línea.

- O corpo da lâmpada e o difusor constituem a única parte da obtida pelo método de co-extrusão, que garante uma estanqueidade absoluta.
- Grau de proteção IP65 e Epistar LED de alta eficiência 90 lm / W. Kit de montagem incluído.
- Possibilidade de conexão online.

CE **RoHS** CHIP
EPISTAR




Navigator DSP-CC



REFERENCIA	POTENCIA	CCT	LÚMENES	MEDIDAS LxBxH	
61379	20W	4000K	1900	600x80x51	12
61376	20W	6000K	1950	600x80x51	12
71832	40W	4000K	3900	1200x80x51	8
61377	40W	6000K	3950	1200x80x51	8
71833	50W	4000K	4700	1500x80x51	8
61378	50W	6000K	4750	1500x80x51	8



**GARANTÍA
3 AÑOS**

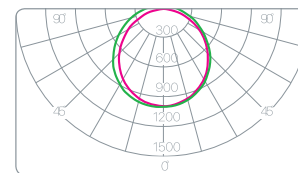

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

PANTALLA SLIM SIGMA

Navigator DP0-03



REFERENCIA	POTENCIA	CCT	LÚMENES	MEDIDAS LxBxH
61088	18W	4000K	1600	600x70x25
61090	36W	4000K	3200	1200x70x25
61442	48W	4000K	4200	1500x75x25

ADVANCE



CRI
>80Ra



VOLTAJE
176-264V



IP
20



PF
>0.90



C°
-20°+40°



HZ
-50-60



IK
08

CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICAS



Pantalla Slim de alta eficiencia hasta 90 lm/W, driver confiable con un alto factor de potencia, carcasa y difusor de policarbonato.

Armadura de perfil fino de alta eficiência de até 90 lm / W, driver com alto fator de potência, carcaça e difusor em policarbonato.



**GARANTÍA
3 AÑOS**

CE **RoHS** **CHIP
EPISTAR**

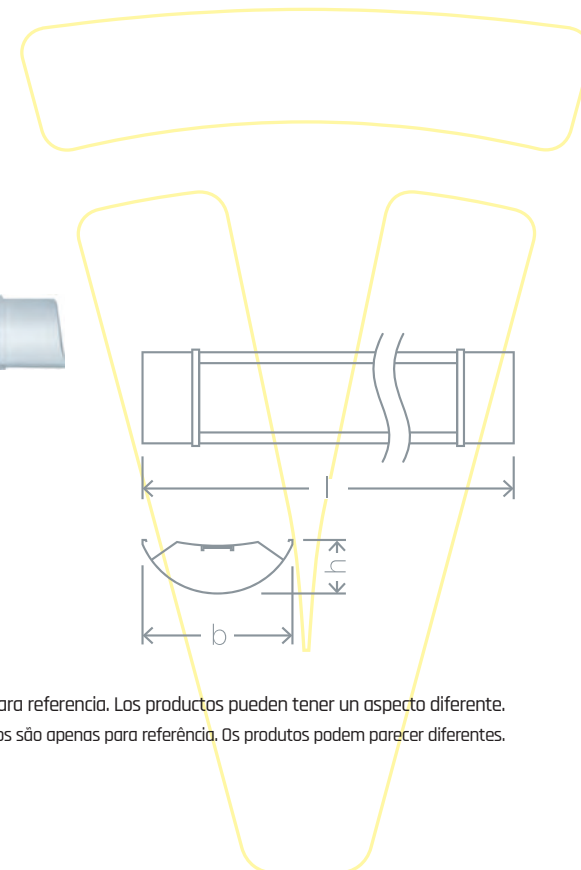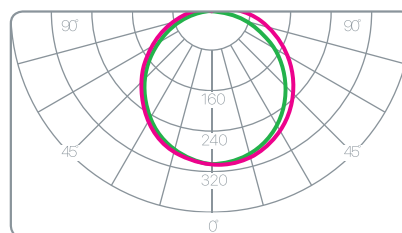

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

PANTALLA ESTANCA TANGO

Navigator DSP-AC



REFERENCIA	POTENCIA	CCT	LÚMENES	MEDIDAS LxBxH mm.	
20499	20W	3000K	2200	550x100x72	8
20505	20W	4000K	2300	550x100x72	8
21984	20W	6000K	2400	550x100x72	8
21991	40W	3000K	4500	1150x100x72	8
22004	40W	4000K	4600	1150x100x72	8
21588	40W	6000K	4700	1150x100x72	8
21595	50W	3000K	5700	1450x100x72	6
21601	50W	4000K	5800	1450x100x72	6
21618	50W	6000K	5900	1450x100x72	6

SELECT




CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICAS

- Pantalla profesional con LED integrado de alta eficiencia >90lm/W.
- Grado de protección contra polvo y agua IP65 y contra impactos IK08.
- Opcional cierre en acero inoxidable.
- Posibilidad de conexión en línea.

- Armadura profissional com LED integrado de alta eficiência > 90lm / W.
- Grau de proteção contra poeira e água IP65 e contra impactos IK08.
- Fecho opcional em aço inoxidável.
- Possibilidade de conexão online.

CE **RoHS**

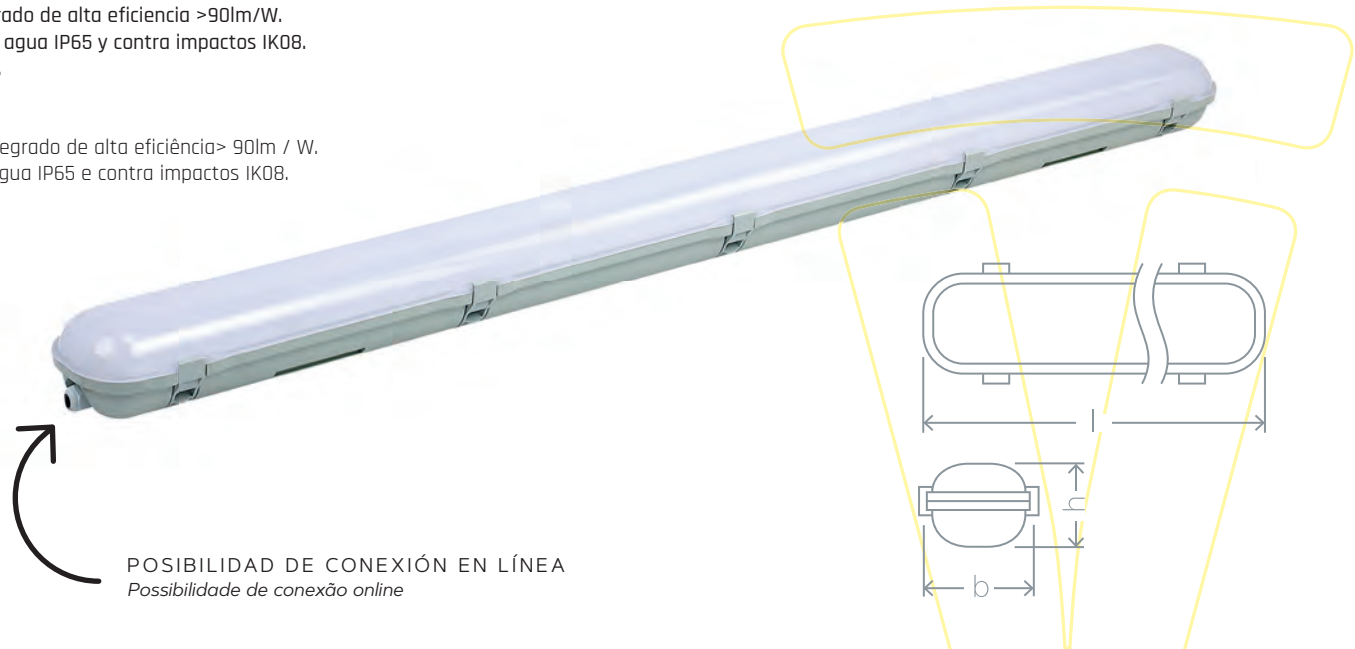

POSIBILIDAD DE CONEXIÓN EN LÍNEA
Possibilidade de conexão online

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

NAVIGATOR PANELES

PAINÉIS

Volvemos a los paneles con placa de LED integrado con un diseño moderno y ligero para acceder a todo tipo de instalaciones en los que combinamos la calidad pero aportando un precio muy competitivo, gran rendimiento lumínico y efecto no parpadeo "No Flicker", lanzamos las versiones en 60x60, 120x30 y 120x60 en marco blanco.

Y para las instalaciones más exigentes lanzamos un nuevo panel con LED perimetral, el difusor rugoso con <19 UGR real, efecto no parpadeo "No Flicker" y con un excepcional rendimiento lumínico y características técnicas, lanzamos las versiones en 60x60, 120x30 y 120x60 en marco blanco y respetamos la misma tonalidad en todas sus versiones para conseguir mantener una uniformidad en cualquier tipo de instalación. Ideal para todo tipo de aplicaciones oficiales o exigentes.

También disponemos de diferentes kits para convertir nuestros paneles de superficie, empotrar o de suspensión.

Además bajo consulta podemos adaptar nuestros Paneles a diferentes sistemas de regulación (pulsación, corte de fase, 1-10V y Dali) y de sensores (movimiento y crepusculares), nuestra finalidad es ser muy versátiles en cualquier tipo de instalación, proyecto o aplicación y aportar soluciones técnicas.

ADVANCE

SELECT

EXCELLENCE

Voltamos aos painéis com placa de LED integrada com um design moderno e leve para aceder a todos os tipos de instalações nas quais combinamos qualidade, mas oferecendo um preço muito competitivo, excelente desempenho de luz e nenhum efeito de cintilação "No Flicker", lançamos as versões em 60x60, 120x30 e 120x60 em moldura branca.

E para as instalações mais exigentes, lançamos um novo painel com LED de perímetro, o difusor aproximado com <19 UGR real, efeito sem cintilação "No Flicker" e com um desempenho de luz excepcional e características técnicas, lançamos as versões em 60x60, 120x30 e 120x60 em quadro branco e respeitamos o mesmo tom em todas as suas versões para manter uma uniformidade em qualquer tipo de instalação. Ideal para todos os tipos de aplicações oficiais ou exigentes.

Também temos kits diferentes para converter nossos painéis de salientes, encastrar ou de suspensão.

Também mediante solicitação, podemos adaptar os nossos painéis a diferentes sistemas de regulação (pulsação, corte de fase, 1-10V e Dali) e sensores (movimento e crepúsculo), o nosso objetivo é ser muito versátil em qualquer tipo de instalação, projeto ou aplicação e fornecer soluções técnicas.

PANEL PRO
ALFA

PÁG 36

PANEL ECO
VOLTA

PÁG 37

KIT DE SUPERFICIE
PICASSO
VAN GOGH

PÁG 38

PANELES
ACCESORIOS

PÁG 39

PANELES
FUENTES DE
ALIMENTACIÓN

PÁGS 40 y 41

PANELES

ALFA



SELECT



CHIP
EPISTAR

DRIVER EXTERNO



Navigator

Panel 60x60 LED NLP-S

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	IP	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm.		mA
82218	45W	3000K	20	4800	600x600	6	1100
14610	45W	4000K	20	4850	600x600	6	1100
14611	45W	6000K	20	4900	600x600	6	1100

Panel 120x30 LED NLP-S

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	IP	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm.		mA
82219	45W	3000K	20	4800	1200x300	6	1100
14612	45W	4000K	20	4850	1200x300	6	1100
14613	45W	6000K	20	4900	1200x300	6	1100

Panel 120x60 LED NLP-S

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	IP	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm.		mA
82220	56W	3000K	20	6000	1200x600	6	1400
14614	56W	4000K	20	6100	1200x600	6	1400
14615	56W	6000K	20	6200	1200x600	6	1400

Panel 120x60 LED NLP-S

REFERENCIA	POTENCIA	IP	Compatible
94599	45W	20	Panel 60x60 - 120x30
14616	56W	20	Panel 120x60
61096	45W	20	Panel 60x60 - 120x30 regulable

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

PANELES VOLTA



ADVANCE



CRI
>80Ra



GARANTÍA
3 AÑOS



VOLTAJE
176-264V



UGR
<19



PF
>0.50



IK
02



HZ
50-60



CHIP
EPISTAR

DRIVER EXTERNO

Navigator Panel 60x60 LED NLP-BL | NLP-BL



ON OF
>150000



30000h



120°

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	IP	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm.	
14194	38W	4000K	20	3800	595x595x32	4
14195	38W	6000k	20	3900	595x595x32	4

Panel 120x30 LED NLP-BL

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	IP	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm.	
21946	38W	4000K	20	3800	1195x295x32	4
22011	38W	6000k	20	3900	1195x295x32	4

Panel 120x60 LED NLP- BL

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	IP	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm.	
22028	55W	4000K	20	5500	1195x595x32	4
22035	55W	6000k	20	5600	1195x595x32	4

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

NOVEDAD / NOVIDADE

KIT DE SUPERFICIE
SIN FONDO
PICASSO

ADVANCE

CE



GARANTÍA
2 AÑOS

Navigator PICASSO-NLP-S



ON OF
50000

REFERENCIA	MEDIDAS mm.	ACABADO	MATERIAL	TIPO DE INSTALACIÓN	
82766	600x600x50	BLANCO	ALUMINIO	PANEL FINO	1/20
82767	1200x300x50	BLANCO	ALUMINIO	PANEL FINO	1/15
82768	1200x600x50	BLANCO	ALUMINIO	PANEL FINO	1/25

NOVEDAD / NOVIDADE


KIT DE SUPERFICIE
CON FONDO
VAN GOGH

VAN GOGH-NLP-BL



ON OF
50000

REFERENCIA	MEDIDAS mm.	ACABADO	MATERIAL	TIPO DE INSTALACIÓN	
82763	600x600x70	BLANCO	ALUMINIO	PANEL CON FONDO	1/20
82764	1200x300x70	BLANCO	ALUMINIO	PANEL CON FONDO	1/15
82765	1200x600x70	BLANCO	ALUMINIO	PANEL CON FONDO	1/15

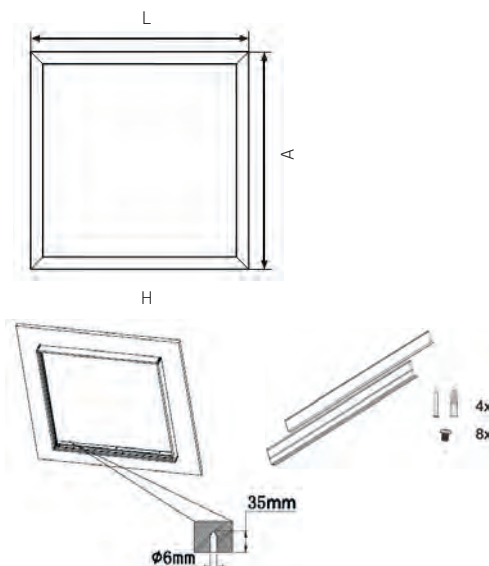

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

PANELES ACCESORIOS

KIT DE SUPERFICIE SUPER



SUSPENSIÓN SION



EMPOTRAR EMPO



KIT DE EMPOTRAR YOKO



Navigator ACCESORIO DE SUPERFICIE NLP-S-KIT-SUP

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	MEDIDAS mm.	ACABADO
21915	KIT DE SUPERFICIE	ALUMINIO	600x600	BLANCO
21922	KIT DE SUPERFICIE	ALUMINIO	1200x300	BLANCO
21939	KIT DE SUPERFICIE	ALUMINIO	1200x600	BLANCO

ACCESORIO DE SUSPENSIÓN NLP-S1

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	MEDIDAS mm.	ACABADO
61099	KIT DE SUSPENSIÓN	ALUMINIO	TODAS	PLATA

ACCESORIO DE EMPOTRAR NLP-S1-CLIP

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	MEDIDAS mm.	ACABADO
61098	KIT DE EMPOTRAR	ALUMINIO	TODAS	PLATA

ACCESORIO DE EMPOTRAR NLP-S-KIT-EMP

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	MEDIDAS mm.	ACABADO
21755	KIT DE EMPOTRAR	ALUMINIO	60x60	BLANCO
21762	KIT DE EMPOTRAR	ALUMINIO	120x30	BLANCO
21779	KIT DE EMPOTRAR	ALUMINIO	120x60	BLANCO

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

FUENTES DE ALIMENTACIÓN PANELES


elt TRIDONIC

NORMAL

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MARCA	POTENCIA	MA
9918271	LC 150/350-E-UN	ELT	23 - 50W	350
9918272	LC 150/500-E-UN	ELT	23 - 50W	500
9918273	LC 150/700-E-UN	ELT	24 - 50W	700
9918274	LC 148/1050-E-UN	ELT	23 - 48W	1.050
87500744	LC 40W 900/1.050 fixC SC SNC2	TRIDONIC	24 - 40W	900 - 1.050
87500771	LC 45W 1050mA fixC SR SNC2	TRIDONIC	26 - 45W	1.050
28002488	LC 47W 1050mA fixC SC ADV	TRIDONIC	26,5 - 47W	1.050

REGULABLE PULSADOR & CORTE DE FASE

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MARCA	POTENCIA	MA
9907181	DLCM 46/650-1.100-2E-C2-M4D	ELT	9,1 - 46W	650- 1.100
28000666	LCA 45W 500-1.400mA one4all C PRE	TRIDONIC	25 - 45W	500 - 1.400
28000656	LCA 50W 350-1.050mA one4all Ip PRE	TRIDONIC	17,5 - 50W	350 - 1.050
28000659	LCA 75W 350-1.050mA one4all Ip PRE	TRIDONIC	38,5 - 75W	350 - 1.050

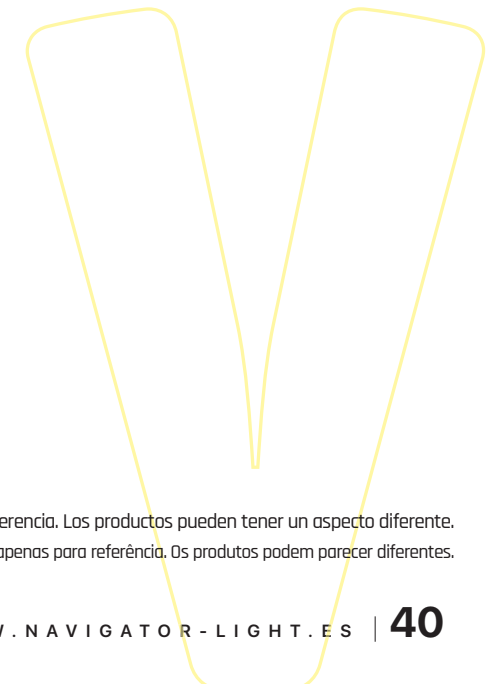

NaVigator

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

FUENTES DE ALIMENTACIÓN PANELES


elt TRIDONIC

REGULABLE 1-10V

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MARCA	POTENCIA	MA
9918341	DLC 142/350-E-C2 1-10V	ELT	24 - 41W	350
9918342	DLC 142/500-E-C2 1-10V	ELT	24 - 40W	500
9918343	DLC 142/700-E-C2 1-10V	ELT	24 - 42W	700
9918344	DLC 142/1.050-E-C2 1-10V	ELT	31 - 42W	1.050
9907181	DLCM 46/650-1.100-2E-C2-M4D	ELT	9,1 - 46W	650 - 1.100
87500684	LC 50W 350-1.050mA 0-10V C EXC	TRIDONIC	18,9 - 50W	350 - 1.050

REGULABLE DALI

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MARCA	POTENCIA	MA
9907181	DLCM 46/650-1.100-2E-C2-M4D	ELT	9,1 - 46W	650 - 1.100
28000666	LCA 45W 500-1.400mA one4all C PRE	TRIDONIC	25 - 45W	500 - 1.400
28000656	LCA 50W 350-1.050mA one4all Ip PRE	TRIDONIC	17,5 - 50W	350 - 1.050
28000659	LCA 75W 350-1.050mA one4all Ip PRE	TRIDONIC	38,5 - 75W	350 - 1.050

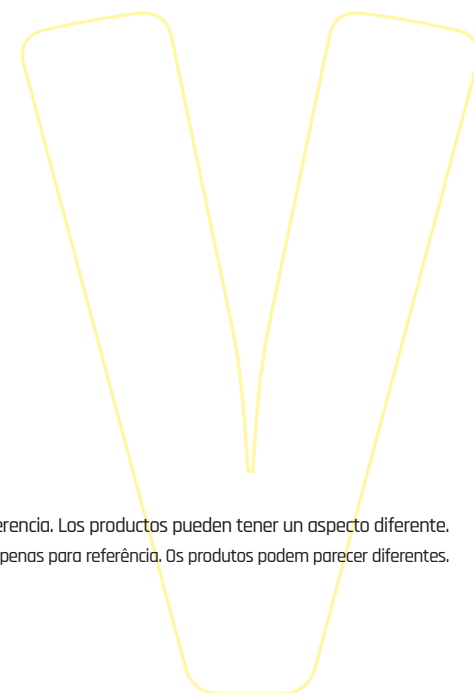

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

NaVigator

41 | WWW.NAVIGATOR-LIGHT.ES

Apoio Cliente • T: 808 202 816 • E-mail: apoio.cliente@rolearmais.pt • www.rolearmais.pt

Navigator

WWW.NAVIGATOR-LIGHT.ES | **42**

NAVIGATOR TIRAS LED

FITAS LED

La iluminación a través de la tira LED está cobrando cada día más protagonismo en nuestro sector debido a su amplia variedad para aplicaciones de iluminación. Nuestras tiras están diseñadas para combinarse con perfiles de aluminio y obtener multitud de aplicaciones consiguiendo espacios únicos.

En nuestro modelo de tira LED Beta5 llegamos a todos los mercados gracias a su versatilidad, es una tira que cumple con las exigencias de cualquier instalación, cuenta con doble PCB, cinta adhesiva de doble cara 3M, chips Epistar de alta eficiencia y grabado de nuestro logotipo en la pista de la tira para garantizar la calidad de nuestro producto.

Como novedad hemos lanzado un nuevo modelo de tira LED Newton5 y Newton50, para aquellas instalaciones más exigentes que requieren de una tira profesional. Ideal para cualquier tipo de aplicación ya sea iluminación directa, indirecta, arquitectónica o bañados verticales. Además de conseguir una gran uniformidad debido a la cantidad de chips que incorporamos por metro lineal, hemos conseguido colores más vivos gracias a la nueva generación de nuestros chips. Lanzamos la familia completa tanto en IP20 como IP65, contando desde una potencia de 4,8W hasta 19,2W, y en diferentes tonalidades desde 2.700K hasta 6.000K y RGB en 14,4W y 19,2W. También incluimos cinta adhesiva de doble cara 3M y grabado de nuestro logotipo en la pista para garantizar la calidad nuestro producto.

Cada día se demanda más el uso de tiras a 230V, es por lo que hemos incorporamos también nuestro modelo de tira Led Tesla50 en formato estanco IP67, con una potencia de 16W por metro lineal y el corte cada 5cm. Es una tira flexible y permite una fácil instalación.

Completamos esta gama de productos con perfiles de aluminio, fuentes de alimentación Navigator, fuentes Mean Well, fuentes Tridonic regulables por Push o Dali y controladores tanto en mando a distancia como en Touch Panel.

ADVANCE

SELECT

EXCELLENCE

A iluminação através da faixa de LED está a ganhar cada vez mais destaque no nosso setor devido à sua grande variedade de aplicações de iluminação. As nossas fitas foram projetadas para combinar com perfis de alumínio e obter uma infinidade de aplicações, obtendo espaços únicos. No nosso modelo de fita LED Beta5, alcançamos todos os mercados graças à sua versatilidade, é uma fita que atende aos requisitos de qualquer instalação, possui PCB duplo, fita adesiva dupla face 3M, chips Epistar de alta eficiência e gravação de nossos logotipo na faixa para garantir a qualidade do nosso produto. Como novidade, lançamos um novo modelo de fita LED Newton5 e Newton50, para as instalações mais exigentes que exigem uma fita profissional. Ideal para qualquer tipo de aplicação, seja iluminação direta, indireta, arquitetônica ou vertical. Além de obter grande uniformidade devido à quantidade de chips que incorporamos por metro linear, conseguimos cores mais vivas graças à nova geração dos nossos chips. Lançamos a família completa em IP20 e IP65, contando de uma potência de 4,8W a 19,2W, e em diferentes tons de 2.700K a 6.000K e RGB em 14,4W e 19,2W. Também incluímos fita adesiva dupla face da 3M e o nosso logotipo gravado na pista para garantir a qualidade do nosso produto. Todos os dias é exigido mais o uso de tiras de 230V, razão pela qual também incorporamos nosso modelo de fita Led Tesla50 em formato à prova d'água IP67, com uma potência de 16W por metro linear e o corte a cada 5cm. É uma fita flexível e permite fácil instalação.

Concluimos esta gama de produtos com perfis de alumínio, fontes de alimentação Navigator, fontes Mean Well, fontes Tridonic reguláveis por Push ou Dali e controladores no controle remoto e no Touch Panel.

Na
Navigator

TIRA LED
TESLA P Á G 44

TIRA LED
BETA 5 P Á G 45

TIRA LED
NEWTON 5
IP20 P Á G 46

TIRA LED
NEWTON 50 P Á G 47

TIRA COB
LEO P Á G 48

TIRA LED
GALILEO P Á G 49

TIRA LED CCT
PLATON P Á G 50

TIRA LED RGBW
LENIN P Á G 51

TIRA LED RGB+CCT
DARWIN P Á G 52

TIRA LED
NEWTON 5
IP65 P Á G 53

TIRA LED CCT
PLATON
IP65 P Á G 54

TIRA LED RGBW
LENIN
IP65 P Á G 55

TIRA LED RGB+CCT
DARWIN
IP65 P Á G 56

ACCESORIOS
PERFILES P Á G S 57 y 58

TIRA LED
FUENTES DE
ALIMENTACIÓN P Á G S 59 y 60

TIRA LED
CONTROLADORES P Á G S 61 - 63

TIRA LED ROLLO
50M
TESLA 50 230V

EXCELLENCE



CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICAS

- Tira led flexible de alta calidad con un grado de protección contra el agua y polvo IP67.
- Especialmente creada para aplicaciones que necesiten funcionar directamente a 220v sin fuente de alimentación.
- LED SMD 2835

- Fita LED flexível de alta qualidade com um grau de proteção contra água e poeira IP67.
- Criado especialmente para aplicativos que precisam operar diretamente a 220v sem fonte de alimentação.
- LED SMD 2835



Navigator NLS-PRO-10MM-230



REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm.	CORTE mm.
14604	16 W	3000K	1910ML	10x50000	50
14605	16 W	4000K	1930ML	10x50000	50
14606	16 W	6000K	1950ML	10x50000	50
14607	TAPA FINAL				
14608	TAPA DE INICIO				
14609	POLÍMERO SELLADOR				



Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

TIRA LED

BETA 5

ADVANCE



CRI
>80Ra



VOLTAJE
24V



PF
>0.90



ON OFF
100000



TEMPERATURA
-20°C +40°C



GARANTÍA
3 AÑOS

CARACTERÍSTICAS | CHARACTERISTICS

- Fuente de iluminación multifuncional instalable fácilmente en cualquier superficie.
- Disponible en diferentes colores.
- IP20 e IP65.
- LED SMD 3528
- Fonte de iluminação multifuncional facilmente instalada em qualquer superfície.
- Disponível em cores diferentes.
- IP20 e IP65.
- LED SMD 3528.



CHIP
EPISTAR

Navigator NLS-8MM



IP
20



30000h



120°



10/80

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. Im.	MEDIDAS mm.	CORTE mm.
14176	4,8W	3000K	530 ML	8x5000	50
14177	4,8W	4000K	545 ML	8x5000	50
82221	4,8W	6000K	560 ML	8x5000	50
14180	9,6W	3000K	1100 ML	8x5000	50
14181	9,6W	4000K	1125 ML	8x5000	50
82222	9,6W	6000k	1150 ML	8x5000	50
14280	14,4W	3000K	1400 ML	10x5000	50
14281	14,4W	4000K	1440 ML	10x5000	50
82223	14,4W	6000k	1460 ML	10x5000	50



IP
65



30000h



120°



10/80

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. Im.	MEDIDAS mm.	CORTE mm.
14178	4,8W	3000K	450 ML	8x5000	50
14179	4,8W	4000K	480 ML	8x5000	50
82224	4,8W	6000K	500 ML	8x5000	50
14182	9,6W	3000K	950 ML	8x5000	50
14183	9,6W	4000K	990 ML	8x5000	50
82225	9,6W	6000K	1130 ML	8x5000	50
14282	14,4W	3000K	1200 ML	10x5000	50
14283	14,4W	4000K	1250 ML	10x5000	50
82226	14,4W	6000K	1300 ML	10x5000	50



Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

TIRA LED ROLLO
5M

NEWTON 5

SELECT



CRI
>90Ra



VOLTAJE
24V



PF
>0.90



ON OFF
100000



°C
-20°+40°

CARACTERÍSTICAS | CHARACTERISTICS

- Tira profesional de alta eficiencia disponible en IP20 e IP65 y en diferentes colores incluyendo RGB.
- Garantía de 5 años.
- Doble PCB, cinta adhesiva de doble cara 3M.
- LED SMD 3528.



**GARANTÍA
5 AÑOS**

- Fita profissional de alta eficiência disponível em IP20 e IP65 e em cores diferentes, incluindo RGB. · garantia de 5 anos. · Fita adesiva dupla face PCB, 3M. · LED SMD 3528.

CE **RoHS** **CHIP SAMSUNG**



Navigator NLS-PRO-8MM-10MM



IP
20



50000h



120°



50

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. Im.	MEDIDAS mm.	LEDS METRO	CORTE mm.
14560	4,8W	2700K	500ML	8x5000	60	100
14561	4,8W	3000K	530ML	8x5000	60	100
14562	4,8W	4000K	550ML	8x5000	60	100
14563	4,8W	6000K	580ML	8x5000	60	100
14564	9,6W	2700K	1175ML	8x5000	120	50
14565	9,6W	3000K	1225ML	8x5000	120	50
14566	9,6W	4000K	1250ML	8x5000	120	50
14567	9,6W	6000K	1280ML	8x5000	120	50
14568	14,4W	2700K	1450ML	10x5000	180	33.3
14569	14,4W	3000K	1480ML	10x5000	180	33.3
14570	14,4W	4000K	1500ML	10x5000	180	33.3
14571	14,4W	6000K	1530ML	10x5000	180	33.3
14572	14,4W	RGB	1450ML	10x5000	180	100
14573	19,2W	2700K	1800ML	10x5000	240	25
14574	19,2W	3000K	1850ML	10x5000	240	25
14575	19,2W	4000K	1900ML	10x5000	240	25
14576	19,2W	6000K	1950ML	10x5000	240	25
14577	19,2W	RGB	1800ML	10x5000	240	62,5

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

TIRA LED ROLLO
50M

NEWTON 50

SELECT



CRI
>90Ra



VOLTAJE
24V



PF
>0.90



ON OFF
100000



°C
-20°+40°

CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICAS

- Tira profesional de alta eficiencia disponible en IP20 e IP65 y en diferentes colores incluyendo RGB.
- Garantía de 5 años.
- Doble PCB, cinta adhesiva de doble cara 3M.
- LED SMD 3528.




**GARANTÍA
5 AÑOS**

- fita profissional de alta eficiência disponível em IP20 e IP65 e em cores diferentes, incluindo RGB.
- garantia de 5 anos.
- Fita adesiva dupla face PCB, 3M.
- LED SMD 3528

CE

RoHS

CHIP
SAMSUNG

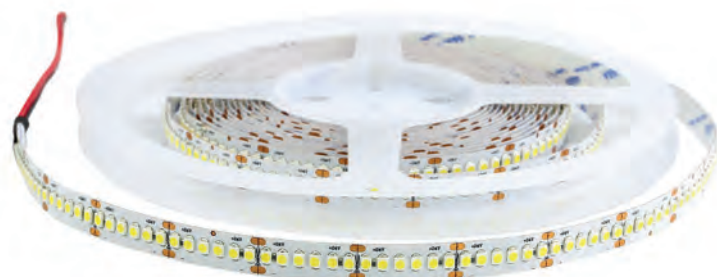

Navigator NLS-PRO-8MM-10MM



IP
20



50000h



120°



1

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. Im.	MEDIDAS mm.	LEDS METRO	CORTE mm.
14596	14,4W	2700K	1450 ML	8x50000	180	33.3
14597	14,4W	3000K	1480 ML	8x50000	180	33.3
14598	14,4W	4000K	1500 ML	8x50000	180	33.3
14599	14,4W	6000K	1530 ML	8x50000	180	33.3
14600	19,2W	2700K	1800 ML	10x50000	240	25
14601	19,2W	3000K	1850 ML	10x50000	240	25
14602	19,2W	4000K	1900 ML	10x50000	240	25
14603	19,2W	6000K	1950 ML	10x50000	240	25



Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

TIRA LED COB

LEO

Navigator

ROLLO DE 5M



ON OFF
10000



30000h



120°



10

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm.	CORTE mm.
21786	14,4W	3000K	1450ML	10x5000	50
21793	14,4W	4000K	1500ML	10x5000	50
21809	14,4W	6000K	1550ML	10x5000	50

EXCELLENCE



CRI
>90Ra



VOLTAJE
24V



PF
>0.90



IP
20



GARANTÍA
5 AÑOS

CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICAS

Tira COB de alta calidad y eficiencia que emite una iluminación lineal sin generar ningún punto de luz.

Fita COB eficiente e de alta qualidade que emite iluminação linear sem gerar nenhum ponto de luz.

CE

RoHS

CHIP
SAMSUNG
SMD 5630



Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

WWW.NAVIGATOR-LIGHT.ES | 48

TIRA LED GALILEO

EXCELLENCE



CRI
>90Ra



VOLTAJE
24V



PF
>0.90



IP
20

CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICAS

Tira de alto rendimiento que garantiza una alta luminosidad con un bajo consumo.

fita de alto desempenho que garante alto brilho com baixo consumo.



GARANTÍA
5 AÑOS



CHIP
SAMSUNG
SMD 5630



Navigator

ROLLO DE 5M



ON OFF
10000



30000h




120°



10

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm.	CORTE mm.
21816	14,4W	3000K	2800ML	10x5000	50
21823	14,4W	4000K	2840ML	10x5000	50
21830	14,4W	6000K	2880ML	10x5000	50
21847	19,2W	3000K	3800ML	10x5000	50
21854	19,2W	4000K	3820ML	10x5000	50
21861	19,2W	6000K	3840ML	10x5000	50

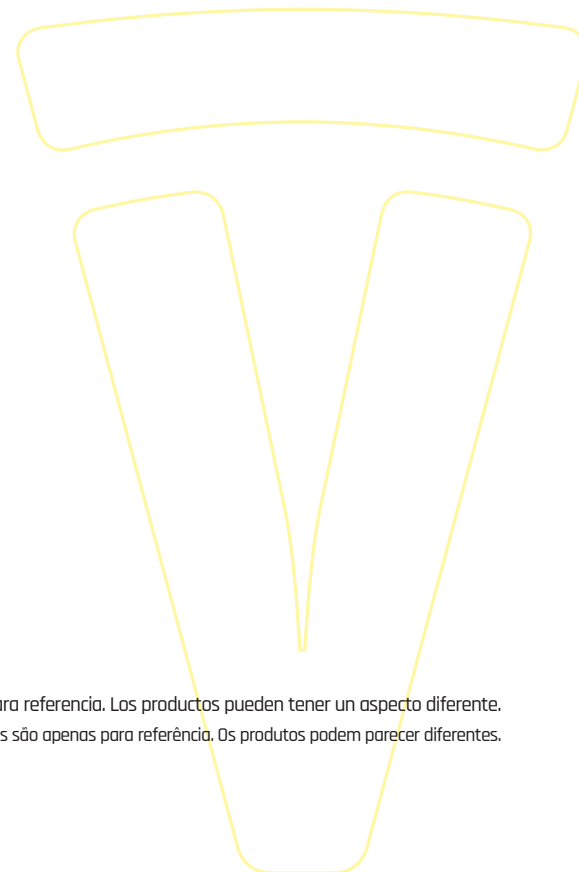

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

NOVEDAD / NOVIDADE

TIRA LED CCT IP20

PLATON

Navigator PLATON NLS-PRO-IP20



IP
20



50000h



120°



1/50

REFERENCIA	POTENCIA	TEMP. COLOR	LÚMENES	MEDIDAS mm.
82785	14,4W	CCT	1440	10x5000
82786	19,2W	CCT	1920	10x5000

EXCELLENCE



CRI
>90Ra



VOLTAJE
24V



PF
>0.90



ON OFF
100000



°C
-20°+40°




HZ
50-60



CHIP
SAMSUNG



GARANTÍA
3 AÑOS

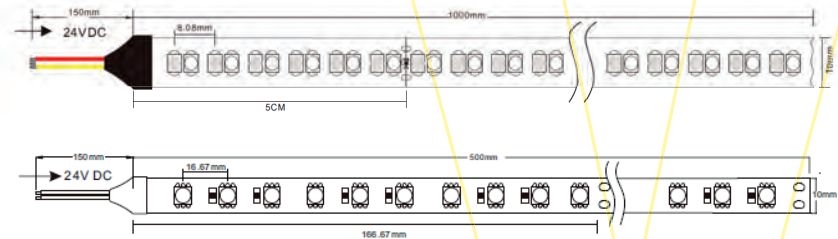

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

NOVEDAD / NOVIDADE

TIRA LED RGBW IP20

LENIN

EXCELLENCE



CRI
>90Ra



VOLTAJE
24V



PF
>0.90



ON OFF
100000



°C
-20°+40°



HZ
50-60



CHIP
SAMSUNG



GARANTÍA
3 AÑOS



Navigator LENIN NLS-PRO-IP20



IP
20



50000h




120°



1/50

REFERENCIA	POTENCIA	TEMP. COLOR	LÚMENES	MEDIDAS mm.
82769	14,4W	RGB+3.0K	620+1400	10x5000
82770	14,4W	RGB+4.0K	620+1420	10x5000
82771	14,4W	RGB+6.0K	620+1440	10x5000
82772	19,2W	RGB+3.0K	780+1800	12x5000
82773	19,2W	RGB+4.0K	780+1860	12x5000
82774	19,2W	RGB+6.0K	780+1900	12x5000

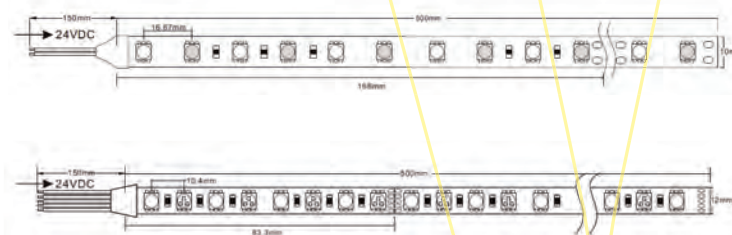

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

NOVEDAD / NOVIDADE

TIRA LED RGB+CCT
IP20

DARWIN

Navigator DARWIN NLS-PRO-IP20



REFERENCIA	POTENCIA	TEMP. COLOR	LÚMENES	MEDIDAS mm.
82781	14,4W	RGB+CCT	620+1400	12x5000
82782	19,2W	RGB+CCT	780+1900	12x5000

EXCELLENCE



CRI
>90Ra



VOLTAJE
24V



PF
>0.90



ON OFF
100000





°C
-20°+40°



HZ
50-60

CE **RoHS** CHIP **SAMSUNG**

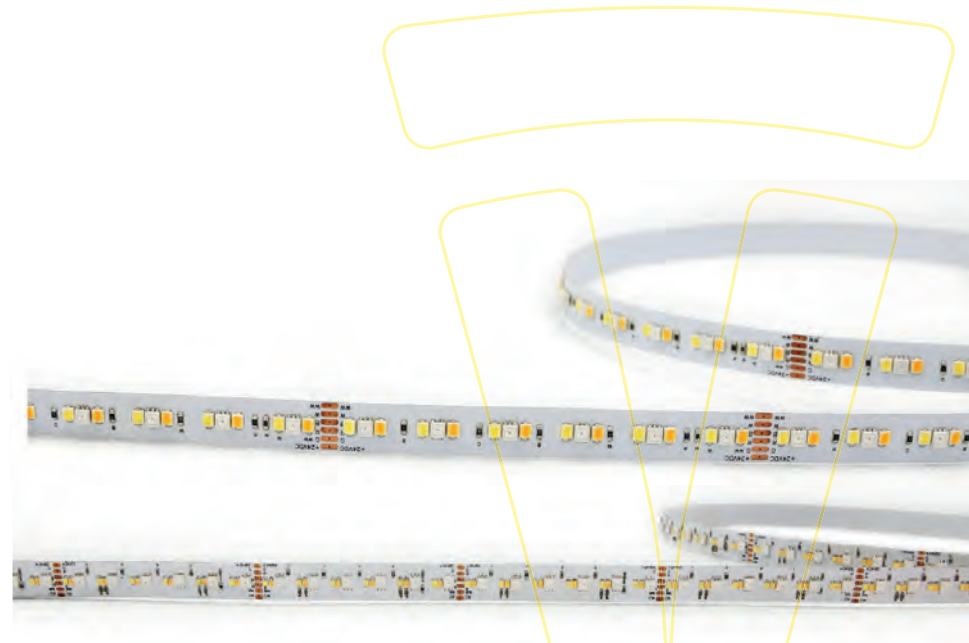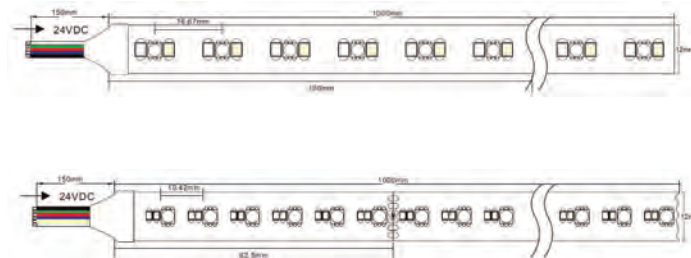

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

TIRA LED ROLLO
5M

NEWTON 5

SELECT



CRI
>90Ra



VOLTAJE
24V



PF
>0.90



ON OFF
100000

CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICAS

- Tira profesional de alta eficiencia disponible en IP20 e IP65 y en diferentes colores incluyendo RGB.
- Garantía de 3 años.
- Doble PCB, cinta adhesiva de doble cara 3M.
- LED SMD 3528.



**GARANTÍA
3 AÑOS**

- Fita profissional de alta eficiência disponível em IP20 e IP65 e em cores diferentes, incluindo RGB. • garantia de 3 anos. • Fita adesiva dupla face PCB, 3M. • LED SMD 3528.



Navigator NLS-PRO-8MM-10MM



IP
65



50000h



120°



50

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. Im.	MEDIDAS mm.	LEDS METRO	CORTE mm.
14578	4,8W	2700K	450 ML	8x5000	60	100
14579	4,8W	3000K	475 ML	8x5000	60	100
14580	4,8W	4000K	500 ML	8x5000	60	100
14581	4,8W	6000K	525 ML	8x5000	60	100
14582	9,6W	2700K	975 ML	8x5000	120	50
14583	9,6W	3000K	1000 ML	8x5000	120	50
14584	9,6W	4000K	1050 ML	8x5000	120	50
14585	9,6W	6000K	1100 ML	8x5000	120	50
14586	14,4W	2700K	1300 ML	8x5000	180	33.3
14587	14,4W	3000K	1350 ML	8x5000	180	33.3
14588	14,4W	4000K	1400 ML	8x5000	180	33.3
14589	14,4W	6000K	1450 ML	8x5000	180	33.3
14590	14,4W	RGB	1300 ML	8x5000	180	100
14591	19,2W	2700K	1700 ML	10x5000	240	25
14592	19,2W	3000K	1750 ML	10x5000	240	25
14593	19,2W	4000K	1800 ML	10x5000	240	25
14594	19,2W	6000K	1850 ML	10x5000	240	25
14595	19,2W	RGB	1700 ML	10x5000	240	62,5

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

NOVEDAD / NOVIDADE

TIRA LED CCT IP65

PLATON

Navigator PLATON NLS-PRO-IP65



REFERENCIA	POTENCIA	TEMP. COLOR	LÚMENES	MEDIDAS mm.
82787	14,4W	CCT	1400	10x5000
82788	19,2W	CCT	1900	10x5000

EXCELLENCE



CRI
>90Ra



VOLTAJE
24V



PF
>0.90



ON OFF
100000



°C
-20°+40°




HZ
50-60



CHIP
SAMSUNG



GARANTÍA
3 AÑOS

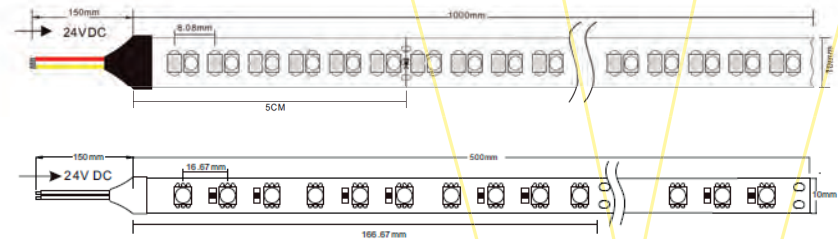

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

NOVEDAD / NOVIDADE

TIRA LED RGBW IP65

LENIN

EXCELLENCE



CRI
>90Ra



VOLTAJE
24V



PF
>0.90



ON OFF
100000



°C
-20°+40°



HZ
50-60



CHIP
SAMSUNG



GARANTÍA
3 AÑOS



Navigator LENIN NLS-PRO-IP65



IP
65



50000h




120°



1/50

REFERENCIA	POTENCIA	TEMP. COLOR	LÚMENES	MEDIDAS mm.
82775	14,4W	RGB+3.0K	600+1390	12x5000
82776	14,4W	RGB+4.0K	600+1410	12x5000
82777	14,4W	RGB+6.0K	600+1420	12x5000
82778	19,2W	RGB+3.0K	750+1700	12x5000
82779	19,2W	RGB+4.0K	750+1770	12x5000
82780	19,2W	RGB+6.0K	750+1850	12x5000

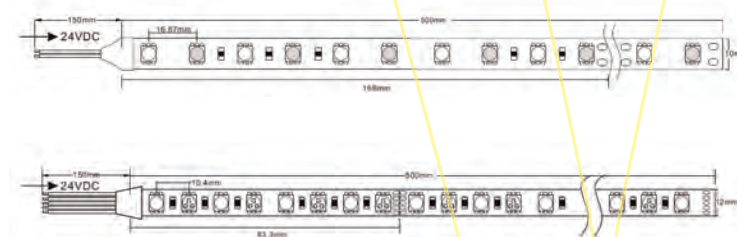

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

NOVEDAD / NOVIDADE

TIRA LED RGB+CCT
IP65

DARWIN

Navigator DARWIN NLS-PRO-IP65



REFERENCIA	POTENCIA	TEMP. COLOR	LÚMENES	MEDIDAS mm.
82783	14,4W	RGB+CCT	600+1350	12x5000
82784	19,2W	RGB+CCT	750+1800	12x5000

EXCELLENCE



CRI
>90Ra



VOLTAJE
24V



PF
>0.90



ON OFF
100000





°C
-20°+40°



HZ
50-60

CE **RoHS** CHIP **SAMSUNG**

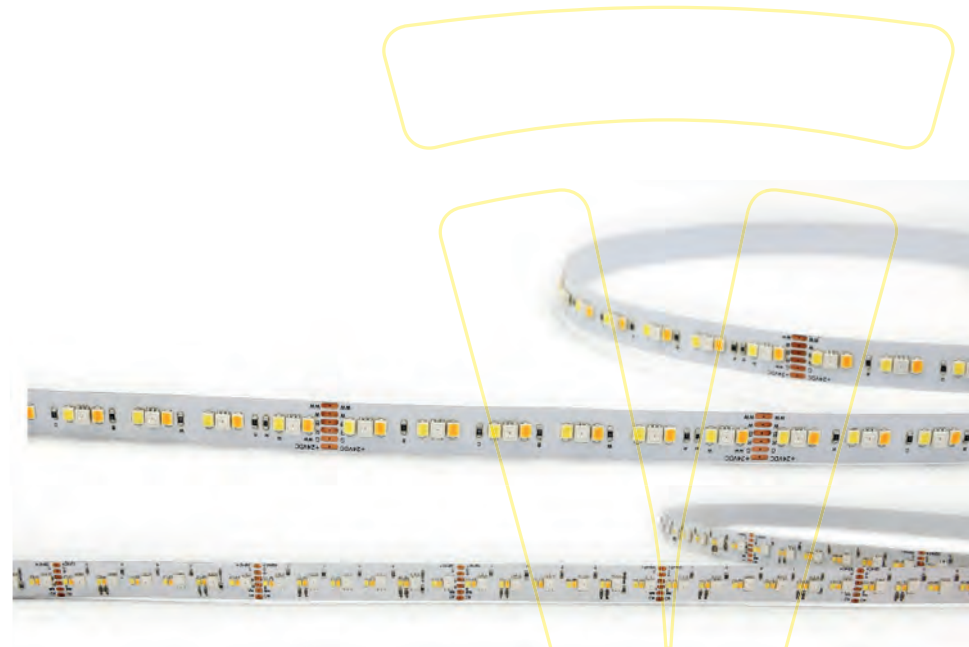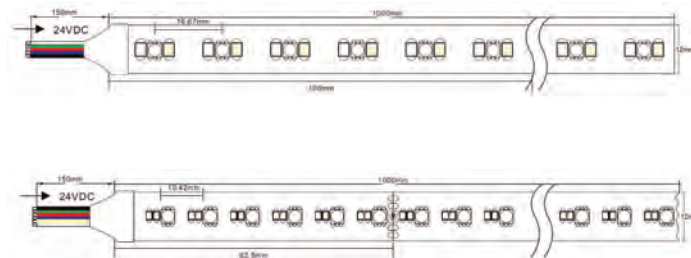

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

TIRA LED PERFILES DE ALUMINIO



GARANTÍA
2 AÑOS



ADVANCE

MEDIDAS 2000MM
INCLUYE DIFUSOR OPAL
Y ACCESORIOS DE MONTAJE

Personaliza el color de los productos. Consúltanos
Consulte-nos a posibilidad de personalizar a cor dos produtos.

Navigator

NPR-EM-SF

P. DE EMPOTRAR ZEUS



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS mm.
14626	PERFIL DE ALUMINIO EMPOTRAR SIN FONDO	12x7x2000


P. DE EMPOTRAR APOLO



NPR-EM-CF

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS mm.
14627	PERFIL DE ALUMINIO EMPOTRAR SIN FONDO	12,4x15x2000

P. DE EMPOTRAR ARIES

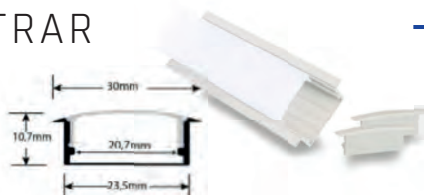

NPR-EM-SF

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS mm.
14628	PERFIL DE ALUMINIO EMPOTRAR DOBLE ANCHO	20,7x10,7x2000

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

TIRA LED PERFILES DE ALUMINIO



GARANTÍA
2 AÑOS



Personaliza el color de los productos. Consúltanos
Consulte-nos a posibilidad de personalizar a cor dos produtos.


ADVANCE

MEDIDAS 2000MM
INCLUYE DIFUSOR OPAL
Y ACCESORIOS DE MONTAJE

Navigator

NPR-SU-SF


P. DE SUPERFICIE CRONOS



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS mm.
14629	PERFIL DE ALUMINIO SUPERFICIE SIN FONDO	12x7x2000

NPR-SU-CF

P. DE SUPERFICIE EROS



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS mm.
14630	PERFIL DE ALUMINIO SUPERFICIE DOBLE ANCHO	12,2x15x2000

NPR-SU-SF


P. DE SUPERFICIE VULCANO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS mm.
14631	PERFIL DE ALUMINIO SUPERFICIE DOBLE ANCHO	20,7x10,4x2000

NPR-SU-SF

PERFIL ANGULAR BACO

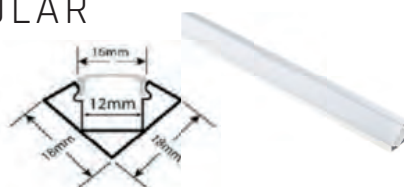

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS mm.
14632	PERFIL DE ALUMINIO SUPERFICIE ANGULAR	12x18x2000

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

TIRA LED FUENTES DE ALIMENTACIÓN


F. DE ALIMENTACIÓN EDISON

ADVANCE



F. DE ALIMENTACIÓN MEAN WELL LRS

SELECT

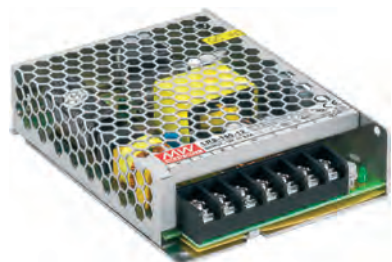

NaVigator

FUENTE DE ALIMENTACIÓN NDP-P-IP20

IP
20

VOLTAJE
24V

REFERENCIA	POTENCIA	MATERIAL	MEDIDAS mm.
14489	36W	METÁLICO CON REJILLAS	85x58x38
14490	60W	METÁLICO CON REJILLAS	110x78x35
14491	80W	METÁLICO CON REJILLAS	159x98x42
14492	120W	METÁLICO CON REJILLAS	159x98x42
82750	150W	METÁLICO CON REJILLAS	199x98x12
14493	200W	METÁLICO CON REJILLAS	199x98x12
14494	250W	METÁLICO CON REJILLAS	200x110x50
14495	300W	METÁLICO CON REJILLAS	200x110x50
14496	350W	METÁLICO CON REJILLAS	215x115x50

FUENTE DE ALIMENTACIÓN LRS-IP20

MW
MEAN WELL

IP
20

VOLTAJE
24V

REFERENCIA	POTENCIA	MATERIAL
LRS-50-24	50W	METÁLICO CON REJILLAS
LRS-75-24	75W	METÁLICO CON REJILLAS
LRS-100-24	100W	METÁLICO CON REJILLAS
LRS-150-24	150W	METÁLICO CON REJILLAS
LRS-200-24	200W	METÁLICO CON REJILLAS
LRS-350-24	350W	METÁLICO CON REJILLAS

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

TIRA LED
FUENTES DE
ALIMENTACIÓNF. DE ALIMENTACIÓN
MEAN WELL LPV

SELECT

F. DE ALIMENTACIÓN
TRIDONIC

EXCELLENCE



FUENTE DE ALIMENTACIÓN LPV-IP67



REFERENCIA	POTENCIA	MATERIAL
LPV-35-24	35W	PLÁSTICO
LPV-60-24	60W	PLÁSTICO
LPV-100-24	100W	PLÁSTICO
LPV-150-24	150W	PLÁSTICO

FUENTE DE ALIMENTACIÓN TRIDONIC

TRIDONIC



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	MATERIAL
28003517	LCA 18W 24V ONE4ALL SC PRE	18W	PLÁSTICO
28001662	LCA 35W 24V ONE4ALL SC PRE	35W	PLÁSTICO
28001663	LCA 60W 24V ONE4ALL SC PRE	60W	PLÁSTICO
28001253	LCA 100W 24V ONE4ALL SC PRE	100W	PLÁSTICO
28001437	LCA 150W 24V ONE4ALL SC PRE	150W	PLÁSTICO

REGULABLES POR PUSH Y DALI

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

TIRA LED CONTROLADORES

CONTROLADOR FAST

EXCELLENCE



CONTROLADOR LEXA

EXCELLENCE



CONTROLADOR CITY

EXCELLENCE



Navigator ND-CNT-P-CCT

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	ZONAS
14639	PANEL DE EMPOTRAR EN PARED 2.4G	MONOCOLOR	4

ND-CNT-P-CCT

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	ZONAS
14640	PANEL DE EMPOTRAR EN PARED 2.4G	CCT	4

ND-CNT-P-RGB

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	ZONAS
14641	PANEL DE EMPOTRAR EN PARED 2.4G	RGBW	4

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

TIRA LED CONTROLADORES

CONTROLADOR EVANS

SELECT



CONTROLADOR BLAKE

SELECT



CONECTOR PROMES

ADVANCE



Navigator ND-CNT-M-MN

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	ZONAS
14633	MANDO A DISTANCIA NEGRO 2.4G	MONOCOLOR	1
14634	MANDO A DISTANCIA NEGRO 2.4G	MONOCOLOR	4
14635	RECEPTOR MANDO A DISTANCIA MONOCOLOR	-	1&4

ND-CNT-M-RGBW

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	ZONAS
14636	MANDO A DISTANCIA NEGRO 2.4G	RGBW	1
14637	MANDO A DISTANCIA NEGRO 2.4G	RGBW	4
14638	RECEPTOR MANDO A DISTANCIA RGBW	-	1&4
82270	RECEPTOR MANDO A DISTANCIA RGBW	-	1&4

ND-NLSC-8MM

REFERENCIA	CONEXIÓN	TIPO DE TIRA mm.	COMPONENTES
71481	TIRA+TIRA (FLEXIBLE)	3528,8	CONECTOR - CABLE 20 CM - CONECTOR
71482	TIRA+DRIVER	3528,8	CABLE 20 CM - CONECTOR
71483	TIRA+TIRA(DURO)	3528,8	CONECTOR - CONECTOR

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

NOVEDAD / NOVIDADE

TIRA LED CONTROLADORES

CONTROLADOR CCT GUINS

SELECT



CONTROLADOR RGB+CCT ABE

SELECT



CONTROLADOR DE PARED RGB+CCT GALAXY

SELECT



Navigator

GUINS ND-CNT-CCT



IP 20



50000h



1/50

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	ZONAS
82789	MANDO A DISTANCIA NEGRO 2.4G	CCT	1
82790	MANDO A DISTANCIA NEGRO 2.4G	CCT	4
82791	RECEPTOR MANDO A DISTANCIA NEGRO 2.4G (82789 y 82790)		

ABE ND-CNT-RGB+CCT



IP 20



50000h



1/50

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	ZONAS
82792	MANDO A DISTANCIA NEGRO 2.4G	RGB+CCT	1
82793	MANDO A DISTANCIA NEGRO 2.4G	RGB+CCT	4
82794	RECEPTOR MANDO A DISTANCIA NEGRO 2.4G (82792 y 82793)		

GALAXY CNT-PARED-RGB+CCT



IP 20



50000h



1/10

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	ZONAS
82795	MECANISMO DE PARED TÁCTIL BLANCO 2.4G	RGB+CCT	1/4

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

Navigator

WWW.NAVIGATOR-LIGHT.ES | **64**

NAVIGATOR EMERGENCIAS

EMERGÊNCIAS

Nuestras emergencias están diseñadas según las normativas UNE, incluyen LED indicador de presencia de red y carga de batería. Cuentan con baterías Ni-Cd estanca de alta temperatura. Hemos seleccionado las emergencias No permanentes y con 1 hora de autonomía, tanto en IP44 como en IP65 en donde incluimos la base pre-placa para una instalación rápida y sencilla. Todos nuestros modelos son opcionalmente teledomables y bajo pedido podemos suministrarlas con Auto Test o diferentes accesorios de señalización.

ADVANCE

SELECT

EXCELLENCE

As nossas emergências são projetadas de acordo com os regulamentos da UNE, incluindo indicador LED de presença de rede e carga da bateria. Eles possuem baterias Ni-Cd à prova d'água de alta temperatura. Seleccionamos emergências não permanentes e com 1 hora de autonomia, tanto no IP44 quanto no IP65, onde incluímos a base pré-placa para uma instalação rápida e fácil. Todos os nossos modelos são opcionalmente remotos e, mediante solicitação, podemos fornecê-los com teste automático ou diferentes acessórios de sinalização.

IP44
FORTUNE

P Á G **66**

IP65
QUICK

P Á G **66**

IP65
GUILLIGAN

P Á G **66**

KIT DE EMERGENCIAS
HELP

P Á G S **67 y 68**

Naavigator

Todas las referencias tienen 1h de autonomía.
Todas as referências têm uma hora de autonomia.

EMERGENCIAS FORTUNE

SELECT



EMERGENCIAS QUICK

SELECT



EMERGENCIAS GUILLIGAN

SELECT



Navigator EMERGENCIAS DE LED FORTUNE IP44 NO PERMANENTE

REFERENCIA	FLUJO LUM. lm.
EM10060	60
EM10110	110
EM10150	150
EM10200	200
EM10300	300
EM10400	400
EM10500	500
EM10000	DISP EMPO

EMERGENCIAS LED QUICK IP65 NO PERMANENTE CON BASE PRE-PLACA

REFERENCIA	FLUJO LUM. lm.
EM15060	60
EM15110	110
EM15150	150
EM15200	200
EM15300	300
EM15400	400
EM15500	500

EMERGENCIAS LED GUILLIGAN IP65 INDUSTRIAL NO PERMANENTE

REFERENCIA	FLUJO LUM. lm.
EM501000	1000
EM502000	2000
EM502700	2700
EM503800	3800
EM504800	4800

KIT DE EMERGENCIA HELP

ADVANCE



CARACTERÍSTICAS | CHARACTERISTICS

- Los modelos para lámparas con driver interno y externo.
- Tamaño compacto debido a la batería incorporada.
- Una batería de iones de litio de alta capacidad (hasta 3000 mAh) garantiza el funcionamiento estable en modo de emergencia hasta 180 minutos.
- Rango de carga conecto de hasta 48W.
- Protección contra sobrecarga y descargar completa de la batería.
- Compatibilidad con las Navigator luminarias.

· Os modelos para lâmpadas com driver interno e externo.

· Tamanho compacto devido à bateria embutida. Uma bateria de íons de lítio de alta capacidade (até 3000 mAh) garante operação estável em modo de emergência por até 180 minutos.

· Faixa de carga de até 48 W. Proteção contra sobrecarga e descarga completa da bateria.

· Compatibilidade com as luminárias Navigator.

DISEÑADOS PARA MANTENER EL ENCENDIDO DE LA LÁMPARA EN CASO DE FALLO DE ENERGÍA



GARANTÍA
2 AÑOS



Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

Navigator ND-EF



1/50

REFERENCIA	POTENCIA	POTENCIA DE EMERGENCIA	TENSIÓN DE ENTRADA V	TENSIÓN DE SALIDA V	BATERIA	AUTONOMÍA min.	TIEMPO DE CARGA h.	DIMENSIONES L/B/H mm.
14076	3-48W	2,2W	AC 220-240	DC 25-180	Li-ion 3,7 V 1500 mAh	60	24	200x42x28
14077	3-48W	2,2W	AC 220-240	DC 25-180	Li-ion 3,7 V 3000 mAh	180	24	200x42x28
14074	3-24W	24W	AC 220-240	DC 220-185	Li-ion 11,1 V 2500 mAh	60	24	220x42x28



Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

NAVIGATOR INDUSTRIAL

INDUSTRIAL

Contamos con diferentes modelos de proyectores y campanas industriales para que dependiendo de las exigencias o de la aplicaciones puedas seleccionar lo que más se ajusta a tus necesidades.

Cabe destacar la incorporación de nuestros proyectores Omega que cuentan con un diseño único y están homologados por Navigator, diferenciándonos de cualquier otro diseño que pueda encontrarse en el mercado.

Seguimos manteniendo nuestro modelo de proyector Orion que combina su rendimiento y su versatilidad en dónde nos permite crear espacios de iluminación que se adaptan a las necesidades de cada aplicación.

Incorporamos también como novedad nuestro modelo de proyector Wanda que nos permite llegar a las instalaciones más exigentes con altas potencias y con grandes garantías ya que utilizamos los mejores componentes posibles, tanto en los chips que son de Philips llegando a un rendimiento de hasta 150lm/w, como en el Driver con la serie ELG de Mean Well.

También disponemos de otros proyectores como el modelo Zeta RGB y el modelo Sensa con sensor de movimiento.

Sobre las Campanas Industriales disponemos de dos modelos, apostando por el modelo Sphera como una solución para aquellas aplicaciones que requieren de una buena relación calidad- precio. Y con nuestro modelo Titan diseñando para ofrecer los mejores resultados en instalaciones exigentes y que sin duda la durabilidad y eficacia esta garantizada gracias a sus componentes, entre los que destacamos los chips de nueva generación de la marca CREE con un rendimiento de 140lm/w y con el Driver de la serie HLG que es la más alta de Mean Well.

ADVANCE

SELECT

EXCELLENCE

Temos diferentes modelos de projetores e campanulas industriais para que, dependendo dos requisitos ou aplicações, possa seleccionar o que melhor se adapte às suas necessidades.

Vale mencionar a incorporação dos nossos projetores Omega que possuem um design exclusivo e registado pela Navigator, diferenciando-nos de qualquer outro design que possa ser encontrado no mercado.

Continuamos a manter nosso modelo de projetor Orion, que combina desempenho e versatilidade, onde nos permite criar espaços de iluminação que se adaptam às necessidades de cada aplicação.

Também incorporamos como novidade o nosso modelo de projetor Wanda que nos permite alcançar as instalações mais exigentes com altas potências e com grandes garantias, pois usamos os melhores componentes possíveis, tanto em chips Philips que atingem um desempenho de até 150lm / w , como no driver com a série ELG de Mean Well.

Também temos outros projetores, como o modelo Zeta RGB e o modelo Sensa com sensor de movimento.

Sobre as campânulas industriais, temos dois modelos, apostando no modelo Sphera como uma solução para as aplicações que exigem uma boa relação custo / benefício. E com o nosso modelo Titan projetado para oferecer os melhores resultados em instalações exigentes e que sem dúvida a durabilidade e a eficiência são garantidas graças aos seus componentes, entre os quais destacamos os chips da nova geração da marca CREE, com desempenho de 140 lm / W e com o driver da série HLG que é considerado o melhor dentro da gama Mean Well.

PROYECTOR ALTA POTENCIA

STADIUM P Á G **70**

PROYECTOR ALTA POTENCIA

WANDA P Á G **71**

PROYECTOR ALUMINIO

ORION P Á G **72**

PROYECTOR ALUMINIO

OMEGA P Á G S **73 y 74**

PROYECTOR CON SENSOR

SENSA P Á G **75**

PROYECTOR CON SENSOR

ZETA P Á G **76**

FOCO BASCULANTE

ALTEA P Á G **77**

CAMPANA INDUSTRIAL

BAHIA P Á G **78**

CAMPANA INDUSTRIAL

TITAN P Á G S **79 y 80**

Naavigator

NOVEDAD / NOVIDADE

PROYECTOR DE
ALTA POTENCIA

STADIUM

EXCELLENCE



CRI
>80Ra



VOLTAJE
220-240V



IP
65



PF
>0.90



°C
-30°+45°



HZ
50-60



CHIP
PHILIPS



FLICKER FREE



GARANTÍA
5 AÑOS



250W



500W



750W



1000W

Navigator STADIUM-NFL-PRO



REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS D/H mm.	
82289	250W	5700K	35000	315x420x155	1/1
82290	500W	5700K	70000	495x420x155	1/1
82291	750W	5700K	105000	675x420x155	1/1
82292	1000W	5700K	140000	855x420x155	1/1
82867	ÓPTICA 10°				1/1
82868	ÓPTICA 25°				1/1
82869	ÓPTICA 45°				1/1
82870	ÓPTICA 60°				1/1
82871	ÓPTICA 120° x 90°				1/1




Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

WWW.NAVIGATOR-LIGHT.ES | **70**

PROYECTOR DE
ALTA POTENCIA

WANDA

EXCELLENCE



CARACTERÍSTICAS | CHARACTERISTICS

- Alto rendimiento 150 Lm/W.
- Incorpora driver MeanWell ELG SERIES.
- Diseño compacto con sistema de anclaje
- Alto desempenho 150 Lm / W
- Incorpora o driver MeanWell ELG SERIES
- Design compacto com sistema de ancoragem



GARANTÍA
5 AÑOS

CE RoHS PHILIPS
CHIP SMD 3030

140/150 Lm/W

DRIVER
 MEAN WELL
ELG



Navigator NFL-HD



REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm.
21625	300W	3000K	42000	581x254x136
21632	300W	4000K	43500	581x254x136
21649	300W	6000K	45000	581x254x136
21656	500W	3000K	70000	578x465x138
21670	500W	4000K	72500	578x465x138
21687	500W	6000K	75000	578x465x138
21694	600W	3000K	84000	578x465x138
21700	600W	4000K	87000	578x465x138
21717	600W	6000K	90000	578x465x138
21724	1000W	3000K	140000	683x578x152
21731	1000W	4000K	145000	683x578x152
21748	1000W	6000K	150000	683x578x152

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

PROYECTOR DE
ALUMINIO


ORION

Navigator NFL-M1


ON OF
50000


30000h


120°

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS BxLxH mm.	
14062	125W	5000K	16250	467x268x58	4
14063	200W	5000K	24380	467x353x58	4
14064	250W	5000K	32500	467x438x58	4

SELECT



CRI
>80Ra



VOLTAJE
176-264V



IP
65



PF
>0.90



IK
08



HZ
50-60



°C
-30°+45°




**GARANTÍA
3 AÑOS**

CARACTERÍSTICAS | CHARACTERISTICS

- Carcasa de acero y aluminio y ausencia de vidrio proporcionan seguridad y protección contra golpes IK08.
- Difusor de UV-resistente policarbonato crea un ángulo de apertura de 75° grados.
- Su sistema de módulos LED independientes con sus propios drivers garantiza una confiabilidad operativa adicional.

- A carcaça de aço e alumínio e a ausência de vidro fornecem segurança e proteção contra impactos IK08.
- O difusor em policarbonato resistente a UV cria um ângulo de abertura de 75 graus.
- O sistema de módulo LED independente com os seus próprios drivers garante confiabilidade operacional adicional.

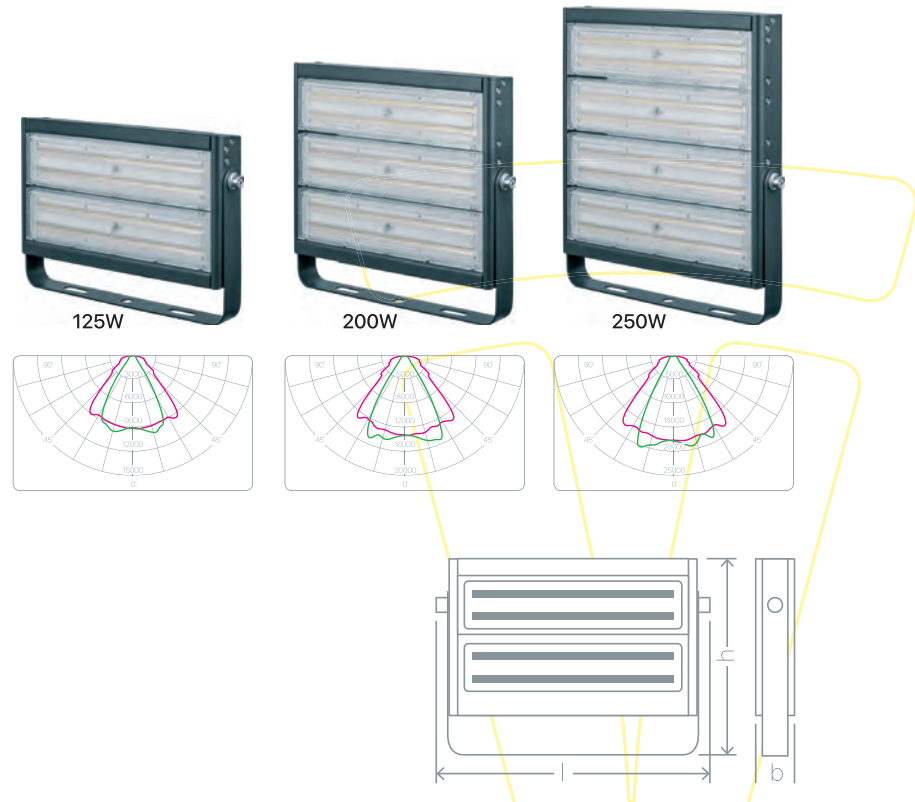

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.



PROYECTOR DE
ALUMINIO

OMEGA

ADVANCE



CRI
>80Ra



GARANTÍA
3 AÑOS



VOLTAJE
220-240V



IP
65



PF
>0.90



IK
08



HZ
50-60

CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICAS

- Diseño patentado por Navigator Group.
- Carcasa compacta hecha de aleación resistente a la corrosión compuesto de aluminio y silicio (Al 86%, Si 12%).
- Radiador con mayor área de disipación del calor.
- El policarbonato crea un flujo luminoso concentrado.
- Cable de 1,5m.

- Design patenteado pelo Navigator Group.
- Caixa compacta feita de liga resistente à corrosão, composta de alumínio e silício (Al 86%, Si 12%).
- Dissipador com maior área de dissipação de calor.
- O policarbonato cria um fluxo luminoso concentrado.
- Classe de resistência ao choque IK08.
- Cabo de 1,5 metros.



CHIP



VER VIDEO



20W



30W



50W



70W



100W






150W



200W

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

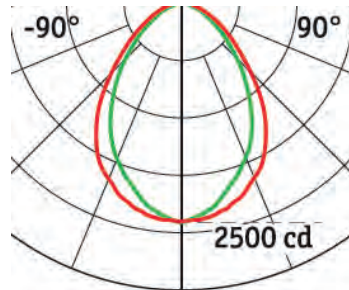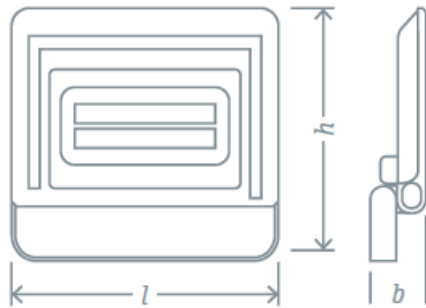

DISEÑO PATENTADO
NaVigator

NaVigator

 NFL-01


REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS L/H/B mm.	
22110	20W	3000K	1600	121x110x32	40
14202	20W	4000K	1700	121x110x32	40
14203	20W	6500K	1800	121x110x32	40
22127	30W	3000K	2300	146x148x33	40
14143	30W	4000K	2400	146x148x33	40
14144	30W	6500K	2500	146x148x33	40
22134	50W	3000K	4000	180x183x38	20
14145	50W	4000K	4100	180x183x38	20
14146	50W	6500K	4200	180x183x38	20
22141	70W	3000K	5800	224x193x44	20
14147	70W	4000K	5950	224x193x44	20
14148	70W	6500K	6050	224x193x44	20
22158	100W	3000K	8000	241x220x49	10
14149	100W	4000K	8100	241x220x49	10
14150	100W	6500K	8200	241x220x49	10
22165	150W	3000K	12600	315x268x64	10
14151	150W	4000K	12750	315x268x64	10
14152	150W	6500K	12900	315x268x64	10
22172	200W	3000K	16900	359x298x64	5
14153	200W	4000K	17000	359x298x64	5
14154	200W	6500K	17200	359x298x64	5
82227	NFL-CONECTOR-IP65		-		



Incluido conector a partir de 100W

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

PROYECTOR CON
SENSOR

SENSA

Navigator OFL-02



REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS D/H mm.	
61984	30W	4000K	2400	150x52x166	30
61985	50W	4000K	4000	150x52x195	20

ADVANCE



CRI
>80Ra



GARANTÍA
2 AÑOS



VOLTAJE
176-264V



IP
65



PF
>0.90



IK
08



HZ
50-60



°C
-40°+50°

CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICAS

- Sensor de movimiento con rango ajustable, tiempo de apagado y nivel de luz.
- Carcasa compacta de aluminio, disipa eficazmente el calor.
- El reflector especial de polímero proporciona una potente luz direccional.
- Controlador integrado de alto rendimiento, el circuito integrado proporciona factor de alta potencia (PF> 0.9) y funcionamiento estable del centro de atención.

- Sensor de movimento com regulação ajustável, tempo de funcionamento e nível de luz.
- Caixa de alumínio compacta, que dissipa efetivamente o calor.
- O refletor de polímero especial fornece luz direcional poderosa.
- Controlador integrado de alto desempenho, o circuito integrado fornece alto fator de potência (PF> 0,9) e operação estável do refletor.



CHIP
EPISTAR
SMD



Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

PROYECTOR RGB

ZETA

Navigator OFL-20



REFERENCIA	POTENCIA	CCT	MEDIDAS mm.
61147	20W	RGB	99x76x26

ADVANCE



CRI
>80Ra



GARANTÍA
2 AÑOS



VOLTAJE
85-264V



IP
65



PF
>0.50



IK
08



HZ
50-60



°C
-20°+50°

CARACTERÍSTICAS | CHARACTERISTICS

- El modelo RGB 20W tiene la capacidad de reproducir 16 escenas de luz estáticas y 4 dinámicas, con un cambio de velocidad, color e intensidad de luz (control remoto incluido).
- Epistar LED de alta eficiencia con reflector de aluminio proporciona una potente luz direccion
- Distancia efectiva del mando a 4 metros

- O modelo RGB 20W tem a capacidade de reproduzir 16 cenas de luz estáticas e 4 dinâmicas, com uma mudança na velocidade, cor e intensidade da luz (controlo remoto incluído).
- O LED de alta eficiência Epistar com refletor de alumínio fornece luz direcional poderosa.
- Distância efectiva do comando 4 metros

CE  **RoHS** CHIP
EPISTAR



Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

FOCO
BASCULANTE BLANCO

ALTEA

SELECT



CRI
>80Ra



GARANTÍA
3 AÑOS



VOLTAJE
220-240V



PF
>0.90



C°
-20°+40°



HZ
50-60



IP
40

CE **RoHS**

CARACTERÍSTICAS | CHARACTERISTICS

Especialmente diseñado para entorno comercial como hoteles, restaurantes, supermercados, museos, etc.

Caja interior orientable, para resaltar las zonas deseadas
Driver Externo con alta eficiencia

·Especialmente projetado para ambientes comerciais, como hotéis, restaurantes, supermercados, museus, etc.

Caixa interna ajustável, para destacar áreas desabitadas
Direção externa com alta eficiência

CUADRADO NDL-RS1



REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	CORTE	MEDIDAS mm.	
20512	40W	3000K	3900	225x127	240x157x92	5
20529	40W	4000K	3950	225x127	240x157x92	5
20536	40W	6000K	4100	225x127	240x157x92	5

CHIP
EPISTAR



REDONDO NDL-RR1



REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	CORTE	MEDIDAS mm.	
20543	40W	3000K	3900	200	247,50x178,30	5
20550	40W	4000K	3950	200	247,50x178,30	5
20567	40W	6000K	4100	200	247,50x178,30	5

CHIP
CREE



Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

NaVigator

77 | WWW.NAVIGATOR-LIGHT.ES

NOVEDAD / NOVIDADE

CAMPANA INDUSTRIAL

BAHÍA

EXCELLENCE



CRI
>80Ra



GARANTÍA
2 AÑOS



VOLTAJE
220-240V



IP
65



PF
>0.90



C°
-40°+50°



HZ
50-60




CHIP

SAMSUNG

VER VÍDEO DE
PRODUCTO



DISEÑO PATENTADO
Navigator

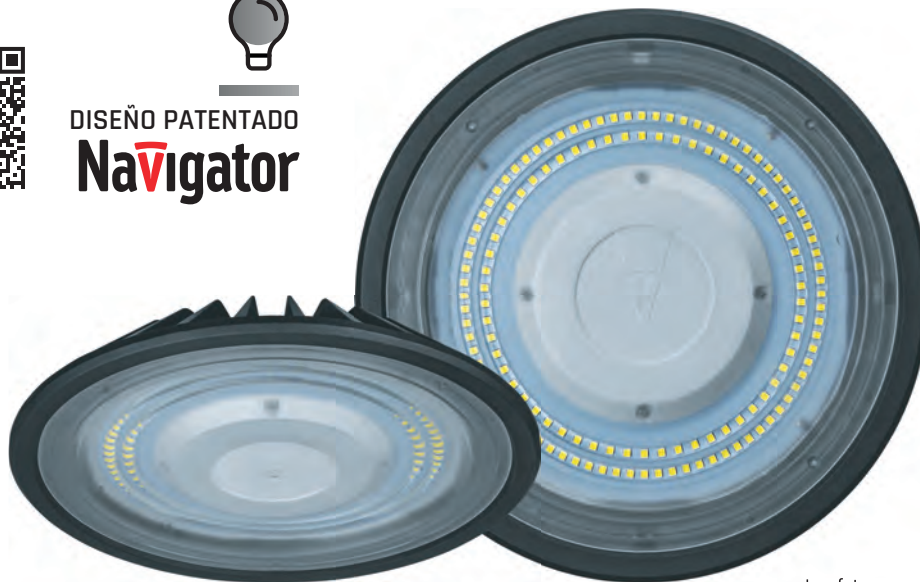

Navigator BAHÍA NHB-P7






REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS D/H mm.	⤴
82850	100W	4000K	14500	254x97	90°
82851	100W	6000K	15000	254x97	90°
82852	150W	4000K	21750	315x106	90°
82853	150W	6000K	22500	315x106	90°
82854	200W	4000K	29000	315x106	90°
82855	200W	6000K	30000	315x106	90°
82856	200W	6000K	30000	315x106	60°



Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

CAMPANA INDUSTRIAL TITAN

EXCELLENCE

									
CRI >80Ra	VOLTAJE 100-227V	IP 65	PF >0.90	IK 10	HZ 50-60	°C -30°+45°	FLICKER FREE	UGR 30	DIMMABLE 1-10V

CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICAS

- Diseño innovador con un 93% eficacia lo que aumenta la vida útil del driver y reduce el calor generado.
- Certificados CB/SAA/UL.
- Tratamiento de la superficie por electroforesis el cual asegura un 100% de disipación de calor en toda la superficie.
- Disipador térmico de aluminio puro con índice de conductividad térmica de hasta 226 W / MK, 3 veces mejor que el disipador térmico fundido a presión normal.

- Design inovador com 93% de eficiência, o que aumenta a vida útil do driver e reduz o calor gerado.
- Tratamento da superfície por eletroforese que garante 100% de dissipação de calor em toda a superfície
- Dissipador de calor de alumínio puro com índice de condutividade térmica de até 226 W / MK, 3 vezes melhor que o dissipador de calor fundido sob pressão normal.
- Certificados CB / SAA / UL.



**GARANTÍA
5 AÑOS**

CE  **RoHS**  **CHIP CREE**  **REGULABLE**



140 Lm/W

DRIVER EXTERNO



COLOR NEGRO 

**90° reflector
aluminio**

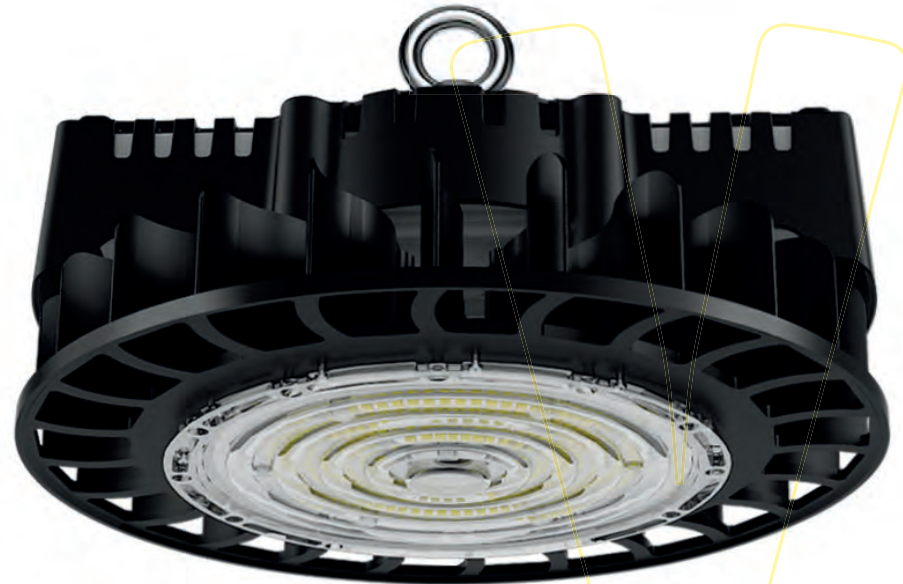
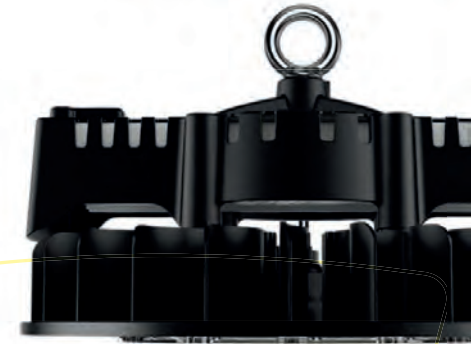


Navigator

NHB-MW



REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm.	PESO NETO
14536	100W	3000K	14000	280x138	2,35kg
14537	100W	4000K	14150	280x138	2,35kg
14538	100W	6000K	14300	280x138	2,35kg
14539	150W	3000K	21000	280x154	2,40kg
14540	150W	4000K	21200	280x154	2,40kg
14541	150W	6000K	21400	280x154	2,40kg
14542	200W	3000K	28000	280x189	2,84kg
14543	200W	4000K	28250	280x189	2,84kg
14544	200W	6000K	28500	280x189	2,84kg
14545	REFLECTOR ALUMINIO 90 GRADOS				

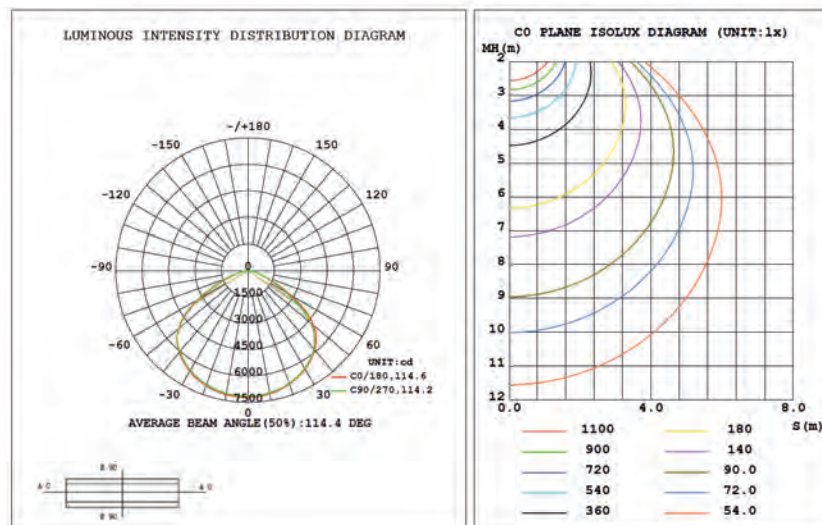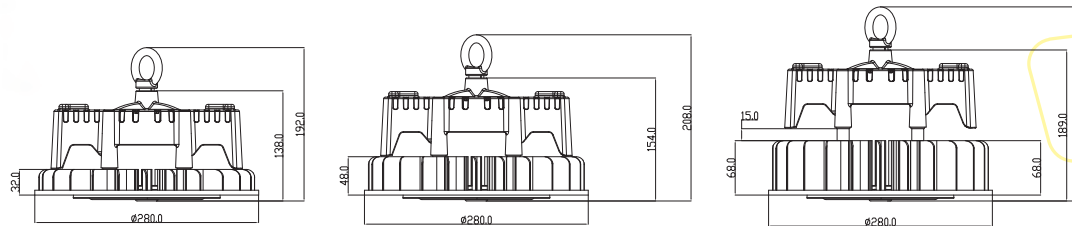

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

NAVIGATOR DECORATIVO

DECORATIVO

Máxima flexibilidad a la hora de crear ambientes y dar visibilidad a cualquier espacio. Adaptabilidad eficiente con productos de último diseño que generan un gran confort visual.

ADVANCE

SELECT

EXCELLENCE

flexibilidade máxima ao criar ambientes e dar visibilidade a qualquer espaço. Adaptabilidade eficiente com os mais recentes produtos de design que geram grande conforto visual.

FOCO DE CARRIL
VENUS P Á G **82**

FOCO DE CARRIL
FARA P Á G **83**

FOCO DE CARRIL GU10
MIKO P Á G **84**

FOCO DE CARRIL
ACCESORIOS P Á G **85**

APLIQUE EXTERIOR OVALADO
KEOPS P Á G **86**

APLIQUE EXTERIOR REDONDO
KEOPS P Á G **87**

NAV1, NAV2 Y NAV3
APLIQUES DE PARED P Á G S **88 - 90**

APLIQUE
NAV036 P Á G **91**

APLIQUE DE SUPERFICIE
ABBA P Á G **92**

BALIZA DECORATIVA
TUDOR P Á G **93**

NOVEDAD / NOVIDADE

FOCO DE CARRIL

VENUS

EXCELLENCE



CRI
>90Ra



VOLTAJE
220-240V



IP
20



PF
>0.90



C°
-20°+40°



HZ
50-60

CE

RoHS


CHIP

CREE

OSRAM



GARANTÍA
3 AÑOS

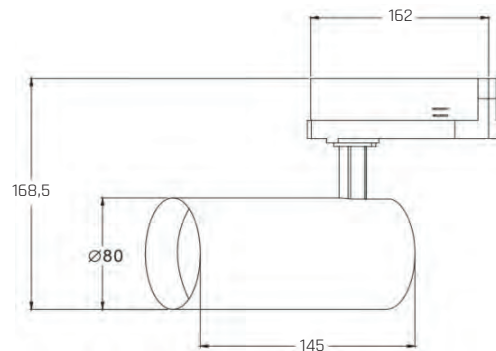


Navigator VENUS -NTF-PRO-30

50000h

60°

12

REFERENCIA	POTENCIA	COLOR	RENDIMIENTO	CCT	UGR	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm.
82755	30W	BLANCO	100Lm/W	3000K	<19	2850	80x145
82756	30W	BLANCO	100Lm/W	4000K	<19	2900	80x145
82757	30W	NEGRO	100Lm/W	3000K	<19	2850	80x145
82758	30W	NEGRO	100Lm/W	4000K	<19	2900	80x145
82759	Lente		36°				
82760	Lente		24°				
82761	Lente		15°				

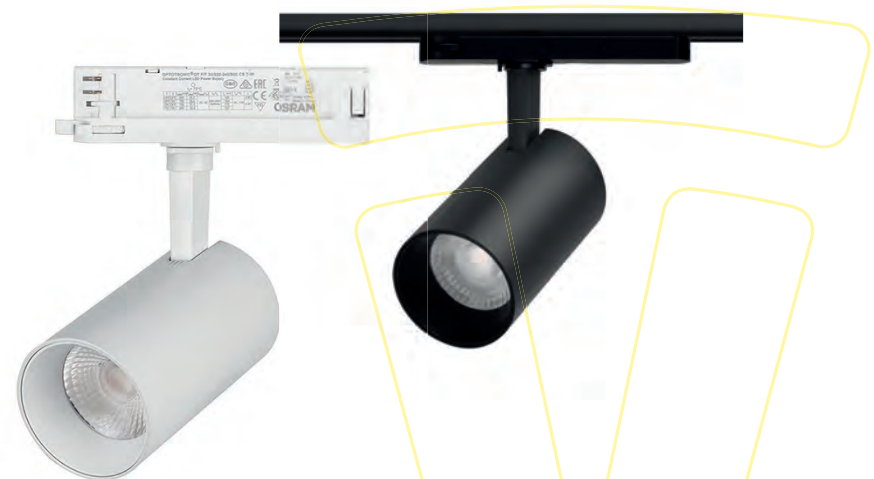

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

FOCO DE CARRIL

FARA

ADVANCE



CRI
>80Ra



GARANTÍA
2 AÑOS



VOLTAJE
100-240V



IP
20



PF
>0.90



°C
-20°+40°



HZ
50-60

CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICAS

- Focos de carril de alta versatilidad gracias a su intercambio de difusores sin herramientas.
- Disponibilidad de distintos ángulos de apertura y difusor antideslumbrante. Diseño compacto fabricado en aluminio con acabado en blanco o negro.
- Projetores de calha altamente versáteis, graças à troca de difusores sem ferramentas.
- Disponibilidade de diferentes ângulos de abertura e difusor anti-reflexo. Design compacto em alumínio com acabamento branco ou preto.

CE


RoHS

CHIP
EPISTAR

90 Lm/W

lentes
disponibles

24°/36°/60°

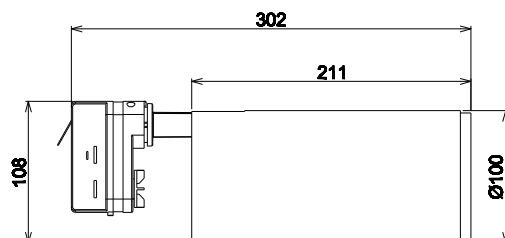

Navigator



ON OF
50000



30000h

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	COLOR	MEDIDAS mm.
21953	30W	3000K	NEGRO	100x211
21960	30W	4000K	NEGRO	100x211
21977	30W	6000K	NEGRO	100x211
22042	30W	3000K	BLANCO	100x211
22059	30W	4000K	BLANCO	100x211
22066	30W	6000K	BLANCO	100x211
82026	LENTE 24°			
82166	LENTE 36°			



Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

NOVEDAD / NOVIDADE

FOCO DE CARRIL GU10

MIKO

Navigator MIKO -NTF-GU10-IP20

50000h 1/20


REFERENCIA	MATERIAL	COLOR	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS mm.
82872	ALUMINIO	BLANCO	FOCO DE CARRIL PARA GU10	55x100
82873	ALUMINIO	NEGRO	FOCO DE CARRIL PARA GU10	55x100

SELECT



CE **RoHS**

NO INCLUIDA BOMBILLA GU10

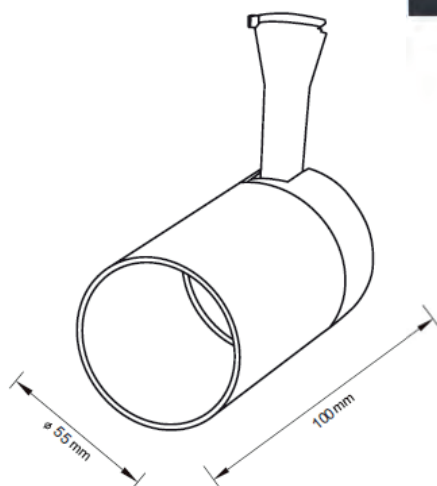

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

ACCESORIOS FOCOS DE CARRIL

ADVANCE



Navigator^{NTF}

REFERENCIA	CÓDIGO	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	COLOR
82228	FC30001	ALUMINIO	CARRIL TRIFASICO 1 METRO	BLANCO
82229	FC30002	ALUMINIO	CARRIL TRIFASICO 2 METROS	BLANCO
82230	FC30003	ALUMINIO	CARRIL TRIFASICO 3 METROS	BLANCO
82231	FC30004	ALUMINIO	CARRIL TRIFASICO 1 METRO	NEGRO
82232	FC30005	ALUMINIO	CARRIL TRIFASICO 2 METROS	NEGRO
82233	FC30006	ALUMINIO	CARRIL TRIFASICO 3 METROS	NEGRO
82234	FC30007	PC	CONECTOR INTERIOR PARA CARRIL DOS SECCIONES	BLANCO
82235	FC30008	PC	CONECTOR INTERIOR PARA CARRIL DOS SECCIONES	NEGRO
82236	FC30009	PC	TAPA FINAL PARA CARRIL	BLANCO
82237	FC30010	PC	TAPA FINAL PARA CARRIL	NEGRO
82238	FC30011	PC	CONECTOR PARA ALIMENTACIÓN CARRIL	BLANCO
82239	FC30012	PO	CONECTOR PARA ALIMENTACIÓN CARRIL	NEGRO
82240	FC30013	PC	CONECTOR PARA CARRIL DOS SECCIONES	BLANCO
82241	FC30014	PC	CONECTOR PARA CARRIL DOS SECCIONES	NEGRO
82242	FC30015	PC	CONECTOR PARA CARRIL FORMA "+"	BLANCO
82243	FC30016	PC	CONECTOR PARA CARRIL FORMA "+"	NEGRO
82244	FC30017	PC	CONECTOR PARA CARRIL FORMA "T"	BLANCO
82245	FC30018	PC	CONECTOR PARA CARRIL FORMA "T"	NEGRO
82246	FC30019	PC	CONECTOR FORMA "L" 90°	BLANCO
82247	FC30020	PC	CONECTOR FORMA "L" 90°	NEGRO
82248	FC30021	PC	CONECTOR PARA CARRIL 180°	BLANCO
82249	FC30022	PC	CONECTOR PARA CARRIL 180°	NEGRO
82250	FC30023	PC Y ALUMINIO	CABLE SUSPENSIÓN CARRIL DOS METROS	BLANCO
82251	FC30024	PC Y ALUMINIO	CABLE SUSPENSIÓN CARRIL DOS METROS	NEGRO

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

NOVEDAD / NOVIDADE

APLIQUE DE EXTERIOR
OVALADO

KEOPS

ADVANCE



CRI
>80Ra



GARANTÍA
2 AÑOS



VOLTAJE
220-240V



PF
>0.50



°C
-20°+50°



HZ
50-60

CE RoHS EPISTAR

Navigator KEOPS NBL-P04



ON OF
50000



30000h




120°



1/10

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm.	IP
82859	15W	4000K	1300	215x113x62	65
82860	15W	6000K	1400	215x113x62	65
82861	20W	4000K	1700	271x146x76	65
82862	20W	6000K	1800	271x146x76	65
NAV0023	ACCESORIO MARCO DECORATIVO 15W BLANCO				
NAV0024	ACCESORIO MARCO DECORATIVO 15W NEGRO				
NAV0025	ACCESORIO MARCO DECORATIVO 20W BLANCO				
NAV0026	ACCESORIO MARCO DECORATIVO 20W NEGRO				
NAV0012	ACCESORIO MARCO LISO 15W BLANCO				
NAV0011	ACCESORIO MARCO LISO 15W NEGRO				
NAV0014	ACCESORIO MARCO LISO 20W BLANCO				
NAV0013	ACCESORIO MARCO LISO 20W NEGRO				
NAV0020	ACCESORIO MARCO REJILLA 15W BLANCO				
NAV0019	ACCESORIO MARCO REJILLA 15W NEGRO				
NAV0022	ACCESORIO MARCO REJILLA 20W BLANCO				
NAV0021	ACCESORIO MARCO REJILLA 20W NEGRO				

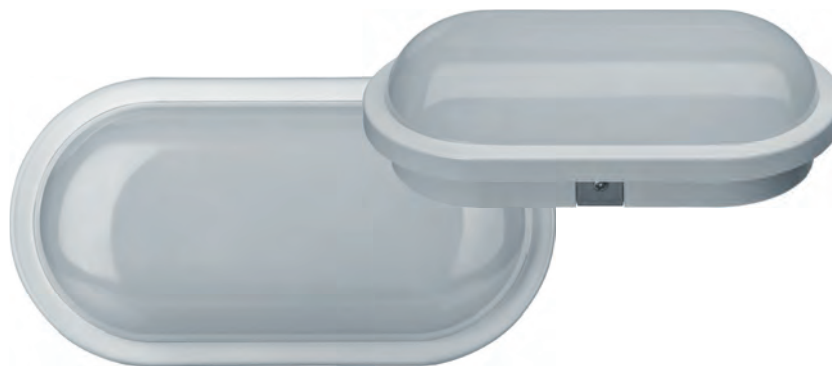

NAV0019 NAV0021



NAV0011 NAV0013



NAV0024 NAV0026



NAV0020 NAV0022



NAV0012 NAV0014



NAV0023 NAV0025

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

NOVEDAD / NOVIDADE

APLIQUE DE EXTERIOR
REDONDO

KEOPS

ADVANCE



CRI
>80Ra



GARANTÍA
2 AÑOS



VOLTAJE
220-240V



PF
>0.50



°C
-20°+50°



HZ
50-60



CHIP
EPISTAR

Navigator KEOPS NBL-PR2



ON OF
50000



30000h



120°



1/10

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. Im.	MEDIDAS mm.	IP
82863	15W	4000K	1300	167x62	65
82864	15W	6000K	1400	167x62	65
82865	20W	4000K	1700	221x72	65
82866	20W	6000K	1800	221x72	65
NAV0004	ACCESORIO MARCO DECORATIVO 15W BLANCO				
NAV0003	ACCESORIO MARCO DECORATIVO 15W NEGRO				
NAV0006	ACCESORIO MARCO DECORATIVO 20W BLANCO				
NAV0005	ACCESORIO MARCO DECORATIVO 20W NEGRO				
NAV0008	ACCESORIO MARCO LISO 15W BLANCO				
NAV0007	ACCESORIO MARCO LISO 15W NEGRO				
NAV0010	ACCESORIO MARCO LISO 20W BLANCO				
NAV0009	ACCESORIO MARCO LISO 20W NEGRO				
NAV0016	ACCESORIO MARCO REJILLA 15W BLANCO				
NAV0015	ACCESORIO MARCO REJILLA 15W NEGRO				
NAV0018	ACCESORIO MARCO REJILLA 20W BLANCO				
NAV0017	ACCESORIO MARCO REJILLA 20W NEGRO				



NAV0015 NAV0017



NAV0007 NAV0009



NAV0003 NAV0005



NAV0016 NAV0018



NAV0008 NAV0010



NAV0004 NAV0006

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

APLIQUES DECORATIVOS
DE PARED

NAV

SELECT



GARANTÍA
2 AÑOS


CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICAS

Cuerpo de aluminio fundido a presión
+ difusor de pc Color de acabado:
blanco y negro en stock, preguntar disponibilidad para el resto de
colores.

Corpo em alumínio fundido + difusor de pc Cor do acabamento: cinza
escuro / cinza claro / branco / antracite / marrom escuro

Navigator

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM Im.	COLOR	IP	MEDIDAS mm.
NAV001W	82252	7.5W	3000K	Max 420	BLANCO	65	120x120x130
NAV001B	82253	7.5W	3000K	Max 420	NEGRO	65	120x120x130
NAV012W	82254	10W	3000K	Max 660	BLANCO	65	100x100x100
NAV012B	82255	10W	3000K	Max 660	NEGRO	65	100x100x100
NAV030W	82256	7.5W	3000K	Max 490	BLANCO	65	D135x45
NAV030B	82257	7.5W	3000K	Max 490	NEGRO	65	D135x45
NAV031W	82258	9W	3000K	Max 710	BLANCO	65	D180x45
NAV031B	82259	9W	3000K	Max 710	NEGRO	65	D180x45
NAV032W	82260	6W	3000K	Max 270	BLANCO	65	99x88x33
NAV032B	82261	6W	3000K	Max 270	NEGRO	65	99x88x33

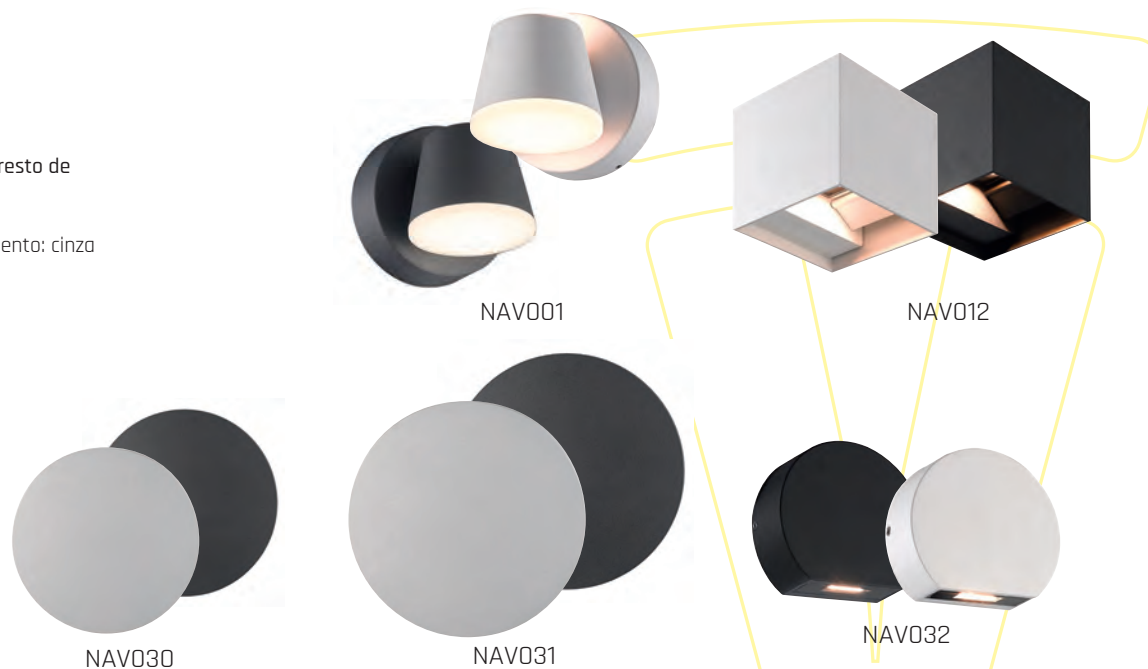

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

APLIQUES DECORATIVOS
DE PARED

NAV

SELECT

CE  RoHS


CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICAS

Cuerpo de aluminio fundido a presión
+ difusor de PC Color de acabado:
blanco y negro en stock, preguntar disponibilidad
para el resto de colores.

Corpo em alumínio fundido + difusor para PC
Cor do revestimento: Branco / preto / cinza



GARANTÍA
2 AÑOS

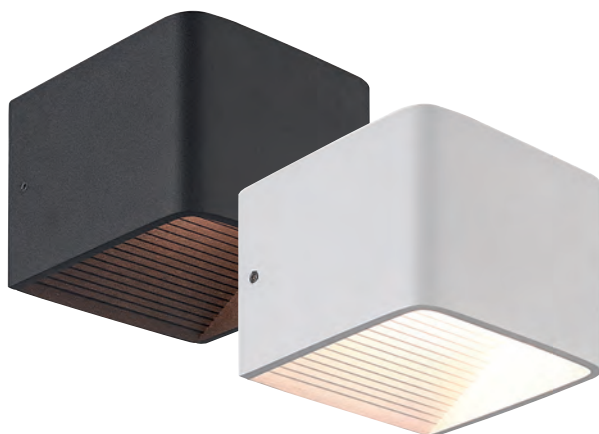

Navigator NLF-W

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM Im.	COLOR	IP	MEDIDAS mm.
NAV033W	82299	6W	3000K	Max 400	BLANCO	20	100x80x100
NAV033B	82300	6W	3000K	Max 400	NEGRO	20	100x80x100
NAV034W	82262	11W	3000K	Max 590	BLANCO	20	200x80x100
NAV034B	82263	11W	3000K	Max 590	NEGRO	20	200x80x100
NAV035W	82264	16W	3000K	Max 1.200	BLANCO	20	300x80x100
NAV035B	82265	16W	3000K	Max 1.200	NEGRO	20	300x80x100



NAV035

NAV034

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

APLIQUES DECORATIVOS
DE PARED

NAV

Navigator NLF-C

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	POTENCIA	IP	MEDIDAS mm.	COLOR
NAV068W	82266	GU10 Max 50W	20	93x93x105	BLANCO
NAV068B	82267	GU10 Max 50W	20	93x93x105	NEGRO
NAV069W	82268	GU10 Max 2x50W	20	93x186x105	BLANCO
NAV069B	82269	GU10 Max 2x50W	20	93x186x105	NEGRO

SELECT

CE  **RoHS**




**GARANTÍA
2 AÑOS**

CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICAS

Apliques para dicroicas GU10
Cuerpo de aluminio fundido a presión
+ difusor de PC Color de acabado:
blanco y negro en stock, preguntar disponibilidad para el resto de
colores.

GU10 Applique
Corp o em alumínio fundido + difusor para PC
Cor do revestimento: Branco / preto / cinza

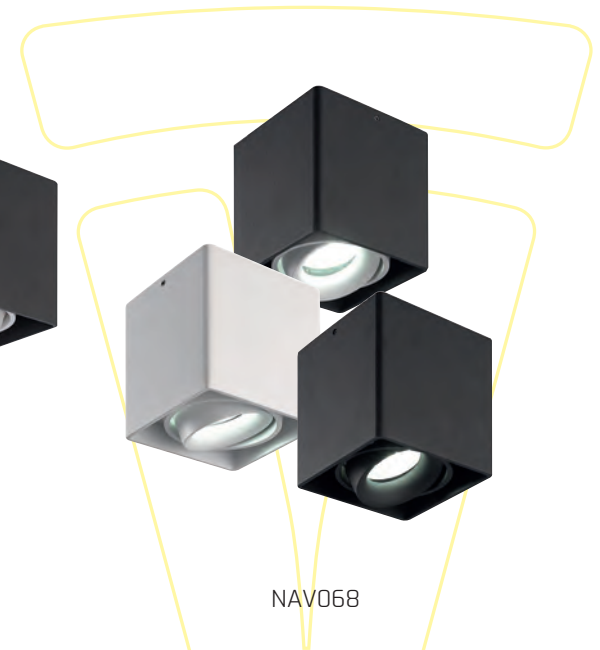

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

NOVEDAD / NOVIDADE

APLIQUE

NAV036

Navigator

NAV036 NFL-W-036-10WISMD-IP65-LED

 50000h

 60°

 1/50

REFERENCIA	POTENCIA	COLOR	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDAS mm.
82887	10W	BLANCO	750	3000K	115x140x100
82888	10W	NEGRO	750	3000K	115x140x100

SELECT


GARANTÍA
3 AÑOS


IP
65


CRI
>80Ra


VOLTAJE
220-240V


PF
>0.90



C°
-20°+40°


HZ
50-60

CE

 RoHS

CHIP
SAMSUNG

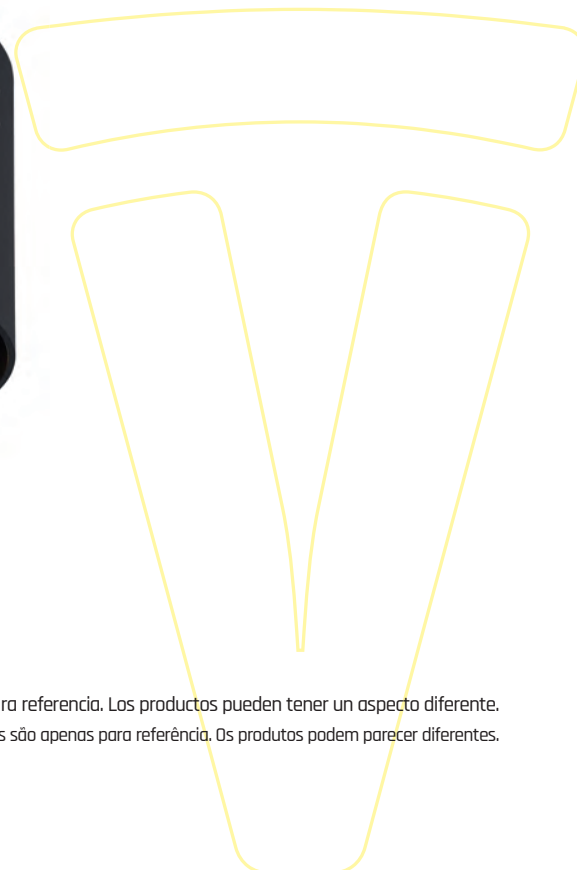

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

APLIQUE DE SUPERFICIE

ABBA

ADVANCE



CRI
>80Ra



GARANTÍA
2 AÑOS



PF
>0.80



°C
-20°+35°



HZ
50-60

CE RoHS CHIP EPISTAR

CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICAS

Diseñados para iluminación interior y exterior.
Ideales para áreas públicas.

Alcance de 1 a 10 metros.

Regula la distancia hasta un objeto de movimiento.

Tiempo de funcionamiento de 10 segundos a 30 min. Controla el retardo en el apagado de la lámpara.

Nivel de iluminación ajustable de 2 a 2.000 Lux. Controla el umbral de luz ambiente a la que se activa el sensor.

Projetado para iluminação interior e exterior.

Ideal para áreas públicas.

Faixa de 1 a 10 metros.

Regula a distância para um objeto em movimento.

Tempo de operação de 10 segundos a 30 min. Controla o atraso no desligamento da lâmpada.

Nível de iluminação ajustável de 2 a 2.000 Lux.

Controla o limite da luz ambiente em que o sensor é ativado.

Navigator


ABBA NDL-R1

VOLTAJE
170-260V

IP 20

100°

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS D/H mm.	
94776	6W	4000K	450	210x75	10
94777	12W	4000K	900	260x90	10

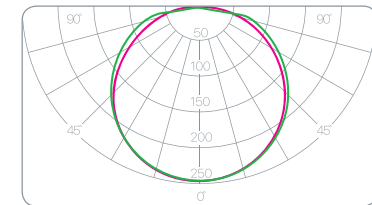


ABBA CON SENSOR NBL-P-18

VOLTAJE
160-265V

IP 65

100°

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS D/H mm.	
82762	24W	4000K	1800	305x84	8

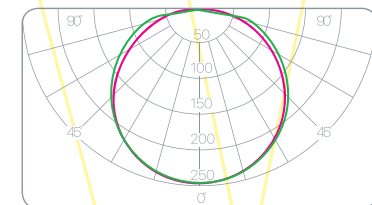

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

NOVEDAD / NOVIDADE

BALIZA DECORATIVA

TUDOR

Navigator TUDOR NLF-B-12W-SMD-IP65-3.0KG-NG


50000h


60°


1/10

REFERENCIA	POTENCIA	COLOR	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDAS mm.
82889	12W	NEGRO	1000	3000K	700x150x56

SELECT



GARANTÍA
3 AÑOS


IP
65


CRI
>80Rg


VOLTAJE
220-240V


PF
>0.90


C°
-20°+40°


HZ
50-60

CE

 RoHS

CHIP
SAMSUNG



Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

Navigator

WWW.NAVIGATOR-LIGHT.ES | **94**

NAVIGATOR

BOMBILLERIA

LÂMPADAS

En nuestra sección de bombilleria Retrofit podrás encontrar diferentes diseños, modelos, potencias, temperaturas, casquillos y bases, para que puedas elegir lo que más se ajusta a tus necesidades y poder renovar tus luminarias de forma ágil y ahorrar en mantenimientos y mejorando la calidad de la luz.

Todas nuestras bombillas LED tienen tecnología ecológica ya que están libres de metales pesados como el mercurio o el plomo y sobre todo cumplen con todas las regulaciones ambientales.

ADVANCE

SELECT

EXCELLENCE

Na nossa secção de iluminação Retrofit, pode encontrar diferentes modelos, modelos, potências, temperaturas, tampas e bases, para poder escolher o que melhor se adapta às suas necessidades e poder renovar as suas luminárias de forma ágil, poupar na manutenção e melhorar a qualidade da luz. Todas as nossas lâmpadas LED possuem tecnologia ecológica, uma vez que são livres de metais pesados, como mercúrio ou chumbo e, acima de tudo, cumprem todos os regulamentos ambientais.

Na
vigator

DICROICA GU10 SIRA	P Á G 96	BOMBILLA AR111 45° AONA	P Á G 108
DICROICA GU10 BORA	P Á G 97	BOMBILLA VELA FILAMENTO CORCEGA	P Á G 109
DICROICA GU10 XENA	P Á G 98	BOMBILLA VELA NIZA	P Á G 110
DICROICA GU10 TOKIO	P Á G 99	BOMBILLA VELA FILAMENTO PICO MARTE	P Á G 111
DICROICA GU10 10W DEUX	P Á G 100	BOMBILLA VELA PICO BALI	P Á G 112
DICROICA GU10 4W NANO	P Á G 101	BOMBILLA ESFÉRICA FILAMENTO ENZO	P Á G 113
DICROICA GU10 NILO	P Á G 102	BOMBILLA ESFÉRICA ALBA	P Á G 114
DICROICA MR16 CAPRI	P Á G 103	BOMBILLA TRADICIONAL DAFNE	P Á G 115
DICROICA GU10 RGB+WARM RAINBOW	P Á G 104	BOMBILLA GLOBO SUIZA	P Á G 116
ACCESORIOS AROS DICROICA ICARO	P Á G 105	BOMBILLA TRADICIONAL FILAMENTO PANDORA	P Á G 117
ACCESORIOS AROS DICROICA ICARO S.	P Á G 105	BOMBILLA PAR FENIX	P Á G 118
ACCESORIOS AROS DICROICA CALIPSO	P Á G 105	BOMBILLA PL 10W ELVA	P Á G 119
ACCESORIOS AROS DICROICA CALIPSO S.	P Á G 105	BOMBILLA R OLIVIA	P Á G 120
ACCESORIOS AROS DICROICA NEMO	P Á G 105	BOMBILLA R7S ONIX	P Á G 121
ACCESORIOS AROS DICROICA CIRA	P Á G 106	BOMBILLA G9 SAMOA	P Á G 122
ACCESORIOS AROS DICROICA CIRA S.	P Á G 106	BOMBILLA G9 AXIS	P Á G 122
ACCESORIOS AROS DICROICA HELIOS	P Á G 106	BOMBILLA G4 DELFI	P Á G 122
ACCESORIOS AROS DICROICA HELIOS S.	P Á G 106	BOMBILLA G4 ABORA	P Á G 122
BOMBILLA ALTA POTENCIA ATENEA	P Á G 107		

NOVEDAD / NOVIDADE

DICROICA GU10

SIRA

Navigator NLL-PAR-8-230-GU10-120D



REFERENCIA	POTENCIA	CCT	CASQUILLO	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS D/H mm.
82796	8W	3000K	GU10	790	50x56
82797	8W	4000K	GU10	800	50x56
82798	8W	6000K	GU10	810	50x56

ADVANCE



CRI
>80Ra



GARANTÍA
2 AÑOS



VOLTAJE
220-240V



IP
20



PF
>0.50





C°
-20°+40°



HZ
50-60



CHIP
EPISTAR

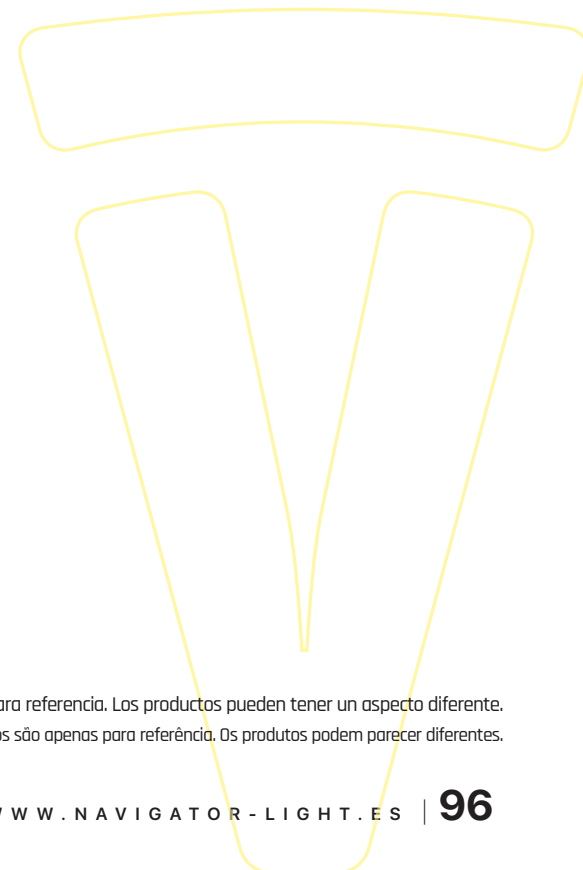

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

DICROICA GU10 BORA

Navigator NLL-GU10-120



REFERENCIA	POTENCIA	CCT	CASQUILLO	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm. dxh
94128	3W	4000K	GU10	285	50x50
94264	5W	3000K	GU10	450	50x50
94130	5W	4000K	GU10	475	50x50
71717	5W	6000K	GU10	500	50x50
94226	7W	3000K	GU10	630	50x50
94227	7W	4000K	GU10	665	50x50
71719	7W	6000K	GU10	700	50x50
14175	7W	4000K	GU10	665	50x50
20017	7W	3000K	GU10	630	50x50

ADVANCE



CRI
>80Ra



GARANTÍA
2 AÑOS



VOLTAJE
180-250V



IP
20



PF
>0.50




°C
-20°+40°



HZ
50-60




CHIP
SAMSUNG



GU10

GU10 DIMM

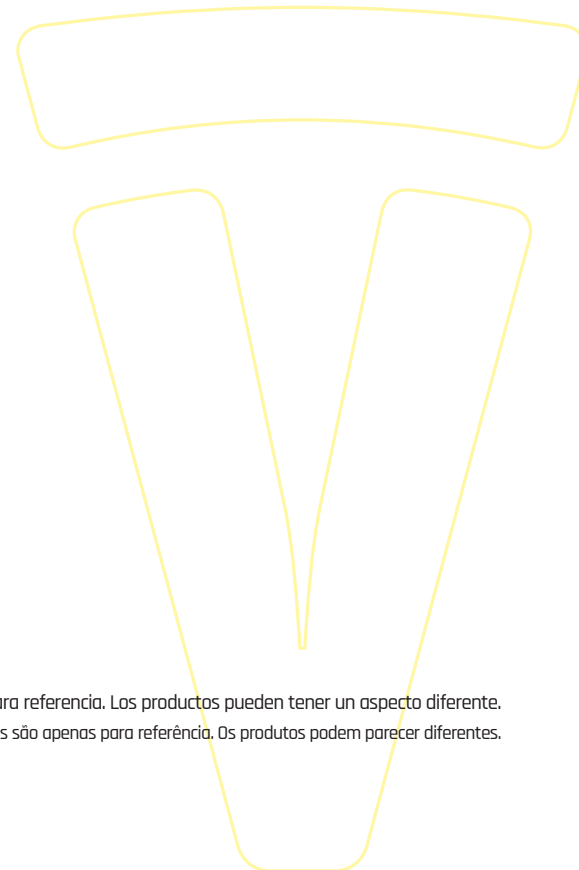

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

NOVEDAD / NOVIDADE

DICROICA GU10

XENA

ADVANCE



CRI
>80Ra



GARANTÍA
2 AÑOS



VOLTAJE
220-240V



IP
20



PF
>0.50



C°
-20°+40°



HZ
50-60

CE

RoHS

CHIP
EPISTAR

Navigator

NLL-PAR16-8-230-GU10-60D



ON OF
50000



30000h



60°



10/100

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	CASQUILLO	FLUJO LUM. Im.	MEDIDAS D/H mm.
82840	8W	2700K	GU10	785	50x56
82841	8W	3000K	GU10	790	50x56
82842	8W	4000K	GU10	800	50x56
82843	8W	6000k	GU10	810	50x56



POR CORTE DE FASE

Navigator

NLL-PAR16-8-230-GU10-60D-DIMM



ON OF
50000



30000h




60°



10/100

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	CASQUILLO	FLUJO LUM. Im.	MEDIDAS D/H mm.
82844	8W	2700K	GU10	785	50x56
82845	8W	3000K	GU10	790	50x56
82846	8W	4000K	GU10	800	50x56
82847	8W	6000k	GU10	810	50x56



Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

DICROICA GU10

TOKIO

Navigator NLL-GU10-60



REFERENCIA	POTENCIA	CCT	CASQUILLO	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm. dxh
94367	5W	3000K	GU10	450	50x50
94368	5W	4000K	GU10	475	50x50
71718	5W	6000K	GU10	500	50x50
94352	7W	3000K	GU10	630	50x50
94353	7W	4000K	GU10	665	50x50
71720	7W	6000K	GU10	700	50x50
71995	7W	3000K	GU10	630	50x50
71996	7W	4000K	GU10	665	50x50
71997	7W	6000K	GU10	700	50x50

SELECT



CRI
>80Ra



GARANTÍA
2 AÑOS



VOLTAJE
180-250V



IP
20



PF
>0.50



C°
-20°+40°



HZ
50-60



CE

RoHS

CHIP
SAMSUNG



GU10 60D

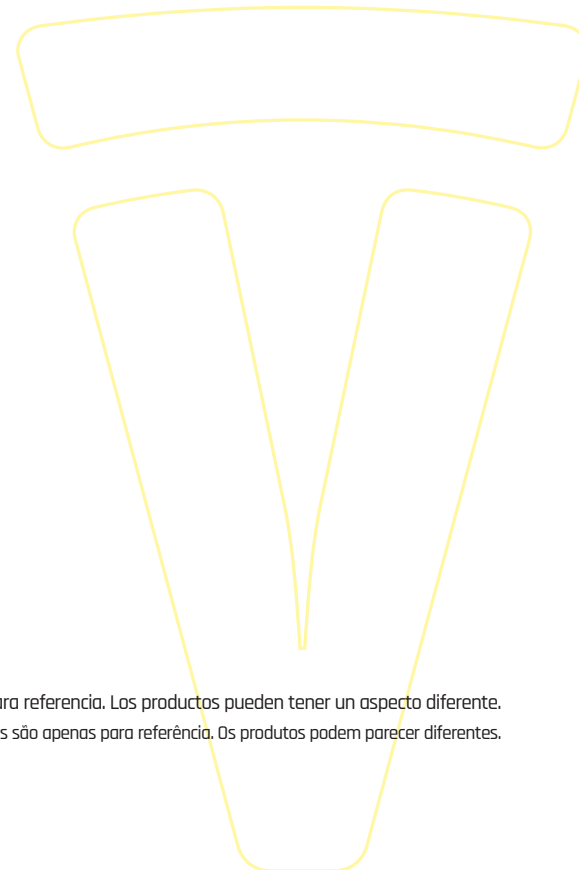

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

DICROICA GU10 10W
DEUX

Navigator NLL-PAR-10



REFERENCIA	POTENCIA	CCT	CASQUILLO	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS D/H mm.
20437	10W	3000K	GU10	1100	50x80
20444	10W	4000K	GU10	1140	50x80
20451	10W	6000K	GU10	1180	50x80

SELECT



CRI
>80Ra



GARANTÍA
2 AÑOS



VOLTAJE
220-240V



IP
20



PF
>0.50



°C
-20°+40°




HZ
50-60

CE

RoHS

CHIP
SAMSUNG

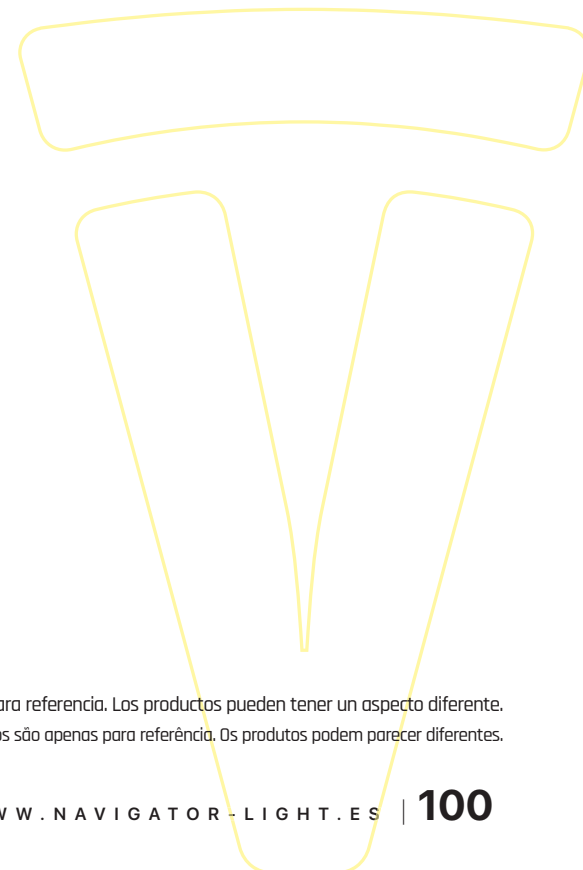

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

WWW.NAVIGATOR-LIGHT.ES | **100**

DICROICA GU10 4W
NANO

Navigator NLL-PAR-4



ON OF
50000



30000h



36°



50

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	CASQUILLO	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS D/H mm.
20475	4W	3000K	GU10	310	35x47
20482	4W	4000K	GU10	320	35x47

ADVANCE



CRI
>80Ra



GARANTÍA
2 AÑOS



VOLTAJE
220-240V



IP
20



PF
>0.50





°C
-20°+40°



HZ
50-60



CHIP
SAMSUNG

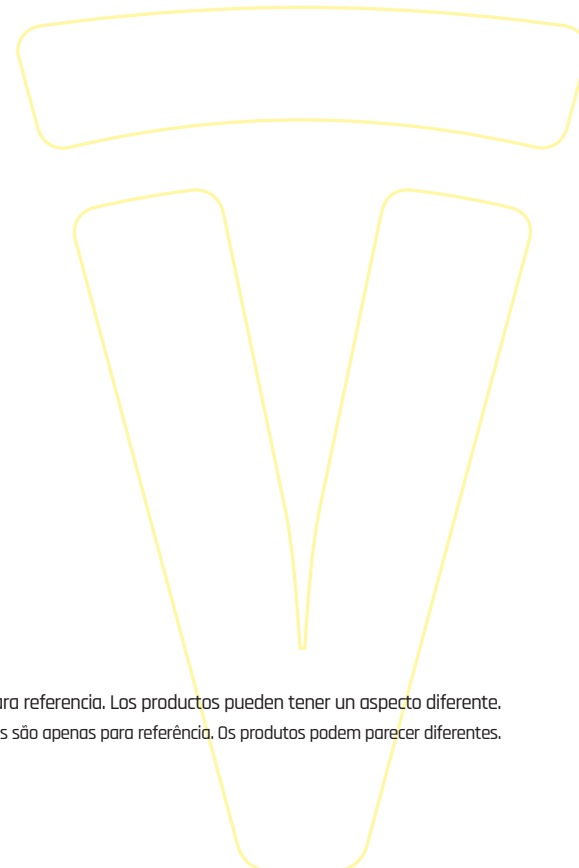

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

NOVEDAD / NOVIDADE

DICROICA GU10

NILO

Navigator NLL-PAR16-8-230-GU10-15D



ON OF
50000



30000h



15°



10/100

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	CASQUILLO	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS D/H mm.
82848	8W	2700K	GU10	650	50x56
82849	8W	4000K	GU10	700	50x56

ADVANCE



CRI
>80Ra



GARANTÍA
2 AÑOS



VOLTAJE
220-240V



IP
20



PF
>0.50



C°
-20°+40°





HZ
50-60

CE

✓ **RoHS**

CHIP
EPISTAR

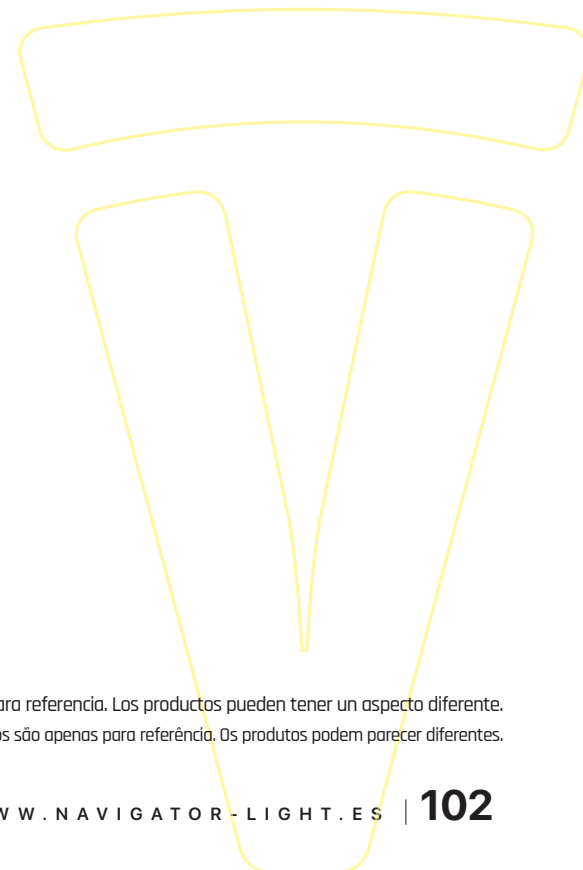

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

DICROICA MR16

CAPRI

Navigator NLL-MR16-120



ON OF
50000



30000h



120°



20/100

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	CASQUILLO	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm. dxh
71724	7W	3000K	MR16	450	50x40
71725	7W	4000K	MR16	480	50x40
71726	7W	6000K	MR16	510	50x40

ADVANCE



CRI
>80Ra



GARANTÍA
2 AÑOS



VOLTAJE
12AC/DC



IP
20



PF
>0.50



C°
-20°+40°





HZ
50-60

CE

RoHS

CHIP
SAMSUNG

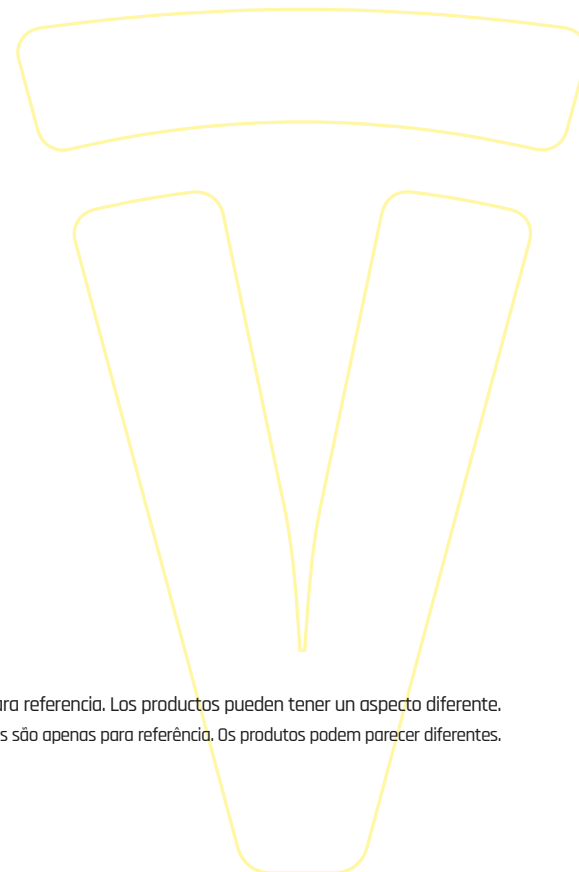

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

DICROICA GU10
RGB + WARM
RAINBOW

Navigator NLL-PAR16



REFERENCIA	POTENCIA	CCT	CASQUILLO	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm. dxh
20468	5W	2700K+RGB	GU10	380	50x55

SELECT



CRI
>80Ra



GARANTÍA
2 AÑOS



VOLTAJE
220-240V



IP
20



PF
>0.50



TEMP.
-20°+40°




FRECUENCIA
50-60 HZ

CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICAS

Alcance de control hasta 5 metros.
Controla varias a la vez.
Tiene memoria.

Controle de alcance de até 5 metros
Controle vários de uma só vez
Tem memória

CE **RoHS** CHIP **SAMSUNG**



Regulable



Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

ACCESORIOS AROS DICROICA

PORTALAMPARAS
Incluido (Gu10)

SELECT



ÍCARO



ÍCARO SQUARE



CALIPSO



CALIPSO SQUARE



NEMO



Aro ALUMINIO NFS-R-GU 10-MR16

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO	MEDIDAS mm.
14617	ARO DE ALUMINIO PARA EMPOTRAR	BLANCO	93x28
14618	ARO DE ALUMINIO PARA EMPOTRAR	NEGRO	93x28

Aro ALUMINIO NFS-S-GU 10-MR16

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO	MEDIDAS mm.
14622	ARO DE ALUMINIO PARA EMPOTRAR	BLANCO	93x93x28
14623	ARO DE ALUMINIO PARA EMPOTRAR	NEGRO	93x93x28

Aro ALUMINIO NFS-R-GU 10-MR16

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO	MEDIDAS mm.
14619	ARO DE ALUMINIO PARA EMPOTRAR	BLANCO	93x28
14620	ARO DE ALUMINIO PARA EMPOTRAR	NEGRO	93x28

Aro ALUMINIO NFS-S-GU 10-MR16

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO	MEDIDAS mm.
14624	ARO DE ALUMINIO PARA EMPOTRAR	BLANCO	93x93x28
14625	ARO DE ALUMINIO PARA EMPOTRAR	NEGRO	93x93x28

Aro ALUMINIO NFS-R-GU 10-MR16

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO	MEDIDAS mm.
14621	ARO DE ALUMINIO PARA EMPOTRAR	BLANCO	84x55
82293	ARO DE ALUMINIO PARA EMPOTRAR	NEGRO	84x55

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

Navigator

105 | WWW.NAVIGATOR-LIGHT.ES

ACCESORIOS AROS DICROICA

SELECT


CORTE
p75MM


GARANTÍA
2 AÑOS


50


IP
65

CIRA



CIRA SQUARE



NOVEDAD / NOVIDADE

HELIOS



HELIOS SQUARE



Aro ALUMINIO EXTERIOR NFS-R-GU10-MR16-IP65

REFERENCIA	PORTALAMPARAS	ACABADO	CORTE	MEDIDAS mm.
21878	Incluido (Gu10)	BLANCO	75	85x50
21885	Incluido (Gu10)	NEGRO	75	85x50

Aro ALUMINIO EXTERIOR NFS-S-GU10-MR16-IP65

REFERENCIA	PORTALAMPARAS	ACABADO	CORTE	MEDIDAS mm.
21892	Incluido (Gu10)	BLANCO	75	85x50
21908	Incluido (Gu10)	NEGRO	75	85x50

SELECT


CORTE
p80MM


GARANTÍA
2 AÑOS


IP
20


50

HELIOS NFS-R-014-SL-GU10

REFERENCIA	PORTALAMPARAS	VIDA ÚTIL	ACABADO	COLOR	MEDIDAS mm.
82857	Incluido (Gu10)	50000h	ALUMINIO CEPILLADO	ALUMINIO	93x93x28 REDONDO
82858	Incluido (Gu10)	50000h	ALUMINIO CEPILLADO	ALUMINIO	93x93x28 CUADRADO

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

NaVigator

BOMBILLA
ALTA POTENCIA

ATENEA

Navigator NLL-T



REFERENCIA	POTENCIA	CCT	CASQUILLO	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm. dxh
20222	30W	3000K	E27	2700	80x162
20239	30W	4000K	E27	2800	80x162
20246	30W	6000K	E27	2900	80x162
20253	40W	3000K	E27	3500	100x198
20277	40W	4000K	E27	3600	100x198
20284	40W	6000K	E27	3700	100x198
20291	60W	3000K	E40	4700	120x245
20307	60W	4000K	E40	4800	120x245
20314	60W	6000K	E40	4950	120x245

ADVANCE



CRI
>80Ra



GARANTÍA
2 AÑOS



VOLTAJE
230V



IP
20



PF
>0.90




°C
-20°+40°



HZ
50



CHIP
EPISTAR



30W



40W



60W

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

BOMBILLA AR111 45°

AONA

Navigator NLL-AR111



REFERENCIA	POTENCIA	CCT	CASQUILLO	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm.
20321	14W	3000K	GU10	1000	111x73
20338	14W	4000K	GU10	1050	111x73
20345	14W	6000K	GU10	1100	111x73
20352	14W	3000K	G53	1000	111x68
20369	14W	4000K	G53	1050	111x68
20376	14W	6000K	G53	1100	111x68

ADVANCE



CRI
>80Ra



GARANTÍA
2 AÑOS



VOLTAJE
220-240V



IP
20



PF
>0.50



°C
-20°+40°



HZ
50-60

CE

RoHS

CHIP
EPISTAR



G53
12V

GU10
230V



Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

WWW.NAVIGATOR-LIGHT.ES | **108**

BOMBILLA VELA
FILAMENTO
CÓRCEGA

Navigator NLL-F-C35



ON OF
50000



30000h



300°



10/100

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	CASQUILLO	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm. dxh
71307	4W	2700K	E14	400	35x100
71730	4W	2700K	E27	400	35x100

ADVANCE



CRI
>80Ra



GARANTÍA
2 AÑOS



VOLTAJE
180-250V



IP
20



PF
>0.50





C°
-20°+40°



HZ
50-60



CHIP
EPISTAR

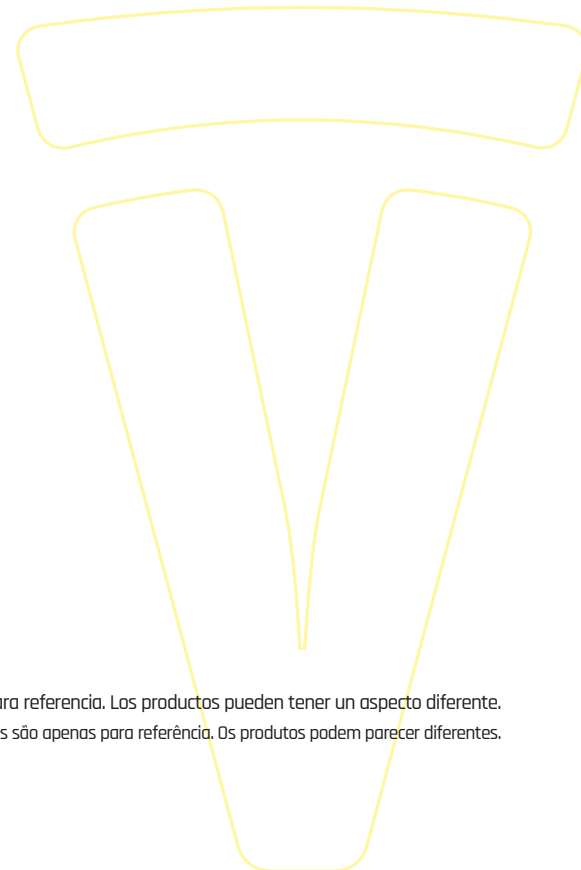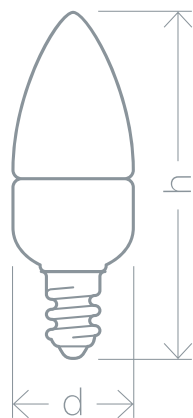

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

BOMBILLA VELA

NIZA

Navigator NLL-P-C37



REFERENCIA	POTENCIA	CCT	CASQUILLO	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm. dxh
94480	5W	2700K	E14	450	37x106
94482	5W	4000K	E14	475	37x106
94481	5W	2700K	E27	450	37x106
94483	5W	4000K	E27	475	37x106

ADVANCE



CRI
>80Ra



GARANTÍA
2 AÑOS



VOLTAJE
180-250V



IP
20



PF
>0.50



°C
-20°+40°





HZ
50-60

CE

RoHS
2002/95/EC

CHIP
EPISTAR

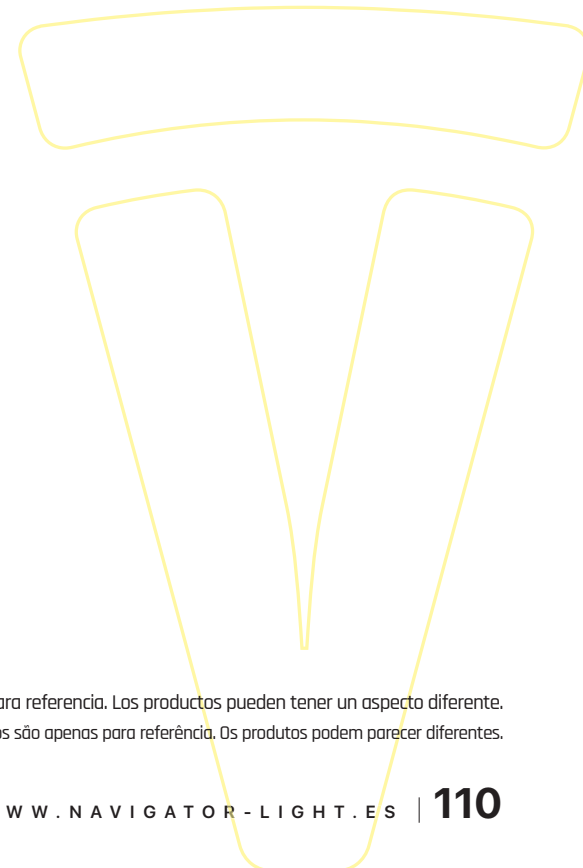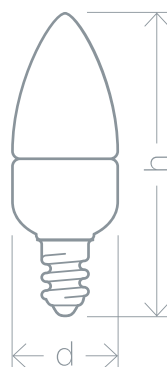

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

BOMBILLA
FILAMENTO

MARTE

Navigator NLL-F-FC35



REFERENCIA	POTENCIA	CCT	CASQUILLO	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm. dxh
71311	4W	2700K	E14	400	35x110
71308	4W	2700K	E14	400	35x120

ADVANCE



CRI
>80Ra



GARANTÍA
2 AÑOS



VOLTAJE
180-250V



IP
65



PF
>0.50



°C
-20°+40°




HZ
50-60

CE

RoHS


CHIP
EPISTAR

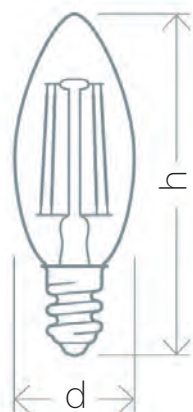

71311



71308

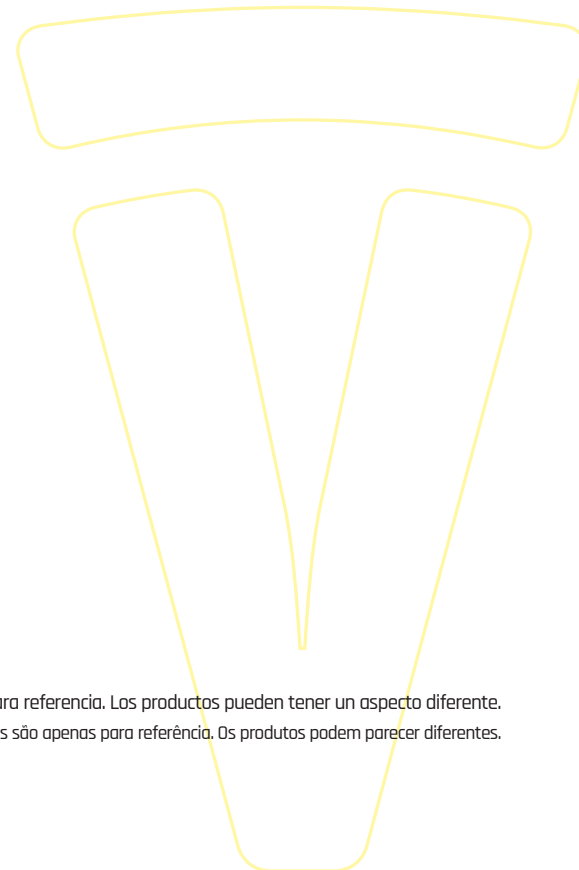

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

BOMBILLA FLAME

BALI

Navigator NLL-P-FC37



ON OF
50000



30000h



270°



10/100

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	CASQUILLO	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm. dxh
94496	5W	2700K	E14	400	37x130
71729	5W	2700K	E27	400	37x130

ADVANCE



CRI
>80Ra



GARANTÍA
2 AÑOS



VOLTAJE
180-250V



IP
20



PF
>0.50



°C
-20°+40°





HZ
50-60

CE

RoHS

CHIP
EPISTAR

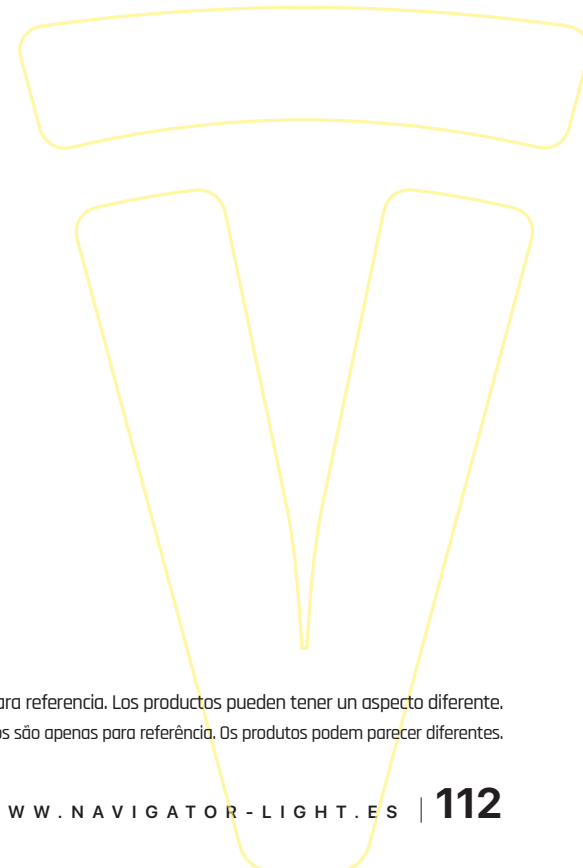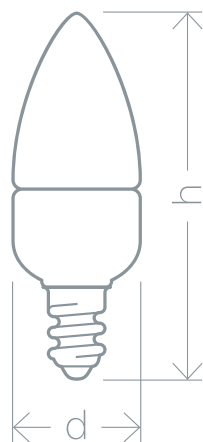

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

WWW.NAVIGATOR-LIGHT.ES | **112**

BOMBILLA ESFÉRICA
FILAMENTO
ENZO

Navigator NLL-F-G45


ON OF
50000


30000h


300°


10/100

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	CASQUILLO	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm. dxh
71309	4W	2700K	E14	400	45x78
71310	4W	2700K	E27	400	45x78

ADVANCE



CRI
>80Ra



GARANTÍA
2 AÑOS



VOLTAJE
180-250V



IP
20



PF
>0.50




°C
-20°+40°



HZ
50-60

CE  **RoHS** **CHIP EPISTAR**



Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

BOMBILLA ESFÉRICA

ALBA

Navigator NLL-P-G45



ADVANCE



CRI
>80Ra



GARANTÍA
2 AÑOS



VOLTAJE
180-250V



IP
20



PF
>0.50



°C
-20°+40°




HZ
50-60

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	CASQUILLO	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm. dxh
94476	5W	2700K	E14	450	46x83
94478	5W	4000K	E14	475	46x83
61252	5W	6000K	E14	500	46x83
94477	5W	2700K	E27	450	46x81
94479	5W	4000K	E27	475	46x81
61253	5W	6000K	E27	500	46x81
94466	7W	2700K	E14	630	46x83
94468	7W	4000K	E14	665	46x83
61244	7W	6000K	E14	700	46x83
94467	7W	2700K	E27	630	46x81
94469	7W	4000K	E27	665	46x81
61245	7W	6000K	E27	700	46x81

CE

RoHS

CHIP
EPISTAR

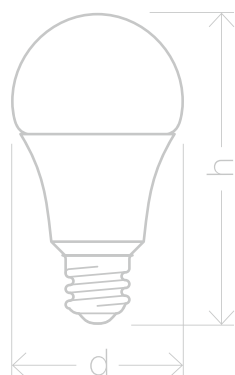

E14




E27




Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

BOMBILLA
TRADICIONAL
DAFNE

ADVANCE



CE **RoHS** CHIP **SAMSUNG**



Regulable



Navigator NLL-A55/A60

ON OF 50000

30000h

270°

10/100

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	CASQUILLO	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm. dxh
94385	7W	2700K	E27	630	55x100
94386	7W	4000K	E27	665	55x100
61236	7W	6000K	E27	700	55x100
71727	9W	2700K	E27	810	60x108
71728	9W	4000K	E27	855	60x108
61599	9W	6000K	E27	900	60x108
71296	12W	2700K	E27	1080	60x115
71297	12W	4000K	E27	1140	60x115
61238	12W	6000K	E27	1200	60x115
61200	15W	2700K	E27	1350	60x124
71365	15W	4000K	E27	1425	60x124
61239	15W	6000K	E27	1500	60x124
20024	9W	2700K	E27	810	60x108
14193	9W	4000K	E27	855	60x108

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

BOMBILLA GLOBO SUIZA

Navigator NLL-G95/G105



ON OF
50000



30000h



230°



10/40

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	CASQUILLO	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm. dxh
94147	12W	2700K	E27	1080	95x125
20031	12W	4000K	E27	1140	95x125
20048	12W	6500K	E27	1200	95x125
94146	18W	2700K	E27	1620	105x140
20055	18W	4000K	E27	1710	105x140
20062	18W	6500K	E27	1800	105x140

ADVANCE



CRI
>80Ra



GARANTÍA
2 AÑOS



VOLTAJE
180-250V



IP
20



PF
>0.50



°C
-20°+40°





HZ
50-60

CE

RoHS

CHIP

SAMSUNG

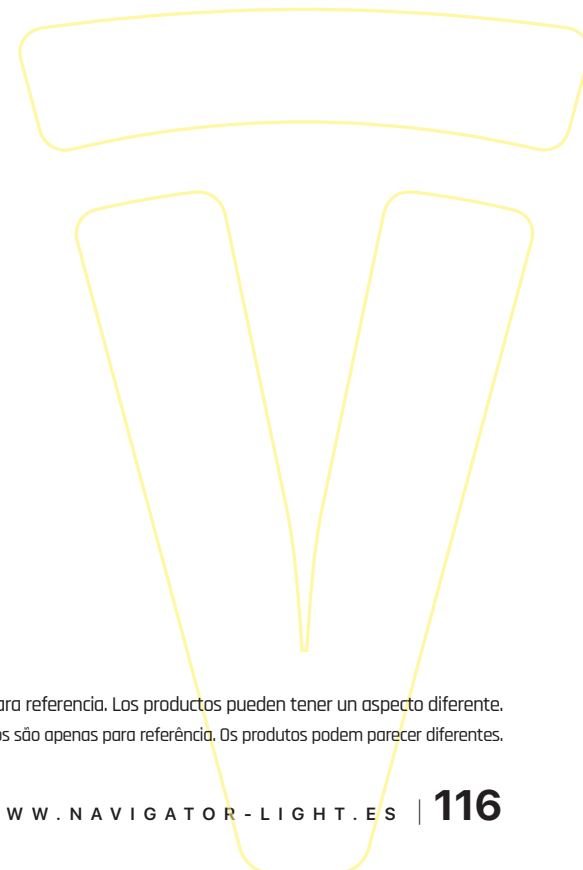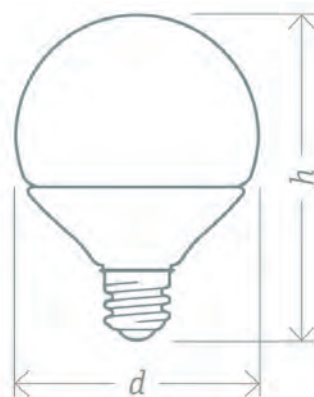

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

BOMBILLA
TRADICIONAL FILAMENTO
PANDORA

Navigator NLL-F.A



ON OF
50000



30000h



300°



10/100

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	CASQUILLO	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm. dxh
71305	6W	2700K	E27	550	60x105
71306	8W	2700K	E27	650	60x105

ADVANCE



CRI
>80Ra



GARANTÍA
2 AÑOS



VOLTAJE
180-250V



IP
20



PF
>0.50



°C
-20°+40°





HZ
50-60

CE

RoHS

CHIP
EPISTAR

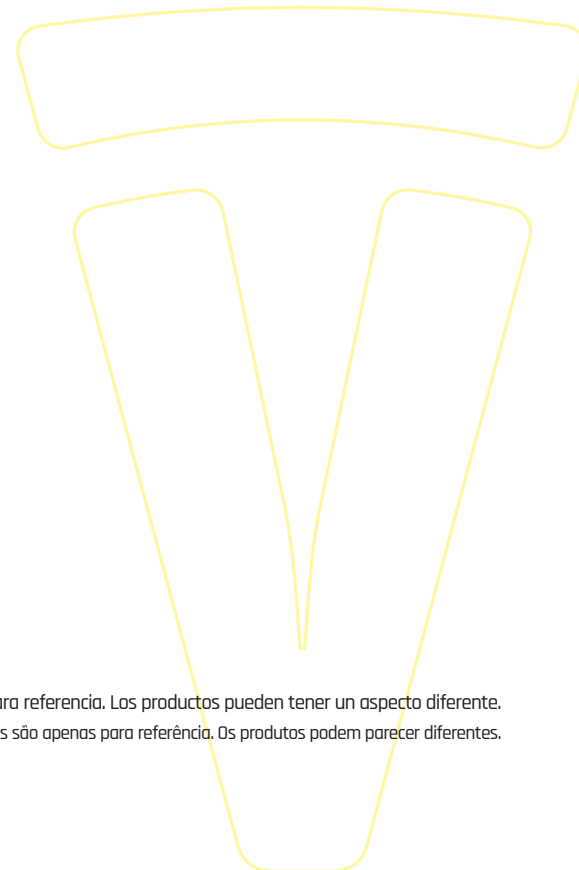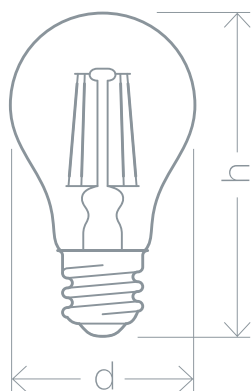



Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

BOMBILLA PAR


FENIX

Navigator NLL-PAR


 ON/OFF
50000
 30000h

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	CASQUILLO	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS D/H mm.		
94487	8W	3000K	E27	720	63x90	10/100	30°
94488	15W	3000K	E27	1350	96x99	10/100	30°
94490	18W	3000K	E27	1620	121x131	10/40	30°
20079	15W	VERDE	E27	1300	121x131	10/40	40°

ADVANCE

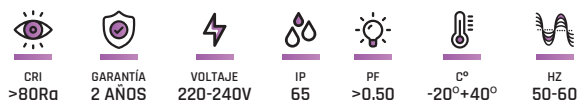

CE  **RoHS** CHIP EPISTAR

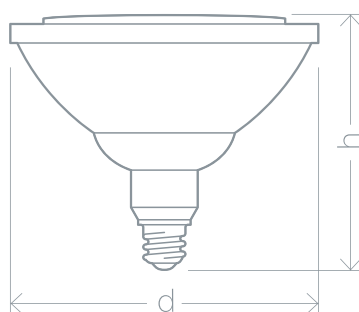

15W
PAR 38



8W
PAR 20



15W
PAR 30



18W
PAR 38

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

BOMBILLA PL 10W

ELVA

Navigator NLL-PL



REFERENCIA	POTENCIA	CCT	CASQUILLO	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm. dxh
20383	10W	3000K	G24	850	162x28
20390	10W	4000K	G24	900	162x28
20406	10W	6000K	G24	950	162x28

ADVANCE



CRI
>80Ra



GARANTÍA
2 AÑOS



VOLTAJE
220-240V



IP
20



PF
>0.50



°C
-20°+40°




HZ
50-60

CE

RoHS

CHIP
EPISTAR

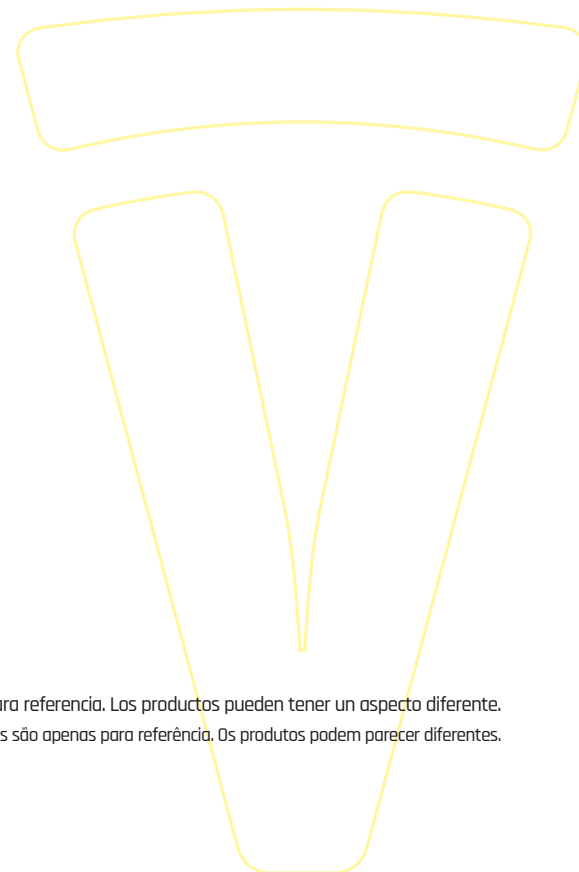


Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

BOMBILLA R OLIVIA

Navigator NLL-R




ADVANCE



CE **RoHS** **SAMSUNG** CHIP

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	CASQUILLO	FLUJO LUM. Im.	MEDIDAS mm. dxh	MODELO
94261	2,5W	2700K	E14	225	39x67	R39
94134	2,5W	4000K	E14	240	39x67	R39
94259	5W	2700K	E14	450	50x85	R50
94136	5W	4000K	E14	475	50x85	R50
94260	8W	2700K	E27	720	63x106	R63
94138	8W	4000K	E27	760	63x106	R63
20093	8W	6500K	E27	800	63x106	R63
20086	12W	2700K	E27	1080	80x114	R80
94336	12W	4000K	E27	1140	80x114	R80
20109	12W	6500K	E27	1200	80x114	R80
20116	15W	2700K	E27	1350	90x119	R90
14174	15W	4000K	E27	1425	90x119	R90
20123	15W	6500K	E27	1500	90x119	R90

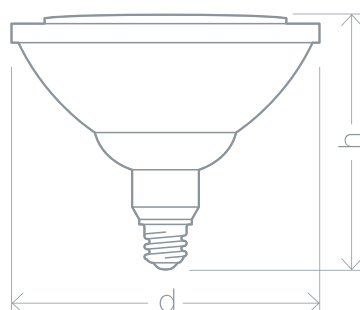

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

BOMBILLA R7S

ONIX

Navigator NLL-J



ON OF
50000



30000h



360°



50

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	CASQUILLO	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm. dxh
20413	6W	3000K	R7S	600	22x78
20420	6W	4000K	R7S	659	22x78
22073	6W	6000K	R7S	700	22x78
22080	9W	3000K	R7S	1000	22x118
22097	9W	4000K	R7S	1050	22x118
22103	9W	6000K	R7S	1100	22x118

ADVANCE



CRI
>80Ra



GARANTÍA
2 AÑOS



VOLTAJE
220-240V



IP
20




PF
>0.50




°C
-20°+40°



HZ
50-60

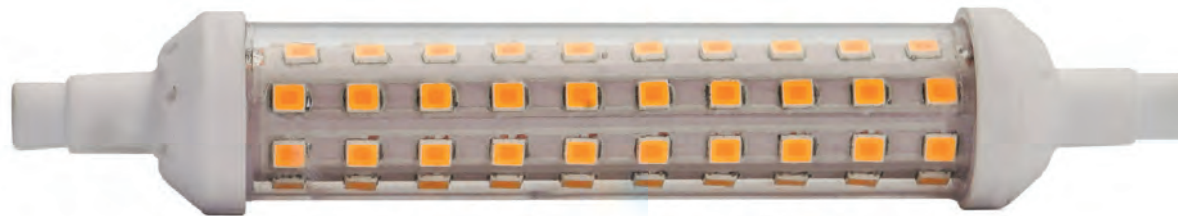

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.



BOMBILLA G9 SAMOA



Navigator NLL-G9

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	CASQUILLO	FLUJO LUM. Im.	MEDIDAS mm.	VOLTAJE
71351	2,5W	3000K	G9	190	16x52	220-240V

NLL-P-G9-6

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	CASQUILLO	FLUJO LUM. Im.	MEDIDAS mm.	VOLTAJE
71268	6W	3000K	G9	480	16x60	220-240V
71269	6W	4000K	G9	500	16x60	220-240V
14012	6W	6500K	G9	500	15x60	220-240V

BOMBILLA G4 AXIS



NLL-G9

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	CASQUILLO	FLUJO LUM. Im.	MEDIDAS mm.	VOLTAJE
71265	2,5W	3000K	G4	270	10x36,5	12V

BOMBILLA G4 DELFI



NLL-P-G4

REFERENCIA	POTENCIA	CCT	CASQUILLO	FLUJO LUM. Im.	MEDIDAS mm.	VOLTAJE
61483	5w	3000K	G4	400	16x43	220-240V
61484	5w	4000K	G4	420	16x43	220-240V

BOMBILLA G4 ARBORA



Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

NAVIGATOR SENSORES

SENSORES INFRAVERMELHOS

Sensores de infrarrojo para techo y pared con un amplio rango de detección y que funcionan con todo tipo de lámparas.

ADVANCE

SELECT

EXCELLENCE

Sensores infravermelhos para teto e parede com uma ampla faixa de detecção e que funcionam com todos os tipos de lâmpadas.

SENSORES INFRARROJOS
IRM TECHO

PÁG **124**

SENSORES INFRARROJOS
IRM PARED

PÁG **125**

Naavigator

NOVEDAD / NOVIDADE

SENSORES
INFRARROJOS

IRM TECHO

SELECT



GARANTÍA
2 AÑOS



°C
-25°+45°


CARACTERÍSTICAS | CHARACTERISTICS

- Funciona con todo tipo de lámparas.
- Posibilidad de personalizar:
 - Carga en tiempo de espera.
 - Umbral de respuesta según el nivel de iluminación.
 - Nivel de sensibilidad a la radiación infrarroja del objeto (para el modelo NS-IRM02-WH).
- Ángulo de visión 360°.
- Funciona com todos os tipos de lâmpadas.
- Possibilidade de personalizar:
 - carregar em espera.
 - limiar de resposta de acordo com o nível de iluminação.
 - nível de sensibilidade à radiação infravermelha do objeto (exceto NS-IRM05-WH).
- ângulo de detecção de 180°

Navigator NS-IRM



MODELO	REFERENCIA	ALCANCE m.	IP	TIEMPO DE APAGADO	MEDIDAS mm.	ALTURA m.	COLOR
IRM01	71962	6	20	10s - 5 min	56x117	2-3,5	BLANCO
IRM02	71963	6	33	10s - 7 min	118x58	2-4	BLANCO
IRM03	71964	6	33	10s - 15 min	80x43	2-4	BLANCO
IRM07	61580	6	33	10s - 15 min	76x75,6	2-4	BLANCO
IRM08	61581	12	33	10s - 15 min	88x60	2-4	BLANCO
IRM09	61653	2	20	5s - 3 min	36,8x25,5x55,4	2-4	BLANCO

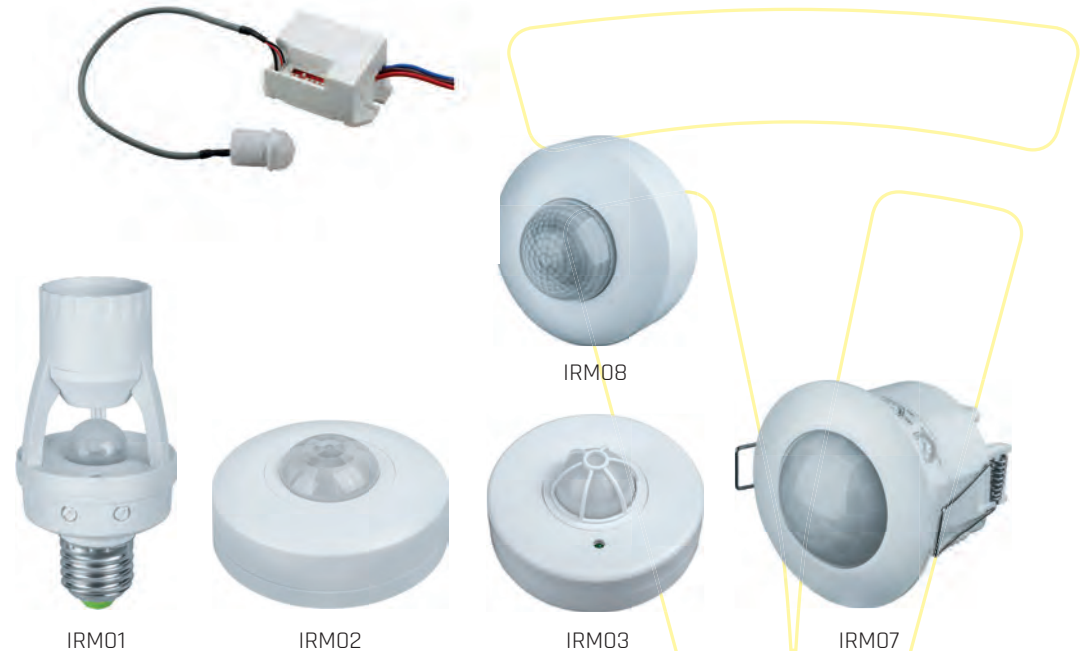

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

SENSORES INFRARROJOS IRM PARED

Navigator NS-IRM



MODELO	REFERENCIA	ALCANCE m.	IP	TIEMPO DE APAGADO	MEDIDAS mm.	ALTURA m.	COLOR
IRM04	71965	12	44	10s - 7 min	80x120x145	1,8-2,5	BLANCO
IRM04	71966	12	44	10s - 7 min	80x120x145	1,8-2,5	NEGRO
IRM05	71967	12	44	10s - 7 min	87,5x99x77,3	1,8-2,5	BLANCO
IRM06	61579	12	44	10s - 7 min	65x92x85	1,8-2,5	BLANCO

SELECT



GARANTÍA
2 AÑOS



°C
-25°+45°


CARACTERÍSTICAS | CHARACTERISTICS

- Funciona con todo tipo de lámparas.
- Posibilidad de personalizar:
Carga en tiempo de espera.
Umbral de respuesta según el nivel de iluminación.
Nivel de sensibilidad a la radiación infrarroja del objeto (excepto NS-IRM05-WH).
- Ángulo de visión 180°.

- IRM Funciona com todos os tipos de lâmpadas.
- Possibilidade de personalizar:
carregar em espera
limiar de resposta de acordo com o nível de iluminação
nível de sensibilidade à radiação infravermelha do objeto (para o modelo NS-IRM02-WH)
- ângulo de detecção de 360 °



IRM04

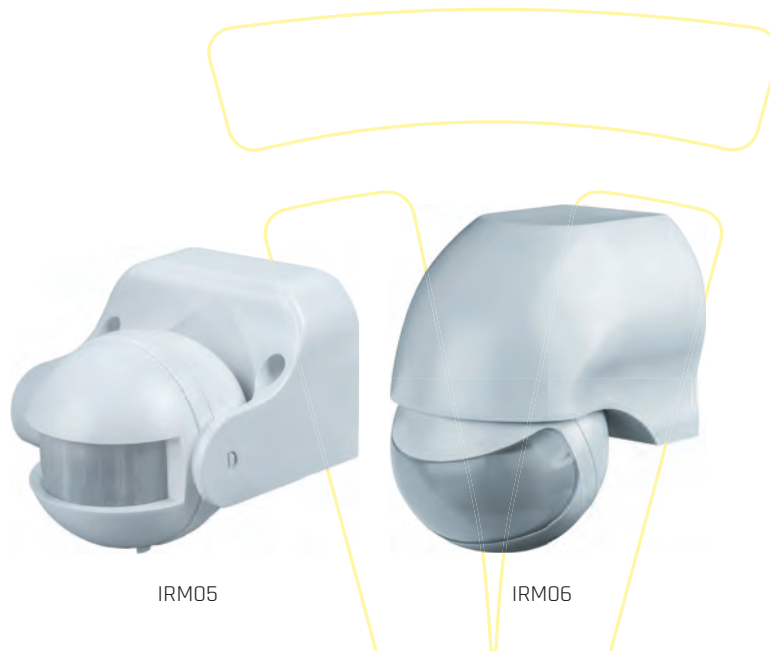

IRM05

IRM06

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

Navigator

WWW.NAVIGATOR-LIGHT.ES | **126**

NAVIGATOR VIAL

VIÁRIO

La iluminación vial LED es una inversión segura ya que se consiguen grandes ahorros de energía y reducción de costes de mantenimiento de tal forma que la inversión inicial se amortiza rápidamente. Contamos con nuestro modelo Nova diseñando para instalaciones residenciales en donde se predomina conseguir un gran resultado con unos precios muy competitivos.

Y lanzamos nuestro modelo Kira diseñada con altas prestaciones para llegar a los proyectos más exigentes, con un diseño compacto con sistema de anclaje, fabricada en aluminio inyectado, con un rendimiento de 150lm/w y con fuente de la serie ELG de Mean Well, fácil apertura para acceder a cualquier componente y disponible en diferentes potencias y ángulos.

ADVANCE

SELECT

EXCELLENCE

A iluminação pública LED é um investimento seguro, pois são alcançadas grandes economias de energia e redução de custos de manutenção, para que o investimento inicial seja rapidamente amortizado. Temos o nosso modelo Nova projetado para instalações residenciais, onde é predominante obter um ótimo resultado com preços muito competitivos. Lançamos o nosso modelo Kira projetado com alto desempenho para alcançar os projetos mais exigentes, com um design compacto com sistema de ancoragem, em alumínio injetado, com desempenho de 150lm / w e com fonte da série Mean Well ELG, fácil abertura para aceder a qualquer componente e disponível em diferentes potências e ângulos.

FAROLA RESIDENCIAL
ASTOR

P Á G **128**

FAROLA ALTA POTENCIA
KIRA

P Á G **129**

ACCESORIO FIJO VIAL
KRATOS

P Á G **130**

NOVEDAD / NOVIDADE

FAROLA RESIDENCIAL ASTOR

Navigator ASTOR NSF-PW7



REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS L/B/H mm.
82875	60W	4000K	9000	203x378x71
82876	80W	4000K	12000	203x378x71
82877	120W	4000K	18000	281x510x83
82878	160W	4000K	24000	281x510x83

SELECT



CRI
80Ra



GARANTÍA
3 AÑOS



VOLTAJE
220-240V



IP
65



PF
>0.90



°C
-30°+45°





HZ
50-60



IK
08

CE **RoHS** **CHIP SAMSUNG**
150 Lm/W

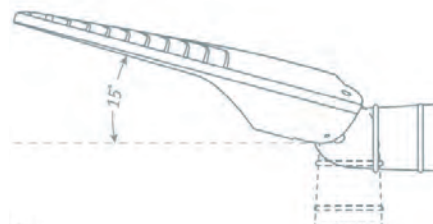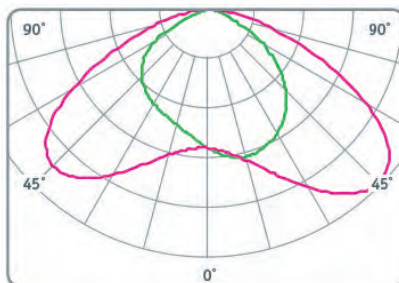

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

FAROLA ALTA POTENCIA

KIRA

Navigator



REFERENCIA	POTENCIA	CCT	FLUJO LUM. lm.	MEDIDAS mm.
ST040	40W	4000K	6400	535x200x120
ST060	60W	4000K	9600	535x200x120
ST080	80W	4000K	12800	620x235x120
ST100	100W	4000K	16000	620x235x125
ST120	120W	4000K	19200	690x260x130
ST150	150W	4000K	24000	690x260x130
ST180	180W	4000K	28800	810x320x135



CRI
>70Ra



IP
65



PF
>0.95



C°
-30°+50°



HZ
50-60



IK
08

CARACTERÍSTICAS | CHARACTERISTICS

· Se pueden utilizar 2 tipos de chips: 3030 y 5050. Dependiendo de la cantidad de chips, la eficiencia será de alrededor de 130 lm / W para la serie de chips 3030 y 160 lm / W para la serie de chips 5050.

- Se puede usar cualquier lente simétrica o asimétrica en este accesorio.
- El dispositivo tiene un interruptor automático en el interior al abrir la tapa. Las lentes están protegidas contra la contaminación por una cubierta de vidrio.
- En la parte superior del dispositivo, se puede colocar un módulo para conectarse con un módulo inteligente o un sistema de atenuación inalámbrico estándar.

· 2 tipos de chips podem ser usados: 3030 e 5050. Dependendo do número de chips, a eficiência será de cerca de 130 lm / W para a série 3030 e 160 lm / W para a série 5050.

- qualquer lente simétrica ou assimétrica pode ser usada neste acessório.
- O dispositivo possui um disjuntor interno ao abrir a tampa. As lentes são protegidas contra contaminação por uma tampa de vidro.
- na parte superior do dispositivo, um módulo pode ser colocado para conectar-se a um módulo inteligente ou a um sistema de atenuação wireless standard.



160 Lm/W

DRIVER



**GARANTÍA
5 AÑOS**



Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

NOVEDAD / NOVIDADE

ACCESORIO FIJO VIAL
KRATOS

Navigator NOVA-NSF-ACC




REFERENCIA	MEDIDAS mm.	ACABADO	MATERIAL	TIPO DE INSTALACIÓN
82751	36x400x145	PLATA	ALUMINIO	ADAPTADOR FIJO 40/60W
82752	46x500x145	PLATA	ALUMINIO	ADAPTADOR FIJO 80/120W

ADVANCE

CE



GARANTÍA
2 AÑOS

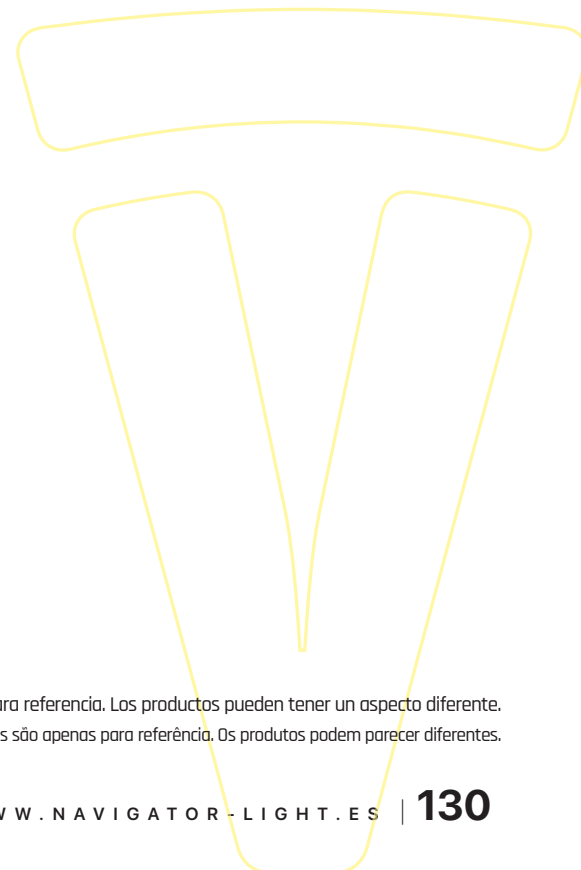

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

VCLEAN


Navigator NUV-01

REFERENCIA	POTENCIA	MEDIDAS mm.	PESO kg.	CABLE m.
82319	38W	410x180x107	1,5	1,5



CARACTERÍSTICAS | CHARACTERISTICS

- Diseñado para desinfectar el aire y las superficies mediante el uso de rayos ultravioletas de acción bactericida.
 - Desinfección en 40 minutos de habitaciones de 40 m2.
 - No genera ozono.
 - Se usa solo en ausencia de personas y animales en la sala tratada.
 - Equipado con mando a distancia.
 - Mecanismo de seguridad ante la presencia de personas.
- Projetado para desinfetar o ar e as superfícies através do uso de raios ultravioleta bactericidas.
 - Desinfecção em 40 minutos de salas de 40 m2.
 - Não gera ozônio.
 - É utilizado apenas na ausência de pessoas e animais na sala tratada.
 - Equipado com controle remoto.
 - Mecanismo de segurança na presença de pessoas.

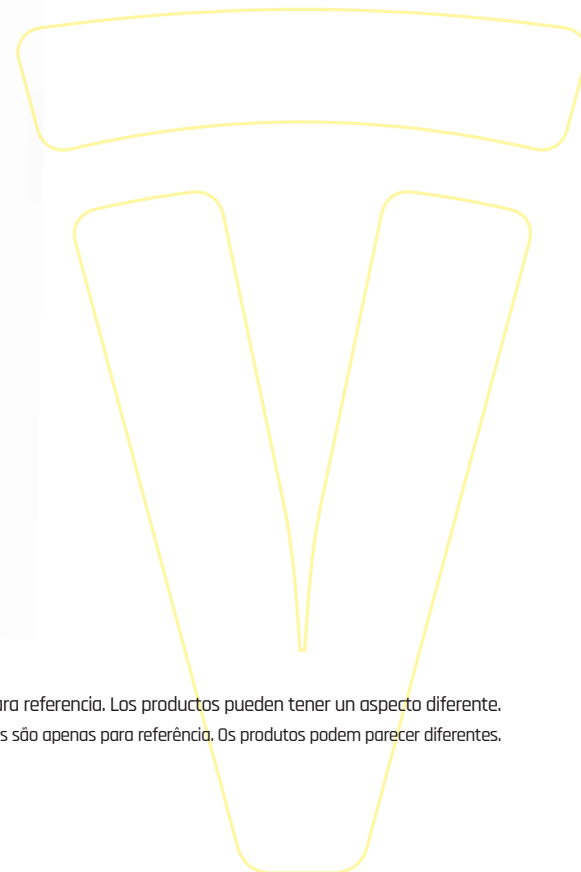

Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

SAFELIGHT

Navigator NUV-02

REFERENCIA	POTENCIA	MEDIDAS mm.	PESO kg.
82320	3W	240x34x15	0,17



CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICAS

- Dispositivo portátil diseñado para la desinfección local de superficies u objetos con rayos ultravioletas directos de acción bactericida.
- Se recomienda para la desinfección de juguetes infantiles, pupitres, artículos de mesa, alfombras, ropa, tablet, móviles, envases, equipos de refrigeración...
- Desinfección del área local es de menos de 10 segundos.
- Función de apagado automático, se apaga cuando el lado radiante está hacia arriba.
- Dispositivo portátil projetado para a desinfeção local de superfícies ou objetos com raios UV diretos de ação bactericida.
- É recomendado para a desinfeção de brinquedos, escrivaninhas, utensílios de mesa, tapetes, roupas, tablets, celulares, recipientes, equipamentos de refrigeração...
- A desinfeção da área local é inferior a 10 segundos.
- Função de desligamento automático, desliga quando o lado radiante está voltado para cima.



Las fotos son solo para referencia. Los productos pueden tener un aspecto diferente.
As fotos são apenas para referência. Os produtos podem parecer diferentes.

Navigator

NaVigator

C A T Á L O G O
L E D Y E L L O W B O M B

NAVIGATOR LIGHTING SPAIN, S.L.

+34 968 52 90 44

pedidos@navigator-light.es
propuestas@navigator-light.es

C/ Paraguay, Parcelas 8.2 y 8.3
POLÍGONO INDUSTRIAL OESTE,
ALCANTARILLA (MURCIA), CP: 30820




rolearmais