

INFINITE TRACK


Low Voltage



LEDS C4



Low Voltage

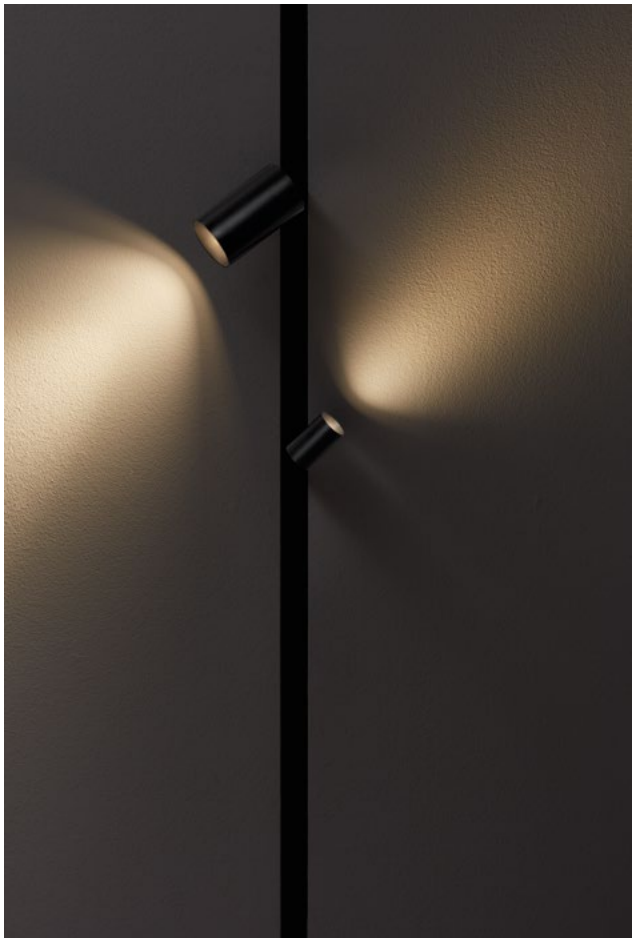

(ES) Low Voltage es un sistema polivalente basado en la combinación de un perfil magnético, alimentado a 48V, compatible con diversas soluciones: proyectores, colgantes y lineales. Puede instalarse de manera vertical y horizontal, y dispone de una versión empotrada, de superficie y suspendida.

Low Voltage ofrece al diseñador una gran libertad, pudiendo iluminar espacios versátiles, ajustando y moviendo los puntos de luz para adaptarlos a las cambiantes exigencias de iluminación.

(PT) Low Voltage é um sistema polivalente baseado na combinação de um perfil magnético, alimentado a 48V, compatível com diversas soluções: projetores, luminárias suspensas e lineares. Pode ser instalado de forma vertical e horizontal, e dispõe de uma versão encastrada, de superfície e suspensa.

Low Voltage oferece ao designer uma grande liberdade, podendo iluminar espaços versáteis, ajustando e movendo os pontos de luz para se adaptar às exigências de iluminação em constante mudança.



OPTI
LENS

CRI
90

EASY
↔

L80 B20
50000h

(ES)

- Sistema magnético y ajustable.
- Miniaturización del proyector para una iluminación integrada en el espacio.
- Amplitud de accesorios.
- CRI 90.

(PT)

- Sistema magnético e ajustável.
- Miniaturização do projetor para uma iluminação integrada e precisa no espaço.
- Vasta gama de acessórios.
- CRI 90.



Bento Low Voltage



(ES)

- Disponible en dos versiones lineales de:
 - 6 puntos de luz
 - 2 puntos de luz
- Integración con Low Voltage.
- Excelente control óptico.
- UGR < 10.
- Disponible en versión DALI.
- Efecto Dark Light.

(PT)

- Disponível em duas versões lineares de:
 - 6 pontos de luz
 - 2 pontos de luz
- Integração com Low Voltage.
- Excelente controlo ótico.
- UGR < 10
- Disponível na versão DALI.
- Efeito Dark Light.



Soluciones Bluetooth / Soluções Bluetooth

Calendario / Calendário




Activaciones automáticas de escenas, en función de un horario determinado.

Ativações automáticas de cenários de iluminação, com base num determinado tempo.

Función control luz constante

Função de controlo de iluminação constante

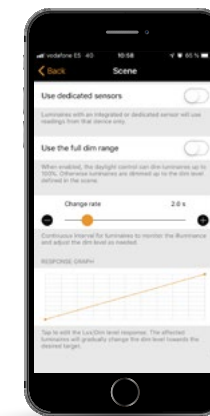

Regulación automática de la luminosidad de una o varias luminarias en función del aporte de luz natural.

Controlo de luminosidade automático para uma ou mais luminárias com base na quantidade de luz natural presente.

Regulador DALI compatible 7 con Track Low Voltage

Controlador DALI compatível com Track Low Voltage



71-8115

Permite la regulación mediante DALI en la solución de carril de bajo voltaje. Las luminarias deben regularse mediante protocolo DALI.

Permite a regulação DALI em todas as soluções de trilho de baixa tensão. As luzes devem ser diminuídas usando o protocolo DALI.

Gateway Bluetooth

Sensor de presença e luminosidade por bluetooth



71-8049

Dispositivo que permite activar luminarias de forma individual, en grupo o escenas, al detectar presencia y/o regular su valor de luminosidad en función del aporte de luz natural y/o en función del ciclo circadiano.

Um dispositivo que ativa as luminárias individualmente, em grupos ou cenários, detetando a sua presença e/ou regulando o seu valor de luminosidade com base na entrada de luz natural ou no ciclo circadiano.

Timer Bluetooth

Temporizador Bluetooth



71-8052

Elemento que incluye un reloj interno para mantener la hora cuando no hay alimentación. Al volver a conectar la electricidad envía la hora a todos los elementos de la instalación.

Um elemento que inclui um relógio interno para manter a hora quando não há energia. Quando a energia volta a ser ligada, envia a hora para todos os elementos de instalação.

Atom Low Voltage



OPTI
LENS

CRI
90

EASY
↔



L80 B20
50000h

(ES)

- Sistema magnético y ajustable.
- Miniaturización del proyector para una iluminación integrada en el espacio.
- Amplitud de accesorios.
- CRI 90.

(PT)

- Sistema magnético e ajustável.
- Miniaturização do projetor para uma iluminação integrada e precisa no espaço.
- Vasta gama de acessórios.
- CRI 90.

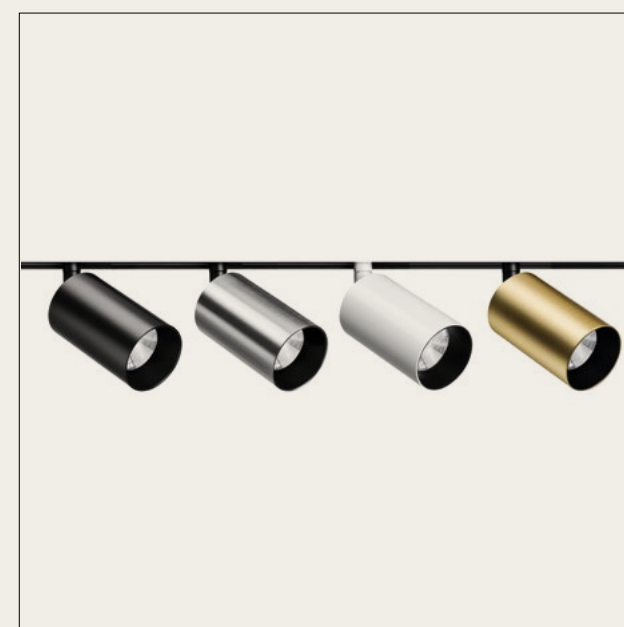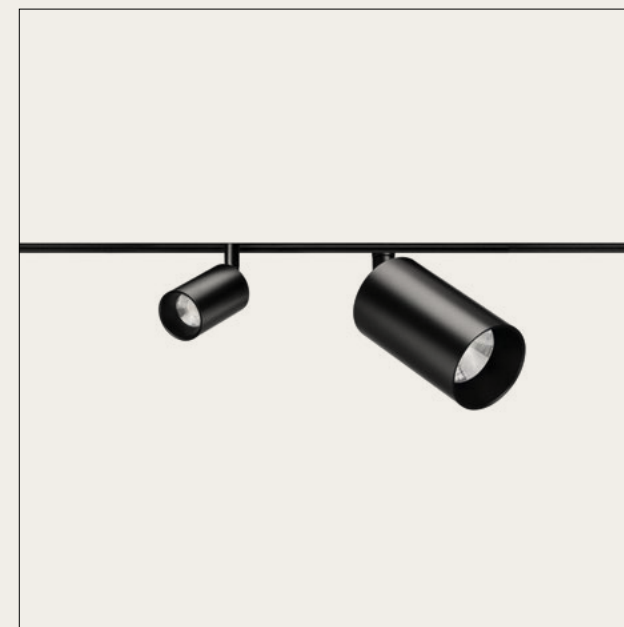

Escenas / Cenários



Activaciones automáticas de escenas, en función de un horario determinado.

Cria cenários que definem o clima em qualquer momento.

Regulador DALI compatible 7 con Track Low Voltage

Controlador DALI compatível com Track Low Voltage



71-8115

Permite la regulación mediante DALI en la solución de carril de bajo voltaje. Las luminarias deben regularse mediante protocolo DALI.

Permite a regulação DALI em todas as soluções de trilho de baixa tensão. As luzes devem ser diminuídas usando o protocolo DALI.

Botonera Bluetooth Teclado Bluetooth



71-8053

Permite el encendido y apagado de cuatro funciones como luminaria individual, grupos, escenas o secuencias. Mediante el icono + o - es posible regular la luminosidad de cada una de ellas.

Los iconos < y > permiten el cambio de temperatura de color en luminarias con tecnología TW.

Permite que sejam ligadas e desligadas quatro funções, como luminárias individuais, grupos, cenários ou sequências. Com o ícone + / -, pode ajustar a luminosidade de cada uma das luzes.

Use os ícones < e > para mudar a temperatura da cor em luminárias com tecnologia TW.



Kiva Low Voltage






(ES)


- Diseño limpio y ultra compacto.
- Integración con Low Voltage
- Excelente control óptico.
- Disponible en versión DALI.
- Disponible en los acabados Essence.

(PT)

- Design limpo e ultracompacto.
- Integração com Low Voltage.
- Excelente controlo ótico.
- Disponível na versão DALI.
- Disponível nos acabamentos Essence.

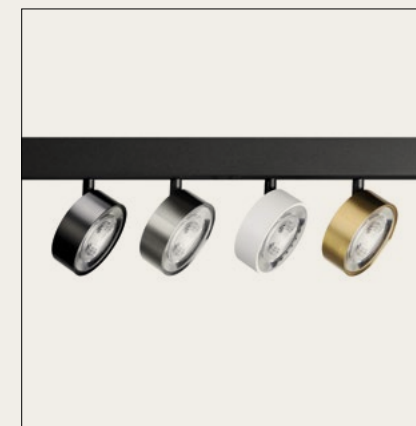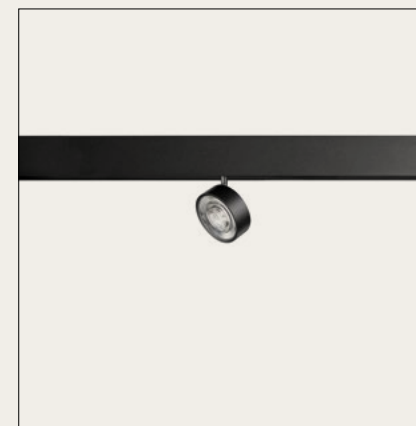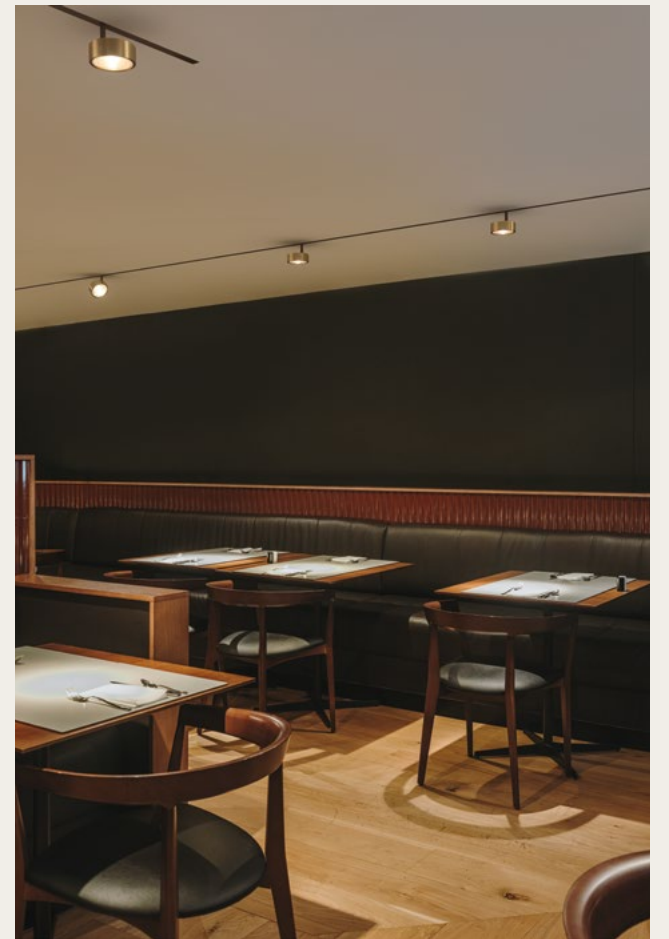

Galería / Galeria

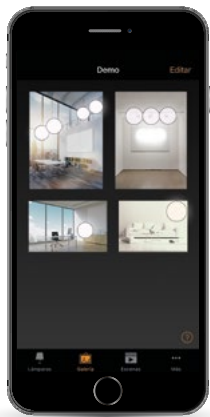

Luminarias superpuestas sobre una imagen para actuar directamente sobre ellas.

Luminárias sobrepostas numa imagem para atuar diretamente sobre a mesma.

**Regulador DALI compatible
7 con Track Low Voltage**
Controlador DALI compatível
com Track Low Voltage



71-8115

Permite la regulación mediante DALI en la solución de carril de bajo voltaje. Las luminarias deben regularse mediante protocolo DALI.

Permite a regulação DALI em todas as soluções de trilho de baixa tensão. As luzes devem ser diminuídas usando o protocolo DALI.



Vela Low Voltage




(ES)

- Colgante magnético y ajustable.
- Integración con Low Voltage.
- Disponible en versión DALI.
- Disponible en los acabados Essence.

(PT)

- Pendente magnético e ajustável.
- Integração com Low Voltage.
- Disponível na versão DALI.
- Disponível nos acabamentos Essence.

Punto Low Voltage

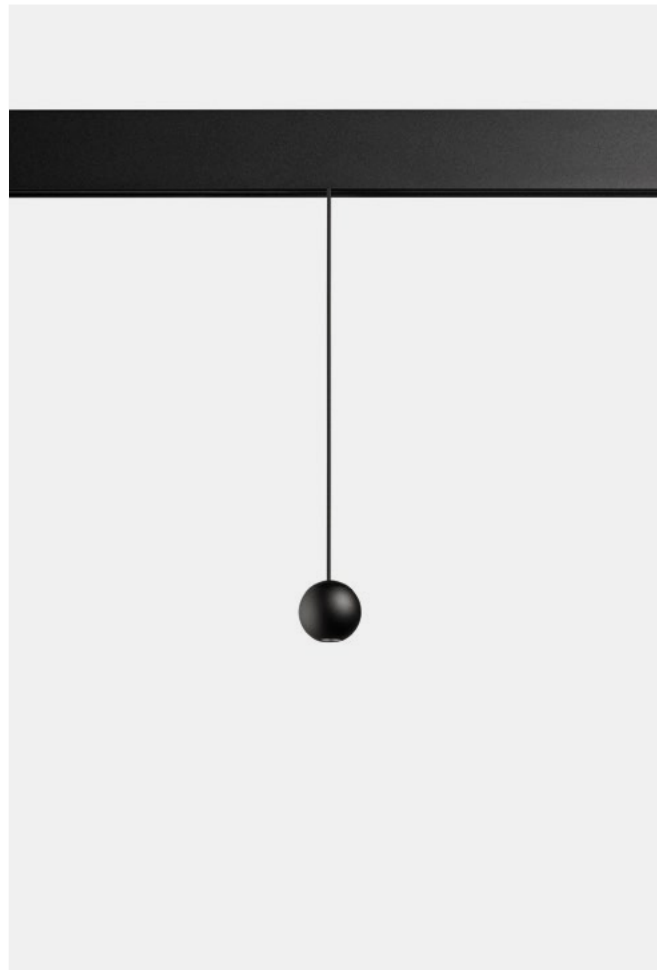

(ES)

- Colgante magnético y ajustable.
- Integración con Low Voltage.
- UGR <13.

(PT)

- Pendente magnético e ajustável.
- Integração com Low Voltage.
- UGR <13.





Veneto Low Voltage



(ES)

- Colgante magnético y ajustable.
- Integración con Low Voltage.
- UGR <13.

(PT)

- Pendente magnético e ajustável.
- Integração com Low Voltage.
- UGR <13.

Infinite Low Voltage



Fichas técnicas / Fichas técnicas


^(ES) Solución led que permite crear efectos lumínicos lineales infinitos. Disponible en dos tamaños, es una solución lumínica pensada para una integración arquitectónica total. El producto ofrece la posibilidad a diseñadores y arquitectos de jugar con la luz, creando diferentes composiciones lineales en techos.

^(PT) Solução led que permite criar efeitos lumínicos lineares infinitos. Disponível em dois tamanhos, é uma solução lumínica pensada para uma integração arquitetónica total. O produto oferece a possibilidade a designers e arquitetos de brincar com a luz, criando diferentes composições lineares nos tetos.


Bento low voltage N



BODY MAT AL / PC 50000h L80 B20 3 MacAdam LOW FLICKER




LED NICHIA									
K	CRI	W	Real lm	Beam	Part Number	Length	Color	Control	Notes
2700	90	6	594	25°	15-7885	60	00	ON-OFF	
3000	90	6	594	25°	15-7886	60	00	DALI	48VDC P.94




LED NICHIA									
K	CRI	W	Real lm	Beam	Part Number	Length	Color	Control	Notes
2700	90	12	1082	25°	15-7888	60	00	ON-OFF	
3000	90	12	1082	25°	15-7889	60	00	DALI	48VDC P.94

Atom low voltage 29




BODY MAT AL IP20 50000h L80 B20 2 MacAdam LOW FLICKER 90° 360°




LED CREE									
K	CRI	W	Real lm	Beam	Part Number	Length	Color	Control	Notes
2700	90	3,1	269	24°	35-7285	14	00	ON-OFF	
3000	90	3,1	269	24°	35-7286	14	00	DALI	48VDC P.94

Atom low voltage 52



BODY MAT AL IP20 50000h L80 B20 2 MacAdam LOW FLICKER 90° 360°




LED CREE									
K	CRI	W	Real lm	Beam	Part Number	Length	Color	Control	Notes
2700	90	12,1	853	24°	35-7279	14	00	ON-OFF	
			928	33°	35-7280	14	00	DALI	
			778	43°	35-7281	14	00	DALI	
3000	90	12,1	853	24°	35-7282	14	00	ON-OFF	
			928	33°	35-7283	14	00	DALI	
			778	43°	35-7284	14	00	DALI	48VDC P.94


No incluido / Não incluido

 Confort visual Conforto visual	71-6276 - 60 - 00	 5 x Difusor elíptico 5 x Difusor elíptico	71-6274 - 00 - 00
 Visera Visor	71-6277 - 60 - 00	 5 x Panel de abeja 5 x Favo de abelha	71-6273 - 60 - 00
 Aro frontal Aro frontal	71-6436 - 14 - 00 23	 5 x Difuminador de halo 5 x Difusor Opalino	71-6275 - 00 - 00


Kiva low voltage 75 N

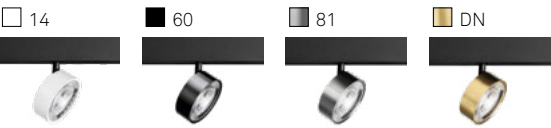


BODY MAT AL 50 50000h L80 B20 2 MacAdam <16 UGR 90° 360°



LED CREE						
K	CRI	W	Real lm	▲		
2700	90	6,4	458	24°	35-8035	14 60 81 00 DA
3000	90	6,4	530	24°	35-8036	DN
00 ON-OFF						
DA DALI						
48VDC P.94						




Kiva low voltage 95 N

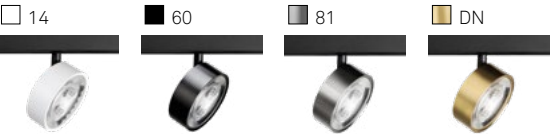


BODY MAT AL 50 50000h L80 B20 2 MacAdam <16 UGR 90° 360°




LED CREE						
K	CRI	W	Real lm	▲		
2700	90	12	1172	24°	35-8037	14 60 81 00 DA
3000	90	12	1320	24°	35-8038	DN
00 ON-OFF						
DA DALI						
48VDC P.94						



Vela low voltage




BODY MAT AL 50 50000h L80 B20 2 MacAdam




LED CREE						
K	CRI	W	Real lm	▲		
2700	90	3,1	269	24°	00-7341	60 81 00 DA
3000	90	3,1	269	24°	00-7342	DN
00 ON-OFF						
DA DALI						
48VDC P.95						

Punto low voltage N




BODY MAT AL 18 50000h L80 B20 3 MacAdam



LED				
K	CRI	W	Real lm	
3000	90	5	329	00-7906 - 14 05 - 00
48VDC P.95				

Incluido / Incluído



LED				
K	CRI	W	Real lm	
3000	90	5	329	00-7907 - 14 05 - 00
48VDC P.95				

Veneto low voltage N

05-D0



BODY MAT

AL / ST

DIF MAT



PMMA



4

50000h
L80 B20

2 MacAdam



LED SAMSUNG

K	CRI	W	Real lm	
2700	80	5	268	- 00-7592 - 05-D0

LED SAMSUNG

K	CRI	W	Real lm	
2700	80	5	268	- 00-7593 - 05-D0

48VDC P.95

Incluido / Incluído



Infinite low voltage

60



BODY MAT

AL




DIF MAT

PVC



50000h
L80 B20

3 MacAdam



LED

K	CRI	W	Real lm	
2700	90	6,5	272	90-7359 - 60 - 00 DA
3000	90	6,5	290	90-7361

100

ON-OFF
 DALI

48VDC P.96

LED

K	CRI	W	Real lm	
2700	90	13	544	90-7360 - 60 - 00 DA
3000	90	13	581	90-7362

50

ON-OFF
 DALI

48VDC P.96



Apoio Cliente

T: 808 202 816 • E-mail: apoio.cliente@rolearmais.pt
www.rolearmais.pt