



Quantid.	Descrição
1	Unilift AP50B.50.15.3.V  Nota! Imagem do produto pode diferir do prod. real Código: A pedido Bomba submersível de efluentes Fase: Bomba submersível monocelular vertical, em aço inoxidável, equipada com motor submersível integrado de 3 fases. Comprimento do cabo: A bomba está equipada com um suporte de anel e pega de transporte e é fornecida com um cabo de alimentação de 5 m. Passagem livre: Impulsor do tipo VORTEX com passagem livre de 50 mm, adequado para o bombeamento de águas de superfície, águas subterrâneas, águas residuais e semelhantes. A bomba possui um empanque duplo e uma câmara de óleo intermédia pré-abastecida com óleo especial não tóxico. O motor tem uma classe de isolamento F e está equipado com protecção térmica e rolamentos de esferas de longa duração, profundamente estriados, com massa permanente. Descarga da bomba: A bomba tem um orifício de descarga R 2" e está preparada para uma instalação num sistema de acoplamento automático ou sem suporte. Líquido: Líquido bombeado: Todos os líquidos Newtonianos Maximum liquid temperature: 40 °C Densidade: 998.2 kg/m³ Técnicos: Tipo de impulsor: VORTEX Dimensão máxima das partículas: 50 mm Materiais: Corpo da bomba: Aço inoxidável DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304



Quantid.	Descrição
	Impulsor: Aço inoxidável DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Instalação: Descarga da bomba: R 2" Profundidade máxima da instalação: 2 m Acoplamento automático: Y Car. eléctricas: Potência absorvida - P1: 2.15 kW Frequência da rede: 50 Hz Tensão nominal: 3 x 400 V Corrente nominal: 3.7 A Cos phi - factor de potência: 0.85 Velocidade nominal: 2785 rpm Classe de protecção (IEC 34-5): IP68 Classe de isolamento (IEC 85): F Comprimento do cabo: 5 m Tipo de tomada do cabo: NONE Outros: Peso líquido: 11.9 kg Peso bruto: 13.9 kg Dinamarca VVS Nº: 391273152 Suécia RSK nº: 5885931 Finlândia LVI nº: 4822595 País de origem: HU Nº taxa aduaneira: 84137021

A pedido Unilift AP50B.50.15.3.V 50 Hz

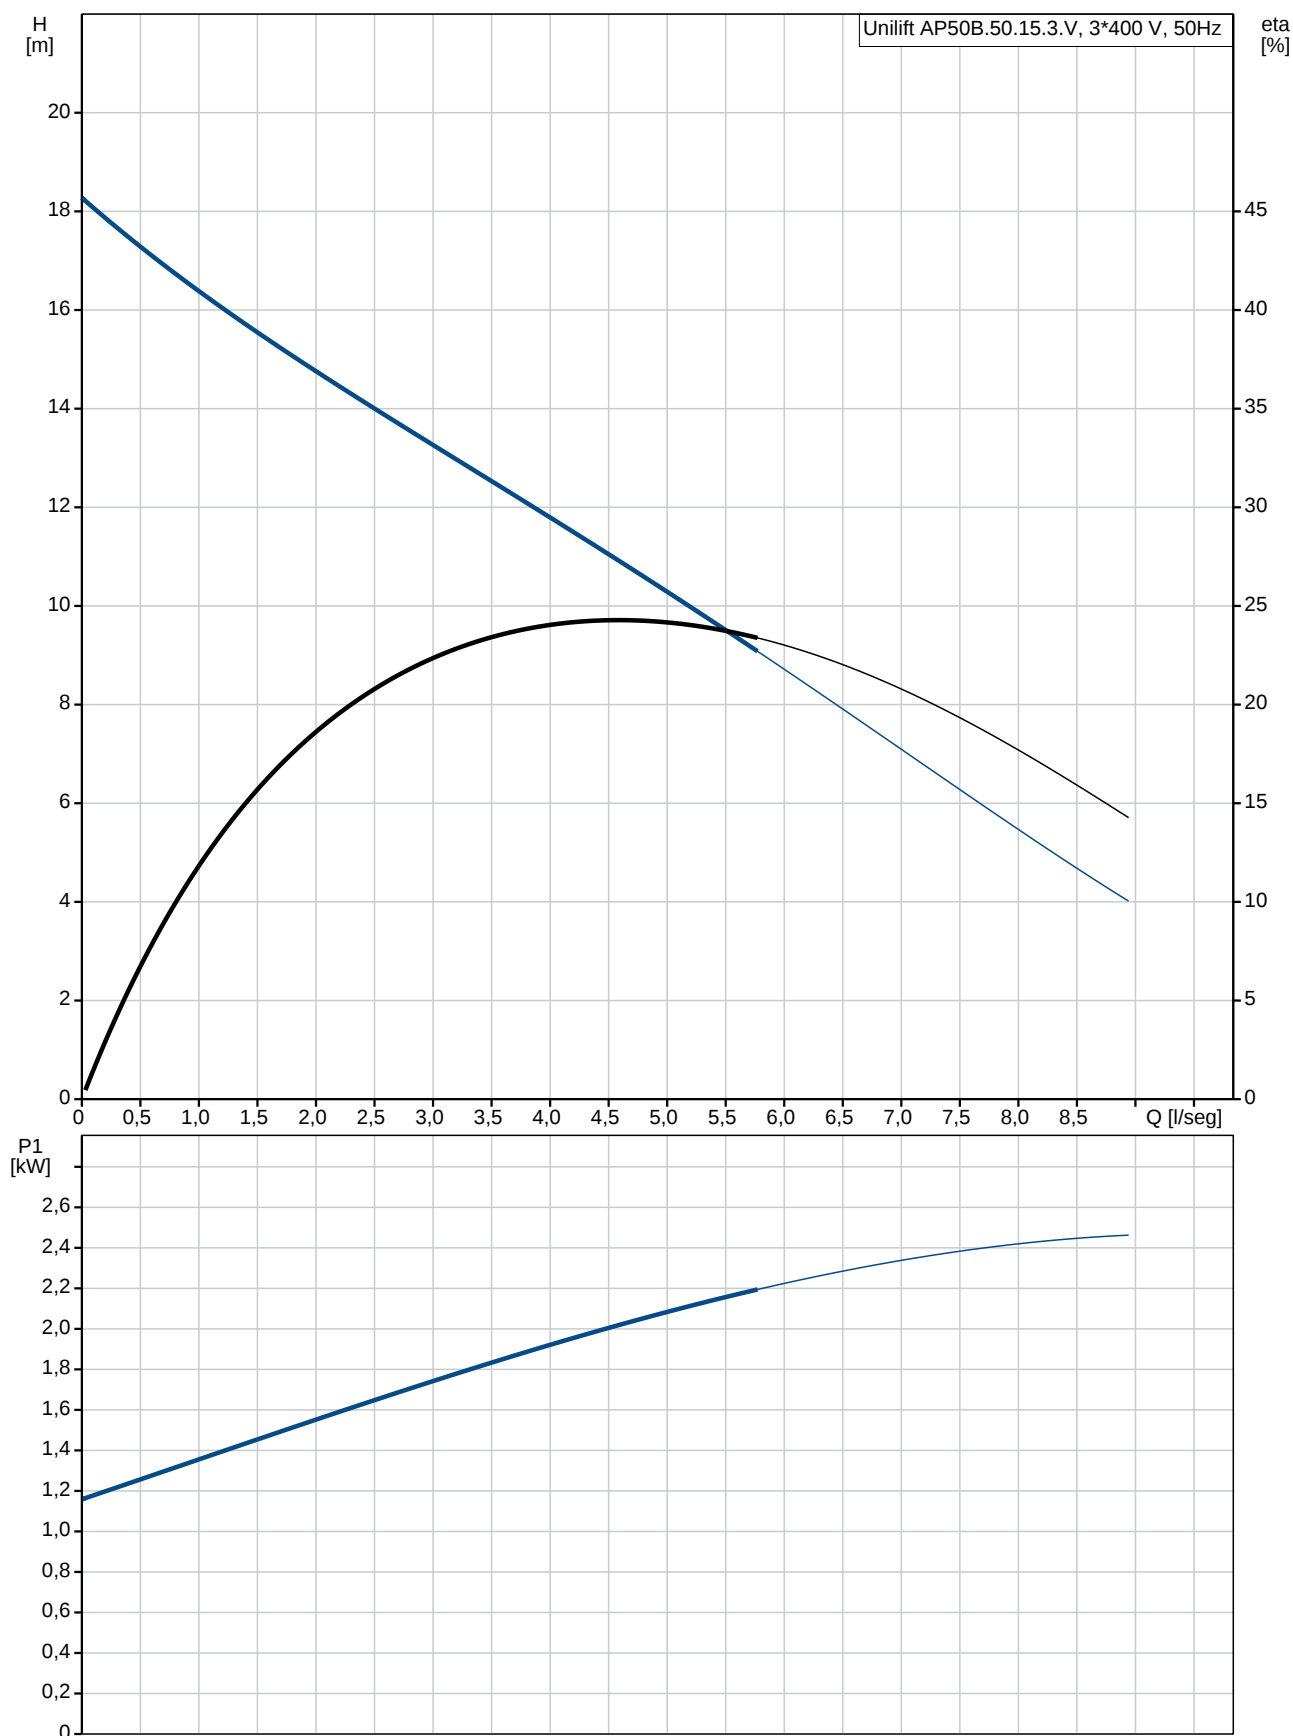


Descrição	Valor
Inf. geral:	
Designação do produto:	Unilift AP50B.50.15.3.V
Código::	A pedido
Número EAN::	A pedido
Técnicos:	
Maximum flow:	8.61 l/seg
Caudal máximo:	8.61 l/seg
Altura manométrica máxima:	17 m
Tipo de impulsor:	VORTEX
Dimensão máxima das partículas:	50 mm
Materiais:	
Corpo da bomba:	Aço inoxidável
Corpo da bomba:	DIN W.-Nr. 1.4301
Corpo da bomba:	AISI 304
Impulsor:	Aço inoxidável
Impulsor:	DIN W.-Nr. 1.4301
Impulsor:	AISI 304
Instalação:	
Descarga da bomba:	R 2"
Profundidade máxima da instalação:	2 m
Instalação a seco/submersa:	S
Instalação:	horizontal ou vertical
Acoplamento automático:	Y
Líquido:	
Líquido bombeado:	Todos os líquidos Newtonianos
Maximum liquid temperature:	40 °C
Densidade:	998.2 kg/m³
Car. eléctricas:	
Potência absorvida - P1:	2.15 kW
P2:	1.5 kW
Frequência da rede:	50 Hz
Tensão nominal:	3 x 400 V
Corrente nominal:	3.7 A
Cos phi - factor de potência:	0.85
Velocidade nominal:	2785 rpm
Classe de protecção (IEC 34-5):	IP68
Classe de isolamento (IEC 85):	F
Protecção do motor:	NENHUM
Protecção térmica:	externo
Comprimento do cabo:	5 m
Tipo de tomada do cabo:	NONE
Outros:	
Peso líquido:	11.9 kg
Peso bruto:	13.9 kg
Dinamarca VVS Nº:	391273152
Suécia RSK nº:	5885931
Finlândia LVI nº:	4822595
País de origem:	HU
Nº taxa aduaneira:	84137021

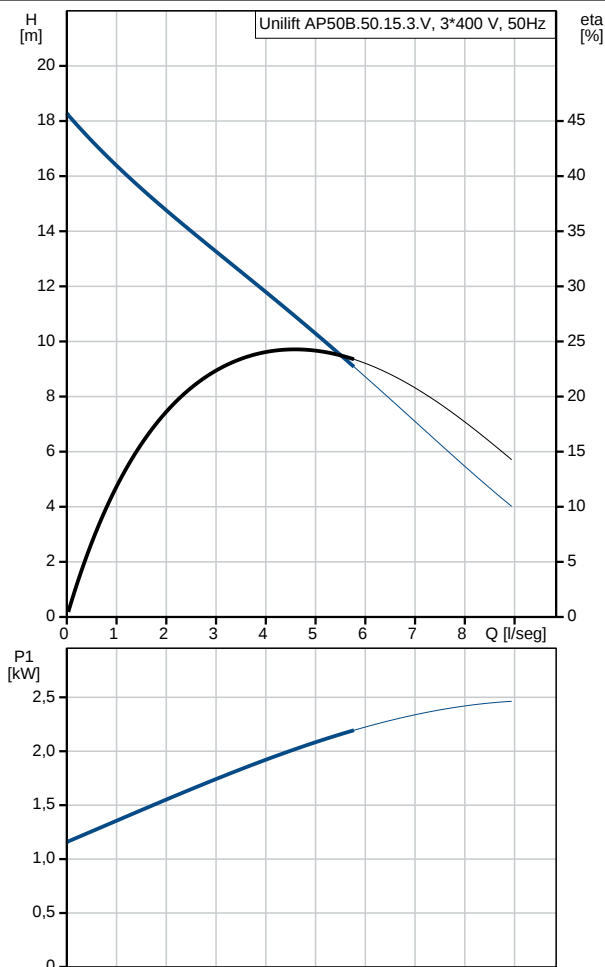

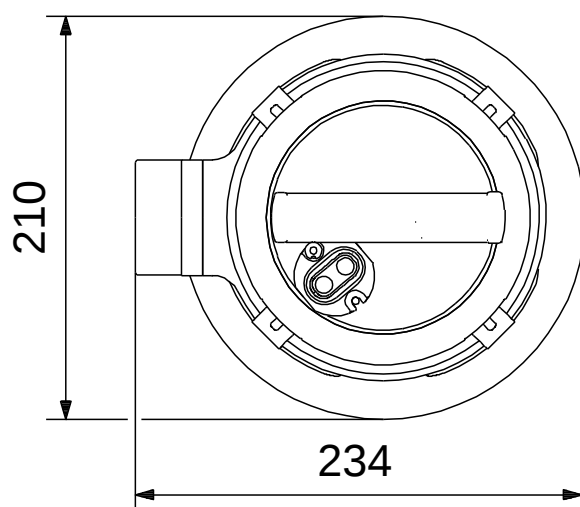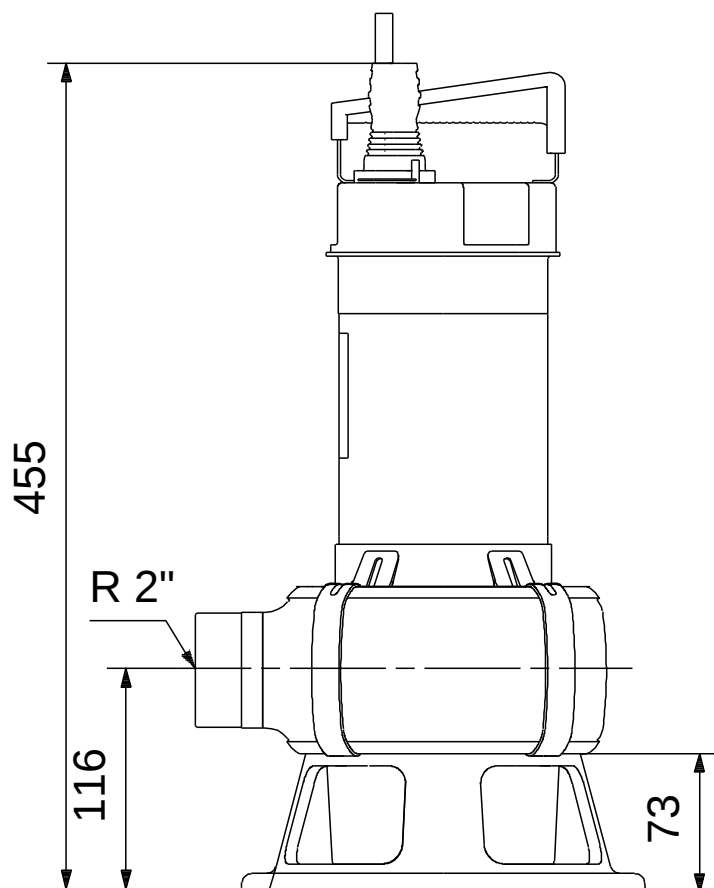A pedido Unilift AP50B.50.15.3.V 50 Hz

Nota! Todas as unidades estão em [mm], salvo indicação contrária.
Exclusão de responsabilidade: este desenho dimensional simplificado não apresenta todos os detalhes.

A pedido Unilift AP50B.50.15.3.V 50 Hz

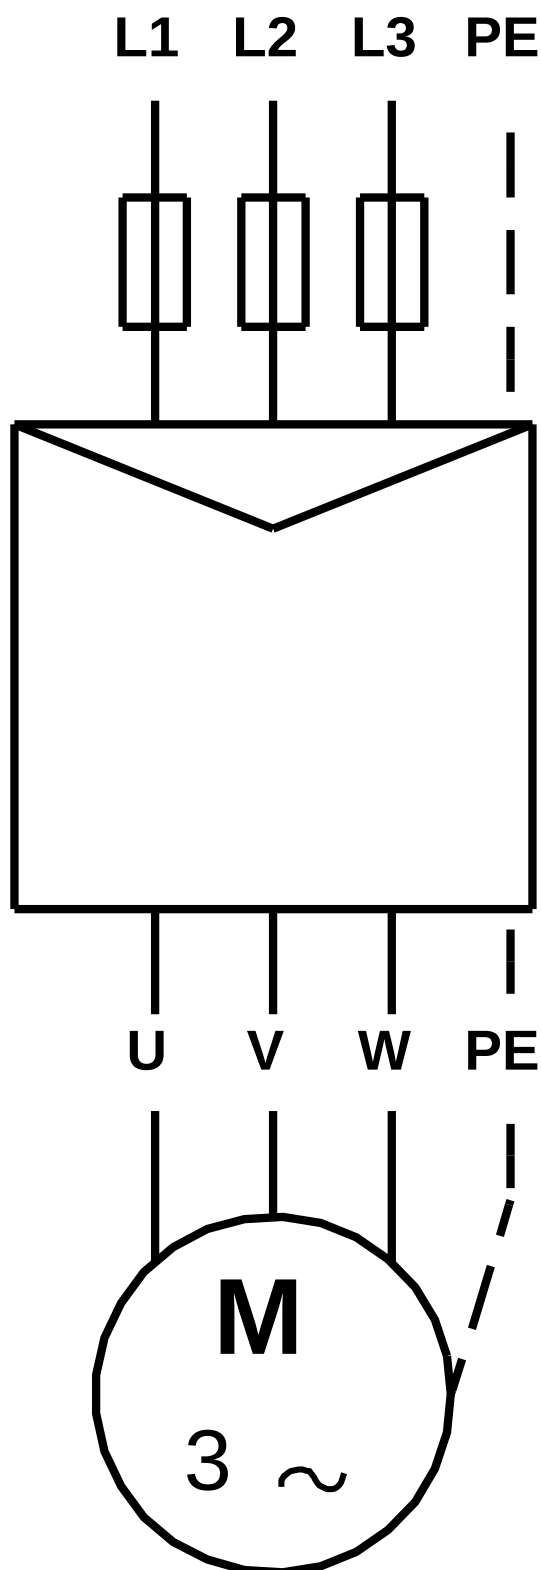

Nota!Todas unidades em[mm] salvo indicação contrária.