



⏻ 1 2 3 ⏸ ⏹ ⏺ ⏼

TEKA

A cozinha é muito mais
do que um **espaço para
preparar refeições**

EXAUSTORES



Os nossos exaustores preservam o ar limpo, o silêncio e a harmonia da sua cozinha, enquanto economizam energia, melhorando a qualidade do ar.

Sinta também a paz e o silêncio na sua cozinha. Sinta a satisfação de partilhar momentos memoráveis, respeitando o design e a essência da sua casa. O exaustor não é só uma peça ruidosa na sua cozinha, mas sim um equipamento que mantém o ar limpo e fresco, criando um espaço de harmonia e tranquilidade para cozinhar ou partilhar uma fatia de bolo. O design é uma prioridade e, é por isso que a Teka aposta num desenho exclusivo e funcional, que combina, na perfeição, com os restantes equipamentos.

Nos prémios que atestam a satisfação dos consumidores, a Teka vence, pelo 3.º ano consecutivo, o prémio Cinco Estrelas em Exaustores.






Qual o exaustor que a minha cozinha precisa?

Calcule o volume da sua cozinha. Por exemplo 12m² com 2,5m de altura. É desta forma que obtemos o volume total: **12m²x2,5m=30m³**

Há que ter em consideração os móveis de cozinha. Aprox. 40%. Volume final total: 18m³.

Tendo em conta que o ar da cozinha é renovado 12 vezes por hora: **18m³x12 renovações=216m³/h**

Numa cozinha com 12m² precisamos de um exaustor com 216m³/h para uma extração efetiva.

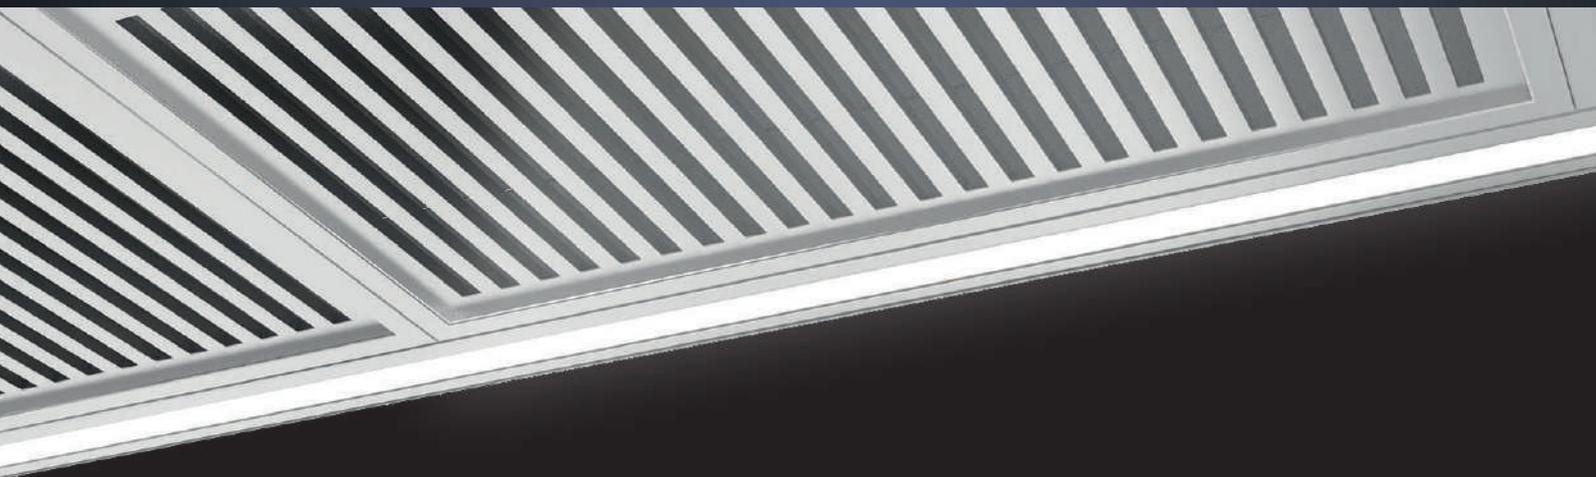

Barra de iluminação LED

A iluminação LED é mais eficiente, tendo um efeito positivo e significativo no meio ambiente. É denominada como a luz ecológica, devido à ausência de mercúrio ou outras substâncias perigosas, que pode contribuir para o efeito de estufa e o aquecimento global. A iluminação LED tem outras vantagens, tais como, o baixo consumo de energia ou o facto de não necessitarem de um período de aquecimento e não produzirem calor. A barra LED iluminará, na perfeição, a sua zona de cozinhado, para que não escape nada nas suas receitas.

Descubra o que a
inovação o pode
fazer **sentir**

DLV Quadro

Sinta a tranquilidade na sua cozinha

A chaminé Quadro apresenta-se com um design vertical único, impressionando até os chefs mais exigentes. O modelo é fabricado em vidro preto e alumínio anodizado, de elevada durabilidade. Esta combinação perfeita também tem um display branco e elegante iluminação LED, distribuída ao longo da área de cozinhado. Porque as suas expectativas apenas merecem o melhor.

Extração Perimetral


Mantenha o ar da sua cozinha limpo

A chaminé apresenta uma pequena abertura na sua superfície, que quando em funcionamento gera uma alta pressão, tornando a extração mais rápida e eficaz. Os fumos não vão além da área da confeção do cozinhado, graças à capacidade e eficiência de extração. Cozinhe livre de fumos e odores.

Motor EcoPower

Silêncio, durabilidade e consumo

Os motores EcoPower são caracterizados pela eficiência e eficácia. Os modelos Silent EcoPower têm classificação energética A++, oferecendo-nos a possibilidade de economizar (75% comparando com uma classe D), e permitindo-nos desfrutar de uma atmosfera silenciosa, com apenas 37dB.

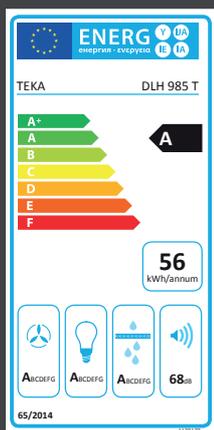

PERFECTA-4

O equilíbrio perfeito entre eficiência, design e produtividade. Uma chaminé inigualável pelos seus 4A: classificação energética, eficiência fluído dinâmica, iluminação e filtro de gorduras. O modelo consegue extrair até 800 m³/h e remover 98% da gordura, graças aos filtros de 12 camadas. Estes últimos podem ser colocados diretamente na máquina de lavar louça, pois são feitos em aço inoxidável, aptos para serem lavados.

A Eficiência energética

O índice de eficiência energética (EEI) é calculado através do consumo anual e do consumo standard de energia .

A Eficiência Fluído dinâmica

Eficiência do sistema de extração, afetado por diferentes variáveis como a forma dos exaustores.

A Eficiência de iluminação

Indica a eficiência com que o exaustor é capaz de iluminar a placa.

A Eficiência de filtragem de gorduras

Indica a eficiência com que os filtros do exaustor retêm a gordura durante o processo de cozinhado.

Um sopro de ar fresco **na sua cozinha**



Sinta a frescura

Renove o ar da sua cozinha e obtenha um ambiente limpo e fresco com a função Fresh Air

Renova o ar durante 24 horas em ciclos de 10 minutos, em cada hora.

Ideal para reuniões familiares, em casa, uma vez que permite eliminar odores desagradáveis, mantendo o ar da cozinha sempre limpo e fresco.

Os filtros regenerativos* são de última geração. Eliminam até 95% dos odores durante aproximadamente 3 anos.

** filtros opcionais para instalação em recirculação*



Facilidade de uso e limpeza

Aceda mais facilmente aos filtros da chaminé e limpe-os rapidamente!

Graças ao sistema de abertura pneumático, o vidro perimetral fica fixo, melhorando assim a segurança durante a limpeza.

TEKA



Motores de última geração

Mais extração com o mínimo consumo

Motores extra silenciosos, mais eficientes, com maior poupança energética, durabilidade e menor ruído, graças ao seu design robusto. A incorporação de um filtro adicional, melhora a extração e a eliminação de odores, ao combinar a aspiração perimetral frontal com o sistema de aspiração Dual (parte inferior da chaminé).



Desenhadas para poupar

Poupança de até 50% comparando com as de classificação D

As nossas chaminés permitem instalação em recirculação, evitando as saídas de ar para o exterior, favorecendo o isolamento. Desta forma é possível reduzir a energia necessária para climatizar o ambiente da sua casa.



Integração e versatilidade

Na sua forma mais pura

Sinta **tranquilidade**

O design e a potência andam de mãos dadas. Agora a chaminé está exatamente no sítio que precisa, ao lado da placa. Extração rápida e eficiente.

O motor brushless ou motor de corrente contínua sem escovas, oferece diversas vantagens sobre os motores de corrente contínua com escovas, de entre as quais se destaca uma diminuição de ruído e uma maior vida útil do equipamento. Para que possa desfrutar do que realmente interessa: cozinhar!


Design minimalista para uma perfeita integração.

Design compacto e inovador

Escolha a melhor opção para a sua cozinha. Design flexível para uma instalação com saída de ar para o exterior ou recirculação de ar.

Até 10 anos de paz de espírito com os filtros regenerativos* de estado da arte. Os filtros regeneram no forno, a 200°C, eliminando até 95% dos odores, mantendo o ambiente da sua cozinha limpo.

* Filtros opcionais para instalação em recirculação.

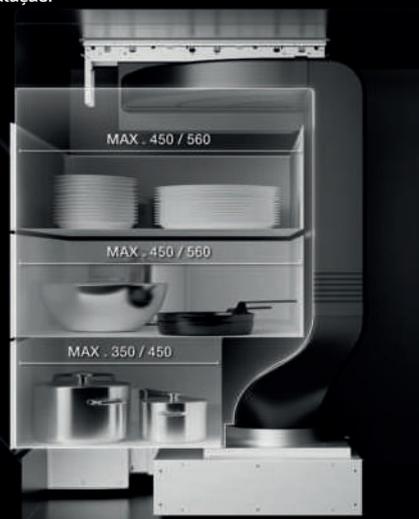

Aproveite ao máximo o espaço.

A sua instalação compacta permite a colocação de gavetas de arrumação sob o balcão para que não perca espaço.



Reinvente a sua cozinha

Flexibilidade no design, flexibilidade a cozinhar

Pode conjugar modelos de placas modulares com a nova chaminé de bancada modular. Escolha a combinação que mais gosta!

Diferentes elementos podem ser combinados entre si para criar uma cozinha única, feita à medida.

Pode optar entre indução, gás, teppan yaki para que possa aproveitar as vantagens dos vários sistemas de cozinhado.

A perfeita integração para um design único.

A elegância do vidro com acabamento biselado frontal, é uma combinação perfeita.

Harmonia e distinção na cozinha com a robustez e durabilidade do vidro Schott Ceran®.



Exaustores

Deixe-se conquistar pelo poder do silêncio, baixo consumo e iluminação quente e suave.

MAESTRO							
	120	110	90	70/60	40	11	
ILHA	 DHT 1285 ILHA	 DH2 1285 ILHA	 DPL 1185 ILHA	 DH2 985 ILHA		 CC 485 ILHA	
DECORATIVAS VERTICAIS			 DVF 97670	 DLV 99670 TOS	 DLV 98660 TOS	 DVT 78660 TBS	 DVT 78660 TBS
			 DLV 98660 TOS	 DVT 98660 TBS	 DVU 590 B	 DVN 74030	
			 DVU 590 B	 DVN 94030	 DVN 94030	 DVN 64030	
DECORATIVAS PAREDE		 PERFECTA4 DLH 1185 T	 DPL 986 T	 PERFECTA4 DLH 985 T	 DLH 986 T	 DPL 786 T	
			 DQ2 985	 DU 985	 DLH 786 T	 DLH 686 T	
INTEGRAÇÃO			 INTEGRA 96750	 DHI 90 APAINELÁVEL	 INTEGRA 66750	 GLF 77650 E05	
					 GLF 57650 E05		
BANCADA							 FIH 16760 TOS
TELESCÓPICOS			 CNL 9815 PLUS		 CNL 6815 PLUS		
CLÁSSICOS							

MAESTRO

Eletrodomésticos para os que gostam de estar um passo à frente. Para quem não se conforma em ser como a maioria.

TOTAL


Criados para os que pedem aos seus eletrodomésticos tudo para todos. Máxima eficácia em qualquer situação.

EASY


Para os que preferem não complicar na hora de cozinhar e não dispensam ter um eletrodoméstico que dá muito e pede muito pouco.

TOTAL						EASY				
90		70/60				90	70/60	50		
 DSB 985 ILHA DG3 985 ILHA								 DVN 74030		
						 DVN 64030				
 DSH 985	 NC 985	 DG 985	 TIKAL DSS 985	 NC 785	 DG 785	 TIKAL DSS 785	 DSH 785 DSH 685	 DBP 90 PRO	 DBP 70 PRO	 DBP 60 PRO
 DM 975	 DM 975	 DMR 975	 DM 775	 DM 775	 DM 675	 DM 675				
						 GFH 55/73		 GFG 2		
								 GFG 2		 GFG 2
						 CNL 6415 PLUS		 CNL 6415 PLUS		 CNL 6415 PLUS
						 CNL 6415		 CNL 6415		 CNL 6415
						 TL 9310		 TL 7420		 TL1 52
						 C 9420		 C 6420		 C 6420
						 C 6420		 C 6420		

MAESTRO DHT 1285 ILHA



- Chaminé decorativa de teto
- Comando à distância
- 4 lâmpadas LED
- Seis velocidades + quatro intensivas
- Indicador luminoso de velocidade selecionada
- Funcionamento temporizado
- Filtros metálicos interiores
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- Sistema de aspiração perimetral "Contour"
- Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER
- Capacidade extração (*): min. 315 m³/h – int. 807 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 47 dBA – máx. 60 dBA

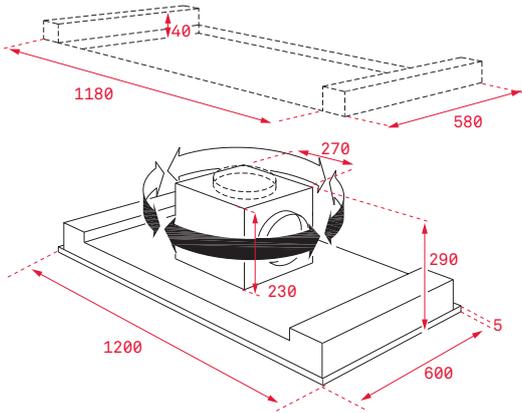

COR

 Inox

Cód. 40484180 | EAN: 8421152145890

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 1200mm






MAESTRO CC 485 ILHA



- Chaminé decorativa para instalação em ilha
- Painel de comandos Touch Control com display digital branco
- 2 lâmpadas LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Indicador digital de velocidade selecionada
- Funcionamento temporizado
- Filtro metálico decorativo em inox
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- Capacidade extração (*): min. 305 m³/h – int. 771 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 50 dBA – máx. 72 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/1)



COR

Inox

Cód. 40480330 | EAN: 8421152145869

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 400mm


(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.



MAESTRO DPL 1185 ILHA



- Chaminé decorativa para instalação em ilha
- Painel de comandos Touch Control com display digital branco
- 4 lâmpadas LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Indicador digital de velocidade selecionada
- Funcionamento temporizado
- Filtros metálicos interiores
- **Sistema de aspiração perimetral "Contour"**
- Painel rebatível em aço inoxidável com material fono absorvente
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- Estrutura superior em vidro reforçado
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- Capacidade extração (*): min. 331 m³/h – int. 782 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 54 dBA – máx. 66 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/T1)

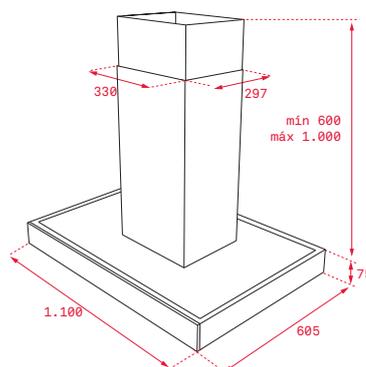

COR

Vidro preto

Cód. 40483172 | EAN: 8421152145777

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 1100mm


CHAMINÉS ILHA



MAESTRO DH2 1285 / 985 ILHA



- Chaminé decorativa para instalação em ilha
- Painel de comandos eletrónico retroiluminado com display digital branco
- 4 lâmpadas LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Indicador digital de velocidade selecionada
- Painel interior de fácil limpeza
- Funcionamento temporizado
- Filtros metálicos decorativos em inox
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- Estrutura superior em vidro reforçado
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- Capacidade extração (*): min. 311 m³/h – int. 796 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 52 dBA – máx. 66 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/T1)

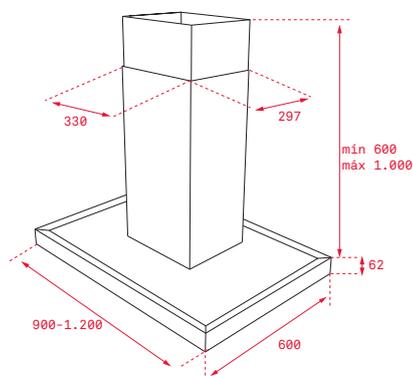

COR
 Inox

Cód. DH2 1285 40484670 | EAN: 8421152145739
 Cód. DH2 985 40484640 | EAN: 8421152145715

MEDIDAS EXTERIORES
Largura 1200/900mm


(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.



TOTAL DSB 985 ILHA



- Chaminé decorativa para instalação em ilha
- Painel de comandos eletrónico retroiluminado com display digital branco
- 4 lâmpadas LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Indicador digital de velocidade selecionada
- Painel interior de fácil limpeza
- Funcionamento temporizado
- Filtros metálicos decorativos em inox
- Indicador digital de velocidade selecionada
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- Capacidade extração (*): min. 311 m³/h – int. 796 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 52 dBA – máx. 66 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/T1)

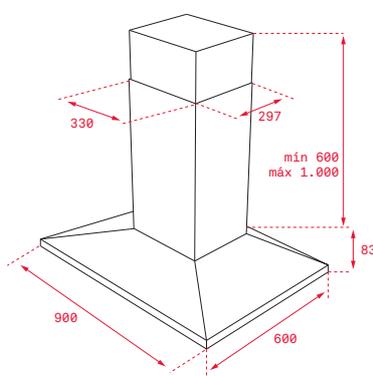

COR
 Inox

Cód. 40459360 | EAN: 8421152129890


MEDIDAS EXTERIORES
Largura 900mm



TOTAL DG3 985 ILHA



- Chaminé decorativa para instalação em ilha
- Complemento decorativo em vidro
- Painel de comandos eletrónico retroiluminado com display digital branco
- 4 lâmpadas LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Indicador digital de velocidade selecionada
- Funcionamento temporizado
- Filtros metálicos decorativos em inox
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- Capacidade extração (*): min. 311 m³/h – int. 796 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 52 dBA – máx. 66 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/T1)

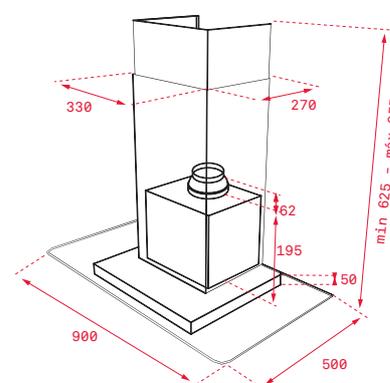

COR
 Inox

Cód. 40485150 | EAN: 8421152145814

MEDIDAS EXTERIORES
Largura 900mm

Deixe-se surpreender pelas chaminés verticais Teka



CHAMINÉS VERTICAIS



NOVO

MAESTRO DLV 99670 TOS




- Chaminé decorativa vertical de parede
- Painel de comandos Touch Control com display digital branco
- Barra de iluminação LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Indicador digital de velocidade selecionada
- Funcionamento temporizado
- Filtros metálicos interiores
- Sistema de aspiração perimetral "Contour"
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- Motor brushless blindado de dupla turbina ECOPOWER
- Função Fresh Air: programa 24 horas para renovar o ar ou odores da cozinha
- Sistema de abertura pneumático
- Bandeja interna para recolha de condensados / gordura
- Capacidade de extração (*): min. 210 m³/h – int. 920 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 39 dBA – máx. 65 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação:

Para aplicação com cobretubos:

Kit regenerativo RFH 15200 L3C ou Kit convencional CFH 15200 L3C

Para aplicação sem cobretubos:

Kit regenerativo RFH 15200 O2C ou Kit convencional CFH 15200 O2C

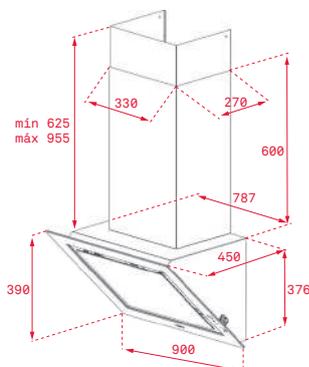

COR

Vidro preto

Cód. 111323 | EAN: 8434778012798

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 900mm

(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.

MAESTRO DLV 98660 TOS




- Chaminé decorativa vertical de parede
- Painel de comandos Touch Control com display digital branco
- Barra de iluminação LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Indicador digital de velocidade selecionada
- Funcionamento temporizado
- Filtros metálicos interiores
- Sistema de aspiração perimetral "Contour"
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER
- Função Fresh Air: Programa 24 horas para renovar o ar ou odores da cozinha
- Sistema de abertura pneumático
- Bandeja interna para recolha de condensados / gordura
- Capacidade extração (*): min. 290 m³/h – int. 696 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 51 dBA – máx. 67 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação:

Para aplicação com cobretubos:

Kit regenerativo RFH 15200 L3C ou Kit convencional CFH 15200 L3C

Para aplicação sem cobretubos:

Kit regenerativo RFH 15200 O2C ou Kit convencional CFH 15200 O2C

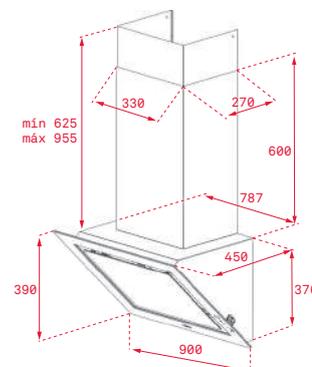

COR

Vidro preto Vidro branco

Cód. preto 111318 | EAN: 8434778011937

Cód. branco 111319 | EAN: 8434778011944

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 900mm


CHAMINÉS VERTICAIS



MAESTRO DVF 97670



- Chaminé decorativa vertical de parede
- Painel de comandos Touch Control com display digital branco
- 2 lâmpadas LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Indicador digital de velocidade selecionada
- Funcionamento temporizado
- Filtros em alumínio, 6 camadas (filtro metálico parte frontal)
- Sistema de aspiração perimetral "Contour"
- Sistema de aspiração Dual
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- Motor blindado de dupla turbina
- Função Fresh Air: programa 24 horas para renovar o ar ou odores da cozinha
- Cobretubos telescópico incluído
- Capacidade extração (*): min. 270 m³/h – int. 740 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 53 dBA – máx. 59 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação:
SET D11CTP - para aplicação com cobretubos
SET D12CTP- para aplicação sem cobretubos

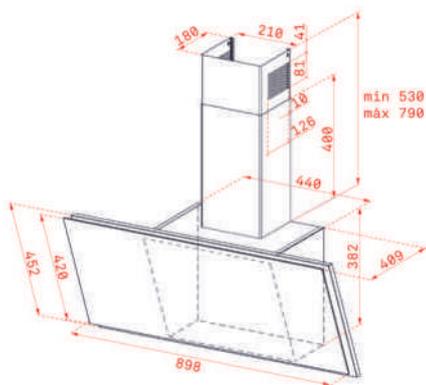

COR
 Vidro preto Vidro branco

Cód. preto 112930017 | EAN: 8434778010718
 Cód. branco 112930020 | EAN: 8434778010749

MEDIDAS EXTERIORES
Largura 898mm


(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.



MAESTRO DVT 98660 TBS



- Chaminé decorativa vertical de parede
- Painel de comandos Touch Control com display digital branco
- 2 lâmpadas LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Indicador digital de velocidade selecionada
- Funcionamento temporizado
- Filtros metálicos interiores
- Sistema de aspiração perimetral "Contour"
- Sistema de aspiração Dual
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER
- Função Fresh Air: programa 24 horas para renovar o ar ou odores da cozinha
- Sistema de abertura pneumático
- Bandeja interna para recolha de condensados / gordura
- Capacidade extração (*): min. 307 m³/h – int. 698 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 61 dBA – máx. 72 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação:
Para aplicação com cobretubos:
Kit regenerativo RFH 15200 L2C ou Kit convencional CFH 15200 L2C
Para aplicação sem cobretubos:
Kit regenerativo RFH 15200 O2C ou Kit convencional CFH 15200 O2C

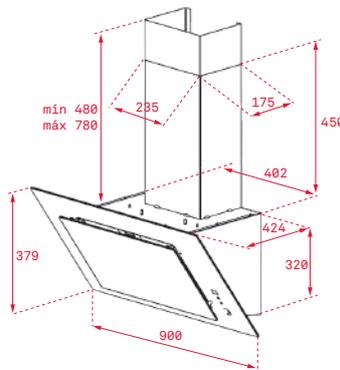


COR
 Vidro preto

Cód. preto 112930043 | EAN: 8434778013252


MEDIDAS EXTERIORES
Largura 900mm



MAESTRO DVT 98660 TBS



- Chaminé decorativa vertical de parede
- Painel de comandos Touch Control com display digital branco
- 2 lâmpadas LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Indicador digital de velocidade selecionada
- Funcionamento temporizado
- Filtros metálicos interiores
- Sistema de aspiração perimetral "Contour"
- Sistema de aspiração Dual
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER
- Função Fresh Air: programa 24 horas para renovar o ar ou odores da cozinha
- Sistema de abertura pneumático
- Bandeja interna para recolha de condensados / gordura
- Capacidade extração (*): min. 307 m³/h – int. 698 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 61 dBA – máx. 72 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação:
Para aplicação com cobretubos:
Kit regenerativo RFH 15200 L2C ou Kit convencional CFH 15200 L2C
Para aplicação sem cobretubos:
Kit regenerativo RFH 15200 O2C ou Kit convencional CFH 15200 O2C

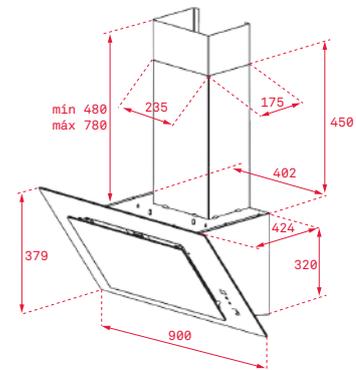

COR
 Vidro branco

Cód. branco 112930044 | EAN: 8434778013269

MEDIDAS EXTERIORES
Largura 900mm



MAESTRO DVT 78660 TBS




- Chaminé decorativa vertical de parede
- Painel de comandos Touch Control com display digital branco
- 2 lâmpadas LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Indicador digital de velocidade selecionada
- Funcionamento temporizado
- Filtros metálicos interiores
- Sistema de aspiração perimetral "Contour"
- Sistema de aspiração Dual
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER
- Função Fresh Air: programa 24 horas para renovar o ar ou odores da cozinha
- Sistema de abertura pneumático
- Bandeja interna para recolha de condensados / gordura
- Capacidade extração (*): min. 307 m³/h – int. 698 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 61 dBA – máx. 72 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação:

Para aplicação com cobretubos:

Kit regenerativo RFH 15200 L2C ou Kit convencional CFH 15200 L2C

Para aplicação sem cobretubos:

Kit regenerativo RFH 15200 O2C ou Kit convencional CFH 15200 O2C

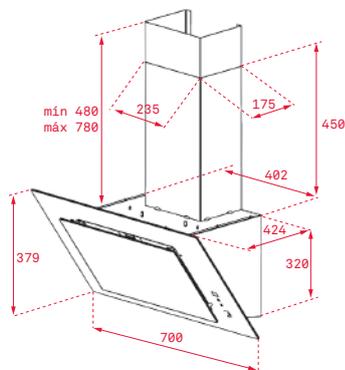

COR

■ Vidro preto □ Vidro branco

Cód. preto 112930041 | EAN: 8434778013238

Cód. branco 112930042 | EAN: 8434778013245

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 700mm


(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.



MAESTRO DVU 590 B



- Chaminé decorativa de parede vertical curva
- Vidro curvo
- Painel de comandos Touch Control com display digital branco
- 2 lâmpadas LED
- Três velocidades
- Abertura automática com control remoto
- Funcionamento temporizado
- Relógio digital
- Indicador digital de velocidade selecionada
- Filtros metálicos
- Motor de dupla turbina
- Cobretubos em antracite
- Capacidade extração (*): min. 443 m³/h – máx. 538 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 50 dBA – máx. 59 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro de carvão ativo D6C)

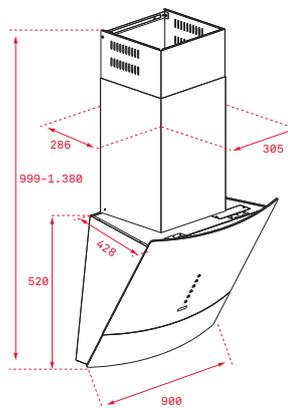

COR

■ Vidro preto

Cód. 40491305 | EAN: 8421152127261

MEDIDAS EXTERIORES


Largura 900mm



MAESTRO DVU 590 B



- Chaminé decorativa de parede vertical curva
- Vidro curvo
- Painel de comandos Touch Control com display digital branco
- 2 lâmpadas LED
- Três velocidades
- Abertura automática com control remoto
- Funcionamento temporizado
- Relógio digital
- Indicador digital de velocidade selecionada
- Filtros metálicos
- Motor de dupla turbina
- Cobretubos em antracite
- Capacidade extração (*): min. 443 m³/h – máx. 538 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 50 dBA – máx. 59 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro de carvão ativo D6C)

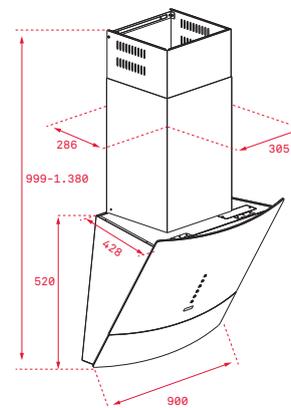

COR

□ Vidro branco

Cód. 40491315 | EAN: 8421152127285

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 900mm

CHAMINÉS VERTICAIS



EASY DVN 94030



- Chaminé decorativa vertical de parede
- Painel de comandos Touch Control
- 2 lâmpadas LED
- Duas velocidades + uma intensiva
- Funcionamento temporizado
- Filtro em alumínio, 4 camadas
- Sistema de aspiração perimetral "Contour"
- Motor blindado de dupla turbina
- Painel em vidro (dobradiças móveis)
- Capacidade extração (*): min. 380 m³/h - int. 425 m³/h
- Nivel de potência sonora (*): min. 65 dBA - máx. 66 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação:
- SET D13CTP (difusor + 2 filtros de carvão ativo D9C)

EASY DVN 94030




- Chaminé decorativa vertical de parede
- Painel de comandos Touch Control
- 2 lâmpadas LED
- Duas velocidades + uma intensiva
- Funcionamento temporizado
- Filtro em alumínio, 4 camadas
- Sistema de aspiração perimetral "Contour"
- Motor blindado de dupla turbina
- Painel em vidro (dobradiças móveis)
- Capacidade extração (*): min. 380 m³/h - int. 425 m³/h
- Nivel de potência sonora (*): min. 65 dBA - máx. 66 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação:
- SET D13CTP (difusor + 2 filtros de carvão ativo D9C)

EASY DVN 74030



- Chaminé decorativa vertical de parede
- Painel de comandos Touch Control
- 2 lâmpadas LED
- Duas velocidades + uma intensiva
- Funcionamento temporizado
- Filtro em alumínio, 4 camadas
- Sistema de aspiração perimetral "Contour"
- Motor blindado de dupla turbina
- Painel em vidro (dobradiças móveis)
- Capacidade extração (*): min. 380 m³/h - int. 425 m³/h
- Nivel de potência sonora (*): min. 65 dBA - máx. 66 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação:
- SET D13CTP (difusor + 2 filtros de carvão ativo D9C)

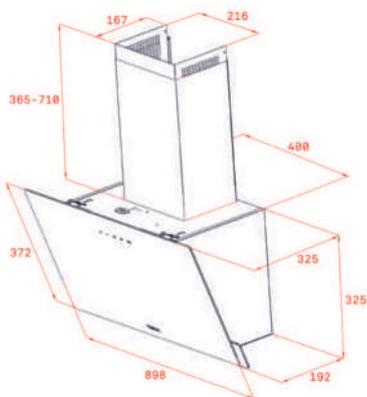

COR


Vidro preto

Cód. 112950008 | EAN: 8434778010800

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 898mm

(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.

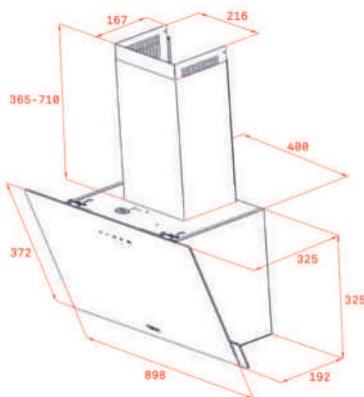


COR

Vidro branco

Cód. 112950009 | EAN: 8434778010817

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 898mm

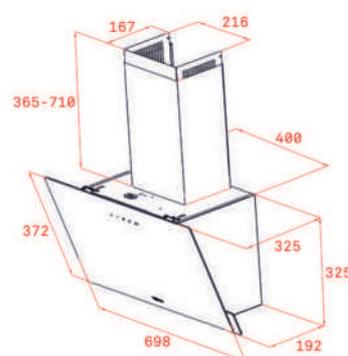

COR

Vidro preto Vidro branco

Cód. preto 112950006 | EAN: 8434778010787
Cód. branco 112950007 | EAN: 8434778010794

MEDIDAS EXTERIORES


Largura 698mm



EASY DVN 64030



- Chaminé decorativa vertical de parede
- Painel de comandos Touch Control
- 2 lâmpadas LED
- Duas velocidades + uma intensiva
- Funcionamento temporizado
- Filtro em alumínio, 4 camadas
- Sistema de aspiração perimetral "Contour"
- Painel em vidro (dobradiças móveis)
- Motor blindado de dupla turbina
- Capacidade extração (*): min. 380 m³/h - int. 425 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 65 dBA - máx. 66 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação:
- SET D13CTP (difusor + 2 filtros de carvão ativo D9C)

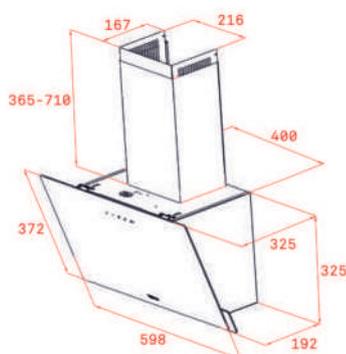

COR

■ Vidro preto □ Vidro branco

Cód. preto 112950004 | EAN: 8434778010565
Cód. branco 112950005 | EAN: 8434778010572

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 598mm


(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.



MAESTRO DPL 986 T



- Chaminé decorativa de parede
- Painel de comandos Touch Control com display digital branco
- Barra de iluminação LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Indicador digital de velocidade selecionada
- Funcionamento temporizado
- Filtros metálicos interiores
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- Estrutura superior em vidro reforçado
- Sistema de aspiração perimetral "Contour"
- Painel rebatível em aço inoxidável
- Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER
- Capacidade extração (*): min. 320 m³/h - int. 722 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 54 dBA - máx. 67 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET DICTP)

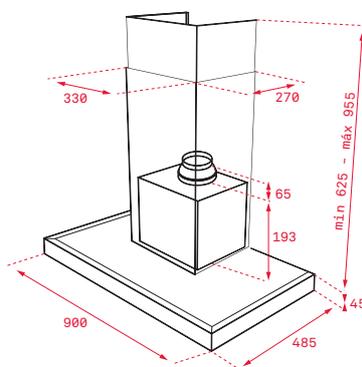

COR

■ Vidro preto

Cód. 111403 | EAN: 8421152157497

MEDIDAS EXTERIORES


Largura 900mm



MAESTRO DPL 786 T



- Chaminé decorativa de parede
- Painel de comandos Touch Control com display digital branco
- Barra de iluminação LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Indicador digital de velocidade selecionada
- Funcionamento temporizado
- Filtros metálicos interiores
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- Estrutura superior em vidro reforçado
- Sistema de aspiração perimetral "Contour"
- Painel rebatível em aço inoxidável
- Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER
- Capacidade extração (*): min. 320 m³/h - int. 722 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 54 dBA - máx. 67 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET DICTP)

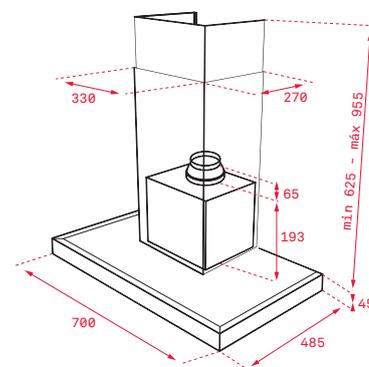

COR

■ Vidro preto

Cód. 111402 | EAN: 8421152157480

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 700mm


CHAMINÉS PAREDE



MAESTRO PERFECTA4 DLH 1185 T / 985 T



- Chaminé decorativa de parede
- Painel de comandos Touch Control com display digital branco
- Barra de iluminação LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Indicador digital de velocidade selecionada
- Funcionamento temporizado
- Filtros metálicos decorativos em inox de 12 camadas: 98,2% de filtragem de gorduras
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- Estrutura superior em vidro reforçado
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- Capacidade extração (*): min. 306 m³/h – int. 740 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 54 dBA – máx. 68 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/N1)

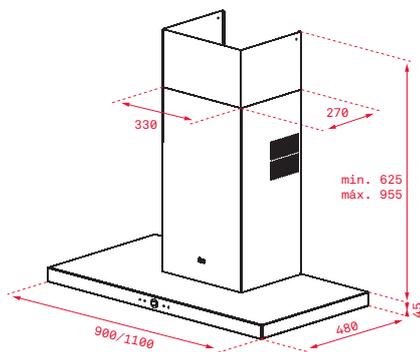

COR

■ Vidro preto

Cód. DLH 1185 T 111101 | EAN: 8421152145678
Cód. DLH 985 T 111100 | EAN: 8421152145661

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 1000/900mm


(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.



MAESTRO DLH 986 T / 786 T / 686 T



- Chaminé decorativa de parede
- Painel de comandos Touch Control com display digital branco
- Barra de iluminação LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Indicador digital de velocidade selecionada
- Funcionamento temporizado
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- Filtros metálicos decorativos em inox
- Estrutura superior em vidro reforçado
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- Capacidade extração (*): min. 303 m³/h – int. 701 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 53 dBA – máx. 69 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET D1CTP)

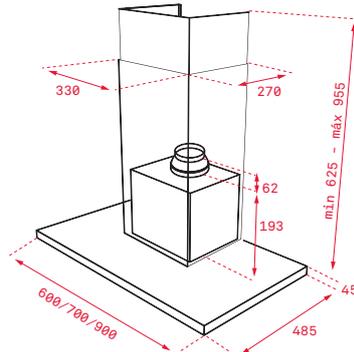

COR

■ Vidro preto

Cód. DLH 986 T 111115 | EAN: 8421152157442
Cód. DLH 786 T 111114 | EAN: 8421152157435
Cód. DLH 686 T 111113 | EAN: 8421152157428

MEDIDAS EXTERIORES


Largura 900/700/600mm



TOTAL DSH 985 / 785 / 685



- Chaminé decorativa de parede
- Painel de comandos eletrônico retroiluminados com display digital branco
- Barra de iluminação LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Indicador digital de velocidade selecionada
- Funcionamento temporizado
- Filtros metálicos decorativos em inox
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- Capacidade extração (*): min. 305 m³/h – int. 735 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 54 dBA – máx. 68 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/N1)

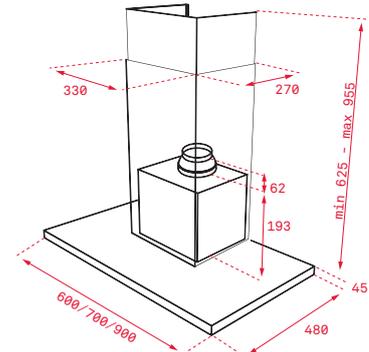

COR

■ Inox

Cód. DSH 985 111112 | EAN: 8421152157350
Cód. DSH 785 111111 | EAN: 8421152157343
Cód. DSH 685 111110 | EAN: 8421152157336

MEDIDAS EXTERIORES


Largura 900/700/600mm



MAESTRO DQ2 985



- Chaminé decorativa de canto
- Painel de comandos eletrónico retroiluminado com display digital branco
- 3 lâmpadas LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Indicador digital de velocidade selecionada
- Painel interior de fácil limpeza
- Funcionamento temporizado
- Filtros metálicos decorativos em inox
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- Estrutura superior em vidro reforçado
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- Capacidade extração (*): min. 315 m³/h – int. 807 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 56 dBA – máx. 68 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/L + adaptador)

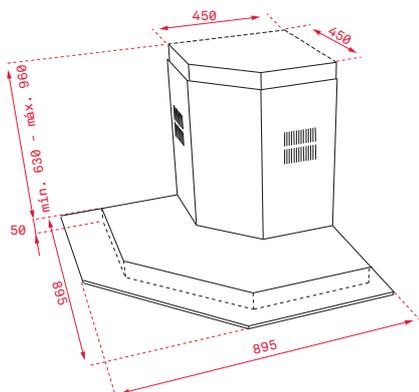

COR



Inox

Cód. 40477002 | EAN: 8421152145845

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 895mm


(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.



MAESTRO DU 985



- Chaminé decorativa de parede
- Painel de comandos Touch Control com display digital branco
- 4 lâmpadas LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Indicador digital de velocidade selecionada
- Painel interior de fácil limpeza
- Funcionamento temporizado
- Filtros metálicos decorativos em inox
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- Capacidade extração (*): min. 315 m³/h – int. 807 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 56 dBA – máx. 68 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/M1)

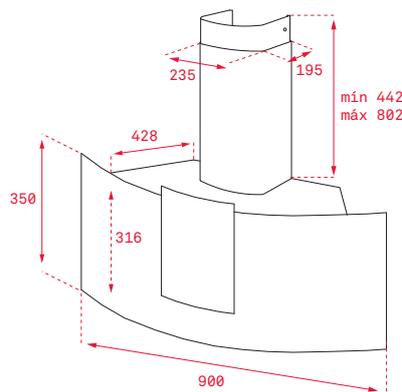

COR



Vidro preto

Cód. 40482610 | EAN: 8421152145821

MEDIDAS EXTERIORES


Largura 900mm



TOTAL NC 985 / 785



- Chaminé decorativa de parede
- Complemento decorativo em vidro
- Painel de comandos eletrónico retroiluminado com display digital branco
- 2 lâmpadas LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Indicador digital de velocidade selecionada
- Funcionamento temporizado
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- Filtro metálico decorativo em inox
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- Capacidade extração (*): min. 315 m³/h – int. 807 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 56 dBA – máx. 68 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/N1)

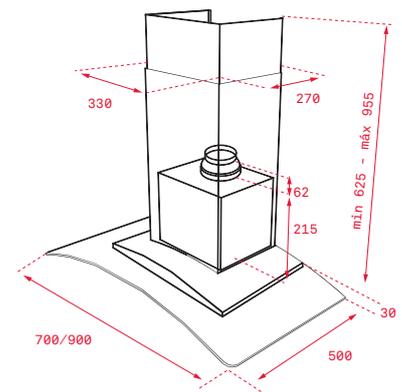

COR



Aço inoxidável / vidro decorativo

Cód. NC 985 40455382 | EAN: 8421152130537
Cód. NC 785 40455381 | EAN: 8421152130520

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 900/700mm


CHAMINÉS PAREDE



TOTAL DG 985 / 785



- Chaminé decorativa de parede
- Complemento decorativo em vidro
- Painel de comandos eletrônico retroiluminado com display digital branco
- 2 lâmpadas LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Indicador digital de velocidade selecionada
- Funcionamento temporizado
- Filtro metálico decorativo em inox
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- Capacidade extração (*): min. 315m³/h – int. 807 m³/h
- Nivel de potência sonora (*): min. 56 dBA – máx. 68 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/N1)

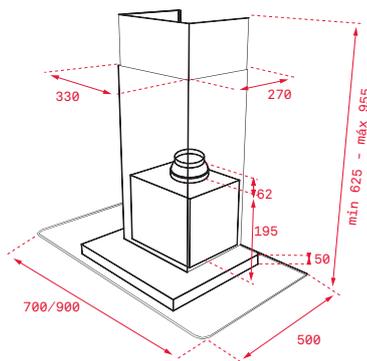

COR

■ Aço inoxidável / vidro decorativo

Cód. DG 985 40485382 | EAN: 8421152130421
Cód. DG 785 40485381 | EAN: 8421152130414

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 900/700mm


(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.



TOTAL TIKAL DSS 985 / 785



- Chaminé decorativa de parede
- Painel de comandos eletrônico retroiluminado
- Barra de iluminação LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Piloto indicativo de funcionamento
- Funcionamento temporizado
- Filtros metálicos decorativos em inox
- Motor blindado de dupla turbina
- Capacidade extração (*): min. 303 m³/h – int. 760 m³/h
- Nivel de potência sonora (*): min. 54 dBA – máx. 68 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/N1)

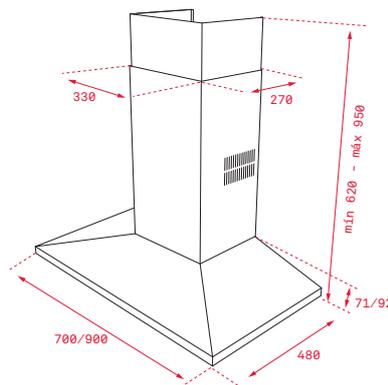

COR

■ Inox

Cód. TIKAL DSS 985 111201 | EAN: 8421152145654
Cód. TIKAL DSS 785 111200 | EAN: 8421152145647

MEDIDAS EXTERIORES


Largura 900/700mm



TOTAL DM 975 / 775 / 675



- Chaminé decorativa de parede
- Painel de comandos mecânico
- 2 lâmpadas LED
- Quatro velocidades
- Piloto indicativo de funcionamento
- Filtros metálicos decorativos em inox
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- Capacidade extração (*): min. 283 m³/h – máx. 603 m³/h
- Nivel de potência sonora (*): min. 53 dBA – máx. 67 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/M1)

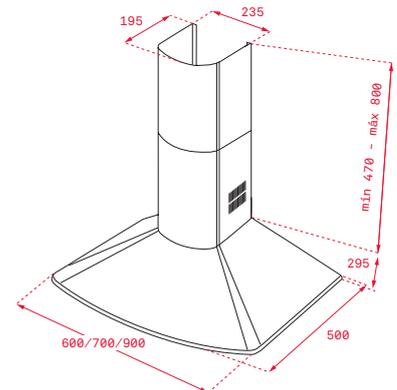

COR

■ Inox

Cód. DM 975 40476222 | EAN: 8421152130773
Cód. DM 775 40476221 | EAN: 8421152130759
Cód. DM 675 40476220 | EAN: 8421152130735

MEDIDAS EXTERIORES


Largura 900/700/600mm



TOTAL DM 975 / 775 / 675



- Chaminé decorativa de parede
- Painel de comandos mecânico
- 2 lâmpadas LED
- Quatro velocidades
- Piloto indicativo de funcionamento
- Filtros metálicos decorativos em inox
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- Capacidade extração (*): min. 283 m³/h – máx. 603 m³/h
- Nivel de potência sonora (*): min. 53 dBA – máx. 67 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/M1)

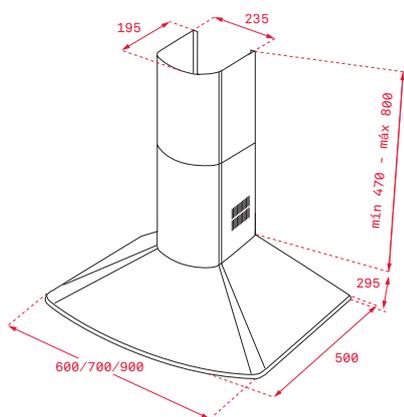

COR

Branco com perfil metálico cromado

Cód. DM 975 40476232 | EAN: 8421152130780
 Cód. DM 775 40476231 | EAN: 8421152130766
 Cód. DM 675 40476230 | EAN: 8421152130742

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 900/700/600mm


(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.



TOTAL DMR 975



- Chaminé decorativa de parede rústica
- Painel de comandos mecânico
- 2 lâmpadas LED
- Quatro velocidades
- Piloto indicativo de funcionamento
- Filtros metálicos decorativos
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- Capacidade extração (*): min. 283 m³/h – máx. 603 m³/h
- Nivel de potência sonora (*): min. 53 dBA – máx. 67 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/M1)

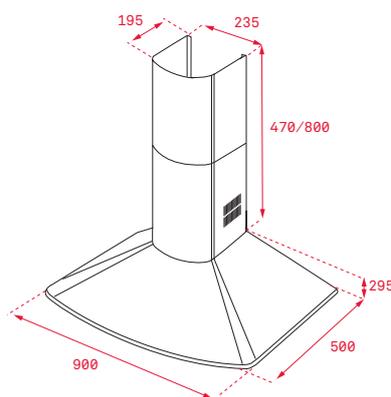

COR

Antracite com perfil metálico cor ouro envelhecido

Cód. DMR 975 40476310 | EAN: 8421152130797


MEDIDAS EXTERIORES

Largura 900mm



EASY DBP 90 / 70 / 60 PRO

- Chaminé decorativa de parede
- Painel de comandos mecânico
- 2 lâmpadas de halogéneo
- Três velocidades + uma intensiva
- Piloto indicativo de funcionamento
- Filtros metálicos decorativos em inox
- Motor blindado de dupla turbina
- Capacidade extração (*): min. 318 m³/h – máx. 613 m³/h
- Nivel de potência sonora (*): min. 55 dBA – máx. 68 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/M1)

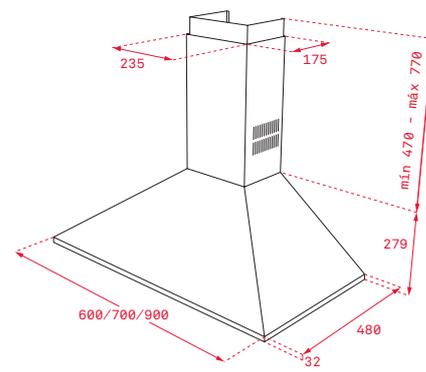

COR

Inox

Cód. DBP 90 40460529 | EAN: 8421152133729
 Cód. DBP 70 40460519 | EAN: 8421152133712
 Cód. DBP 60 40460509 | EAN: 8421152133705

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 900/700/600mm

CHAMINÉS BANCADA



NOVO

MAESTRO FIH 16760 TOS



- **Chaminé modular de bancada**
- Painel de comandos Touch control com display digital vermelho
- Piloto indicativo de funcionamento em LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Funcionamento temporizado
- **Função Fresh Air:** programa 24 horas para renovar o ar ou odores da cozinha
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- Sistema de abertura manual
- 1 filtro metálico lavável na máquina de lavar louça
- **Motor brushless**
- Capacidade extração (*): min. 415 m³/h – int. 600 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 62 dBA – máx. 67 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (Kit RFH 36100 FOA)
- Inclui kit de união para instalação de placas modulares





COR

Vidro preto

Cód. 113160000 | EAN: 8434778012675

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 186mm Largura 110mm Profundidade 510mm

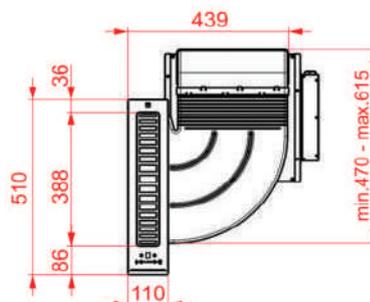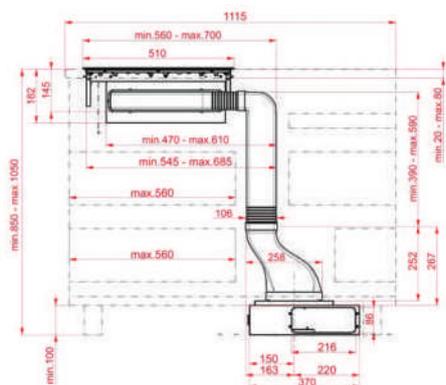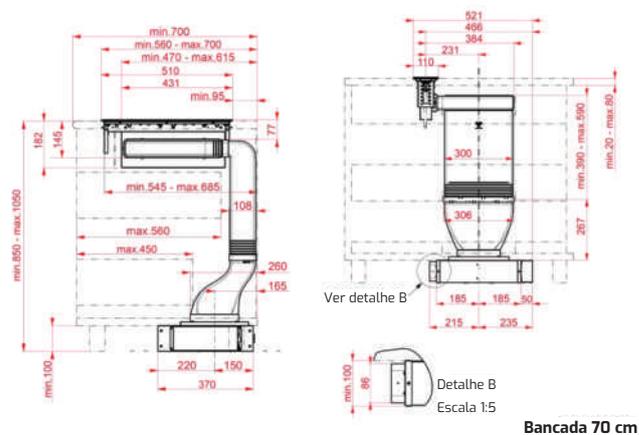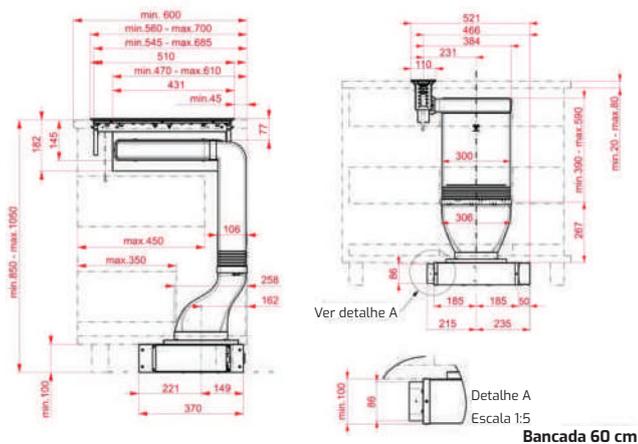

Ilha

(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.




NOVO

MAESTRO INTEGRA 96750 POS



- **Chaminé de integração**
- Comando giratório pulsante
- 2 lâmpadas LED
- Três velocidades
- Filtros metálicos decorativos
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- Capacidade extração (*): min. 255 m³/h – máx. 620 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 50 dBA – máx. 70 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro D9C)
- Este modelo fica totalmente encastrado no móvel com os respectivos painéis laterais e frontais.

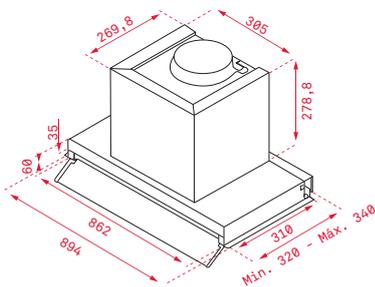

COR



Inox

Cód. 113100001 | EAN: 8434778014815

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 894mm


(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.

NOVO

MAESTRO INTEGRA 66750 POS



- **Chaminé de integração**
- Comando giratório pulsante
- 2 lâmpadas LED
- Três velocidades
- Filtro metálico decorativo
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- Capacidade extração (*): min. 255 m³/h – máx. 620 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 50 dBA – máx. 70 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro D9C)
- Este modelo fica totalmente encastrado no móvel com os respectivos painéis laterais e frontais.

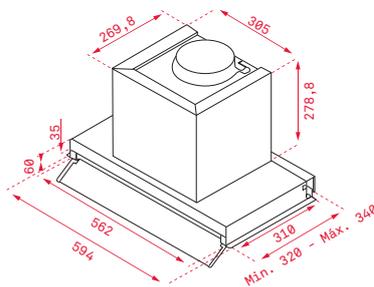

COR



Inox

Cód. 113100000 | EAN: 8434778014808


MEDIDAS EXTERIORES

Largura 594mm

MAESTRO DHI 90



- **Chaminé decorativa apainelável**
- Duas possibilidades de instalação: integrável em móveis de cozinha ou em livre instalação como chaminé
- Painel de comandos eletrónico retroiluminado
- 3 lâmpadas LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Filtros metálicos decorativos em inox
- Painel interior de fácil limpeza
- Painéis laterais e frontal removíveis
- Motor blindado de dupla turbina
- Capacidade de extração (*): 295 m³/h – int. 650 m³/h
- Nível de potência sonora (*): 48 dBA – máx. 57 dBA
- Recirculação com defletor / sem cobretubos incorporado
- Possibilidade de extração para o exterior ou funcionamento em recirculação (SET 1/5)

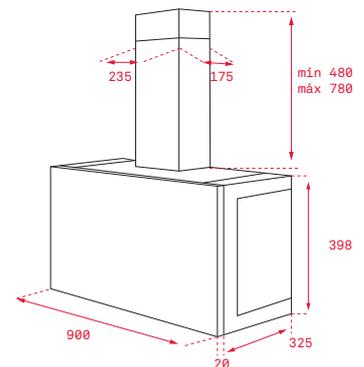

COR



Inox

Cód. 110272 | EAN: 8421152098363

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 900mm




NOVO

MAESTRO GFL 77650 EOS



- Grupo filtrante
- Painel de comandos eletrónico
- 2 lâmpadas LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Filtro metálico interior
- Integrável em móveis de cozinha
- Piloto indicativo de funcionamento
- Sistema de aspiração perimetral "Contour"
- Motor de dupla turbina
- Capacidade de extração (*): min. 285 m³/h – int. 646 m³/h
- Nivel de potência sonora (*): min. 52 dBA – máx. 66 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro CO1RTK)

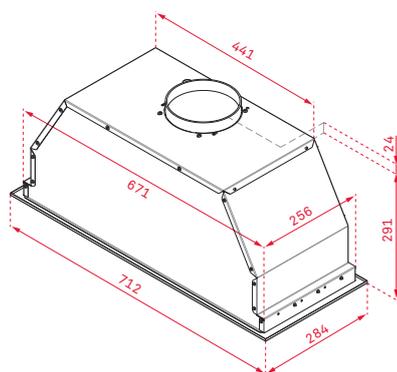

COR

Inox

Cód. 113100003 | EAN: 8434778016376

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 700mm


(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.

NOVO

MAESTRO GFL 57650 EOS



- Grupo filtrante
- Painel de comandos eletrónico
- 2 lâmpadas LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Filtro metálico interior
- Integrável em móveis de cozinha
- Piloto indicativo de funcionamento
- Sistema de aspiração perimetral "Contour"
- Motor de dupla turbina
- Capacidade de extração (*): min. 285 m³/h – int. 646 m³/h
- Nivel de potência sonora (*): min. 52 dBA – máx. 66 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro CO1RTK)

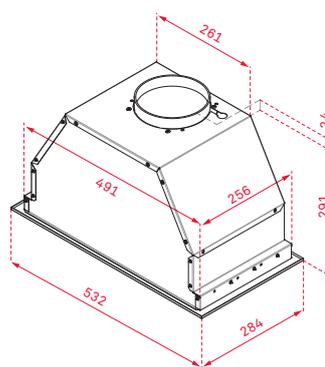

COR

Inox

Cód. 113100002 | EAN: 8424778016369

MEDIDAS EXTERIORES


Largura 600mm



EASY GFG 2



- Grupo filtrante
- Painel de comandos mecânico
- Barra de iluminação LED
- Três velocidades
- Filtro metálico decorativo inox
- Integrável em móveis de cozinha
- Motor de dupla turbina
- Capacidade extração (*): min. 240 m³/h – máx. 341 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 53 dBA – máx. 63 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro C3C)

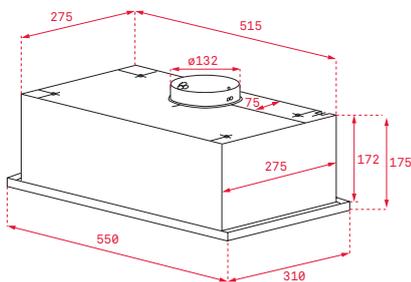

COR
 Inox

Cód. 121423 | EAN: 8421152146040

MEDIDAS EXTERIORES


Largura 550mm

(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.

EASY GFG 2



- Grupo filtrante
- Frente em vidro
- Painel de comandos mecânico
- Barra de iluminação LED
- Três velocidades
- Filtro metálico decorativo
- Integrável em móveis de cozinha
- Motor de dupla turbina
- Capacidade extração (*): min. 240 m³/h – máx. 341 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 53 dBA – máx. 63 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro C3C)

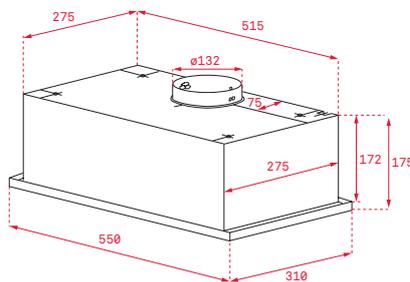

COR
 Vidro preto Vidro branco

Cód. preto 121422 | EAN: 8421152121238

Cód. branco 121421 | EAN: 8421152121221



MEDIDAS EXTERIORES

Largura 550mm

EASY GFH 73 / 55



- Grupo filtrante
- Painel de comandos mecânico
- 2 lâmpadas de halogéneo
- Três velocidades
- Filtros metálicos decorativos
- Integrável em móveis de cozinha
- Piloto indicativo de funcionamento
- Motor de dupla turbina
- Capacidade extração (*): min. 296 m³/h – máx. 337 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 62 dBA – máx. 69 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro C3C)

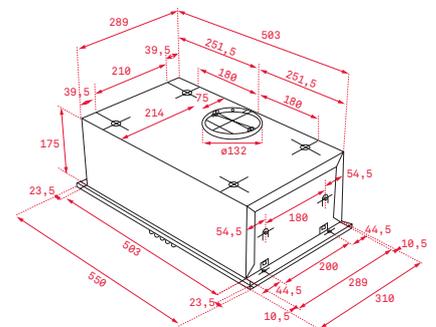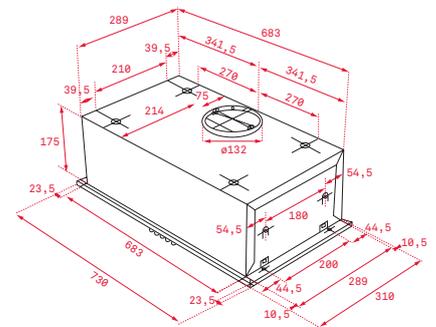

COR
 Inox

Cód. GFH 73 121481 | EAN: 8421152036402

Cód. GFH 55 121471 | EAN: 8421152036396

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 730/550mm


EXAUSTORES TELESCÓPICOS



MAESTRO CNL 9815 PLUS



- **Exaustor telescópico**
- Frente em aço inoxidável anti mancha
- Painel de comandos eletrónico
- Barra de iluminação LED
- Cinco velocidades + uma intensiva
- Funcionamento temporizado
- Frente extraível e substituível
- Filtros metálicos decorativos em inox
- Automático
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- Capacidade extração (*): min. 295 m³/h – int. 730 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 53 dBA – máx. 65 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro DIC)

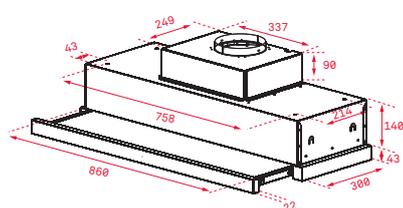

COR



Cód. 121153 | EAN: 8421152146262

MEDIDAS EXTERIORES


Largura 900mm

(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.

MAESTRO CNL 6815 PLUS



- **Exaustor telescópico**
- Frente em aço inoxidável anti mancha
- Painel de comandos eletrónico
- Barra de iluminação LED
- Cinco velocidades + uma intensiva
- Funcionamento temporizado
- Frente extraível e substituível
- Filtros metálicos decorativos em inox
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- Capacidade extração (*): min. 295 m³/h – int. 730 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 53 dBA – máx. 65 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro DIC)

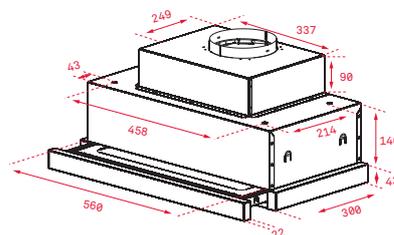

COR



Cód. 121182 | EAN: 8421152146248

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 600mm



TOTAL CNL 6415 PLUS




- **Exaustor telescópico**
- Frente em aço inoxidável anti mancha
- Painel de comandos eletrónico
- Barra de iluminação LED
- Cinco velocidades + uma intensiva
- Funcionamento temporizado
- Frente extraível e substituível
- Filtros metálicos decorativos em inox
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- Capacidade extração (*): min. 141 m³/h – int. 385 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 52 dBA – máx. 64 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro CNL 1C)

TOTAL CNL 6415 PLUS






- **Exaustor telescópico**
- Frente em vidro branco
- Painel de comandos eletrónico
- Barra de iluminação LED
- Cinco velocidades + uma intensiva
- Funcionamento temporizado
- Frente extraível e substituível
- Filtros metálicos decorativos em inox
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- Capacidade extração (*): min. 141 m³/h – int. 385 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 52 dBA – máx. 64 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro CNL 1C)

TOTAL CNL 6415 PLUS



- **Exaustor telescópico**
- Frente em vidro preto
- Painel de comandos eletrónico
- Barra de iluminação LED
- Cinco velocidades + uma intensiva
- Funcionamento temporizado
- Frente extraível e substituível
- Filtros metálicos decorativos em inox
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- Capacidade extração (*): min. 141 m³/h – int. 385 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 52 dBA – máx. 64 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro CNL 1C)

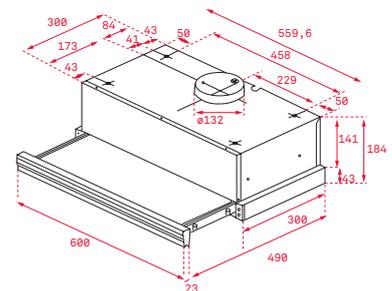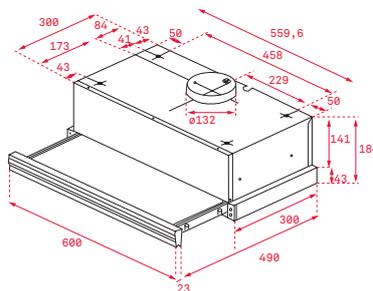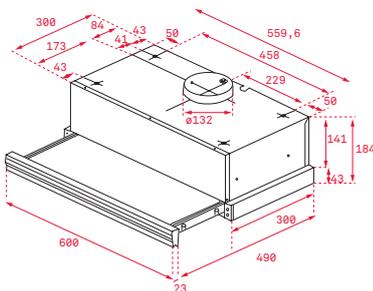

COR

 **Inox**

Cód. 121027 | EAN: 8421152146200

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 600mm

(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.

COR

 **Vidro branco**

Cód. 121028 | EAN: 8421152146217

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 600mm

COR

 **Vidro preto**

Cód. 121029 | EAN: 8421152146224

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 600mm

EXAUSTORES TELESCÓPICOS



TOTAL CNL 6415



- **Exaustor telescópico**
- Frente em aço inoxidável anti mancha
- Painel de comandos eletrónico
- 2 lâmpadas LED
- Duas velocidades + uma intensiva
- Funcionamento temporizado
- Frente extraível e substituível
- Filtros metálicos decorativos em inox
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- Capacidade extração (*): min. 226 m³/h – int. 385 m³/h
- Nivel de potência sonora (*): min. 57 dBA – máx. 64 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro CNL 1C)

TOTAL CNL 6415






- **Exaustor telescópico**
- Frente pintada branco
- Painel de comandos eletrónico
- 2 lâmpadas LED
- Duas velocidades + uma intensiva
- Funcionamento temporizado
- Frente extraível e substituível
- Filtros metálicos decorativos em inox
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- Capacidade extração (*): min. 226 m³/h – int. 385 m³/h
- Nivel de potência sonora (*): min. 57 dBA – máx. 64 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro CNL 1C)

TOTAL CNL 6415



- **Exaustor telescópico**
- Frente pintada preto
- Painel de comandos eletrónico
- 2 lâmpadas LED
- Duas velocidades + uma intensiva
- Funcionamento temporizado
- Frente extraível e substituível
- Filtros metálicos decorativos em inox
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- Capacidade extração (*): min. 226 m³/h – int. 385 m³/h
- Nivel de potência sonora (*): min. 57 dBA – máx. 64 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro CNL 1C)

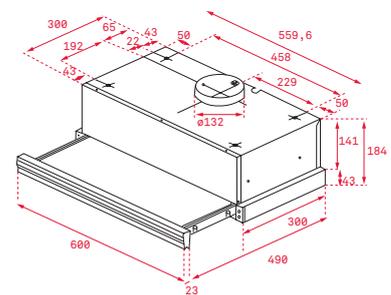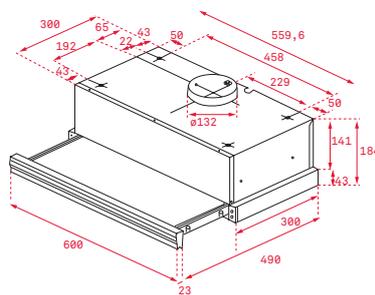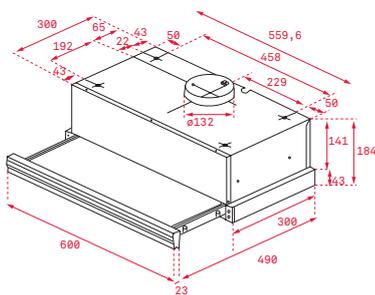

COR

Inox

Cód. 121024 | EAN: 8421152146170

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 600mm

(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.

COR

Branco

Cód. 121025 | EAN: 8421152146187

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 600mm

COR

Preto

Cód. 121026 | EAN: 8421152146194

MEDIDAS EXTERIORES


Largura 600mm



EASY TL 9310



- Exaustor telescópico
- Frente em aço inoxidável
- Painel de comandos mecânico
- 2 lâmpadas de halogéneo
- Duas velocidades
- Funcionamento temporizado
- Frente extraível e substituível
- Filtros metálicos decorativos
- Automático
- Motor de dupla turbina
- Capacidade extração (*): min. 239 m³/h – máx. 339 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 56 dBA – máx. 65 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro C3C)

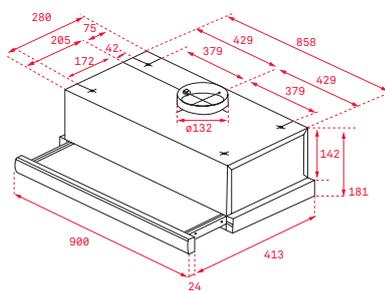

COR



Inox

Cód. 121264 | EAN: 8421152146002


MEDIDAS EXTERIORES

Largura 900mm

EASY TL 7420



- Exaustor telescópico
- Frente em aço inoxidável
- Painel de comandos mecânico
- 2 lâmpadas de halogéneo
- Três velocidades
- Funcionamento temporizado
- Frente extraível e substituível
- Filtros metálicos decorativos
- Automático
- Dois motores
- Capacidade extração (*): min. 181 m³/h – máx. 350 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 55 dBA – máx. 69 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro C1C)

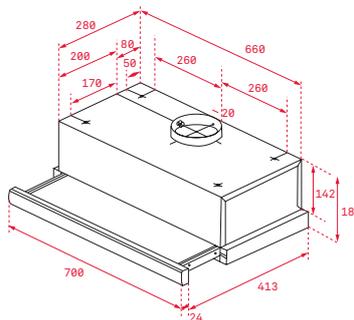

COR



Inox

Cód. 121311 | EAN: 8421152146033


MEDIDAS EXTERIORES

Largura 700mm

EASY TL1 52



- Exaustor telescópico
- Frente em aço inoxidável
- Painel de comandos mecânico
- 2 lâmpadas de halogéneo
- Duas velocidades
- Funcionamento temporizado
- Frente extraível e substituível
- Filtros metálicos decorativos
- Automático
- Motor de dupla turbina
- Capacidade extração (*): min. 239 m³/h – máx. 339 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 56 dBA – máx. 65 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro C3C)

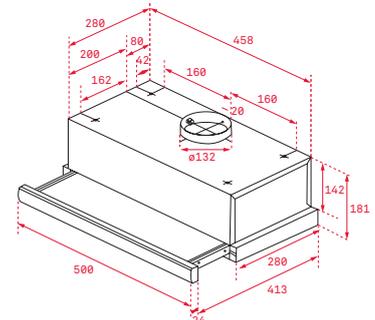

COR



Inox

Cód. 121191 | EAN: 8421152131336

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 500mm

(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.

EXAUSTORES TRADICIONAIS



EASY C 9420



- **Exaustor tradicional**
- Frente em aço inoxidável anti mancha
- Pannel de comandos mecânico
- Três velocidades
- 2 lâmpadas de halogéneo
- Piloto indicativo de funcionamento
- Dois motores
- Capacidade extração (*): min. 187 m³/h – máx. 353 m³/h
- Nivel de potência sonora (*): min. 60 dBA – máx. 72 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro CIR)

EASY C 6420






- **Exaustor tradicional**
- Frente em aço inoxidável
- Pannel de comandos mecânico
- 2 lâmpadas de halogéneo
- Três velocidades
- Piloto indicativo de funcionamento
- Filtros metálicos decorativos curvos
- Capacidade extração (*): min. 187 m³/h – máx. 353 m³/h
- Nivel de potência sonora (*): min. 60 dBA – máx. 73 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro CIR)

EASY C 6420



- **Exaustor tradicional**
- Pannel de comandos mecânico
- 2 lâmpadas de halogéneo
- Três velocidades
- Piloto indicativo de funcionamento
- Filtros metálicos decorativos curvos
- Capacidade extração (*): min. 187 m³/h – máx. 353 m³/h
- Nivel de potência sonora (*): min. 60 dBA – máx. 73 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro CIR)

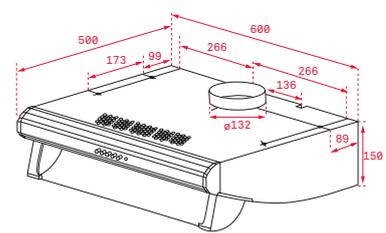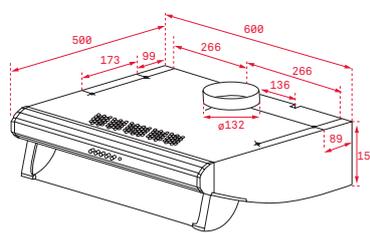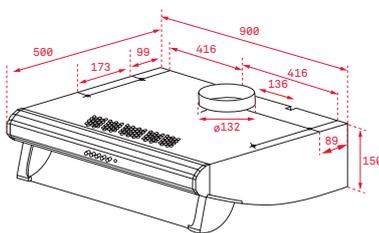

COR



Inox

Cód. 121687 | EAN: 8421152146125

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 900mm

(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.

COR



Inox

Cód. 121637 | EAN: 8421152146088

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 600mm

COR



Preto Branco

Cód. Preto 121639 | EAN: 8421152146101

Cód. Branco 121638 | EAN: 8421152146095

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 600mm

EXAUSTORES

Modelos	DHT 1285 ILHA	CC 485 ILHA	DPL 1185 ILHA	DH2 985/1285 ILHA	DSB 985 ILHA	DG3 985 ILHA	DVF 97670
FICHA DE PRODUTO - REG. (UE) N.º 65/2014							
Consumo de energia anual (AEchood) kWh/a	46,7	44,7	49,3	47,8	47,8	47,8	35,1
Eficiência energética	A	A	A	A	A	A	A++
Eficiência fluidodinâmica (FDEhood)	32,1	32,2	32,1	32,3	32,3	32,3	37,6
Classe de eficiência fluidodinâmica	A	A	A	A	A	A	A
Eficiência de iluminação (Lehood) (AEchood) kWh/a	58,3	87,3	58,3	58,3	58,3	58,3	45
Classe de eficiência de iluminação	A	A	A	A	A	A	A
Eficiência de filtragem de gorduras (GFEhood) %	86,8	77,8	75,9	83,4	83,4	83,4	75,1
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	B	C	C	C	C	C	C
Fluxo de ar (Qmin) m³/h	315	305	331	311	311	311	270
Fluxo de ar (Qmax) m³/h	631	525	629	605	605	605	400
Fluxo de ar (Qboost) m³/h	807	771	782	796	796	796	740
Potência sonora (LwA) velocidade Min dB	47	50	54	52	52	52	53
Potência sonora (LwA) velocidade Max dB	60	72	66	66	66	66	59
Potência sonora (LwA) velocidade Boost dB	66	78	69	71	71	71	70
Consumo elétrico em modo desativado (Po) W	0	0	0	0	0	0	0
Consumo elétrico em modo stand by (Ps) W	0,47	0,28	0,28	0,34	0,34	0,34	0,49
INFORMAÇÃO ADICIONAL - REG. (UE) N.º 66/2014							
Fator de aumento de tempo (f)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6
Índice de eficiência energética (EEIhood)	49,9	47,3	50,1	50,1	50,1	50,1	35,7
Débito de ar medido no ponto de máxima eficiência (Qbep) m³/h	329,8	345	346	341	341	341	429,0
Pressão de ar medida no ponto de máxima eficiência (Pbep) Pa	456	465	464	456	456	456	464
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência (Wbep) W	130,1	138,2	139	133,7	133,7	133,7	147,0
Potência nominal do sistema de iluminação (WL) W	12	6	12	12	12	12	2,2
Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na zona de cozinhado (Emiddle) Lux	700	524	700	700	700	700	180
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS							
Tensão (V)	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Frequência (Hz)	50	50	50	50	50	50	50/60
Potência do motor (W)	280	280	280	280	280	280	270
Potência de iluminação (W)	4x3	2x3	4x3	4x3	4x3	4x3	2x1
Potência total (W)	292	286	292	292	292	292	272
Saída exterior (Ø mm)	150	150	150	150	150	150	150
Válvula antirretorno	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Redução opcional 150/120 mm	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Extensão opcional 120/120 mm	-	-	-	-	-	-	-
N.º de filtros de carvão necessários	-	2	2	2	2	2	1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EXAUSTORES

Modelos	DLV 99670	DLV 98660	DVT 98660 TBS	DVT 78660 TBS	DVU 590 B	DVN 94030	DVN 74030
FICHA DE PRODUTO - REG. (UE) N.º 65/2014							
Consumo de energia anual (AEC _{hood}) kWh/a	23,8	43,1	38,7	38,7	89,0	60,2	60,2
Eficiência energética	A+++	A+	A+	A+	D	C	C
Eficiência fluidodinâmica (FDE _{hood})	43,9	35,0	35,1	35,1	15,3	11,1	11,05
Classe de eficiência fluidodinâmica	A	A	A	A	D	E	E
Eficiência de iluminação (Le _{hood}) (AEC _{hood}) kWh/a	36	36	69,8	69,8	33,0	76,1	76,1
Classe de eficiência de iluminação	A	A	A	A	A	A	A
Eficiência de filtragem de gorduras (GFE _{hood}) %	75,1	75,9	75,9	75,9	72,9	75,1	75,1
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	C	C	C	C	D	C	C
Fluxo de ar (Q _{min}) m³/h	210	290	307	307	443	380	380
Fluxo de ar (Q _{max}) m³/h	625	558	584	584	538	410	410
Fluxo de ar (Q _{boost}) m³/h	920	696	698	698	-	425	425
Potência sonora (L _{WA}) velocidade Min dB	39	51	61	61	50	65	65
Potência sonora (L _{WA}) velocidade Max dB	65	67	72	72	59	66	66
Potência sonora (L _{WA}) velocidade Boost dB	72	70	74	74	-	67	67
Consumo elétrico em modo desativado (P _o) W	0,32	0,32	0	0	0	n.a.	n.a.
Consumo elétrico em modo stand by (P _s) W	n.a.	n.a.	0,74	0,74	0,36	0,5	0,5
INFORMAÇÃO ADICIONAL - REG. (UE) N.º 66/2014							
Fator de aumento de tempo (f)	0,4	0,7	0,7	0,7	1,5	1,6	1,6
Índice de eficiência energética (EEI _{hood})	26,9	42,9	41	41	86,2	-	-
Débito de ar medido no ponto de máxima eficiência (Q _{bep}) m³/h	420	384,0	361	361	280,8	246	246
Pressão de ar medida no ponto de máxima eficiência (P _{bep}) Pa	471	484	488	488	258	163	163
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência (W _{bep}) W	125	147	140	140	150,8	101	101
Potência nominal do sistema de iluminação (W _L) W	7,5	7,5	4,2	4,2	4	2	2
Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na zona de cozinhado (E _{middle}) Lux	269	269	419	419	131	152	152
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS							
Tensão (V)	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Frequência (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50	50/60	50/60
Potência do motor (W)	220	265	280	280	200	140	140
Potência de iluminação (W)	1x7,5	1x7,5	2x4	2x4	2x2	2x1	2x1
Potência total (W)	228	273	268	268	204	142	142
Saída exterior (Ø mm)	150	150	150	150	150	150	150
Válvula antirretorno	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Redução opcional 150/120 mm	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Extensão opcional 120/120 mm	-	-	-	-	-	-	-
N.º de filtros de carvão necessários	1	1	1	1	2	2	2

EXAUSTORES

Modelos	DVN 64030	DPL 986 T	DPL 786 T	PERFECTA4 DLH 985 T	PERFECTA4 DLH 1185 T	DHL 686 T DLH 786 T DLH 986 T	DSH 685 DSH 785
FICHA DE PRODUTO - REG. (UE) N.º 65/2014							
Consumo de energia anual (AEhood) kWh/a	60,2	42,2	42,2	55,5	55,5	40,7	54,7
Eficiência energética	C	A+	A+	A	A	A+	A
Eficiência fluidodinâmica (FDEhood)	11,05	35,1	35,1	31,6	31,6	35,3	31,0
Classe de eficiência fluidodinâmica	E	A	A	A	A	A	A
Eficiência de iluminação (Lehood) (AEhood) kWh/a	76,1	56,7	64,7	55,7	55,7	55,2/49,3	55,2
Classe de eficiência de iluminação	A	A	A	A	A	A	A
Eficiência de filtragem de gorduras (GFEhood) %	75,1	75,9	75,9	96,1	96,1	82,0	82
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	C	C	C	A	A	C	C
Fluxo de ar (Qmin) m³/h	380	320	320	306	306	303	305
Fluxo de ar (Qmax) m³/h	410	589	589	586	586	584	586
Fluxo de ar (Qboost) m³/h	425	722	722	740	740	701	735
Potência sonora (LwA) velocidade Min dB	65	54	54	54	54	53	54
Potência sonora (LwA) velocidade Max dB	66	67	67	68	68	69	68
Potência sonora (LwA) velocidade Boost dB	67	69	69	72	72	72	72
Consumo elétrico em modo desativado (Po) W	n.a.	0,25	0,25	0,32	0,32	0,25	0,25
Consumo elétrico em modo stand by (Ps) W	0,49	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-
INFORMAÇÃO ADICIONAL - REG. (UE) N.º 66/2014							
Fator de aumento de tempo (f)	1,6	0,7	0,7	0,9	0,9	0,7	0,9
Índice de eficiência energética (EEIhood)	-	42,2	42,2	53,6	53,6	42,0	53,2
Debito de ar medido no ponto de máxima eficiência (Qbep) m³/h	246	400,6	400,6	391,7	391,7	385,3	388,0
Pressão de ar medida no ponto de máxima eficiência (Pbep) Pa	163	467	467	445	445	469	440
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência (Wbep) W	101	148,1	148,1	153,3	153,3	142,2	153,1
Potência nominal do sistema de iluminação (WL) W	2	6,0	6,0	7	7	6,0	6
Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na zona de cozinhado (Emiddle) Lux	152	340	388	390	390	296	331
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS							
Tensão (V)	220/240	220/240	220/240	230	230	220/240	220/240
Frequência (Hz)	50/60	50/60	50/60	50	50	50/60	50
Potência do motor (W)	140	265	265	280	280	265	-
Potência de iluminação (W)	2x1	1x7,5	1x7,5	1x8	1x8	1x6	1x6
Potência total (W)	142	271	271	287	287	271	-
Saída exterior (Ø mm)	150	150	150	150	150	150	150
Válvula antirretorno	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Redução opcional 150/120 mm	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Extensão opcional 120/120 mm	-	-	-	-	-	-	-
N.º de filtros de carvão necessários	2	2	2	2	2	2	2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EXAUSTORES

Modelos	DSH 985	DQ2 985	DU 985	NC/DG 785	NC/DG 985	TIKAL D55 785	TIKAL D55 985
FICHA DE PRODUTO - REG. (UE) N.º 65/2014							
Consumo de energia anual (AEC _{hood}) kWh/a	54,7	44,0	46,2	56,7	56,7	52,4	54,6
Eficiência energética	A	A	A	A	A	A	A
Eficiência fluidodinâmica (FDE _{hood})	31,0	32,3	32,3	30,5	30,5	33,0	33,0
Classe de eficiência fluidodinâmica	A	A	A	A	A	A	A
Eficiência de iluminação (Le _{hood}) (AEC _{hood}) kWh/a	49,3	64,4	73,3	77,2	65,2	43,3	41,7
Classe de eficiência de iluminação	A	A	A	A	A	A	A
Eficiência de filtragem de gorduras (GFE _{hood}) %	82	86,5	87,9	83,7	83,7	82,7	82,7
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	C	B	B	C	C	C	C
Fluxo de ar (Q _{min}) m³/h	305	315	315	315	315	303	303
Fluxo de ar (Q _{max}) m³/h	586	631	631	631	631	597	597
Fluxo de ar (Q _{boost}) m³/h	735	807	807	807	807	760	760
Potência sonora (L _{WA}) velocidade Min dB	54	56	56	56	56	54	54
Potência sonora (L _{WA}) velocidade Max dB	68	68	68	68	68	68	68
Potência sonora (L _{WA}) velocidade Boost dB	72	72	72	72	72	73	73
Consumo elétrico em modo desativado (P _o) W	0,25	0	0	0	0	0,32	0,32
Consumo elétrico em modo stand by (P _s) W	-	0,34	0,28	0,34	0,34	n.a.	n.a.
INFORMAÇÃO ADICIONAL - REG. (UE) N.º 66/2014							
Fator de aumento de tempo (f)	0,9	0,8	0,8	0,9	0,9	0,8	0,8
Índice de eficiência energética (EEL _{hood})	53,2	48,5	49,9	53,3	53,3	49,2	50,4
Débito de ar medido no ponto de máxima eficiência (Q _{bep}) m³/h	388,0	335,2	335,2	403,9	403,9	418,0	418,0
Pressão de ar medida no ponto de máxima eficiência (P _{bep}) Pa	440	445	445	434	434	446	446
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência (W _{bep}) W	153,1	128,3	128,3	159,4	159,4	157,0	157,0
Potência nominal do sistema de iluminação (W _L) W	6	9	12	6	6	9,0	12,0
Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na zona de cozinhado (E _{middle}) Lux	296	580	879	463	391	390	500
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS							
Tensão (V)	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	230	230
Frequência (Hz)	50	50	50	50	50	50	50
Potência do motor (W)	-	280	280	280	280	280	280
Potência de iluminação (W)	1x6	3x3	4x3	2x3	2x3	1x9	1x12
Potência total (W)	-	289	292	286	286	289	292
Saída exterior (Ø mm)	150	150	150	150	150	150	150
Válvula antirretorno	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Redução opcional 150/120 mm	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Extensão opcional 120/120 mm	-	-	-	-	-	-	-
N.º de filtros de carvão necessários	2	2	2	2	2	2	2

EXAUSTORES

Modelos	DM 675/775/975	DMR 975	DBP 60/70/90 PRO	FIH 16760 TOS	INTEGRA 96750/66750	DHI 90
FICHA DE PRODUTO - REG. (UE) N.º 65/2014						
Consumo de energia anual (AEChood) kWh/a	42,1	42,1	137,8	37,4	55	130,2
Eficiência energética	A	A	D	A+	A	D
Eficiência fluidodinâmica (FDEhood)	30,5	30,5	12,9	33,3	29	13,7
Classe de eficiência fluidodinâmica	A	A	E	A	A	D
Eficiência de iluminação (Lehood) (AEChood) kWh/a	7,5	7,5	1,2	-	76	75,0
Classe de eficiência de iluminação	F	F	G	-	A	A
Eficiência de filtragem de gorduras (GFEhood) %	83,7	83,7	83,7	75,1	75,0	83,7
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	C	C	C	C	C	C
Fluxo de ar (Qmin) m³/h	283	283	318	415	255	295
Fluxo de ar (Qmax) m³/h	603	603	613	540	620	400
Fluxo de ar (Qboost) m³/h	-	-	-	600	-	650
Potência sonora (LwA) velocidade Min dB	53	53	55	62	50	48
Potência sonora (LwA) velocidade Max dB	67	67	68	67	70	57
Potência sonora (LwA) velocidade Boost dB	-	-	-	70	-	68
Consumo elétrico em modo desativado (Po) W	0	0	0	0,49	0	0
Consumo elétrico em modo stand by (Ps) W	0	0	0	-	0	0,44
INFORMAÇÃO ADICIONAL - REG. (UE) N.º 66/2014						
Fator de aumento de tempo (f)	0,9	0,9	1,5	0,8	1,0	1,5
Índice de eficiência energética (EElhood)	52,4	52,4	96,0	43,6	53,0	90,2
Débito de ar medido no ponto de máxima eficiência (Qbep) m³/h	316,2	316,2	385,1	304	352	402
Pressão de ar medida no ponto de máxima eficiência (Pbep) Pa	383	383	214	505	435	278
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência (Wbep) W	110,4	110,4	177,0	128	157	225,8
Potência nominal do sistema de iluminação (WL) W	8	8	56	-	5	9
Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na zona de cozinhado (Emiddle) Lux	60	60	66	-	381	675
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS						
Tensão (V)	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Frequência (Hz)	50	50	50/60	50/60	50	50/60
Potência do motor (W)	270	270	180	145	260	230
Potência de iluminação (W)	2x4	2x4	2x28	-	2x2,5	3x3
Potência total (W)	278	278	236	145	265	239
Saída exterior (Ø mm)	150	150	150	220/90	150	150
Válvula antirretorno	Sim	Sim	Sim	-	Sim	Sim
Redução opcional 150/120 mm	Sim	Sim	Sim	-	Sim	Sim
Extensão opcional 120/120 mm	-	-	-	-	-	-
N.º de filtros de carvão necessários	2	2	2	1	2	2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EXAUSTORES

Modelos	GFL 77650 EOS	GFL 57650 EOS	GFG 2	GFH 55/73	CNL 9815 PLUS	CNL 6815 PLUS	CNL 6415 PLUS
FICHA DE PRODUTO - REG. (UE) N.º 65/2014							
Consumo de energia anual (AEC _{hood}) kWh/a	49,3	49,3	68,8	67,9	56,6	54,5	30,3
Eficiência energética	A	A	D	D	A	A	A
Eficiência fluidodinâmica (FDE _{hood})	30,7	30,7	10,7	10,5	33,1	33,1	26,7
Classe de eficiência fluidodinâmica	A	A	E	E	A	A	B
Eficiência de iluminação (Le _{hood}) (AEC _{hood}) kWh/a	126,3	126,3	16,4	33,8	41,7	43,3	43,3
Classe de eficiência de iluminação	A	A	C	A	A	A	A
Eficiência de filtragem de gorduras (GFE _{hood}) %	86,5	86,5	85,7	77,6	84,0	84,0	84,0
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	B	B	B	C	C	C	C
Fluxo de ar (Q _{min}) m³/h	285	285	240	296	295	295	141
Fluxo de ar (Q _{max}) m³/h	559	559	341	337	555	555	293
Fluxo de ar (Q _{boost}) m³/h	646	646	n.a.	n.a.	730	730	385
Potência sonora (L _{WA}) velocidade Min dB	52	52	53	62	53	53	52
Potência sonora (L _{WA}) velocidade Max dB	66	66	63	69	65	65	64
Potência sonora (L _{WA}) velocidade Boost dB	71	71	n.a.	n.a.	70	70	69
Consumo elétrico em modo desativado (P _o) W	0	0	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Consumo elétrico em modo stand by (P _s) W	0,44	0,44	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
INFORMAÇÃO ADICIONAL - REG. (UE) N.º 66/2014							
Fator de aumento de tempo (f)	0,9	0,9	1,6	1,6	0,8	0,8	1,0
Índice de eficiência energética (EEI _{hood})	53,1	53,1	86,6	86,3	50,5	49,3	54,1
Débito de ar medido no ponto de máxima eficiência (Q _{bep}) m³/h			232,5	226,8	420,0	420,0	237,0
Pressão de ar medida no ponto de máxima eficiência (P _{bep}) Pa	470	470	184	185	465	465	264
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência (W _{bep}) W	133,6	133,6	111,5	111,3	164,0	164,0	65,0
Potência nominal do sistema de iluminação (W _L) W	7,4	7,4	5,0	4,0	12	9	9,0
Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na zona de cozinhado (E _{middle}) Lux	758	758	82	135	500	390	390
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS							
Tensão (V)	220/240	220/240	220/240	220/240	230	230	230
Frequência (Hz)	50/60	50/60	160	160	50	50	50
Potência do motor (W)	280	280	130	130	265	265	110
Potência de iluminação (W)	-	-	1x5	2x20	1x12	1x9	1x9
Potência total (W)	288	288	135	134	277	274	119
Saída exterior (Ø mm)	150	150	120	120	150	150	120
Válvula antirretorno	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Redução opcional 150/120 mm	Sim	Sim	-	-	-	-	-
Extensão opcional 120/120 mm	-	-	Sim	Sim	-	-	-
N.º de filtros de carvão necessários	1	1	2	2	2	2	2

EXAUSTORES

Modelos	CNL 6415	TL 9310	TL 7420	TL1 52	C 9420	C 6420
FICHA DE PRODUTO - REG. (UE) N.º 65/2014						
Consumo de energia anual (AEChood) kWh/a	25,9	71,2	100,0	71,2	103,1	103,1
Eficiência energética	A	D	D	D	D	D
Eficiência fluidodinâmica (FDEhood)	26,7	10,9	9,0	10,9	8,9	8,9
Classe de eficiência fluidodinâmica	B	E	E	E	E	F
Eficiência de iluminação (Lehood) (AEChood) kWh/a	42,7	4,6	4,9	5,3	4,5	4,8
Classe de eficiência de iluminação	A	F	F	F	F	F
Eficiência de filtragem de gorduras (GFEhood) %	74,6	69,0	69,3	69,0	72,8	72,8
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	D	D	D	D	D	D
Fluxo de ar (Qmin) m³/h	226	239	181	239	187	187
Fluxo de ar (Qmax) m³/h	312	339	350	339	353	353
Fluxo de ar (Qboost) m³/h	385	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Potência sonora (LwA) velocidade Min dB	57	56	55	56	60	60
Potência sonora (LwA) velocidade Max dB	64	65	69	65	72	73
Potência sonora (LwA) velocidade Boost dB	69	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Consumo elétrico em modo desativado (Po) W	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Consumo elétrico em modo stand by (Ps) W	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
INFORMAÇÃO ADICIONAL - REG. (UE) N.º 66/2014						
Fator de aumento de tempo (f)	1,0	1,6	1,7	1,6	1,7	1,7
Índice de eficiência energética (EEIhood)	49,1	88,1	97,3	88,1	97,7	97,7
Débito de ar medido no ponto de máxima eficiência (Qbep) m³/h	237,0	225,0	216,0	225,0	216,0	216,0
Pressão de ar medida no ponto de máxima eficiência (Pbep) Pa	264	187	219	187	225	225
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência (Wbep) W	65,0	107,0	147,0	107,0	152,0	152,0
Potência nominal do sistema de iluminação (WL) W	3,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na zona de cozinhado (Emiddle) Lux	128	55	59	64	54	58
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS						
Tensão (V)	230	230	220/240	220/240	220-240	220/240
Frequência (Hz)	50	50	50/60	50/60	50/60	50/60
Potência do motor (W)	110	175	180	130	180	180
Potência de iluminação (W)	2x1,5	2x28	2x28	2x28	2x28	2x28
Potência total (W)	113	231	192	142	192	192
Saída exterior (Ø mm)	120	120	120	120	120	120
Válvula antirretorno	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Redução opcional 150/120 mm	-	-	-	-	-	-
Extensão opcional 120/120 mm	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
N.º de filtros de carvão necessários	2	2	2	2	1	1