

## FICHA TÉCNICA

### PRAGA NLP-SW1

### DOWNLIGHT SUPERFICIE CUADRADO

#### Características Generales

Código de producto:	21397 / 21403 / 21410
Nombre del producto:	Praga
Formato:	Cuadrado
Vida útil nominal (h):	<50.000 horas
Índice de Protección:	IP40
Materiales:	Aluminio y difusor Ps/Nano 3.0 Opal
Color:	Plata
Garantía:	2 años




#### Características Lumínicas

Temperatura de color (CCT):	3.000K / 4.000K / 6.000K
Apertura haz de luz:	120°
Flujo luminoso:	1.900 / 2.000 / 2.050
Índice de Reproducción Cromática (CRI):	>80
Eficiencia luminosa de la lámpara (Lm):	85 Lm/W
UGR:	>19

#### Características Eléctricas

Potencia:	24W
Voltaje:	85-265V AC
Tensión de salida:	54-85V DC
Factor de potencia (PF):	>0,90
Frecuencia de red:	50/60 Hz
Clase eléctrica:	Clase I
Regulable:	No (Opcional)
Driver:	Externo
Corriente directa (Driver):	300 mA

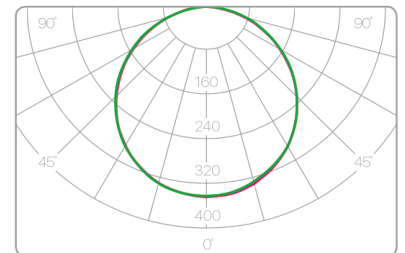

#### Características Térmicas

Temperatura de trabajo:	-20 +50°C
Temperatura de almacenamiento:	-20 +70°C
Humedad de almacenamiento:	10%~70% Rh

#### Características Medioambientales

Etiqueta eficiencia energética:	A+
Certificaciones:	CE, RoHS

#### Condiciones de Medición

Ciclos de conmutación:	>50.000
------------------------	---------

#### Dimensiones

Largo (l):	300 mm
Ancho (b):	300 mm
Fondo (h):	40 mm



#### Datos logísticos

Código de barras del producto:	4630085821397 / 4630085821403 / 4630085821410
Peso Kg por unidad:	0,812
Volumen m3 por unidad:	3.900,00
Unidades por caja:	10