CP.B24ESA

BENINCÀ TECHNOLOGY TO OPEN

MADE IN ITALY

CENTRAL INCORPORADA 24 Vdc

APLICAÇÕES
1 motor de correr série BULL424ESA e BULL624ESA

ALIMENTAÇÃO DA CENTRAL
230 Vac

ALIMENTAÇÃO DOS MOTORES
24 Vdc 80W

PRINCIPAIS FUNÇÕES:
- Display LCD integrado
- Receptor de rádio integrado 433.92 MHz, 64 códigos, 3 tipos de codificação rádio (código programável e rolling code e rolling code avançado ARC)
- Dispositivo Integrado de poupança de energia ESA SYSTEM
- Bornes de ligações amovíveis
- Entrada de fim de curso do motor
- Entradas para fotocélula na abertura e fecho separadas
- Entrada de peão, P.P. e STOP
- Entrada para barra de apalpação N.C. ou 8K2
- Saída para luz de sinalização de portão aberto, de segundo canal de rádio e luz de serviço
- Teste de fotocélulas
- Ajuste automático "AutoSet" dos parâmetros de funcionamento
- Regulação eletrónica do binário com cálculo automático em cada ponto do curso (SYSTEM STC)
- Segurança anti esmagamento com deteção amperimétrica e gestão de encoder
- Abrandamento da velocidade na abertura e no fecho
- Possibilidade de configuração dos parâmetros e de gestão dos comandos rádio com sistema Advantouch
- Número de operações
- Palavra passe de acesso à programação
- Aviso de manutenção

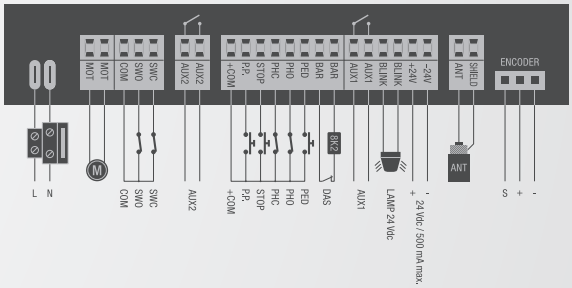

ACESSÓRIOS

DA.2S
9760100
Central eletrónica que possibilita o movimento sincronizado de 2 automatismos (folhas opostas).

SC.RD
9760027
Placa de 4 relés de apoio/isolamento de entradas de central de comando. A utilizar em caso de ligações muito distantes (p/ex. botões no interior da casa).



BULL24.CBY
9760022
Acessório com carregador CBY.24V, baterias 1,2 Ah e apoio.



BULL24.CBH
9760018
Acessório com carregador CBY.24V, baterias NIMH e apoio.

www.beninca.com