JIM

QUADROS ELÉCTRICOS:

JM.3 — **CP.J3M**

JM.3ESA — **CP.J4ESA**

JM.4ESA — **CP.J4ESA**

BENINCA® TECHNOLOGY TO OPEN

MADE IN ITALY

AUTOMATISMOS PARA SECCIONAL GARAGEM UTILIZAÇÃO RESIDENCIAL/EM CONDOMÍNIOS

transmissão por correia ou corrente
central com receptor e encoder incorporados
inclui 1 emissor TO.GO2WV
até 22 m²

CALHA NÃO INCLUIDA

24 Vdc | uso intensivo

- Motorredutor irreversível 24 Vcc para uso intensivo
- Curso ajustável com batentes mecânicos
- Sistema anti esmagamento com detecção amperimétrica
- Funcionamento garantido também na ausência de energia elétrica através de baterias perfeitamente integrado no motor (opcionais)
- Preparado para comando passo-a-passo
- Luz de cortesia por LEDs de baixa potência integrados
- O dispositivo encoder garante a segurança e precisão máxima nas fases de movimento da porta

■ COM CALHA DE CORREIA

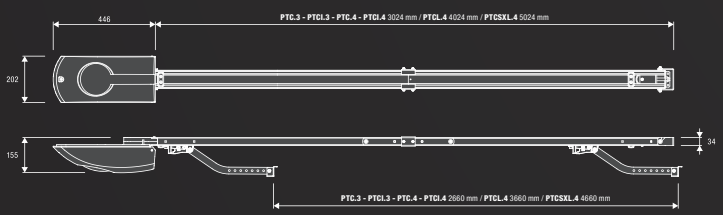

■ COM CALHA DE CORRENTE

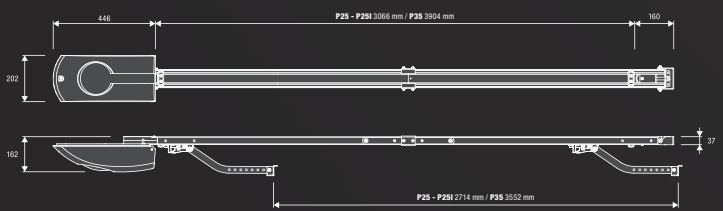

TABELA DE COMPATIBILIDADE DE CALHAS

	CALHA	JM.3	JM.3ESA	JM.4ESA
CORREIA	PTC.3	✓	✓	×
	PTC.4	✓	✓	✓
	PTCI.3	✓	✓	×
	PTCL.4	✓	✓	✓
	PTCI.4	✓	✓	✓
	PTCSXL.4	✓	✓	✓

	CALHA	JM.3	JM.3ESA	JM.4ESA
CORRENTE	P25	✓	✓	✓
	P25I	✓	✓	✓
	P35	✓	✓	✓

✓ Compatível × Não compatível

PTC.3
9667090
Calha pré-montada com correia para portas até 2,5m de curso. (apenas para o modelo JM.3).
(2 peças de 1,5 m)

PTCI.3
9667093
Calha pré-montada com correia para portas até 2,5m de curso. (apenas para o modelo JM.3).
(1 peça de 3m)

PTC.4
9667091
Calha pré-montada com correia para portas até 2,5m de curso (para JM.3/ JM.3ESA/JM.4ESA).
(2 peças de 1,5 m)

PTCL.4
9667092
Calha pré-montada com correia para portas até 3,5m de curso (para JM.3/ JM.3ESA/JM.4ESA).
(2 peças de 2 m)

PTCI.4
9667094
Calha pré-montada e pré tensionada com correia para portas até 2,5m de curso, inteira (para JM.3/ JM.3ESA/JM.4ESA).
(1 peça de 3m)

PTCSXL.4
9667098
Calha desmontada com correia para portas com H max 4,5 m de curso (para JM.3/JM.3ESA/JM.4ESA).
(5 peças de 1 m)

PTC.STOP
9387002
Batente mecânico para calhas de correia (PTCI.3/ PTC.3/PTC.4/PTCL.4/ PTCI.4/PTCSXL.4).
Embalagem de 5 peças.



P25
9667012
Calha pré montada com corrente para portas H max 2,5 m.
(2 peças de 1,4 m)

P25I
9667014
Calha inteira pré montada e pré tensionada com corrente para portas H max 2,5 m.
(1 peça de 2,8m)



P35
9667013
Calha pré montada com corrente para portas H max 3,5 m.
(2 peças de 1,8 m)

AU.C25
9099021
Braço oscilante para portões basculantes. Inclui um batente mecânico para calha de correia.

JK.UL
9747065
Desbloqueio chave para portões seccionais e basculantes.

ZED.MS
9558001
Dispositivo desembraiador por cabo.

PTC.AR
9623399
Suporte para fixação rápida ao teto dos modelos JIM de correia (PTC).
Embalagem de 5 peças.

ID.TA
9846019
Placa de sinalização.

ESA BASIC
9176108
Sistema que reduz o consumo de electricidade. No modelo JM.3, a utilização do ESA BASIC não é compatível com o funcionamento a bateria.

KSUN
9611004
KIT para funcionamento do sistema através de painel solar. Para modelos 24Vdc.

MADE IN ITALY

AUTOMATISMI BENINCÀ SpA • via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • F +39 0444 759728 • sales@beninca.it

DADOS TÉCNICOS	JM.3	JM.3ESA	JM.4ESA
Código	9590683	9591458	9591368
Alimentação	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)
Alimentação do motor	24 Vdc	24 Vdc	24 Vdc
Corrente máx. absorvida	0,7 A	0,7 A	1,5 A
Consumo em repouso	60 mA	8 mA	8 mA
Força de tração/torque	600 N	600 N	1200 N
Velocidade de abertura	8,9 m/1'	8,9 m/1'	8,9 m/1'
Ciclos de operação	uso intensivo	uso intensivo	uso intensivo
Classe de proteção	IP 40	IP 40	IP 40
Temperatura de funcionamento	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C
Área máxima da porta	11 m^2/max	11 m^2/max	22 m^2/max
Fins-de-curso	eletrónica com encoder	eletrónica com encoder	eletrónica com encoder
Peso	6,2 kg	6,2 kg	7,6 kg
Número de artigos por palete	**50**	**50**	**50**