
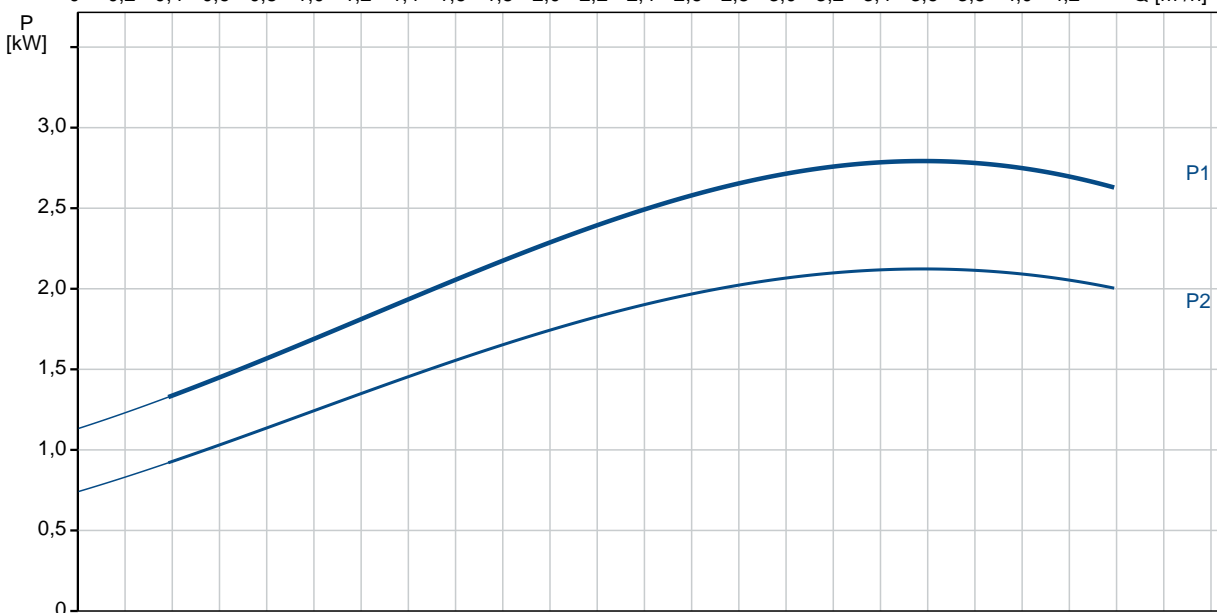
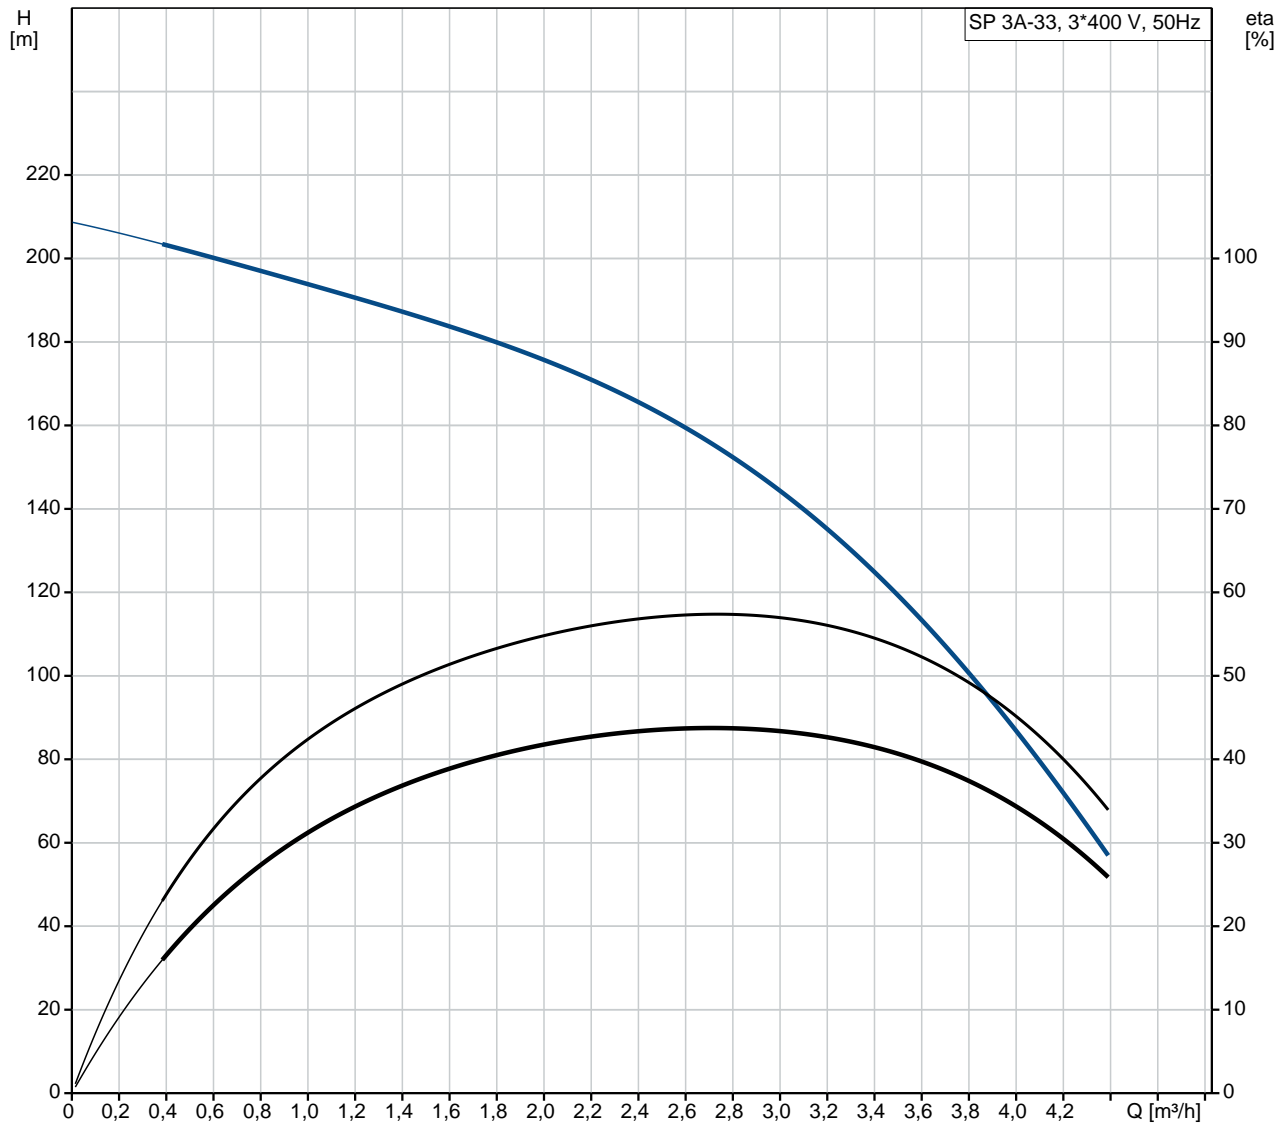



Posição	Quantid.	Descrição
	1	<p>SP 3A-33</p>  <p style="text-align: center;">Nota! Imagem do produto pode diferir do prod. real</p> <p>Código: A pedido</p> <p>Bomba submersível para furos, adequada para o bombeamento de água limpa. Pode ser instalada na vertical ou na horizontal. Todos os componentes em aço são feitos de aço inoxidável de elevada qualidade, EN 1.4301 (AISI 304), que garante uma protecção elevada contra a corrosão. Esta bomba possui aprovação para água potável.</p> <p>A bomba está equipada com um motor MS402 de 2.2 kW com filtro de areia, vedante labial, rolamentos radiais lubrificados a água e um diafragma de compensação de volume. O motor é um motor submersível de rotor submerso que proporciona uma boa estabilidade mecânica e uma elevada eficiência. Adequada para temperaturas até 40 °C.</p> <p>O motor não está equipado com um sensor de temperatura. Caso se pretenda monitorizar a temperatura, é possível instalar um sensor Pt1000. O motor destina-se a arranque directo (DOL).</p> <p>Líquido: Líquido bombeado: Água Temperatura máxima do líquido: 40 °C Temp. máx. do líquido a 0,15 m/seg: 40 °C Liquid temperature during operation: 20 °C Densidade: 998.2 kg/m³</p> <p>Técnicos: Velocidade para características da bomba: 2900 rpm Caudal nominal: 3 m³/h Altura manométrica nominal: 147 m Empanque para o motor: LIPSEAL Homologações na chapa de características: CE,EAC Tolerância da curva: ISO9906:2012 3B Versão do motor: T40</p> <p>Materiais: Bomba: Aço inoxidável EN 1.4301 Impulsor: Aço inoxidável EN 1.4301 Motor: Aço inoxidável DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</p> <p>Instalação: Descarga da bomba: Rp1 1/4 Diâmetro do motor: 4 inch</p>

Posição	Quantid.	Descrição
		Car. eléctricas: Tipo de motor: MS402 Potência nominal - P2: 2.2 kW Frequência da rede: 50 Hz Tensão nominal: 3 x 380-400-415 V Corrente nominal: 5.50-5.50-5.70 A Corrente de arranque: 440-470 % Cos phi - factor de potência: 0.85-0.82-0.77 Velocidade nominal: 2850-2860-2870 rpm Método de arranque: Directo Classe de protecção (IEC 34-5): IP68 Classe de isolamento (IEC 85): B Transmissor de temp. incorporado: não Outros: Índ. efic. mín. MEI : 0.70 Estado ErP: EuP Autónomos/Prod. Peso líquido: 20.7 kg Peso bruto: 22.5 kg Volume de expedição: 16 m ³ Country of origin: DK Custom tariff no.: 84137029

A pedido SP 3A-33 50 Hz




A pedido SP 3A-33 50 Hz

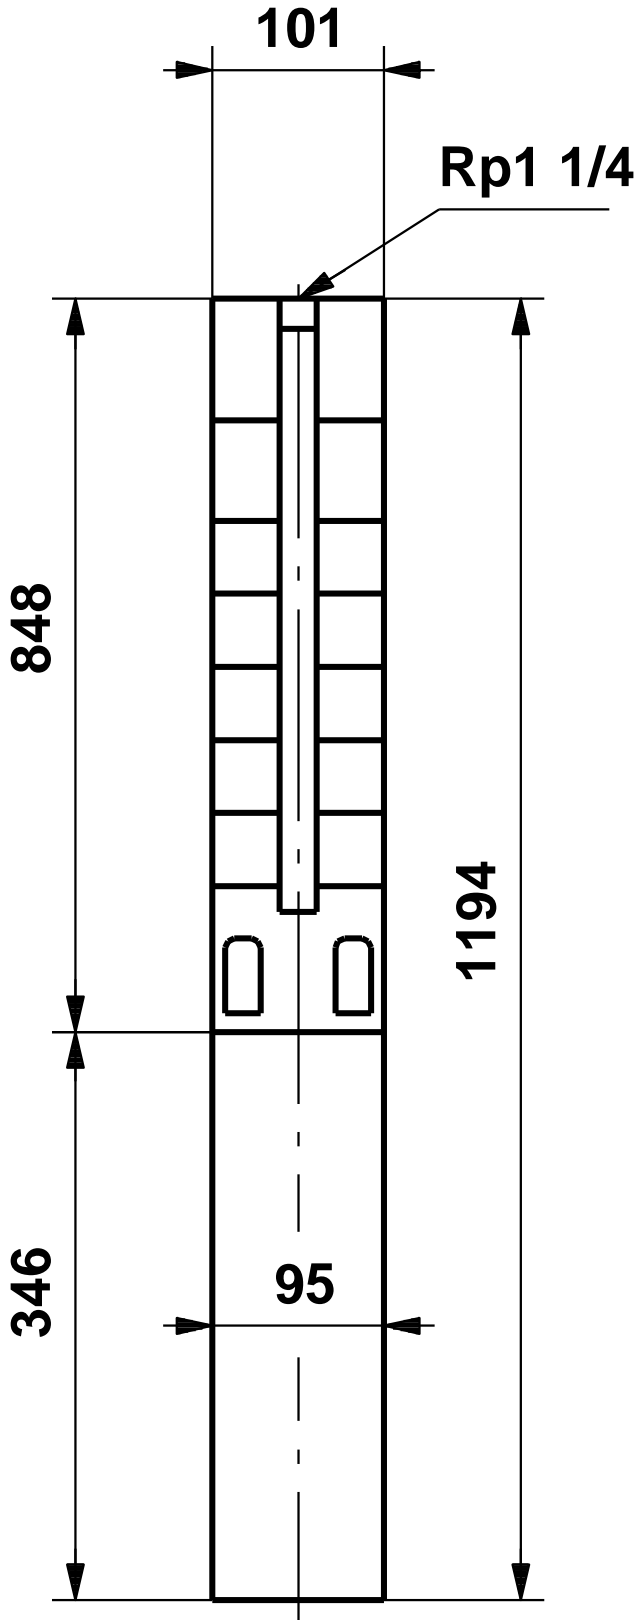

Nota! Todas as unidades estão em [mm], salvo indicação contrária.
Exclusão de responsabilidade: este desenho dimensional simplificado não apresenta todos os detalhes.

A pedido SP 3A-33 50 Hz

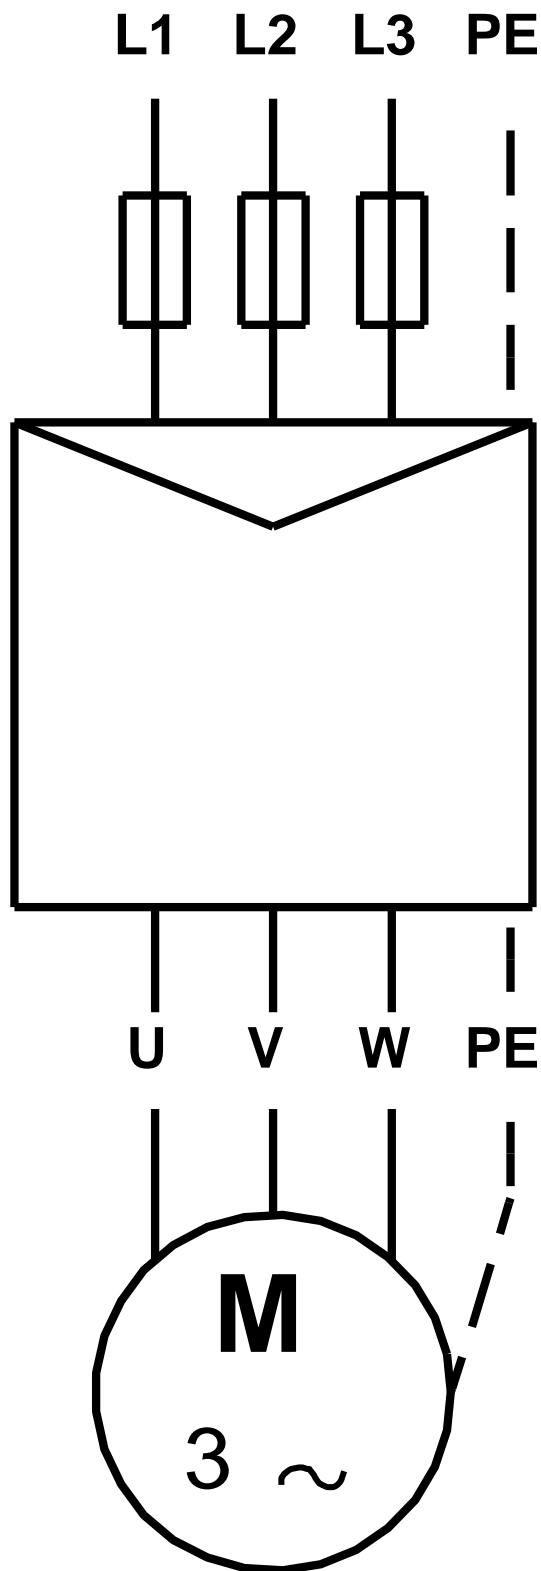

Nota!Todas unidades em[mm] salvo indicação contrária.