

WX 2200



Powermate portable generators range: prompt power assistance to light up, tackle site jobs and property improvement works. A complete range to choose from, for best solution to your remote power needs. When not fixing up around the job site, your Powermate portable generator can be used for emergency power during a power outage.

FEATURES

- Powermate OHV engine provides consistent power for multiple applications
- Fuel: Petrol
- Starting Systems: Recoil
- Low-oil level shutdown automatically safeguards engine from damage
- Engine oil for the first startup supplied in a bottle
- Digital multi meter tracks engine runtime for maintenance intervals
- Fuel gauge allows user to track gasoline levels
- Practical quick user's Starting Instruction (decal)
- AVR Automatic Voltage Regulator
- Kit wheels integrated for easy transportation



Desempenho

| | | |
|-------------------|-------|------|
| Frequência | Hz | 50 |
| Tensão | V | 230 |
| Fase e Conexão | | 1 |
| Potência Máxima | Watts | 2200 |
| Potência Contínua | Watts | 1800 |



Motor

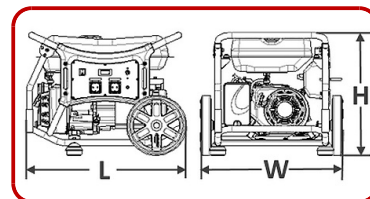
| | | |
|--------------------------------|-----|-----------|
| Marco | | Powermate |
| Tipo | | OHV |
| Velocidade Nominal de Operação | rpm | 3000 |
| Combustível | | Gasolina |
| Sistema de Arranque | | Recoil |
| Capacidade de Óleo | l | 0.6 |
| Óleo de Guarda | | √ |

**Alternador**

| | | |
|--------------------------------|--|-----|
| Sistema de Regulagem de Tensão | | AVR |
|--------------------------------|--|-----|

Dados dimensionais

| | | |
|-------------------------|--------|-------------|
| Comprimento | (L) mm | 680 |
| Largura | (W) mm | 602 |
| Altura | (H) mm | 523 |
| Peso Seco | Kg | 47 |
| Dimensão da Caixa CxLxA | mm | 677x500x510 |

**Autonomia**

| | | |
|-------------------------------------|-----|------|
| Capacidade do Tanque de Combustível | | 17 |
| Consumo de Combustível @ 75% | l/h | 0.89 |
| Tempo de Operação @ 75% | h | 19.1 |

**Nível de Ruído**

| | | |
|--------------------------------|-------|----|
| Nível de Ruído Garantido (PTN) | dB(A) | 93 |
| Noise pressure level @ 7 mt | dB(A) | 65 |

PAINEIS DE CONTROLE DO GRUPO GERADOR

Montado no grupo gerador e completa com: instrumentação, controle, proteção do grupo gerador e tomadas.

COMANDOS:

- Selector OFF - ON
- Arranque manual

INSTRUMENTAÇÃO

- Voltímetro
- Conta-horas
- Frequencímetro
- Estado combustível

PROTEÇÕES

- Disjuntor Térmico
- Oleo

TOMADAS

| | | |
|----------------------|--|---|
| SCHUKO 230V 16A IP44 | | 2 |
|----------------------|--|---|



The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 09/11/2017 (ID 6425)

©2017 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice