

WX 7000 ES



Powermate portable generators range: prompt power assistance to light up, tackle site jobs and property improvement works. A complete range to choose from, for best solution to your remote power needs. When not fixing up around the job site, your Powermate portable generator can be used for emergency power during a power outage.

FEATURES

- Powermate OHV engine provides consistent power for multiple applications
- Fuel: Petrol
- Starting Systems: Electric (with battery)
- Low-oil level shutdown automatically safeguards engine from damage
- Engine oil for the first startup supplied in a bottle
- Digital multi meter tracks engine runtime for maintenance intervals
- Fuel gauge allows user to track gasoline levels
- Practical quick user's Starting Instruction (decal)
- AVR Automatic Voltage Regulator
- Kit wheels integrated for easy transportation



Desempenho

Frequência	Hz	50
Tensão	V	230
Fase e Conexão		1
Potência Máxima	Watts	6500
Potência Contínua	Watts	5800



Motor

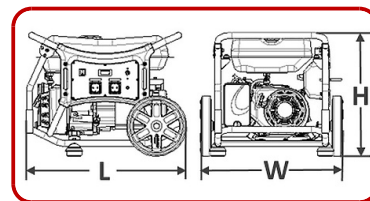
Marco		Powermate
Tipo		OHV
Velocidade Nominal de Operação	rpm	3000
Combustível		Gasolina
Sistema de Arranque		Elétrico (+Recoil)
Capacidade de Óleo	l	1.1
Óleo de Guarda		√

**Alternador**

Sistema de Regulagem de Tensão		AVR
--------------------------------	--	-----

Dados dimensionais

Comprimento	(L) mm	800
Largura	(W) mm	698
Altura	(H) mm	620
Peso Seco	Kg	90
Dimensão da Caixa CxLxA	mm	810x625x607

**Autonomia**

Capacidade do Tanque de Combustível		26
Consumo de Combustível @ 75%	l/h	2.68
Tempo de Operação @ 75%	h	9.7

**Nível de Ruído**

Nível de Ruído Garantido (PTN)	dB(A)	97
Noise pressure level @ 7 mt	dB(A)	69

PAINEIS DE CONTROLE DO GRUPO GERADOR

Montado no grupo gerador e completa com: instrumentação, controle, proteção do grupo gerador e tomadas.

COMANDOS:

- Selector de arranque com chave: OFF - ON - START

INSTRUMENTAÇÃO

- Voltímetro
- Conta-horas
- Frequencímetro
- Estado combustível

PROTEÇÕES

- Disjuntor Térmico
- Oleo

TOMADAS

SCHUKO 230V 16A IP44	2
2P+T CEE 230V 32A IP44	1



The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 09/11/2017 (ID 6431)

©2017 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice