

REDE RADIANTE PVC (100 e 150 W/m²)

Warmup



Características:

- O elemento de aquecimento do sistema é ultra-fino, o que não afectará o nível do pavimento.
- Instalação rápida – basta desenrolar a rede que possui o cabo pré-espaçado.

O sistema de rede PVC Warmup, foi especificamente desenhado para uma fácil e rápida instalação em compartimentos grandes e com formas regulares.

O sistema de rede PVC da Warmup, à semelhança do sistema de rede PFM, obedece a um conceito simples desenhado especificamente para o utilizador profissional: o cabo de aquecimento encontra-se pré-instalado numa resistente rede de fibra de vidro e é desenrolado antes de assentar os mosaicos, sendo ligado a um termóstato programável.


Especificaciones técnicas:

- Tensão nominal: 220/240V: 50Hz
- Largura da rede: 500mm
- Espessura: 3mm
- Isolamento interior: ETFE
- Potência: 100W/m² e 150W/m²
- Cabo de ligação com 3 metros
- Certificado: CE, SEMKO



Dimensões PVC

ÁREA (m ²)	100PVC 100W/m ²		PVC 150W/m ²	
	Potência (W)	Amps	Potência (W)	Amps
1			150	0.7
1.5	150	0.7	225	1.0
2	200	0.9	300	1.3
3	300	1.3	450	2.0
4	400	1.7	600	2.6
5	500	2.2	750	3.3
6	600	2.6	900	3.9
7	700	3.0	1050	4.6
8	800	3.5	1200	5.2
9	900	3.9	1350	5.9
10	1000	4.3	1500	6.5

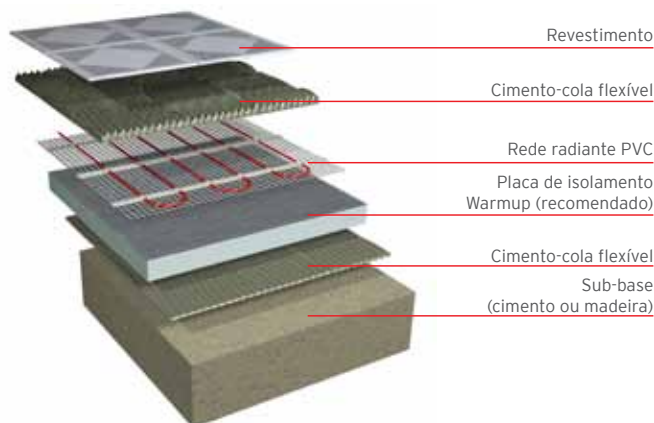

Instalação sobre placas sem revestimento
Caso opte por utilizar placas de isolamento sem revestimento deverá colocar uma camada de 1 a 1.5cm de cimento-cola flexível por cima das placas e depois colocar a rede PVC.

Acessórios Warmup®



Placas de isolamento com revestimento WIB

Termostatos Warmup®



Termostato manual MSTAT



Termostato programável XSTAT



Termostato programável 3iE™