

REDE RADIANTE PARA FLUTUANTES (WLFH)

Warmup®



Características:

- Instalada directamente por baixo do revestimento final sem necessidade de autonivelante.
- Calor uniforme - Liberta o calor de uma forma uniforme eliminando o problema de criação de pontos quentes e pontos frios.
- Sistema pode ser ajustado de forma a contornar objectos.

Os sistemas de rede radiante para flutuantes Warmup® são ideais para aquecer revestimentos laminados, parquet ou outros revestimentos flutuantes.

Poderá ser instalada tanto em locais secos como molhados sem necessidade de instalação de grelhas de terra adicionais.


Especificações técnicas:

- Tensão nominal: 230/240V: 50Hz.
- Potência: 80W/m² ou 140W/m².
- Largura da rede: 0.5m.
- Comprimento da rede: min 2m, max 20m.
- Espaçamento do cabo: 50mm.
- Cabo alimentação: 3m de comprimento.
- Certificação: CE & ASTA BEAB.



Dimensões WLFH 140W/m²


AREA (m ²)	MODELOS	POTENCIA (W)	AMPS
1	WLFH1	140	0.61
1.5	WLFH1.5	210	0.91
2	WLFH2	280	1.22
3	WLFH3	420	1.83
4	WLFH4	560	2.43
5	WLFH5	700	3.04
6	WLFH6	840	3.65
7	WLFH7	980	4.26
8	WLFH8	1120	4.87
9	WLFH9	1260	5.48
10	WLFH10	1400	6.09
12	WLFH12	1680	7.31

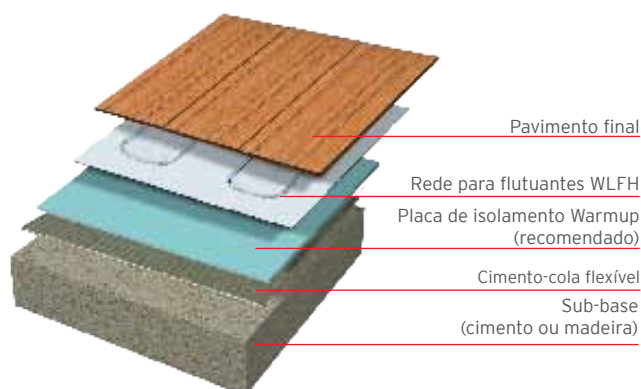

Acessórios de Warmup®



Placas de isolamento com revestimento WIB



Placas de isolamento sem revestimento WPB

Termostatos de Warmup®



Termostato manual MSTAT



Termostato programável XSTAT



Termostato programável 3iE™