Solução Fotovoltaica

Derivador Duplo PV-SY-BB21-A/B

Descrição

Os derivadores duplos tipo PV-SY-BB21-A/B permitem conexões em paralelo ou série/paralelo entre painéis fotovoltaicos, de uma forma simples e segura. São extremamente robustos, resistentes aos UV, estanques, protegidos contra contactos diretos. Com estes conectores é garantida uma conexão de elevada fiabilidade durante muitos anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Normas

Estes derivadores foram desenhados e são fabricados e testados de acordo com a norma DIN V VDE V 0126-3/12.06 e UL 1703
Certificação CE

Índice de Proteção

IP67 (Adequado para exterior)

Aplicação

Classe A

Corrente Admissível

50A

Resistência do Contacto

≤5mΩ

Tensão Nominal

TUV: 1500V CC

Diâmetro do Contacto

4mm

Constituição Geral do Derivador

Contacto: Cobre estanhado
Material Isolante: PPO

Temperatura de Serviço

-40°C a +85°C

PV – SY-BB21-A

F(+)/M(-)/M(-)

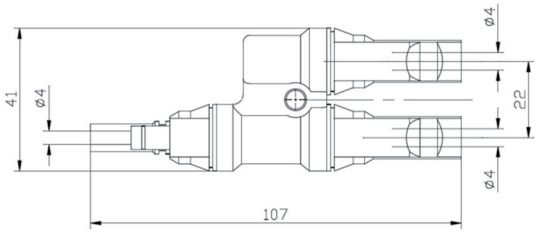

PV – SY-BB21-B
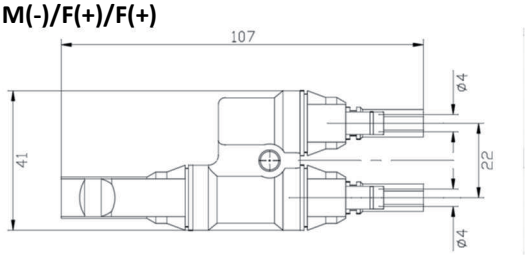
M(-)/F(+)/F(+)