

Setembro 2020

wiseblue




SOLUÇÕES PRÉ-ENTUBADOS

POTÊNCIA E ILUMINAÇÃO

Distribuidor Oficial:

 **rolearmais**

Apoio Cliente • T: 808 202 816 • E-mail: apoio.cliente@rolearmais.pt • www.rolearmais.pt



wiseblue - fios pré entubados são indicados para a realização de instalações fixas em edifícios de habitação, edifícios de usos comerciais, estabelecimentos industriais, entre outros. Através da inclusão no interior de um tubo corrugado dos condutores elétricos das diversas cores e secções necessárias para a realização de cada instalação, consegue-se um produto que proporciona ao instalador um serviço integral, com numerosas vantagens, que permite economizar em tempo e custo.

CARATERÍSTICAS	H07V-U
Secção	1,5mm ²
Isolante	PVC
Tensão nominal serviço	450/750V
Tensão de ensaio	2500V
Temperatura mín. de instalação	5°C
Temperatura máx. suportada	70°C
Temperatura de utilização	-5°C+60°C
Cores	



TIPO	DIAMÊTRO mm	COMPRIMENTO m	EMBALAGEM (m)		PESO Kg/un.	COR	CÓDIGO ROLEAR
			50	100			
3G1,5	16	100	•	•	10,2		214611
3x1,5	16	100	•	•	10,2		216948
4G1,5	20	50	•	•	6,6		242593
4G1,5	20	100	•	•	14,1		220561
5G1,5	20	50	•	•	7,6		242592
5G1,5	20	100	•	•	16,0		216874

-G : com condutor de terra, verde-amarelo | -X : sem condutor de terra, verde-amarelo

CORES STANDARD

PARA FIOS E CABOS DE INSTALAÇÃO

- Verde-amarelo
- Azul
- Preto
- Castanho
- Cinza

-G

COM CONDUTOR DE TERRA

CORES STANDARD

COMBINAÇÕES

-
-
-
-
-


-X

SEM CONDUTOR DE TERRA

CORES STANDARD


COMBINAÇÕES

-
-
-



wiseblue - fios pré entubados são indicados para a realização de instalações fixas em edifícios de habitação, edifícios de usos comerciais, estabelecimentos industriais, entre outros. Através da inclusão no interior de um tubo corrugado dos condutores elétricos das diversas cores e secções necessárias para a realização de cada instalação, consegue-se um produto que proporciona ao instalador um serviço integral, com numerosas vantagens, que permite economizar em tempo e custo.

CARATERÍSTICAS	H07V-U
Secção	2,5mm ²
Isolante	PVC
Tensão nominal serviço	450/750V
Tensão de ensaio	2500V
Temperatura mín. de Instalação	5°C
Temperatura máx. suportada	70°C
Temperatura de utilização	-5°C+60°C
Cores	

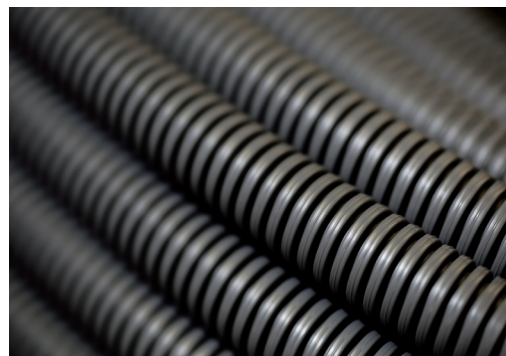

TIPO	DIAMÊTRO mm	COMPRIMENTO m	EMBALAGEM (m)		PESO Kg/un.	COR	CÓDIGO ROLEAR
			50	100			
3G2,5	16	100		•	13,8		214613
3G2,5	20	100		•	15,8		214614
5G2,5	20	50	•		10,6		242591
5G2,5	20	100		•	22,0		178734

-G : com condutor de terra, verde-amarelo | -X : sem condutor de terra, verde-amarelo



TIPO	DIAMÊTRO mm	COMPRIMENTO m	EMBALAGEM (m)		PESO Kg/un.	COR	CÓDIGO ROLEAR
			50	100			
3G4	20	50		•	9,2		242594

-G : com condutor de terra, verde-amarelo | -X : sem condutor de terra, verde-amarelo

Distribuidor Oficial:



Apoio Cliente • T: 808 202 816 • E-mail: apoio.cliente@rolearmais.pt • www.rolearmais.pt

