




ND-EF



Navigator kits de emergência para lâmpadas LED da série ND-EF são desenhados para manter o trabalho da lâmpada em caso de falha de energia.



- Os modelos para lâmpadas com driver interno e externo
- Tamanho compacto devido à bateria incorporada
- Uma bateria de íões de lítio de alta capacidade (até 3000 mAh) garantia de funcionamento estável em modo de emergência até 180 minutos
- Faixa de carga conetada até 48 W
- Proteção contra sobrecarga e descarga completa da bateria
- Compatível com as luminárias Navigator

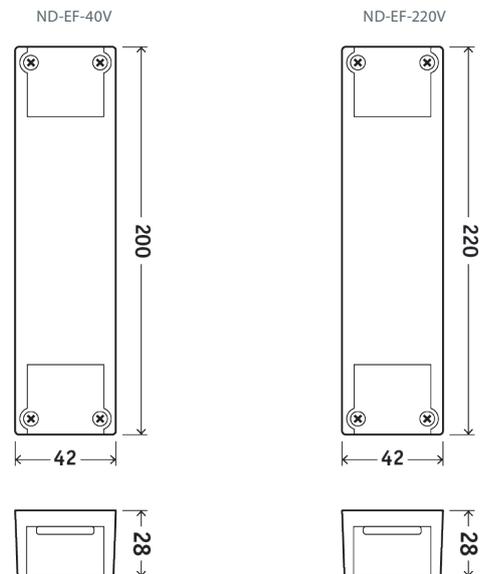

Referência	Potência, W	Potência de emergência, W	Tensão de entrada, V	Tensão de saída, V	Bateria	Autonomia, min.	Tempo de carga, h	Quant. caixa	Código de barras
ND-EF-40V-2.2W-60M	3-48	2.2	AC 220-240	DC 25-180	Li-ion 3,7 V 1500 mAh	60	24	1/50	480043 14076 3
ND-EF-40V-2.2W-180M	3-48	2.2	AC 220-240	DC 25-180	Li-ion 3,7 V 3000 mAh	180	24	1/50	480043 14077 0
ND-EF-220V-24W-60M	3-24	24	AC 220-240	DC 220-185	Li-ion 11,1 V 2500 mAh	60	24	1/50	480043 14074 9